ROZVADĚČ POLICEJNÍ STANICE - Rpol

3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S

L1, L2, L3

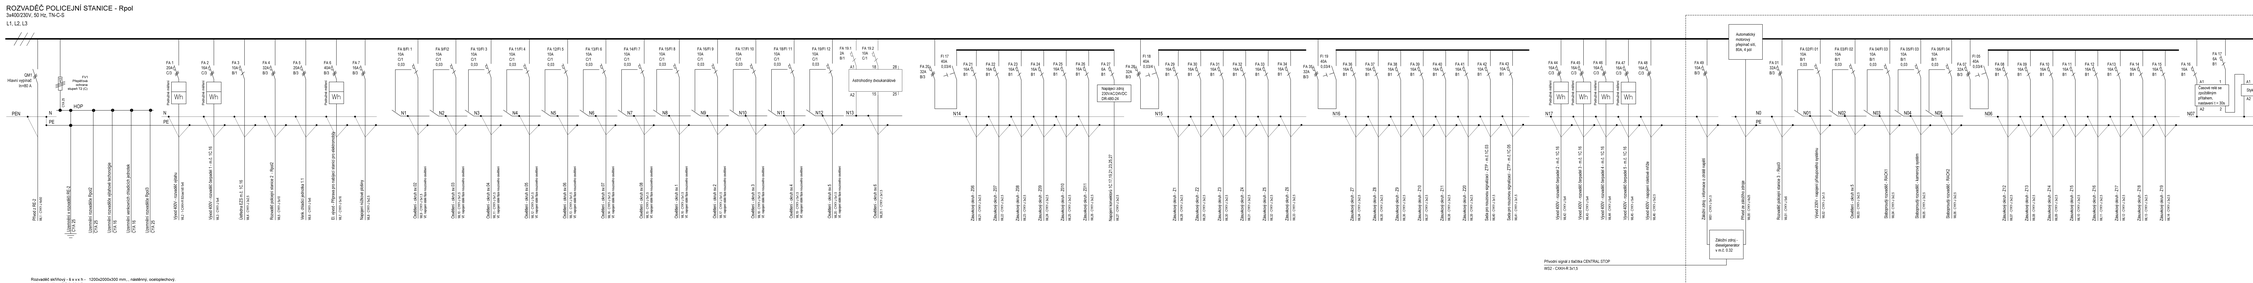
QM1
Hlavní vypínač
In=80 A
PEN
N
PE
HOP
PVn1
Přepěťová ochrana
stupeň T2 (C)
Přívod z RE-2
AC 1-CYKY-J 4x6
Uzemnění rozvaděče Rpol
CY 6 žl
Uzemnění železobetonové základové konstrukce
CY 6 žl
Uzemnění železobetonové základové patky
CY 6 žl
Uzemnění rozvaděče Rpol
CY 6 žl
FA 1
20kA
C/3
Wh
Hlavní vypínač
FA 2
16kA
C/3
Wh
FA 3
10kA
B/1
FA 4
10kA
B/3
FA 5
20kA
B/3
Wh
FA 6
40kA
B/3
Wh
Hlavní vypínač
FA 7
16kA
B/3
Wh
Hlavní vypínač
Vývod 400V - osvětlení přístřešku
AC 1-CYKY-J 5x2,5 / 16
Vývod 400V - osvětlení hřiště
AC 1-CYKY-J 4x6 / 16
Vývod 400V - osvětlení hřiště
AC 1-CYKY-J 4x6 / 16
Ovládání přístřešku
AC 1-CYKY-J 5x1,5 / 16
Vývod LED-ní st. IC 16
AC 1-CYKY-J 5x1,5
Rozvaděč pětkové zásuvky 2 - Rpol2
AC 1-CYKY-J 5x6
Vrak, stáčecí přípojka 1.1
AC 1-CYKY-J 5x6
El.prvk - Přívod pod hořlavý povrch (ohřev pod automobilem)
AC 1-CYKY-J 5x6
Nouzové osvětlení
AC 1-CYKY-J 5x1,5
FA 8/P1 1
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.02
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 9/P2
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.03
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 10/P3 3
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.06
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 11/P1 4
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.05
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 12/P1 5
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.04
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 13/P1 6
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.07
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 14/P1 7
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.08
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 15/P1 8
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.09
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 16/P1 9
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.1
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 17/P1 10
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.2
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 18/P1 11
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.3
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 19/P1 12
16A
C/1
0,03
Zásuvka dílna m.č.4
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 19.1
2R
B/1
FA 19.2
1R
C/1
0,03
Astrohodiny dvoukanálové
A1
16
2R
A2
15
2R
FA 20
32A
B/3
F1.17
40A
0,03/1
FA 21
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.206
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 22
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.207
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 23
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.208
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 24
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.209
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 25
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.2010
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 26
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.211
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 27
16A
B/1
Napájení závory
230VAC/50VDC
DR-480-24
FA 28
16A
B/1
Napájení brzdového IC-10 ZA.ZSA.27
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 29
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.21
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 30
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.22
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 31
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.23
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 32
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.24
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 33
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.25
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 34
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.26
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 35
32A
B/3
F1.18
40A
0,03/1
FA 36
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.27
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 37
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.28
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 38
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.29
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 39
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.210
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 40
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.211
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 41
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.220
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 42
16A
B/1
Senzor mrazové ochrany - ZTP m.č.C2.S
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 43
16A
B/1
Senzor mrazové ochrany - ZTP m.č.C2.W
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 44
16A
C/3
Wh
Hlavní vypínač
FA 45
16A
C/3
Wh
FA 46
16A
C/3
Wh
FA 47
16A
C/3
Wh
FA 48
16A
C/3
Vývod 400V - osvětlení únikové cesty 2 m.č. C.10.16
AC 1-CYKY-J 4x6
Vývod 400V - osvětlení únikové cesty 2 m.č. C.10.16
AC 1-CYKY-J 4x6
Vývod 400V - osvětlení únikové cesty 2 m.č. C.10.16
AC 1-CYKY-J 4x6
Vývod 400V - osvětlení únikové cesty 2 m.č. C.10.16
AC 1-CYKY-J 4x6
Zásuvka dílna - dobíjecí místo pro vozík regálu
AC 1-CYKY-J 5x2,5
Přívod do přístřešku chlévy
AC 1-CYKY-J 5x2,5
Nouzové osvětlení sklenníku 1 - Rpol1
AC 1-CYKY-J 5x1,5
Vývod 400V - napájení přístřešného sklenníku
AC 1-CYKY-J 5x6
Zásuvka dílna m.č.5
AC 1-CYKY-J 5x2,5
Stávající kvasáž - ANOVO
AC 1-CYKY-J 5x2,5
Stávající kvasáž - kvasnicový sklenník
AC 1-CYKY-J 5x2,5
Stávající kvasáž - ANOVO
AC 1-CYKY-J 5x2,5
Přívod signál z řadiče CENTRAL STOP
WG2 - CXKH-R 3x1,5
Automatický
hlídací
přepínač sít,
30A, 4 pól
FA 49
20A
B/3
FA 50
16A
B/1
FA 51/P1 01
16A
B/1
0,03
FA 52/P1 02
16A
B/1
0,03
FA 53/P1 03
16A
B/1
0,03
FA 54/P1 04
16A
B/1
0,03
FA 55
32A
B/3
F1.19
40A
0,03/1
FA 56
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.212
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 57
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.213
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 58
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.214
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 59
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.215
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 60
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.216
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 61
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.217
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 62
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.218
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 63
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.219
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 64
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.220
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 65
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.221
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 66
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.222
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 67
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.223
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 68
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.224
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 69
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.225
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 70
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.226
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 71
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.227
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 72
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.228
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 73
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.229
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 74
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.230
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 75
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.231
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 76
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.232
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 77
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.233
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 78
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.234
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 79
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.235
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 80
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.236
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 81
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.237
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 82
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.238
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 83
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.239
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 84
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.240
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 85
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.241
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 86
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.242
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 87
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.243
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 88
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.244
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 89
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.245
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 90
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.246
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 91
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.247
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 92
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.248
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 93
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.249
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 94
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.250
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 95
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.251
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 96
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.252
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 97
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.253
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 98
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.254
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 99
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.255
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 100
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.256
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 101
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.257
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 102
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.258
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 103
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.259
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 104
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.260
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 105
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.261
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 106
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.262
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 107
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.263
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 108
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.264
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 109
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.265
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 110
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.266
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 111
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.267
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 112
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.268
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 113
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.269
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 114
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.270
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 115
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.271
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 116
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.272
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 117
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.273
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 118
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.274
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 119
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.275
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 120
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.276
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 121
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.277
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 122
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.278
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 123
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.279
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 124
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.280
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 125
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.281
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 126
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.282
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 127
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.283
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 128
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.284
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 129
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.285
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 130
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.286
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 131
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.287
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 132
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.288
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 133
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.289
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 134
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.290
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 135
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.291
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 136
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.292
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 137
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.293
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 138
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.294
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 139
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.295
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 140
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.296
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 141
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.297
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 142
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.298
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 143
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.299
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 144
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.2100
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 145
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.2101
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 146
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.2102
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA 147
16A
B/1
Zásuvka dílna m.č.2103
AC 1-CYKY-J 5x2,5
FA