

Akce: Rekonstrukce plynové kotelny kina Nadsklepí, Kroměříž, Milíčovo náměstí 488/2
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž, IČ: 00287351

D 1.4 Technika prostředí staveb – 02 Plynová odběrná zařízení

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část:

Seznam příloh	1 A4
Technická zpráva	12 A4
Výpočet větrání kotelny	3 A4
Tepelně technický návrh komína	3 A4

Výkresová část:

D1.4-02-01 Situace polohopisu	M 1:500	2 A4
D1.4-02-02 Půdorys 1.PP - kotelna, Axonometrie plynu	M 1:25	7 A4
D1.4-02-03 Měření plynu	M 1:10	2 A4

V Kroměříži: září 2016
Vypracoval: Ing. Martin Šober

č. j. 034/2016

1.1 Obsah

1.1	Obsah	2
1.2	Průvodní zpráva	4
1.2.1	Dokumentace	4
1.2.1.1	Druh a rozsah dokumentace	4
1.2.1.2	Přehled výchozích podkladů	4
1.3	Technická zpráva – domovní plynovod	4
1.3.1	Napojení	5
1.3.2	Instalace plynovodu	5
1.3.2.1	Průchody stěnami a stropy	5
1.3.2.2	Uzávěry	5
1.3.2.3	Plynoměry a měření plynu	6
1.3.3	Bilance spotřeby plynu a soupis plynových spotřebičů	6
1.3.4	Materiál plynovodu	6
1.3.5	Spojování plynovodu	7
1.3.5.1	Spoje svařováním	7
1.3.5.2	Závitové spoje	7
1.3.5.3	Rozebíratelné spoje	7
1.3.6	Nátěry a značení plynovodu	7
1.3.7	Zdroj tepla – plynová kotelná	7
1.3.8	Přívod vzduchu a odvod spalin	8
1.3.9	Odborně technické přezkoušení	8
1.3.9.1	Zkoušky na domovním plynovodu	9
1.3.9.2	Zajištění bezpečnosti osob a majetku v průběhu zkoušek	9
1.3.10	Druhy zkoušek	9
1.3.10.1	Zkouška pevnosti (<i>strength test</i>)	9
1.3.10.2	Zkouška těsnosti (<i>tightness test</i>)	9
1.3.10.3	Zkouška provozuschopnosti plynovodu (<i>fitness test</i>)	10
1.3.11	Bezpečnost a ochrana zdraví	10
1.4	Závěr	11
1.4.1	Uvedení plynového zařízení do provozu	11
1.4.1.1	Napouštění plynu	11
1.4.2	Provoz a údržba plynového zařízení	11
1.4.2.1	Údržba	12
1.4.2.2	Mimořádné stavy	12
1.4.2.3	Vyhledávání úniků plynu	12
1.4.2.4	Práce na plynovodech	12
1.4.2.5	Odplynování	13
1.4.2.6	Vybavení kotlen III. Kategorie	13
1.4.2.7	Požadavky na obsluhu	13
1.4.3	Přejímka rozvodů plynu, přívodu vzduchu a odvodu spalin	13
1.4.3.1	Seznam předkládané související dokumentace	13

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Rekonstrukce plynové kotelny kina Nadsklepí, Kroměříž, Milíčovo náměstí 488/2

Místo stavby: Kroměříž, Milíčovo náměstí 488/2

Kraj: Zlínský

Stavební objekt: SO 01 - Rekonstrukce plynové kotelny

Část: D 1.4 - 02 Plynová odběrná zařízení

Stupeň: Projekt pro stavební povolení, výběr zhotovitele stavby a provádění stavby

Zakázka: 09/2016/034 Datum: 09.2016

Investor: Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž
IČ: 00287351

Správce majetku: Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace
Kroměříž, Tovačovského 2828/22
IČ: 70962642

Projektant: Ing. Eduard ŠOBER, PROJEKCE-TZB,
Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž, IČ: 12303518
tel.: +420 603 178 038, e-mail: sober.tzb@tiscali.cz

Zodp. proj. profese: Ing. Eduard Šober Kontroloval:

Projektant: Ing. Eduard Šober Vypracoval: Ing. Martin Šober

1.2 Průvodní zpráva

1.2.1 Dokumentace

1.2.1.1 Druh a rozsah dokumentace

Tato jednostupňová dokumentace slouží jako dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele stavby a provádění stavby. Dokumentace byla zpracována k datu 09/2016, jakékoliv změny pozdějšího data v ní tedy nejsou zahrnuty. Případné požadavky na změny budou zpracovány do dokumentace formou dodatků.

Dokumentace je zpracována na základě objednávky investora a řeší rekonstrukci plynové kotelny kina Nadsklepí na Milíčově náměstí v Kroměříži.

V současné době je objekt kina Nadsklepí vytápěn z vlastního zdroje tepla. V kotelně jsou instalovány tři závěsné plynové kotle NEFIT TURBO T 45, každý o výkonu 40 kW. Celkový výkon kotelny je 120 kW. Teplá voda v objektu je připravována ve stávajícím plynovém zásobníkovém ohříváči QUANTUM Q7 o objemu 175 litrů. Stávající kotle i ohříváč mají odtah spalin proveden přes fasádu objektu.

Plyn je do objektu kina Nadsklepí přiveden stávající NTL přípojkou plynu. V plynoměrové místnosti bude osazen nový HUP – uzavírací mezi-přírubová klapka DN80 a nový membránový plynoměr G-25 pro měření spotřeby v objektu kina. Hlavní uzávěr plynu pro kotelnu kulový kohout DN50 a přírubový bezpečnostní uzávěr plynu DN50, jsou umístěny v chodbě před vstupem do kotelny.

Jako nový zdroj tepla je navržena sestava dvou plynových kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem o plynule regulovatelném jednotkovém výkonu od 14,9 kW do 74,7 kW. Maximální součtový výkon kotelny bude 149,4 kW a maximálním součtový příkon kotelny bude 154,8 kW, při daném tepelném spádu 80/60°C. Stávající plynový zásobníkový ohříváč vody Q7 bude zrušen.

Nově navržené zařízení bude umístěno v prostorách stávající plynové kotelny v 1. PP na úrovni mezipatra (-3,25 m). Z hlediska vyhlášky č. 91/1993 Sb. ČUBP a z hlediska ČSN 070703 se jedná o nízkotlakou teplovodní kotelnu III. kategorie s max. součtovým tepelným výkonem kotlů 149,4 kW. Větrání kotelny bude provedeno dle TPG 908 02, výpočet a posouzení větrání viz výpočet větrání kotelny.

Plynová kotelná musí po opravě vyhovovat požadavkům na výkon, imisní limity, hlučnost. Současně je řešeno nové dispoziční uspořádání navrženého zařízení včetně standardních stavebních úprav, které vyhovují požadavkům technických norem, požárních a bezpečnostních předpisů.

Zařízení musí vyhovět požadavkům imisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb. zákon o ochraně ovzduší, kterým se stanoví minimální emisní požadavky na spalovací stacionární zdroje, imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. V kotelně budou použity kondenzační kotle s využitím latentního tepla spalin, s nízkými emisemi (emisní třída 5).

1.2.1.2 Přehled výchozích podkladů

- A) Místní šetření 10. 8. 2016
- B) Smlouva o dílo SML/236/2016
- C) Projektová dokumentace „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium“, zpracovaná projekční kanceláří Centropjekt Zlín, č.z. 092473C, stavební řešení, zdravotní instalace a vnitřní plynovod, část ústřední vytápění, vzduchotechnická zařízení
- D) Situace objektů a energetických sítí z JDMZK
- E) Snímek z katastrální mapy, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků
- F) Normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby - viz A – Průvodní zpráva

1.3 Technická zpráva – domovní plynovod

Rozvody zemního plynu jsou řešeny v souladu v revidovanou ČSN EN 1775 a předpisy souvisejícími. Norma ČSN EN 1775 stanovuje základní požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení, uvádění do provozu, provoz a údržbu domovních plynovodů. Norma ČSN EN 1775 má být používána ve spojení s národními normami nebo pravidly pro praxi vycházejícími z výše uvedených hlavních zásad. V

případě rozporů, vyplývajících z přísnějších požadavků v národních právních předpisech s požadavky této normy, musí být upřednostněny tyto národní právní předpisy.

Norma ČSN EN 1775 platí pro:

- plynové rozvody v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 5 barů včetně;
- průmyslové plynovody s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 0,5 baru včetně.

1.3.1 Napojení

Objekt kina Nadsklepí má stávající NTL přípojku plynu nově ukončenou uvnitř objektu uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN80. V plynoměrové místnosti vedle kotelny jsou osazeny dva stávající plynoměry, turbínový plynoměr TRZ DN50 a membránový plynoměr MKM G-2,5. Turbínový plynoměr, určený pro měření spotřeby plynu objektu, bude nahrazen novým membránovým plynoměrem G-25. Membránový plynoměr MKM G-2,5, který byl určen pro měření plynu v bytě, bude bez náhrady zrušen. Plynové potrubí pro byt bylo zrušeno při předchozí rekonstrukci v roce 2011.

Od nového plynoměru G-25 bude vyveden nový plynovod, který bude napojen na stávající rozvod plynu pro kotelnu a vzduchotechnickou jednotku. Před kotelnou budou do přívodního potrubí nově umístěny plynový přírubový bezpečnostní uzávěr DN50 a hlavní uzávěr plynu pro kotelnu KK DN50.

Rozvod plynu v kotelně bude upraven podle výkresové dokumentace tak, aby odpovídal novému uspořádání kotlů. Na potrubí plynu před kotli budou umístěny uzávěry kotlů, osazen tlakoměr a umístěno nové odvětrání plynového potrubí.

1.3.2 Instalace plynovodu

Montáž plynovodů smí provádět pouze odborně způsobilá osoba. Vnitřní rozvod plynu je a nově instalovaný bude veden volně po povrchu. Dle TPG 704 01 má být vnitřní plynovod vedený po povrchu uložen ve vzdálenosti nejméně 20mm od povrchu podlah, stěn a ostatních vedení a instalací, a to jak v případě souběhu, tak i křížení.

Plynovody se montují tak, aby se na plynoměr a ostatní součásti plynovodu nepřenášelo nadměrné mechanické napětí a naopak. Vnitřní plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce a rovněž nesmí být připevňován k jiným vedením. Vzdálenost uchycení bude taková, aby nedocházelo k průhybům na potrubí, viz tabulka ve výkresové části. Potrubí se upevňuje zejména u ohybů, uzávěrů před spotřebiči a podobně. V průběhu stavby plynovodu je nutno zabránit vniknutí cizích látek (např. nečistot, vody, tavidel, třísek, řezného oleje na závity) do potrubí. Volné konce potrubí a uzávěrů musí být vhodným způsobem plynotěsně uzavřeny.

1.3.2.1 Průchody stěnami a stropy

Potrubí procházející stěnami nebo stropy musí být uloženo v chráničce s alespoň jedním koncem otevřeným. Potrubí procházející musí být v těchto místech co nejkratší. Chráničky musí být zhotoveny z plynotěsného materiálu, odolného nebo chráněného proti korozi.

Plynovody včetně chrániček nesmějí nepříznivě ovlivňovat stavební požadavky budovy, např. mechanickou stabilitu, odolnost proti požáru, tepelnou a zvukovou izolaci. Průchod chráničky stavební konstrukcí musí být utěsněn a musí mít požadovanou požární odolnost.

Prostupuje-li plynovod podlahou v místech s možností korozivního napadení musí ochranná trubka převyšovat nad podlahu nejméně 30 mm, v ostatních případech bude přesahovat nejméně 10 mm. Při prostupu potrubí dilatační spárou a dutými konstrukcemi se musí potrubí umístit do soustředné ocelové chráničky tak, aby přesahovala min. 50 mm na každou stranu. Jeden konec chráničky musí být řádně utěsněn. Před osazením chráničky provést antikorozi nátěr potrubí.

1.3.2.2 Uzávěry

V rozvodech plynu je možné použít plynové uzavírací kohouty a uzavírací klapky, které musí splňovat požadavky EN 331. Na těchto uzávěrech musí být jasně zřetelná nebo vyznačená poloha „otevřeno“ a „uzavřeno“. Uzávěry se instalují na přístupném místě těsně u prostupu plynovodu do budovy nebo v jeho blízkosti. Uzávěry musí být pokud možno přístupné provozovateli distribuční sítě, poruchové službě a odběrateli. V případě potřeby je nutno zabránit neoprávněné manipulaci uzávěry nepovolanými osobami.

V plynoměrové místnosti budou osazeny nové uzávěry. Přípojka plynu bude ukončena hlavním uzávěrem plynu - uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN 80. Na vstupu a výstupu plynoměru budou osazeny nové kulové kohouty DN 50.

Nový hlavní uzavěr plynu pro kotelnu (HUK) kulový kohout DN50, bude umístěn spolu s přírubovým plynovým havarijním uzavěrem DN50 v chodbě před kotelnou.

Uzavěry plynu musí být označeny tabulkou a musí být přístupné, současně musí být vyznačena přístupová cesta k těmto uzavěrům!!!

1.3.2.3 Plynoměry a měření plynu

Při konzultaci se zástupcem plynárenského podniku bylo konstatováno, že je nutné při rekonstrukci plynové kotelny dodržet technické předpisy a normy a umístit takové měření plynu, které svým rozsahem odpovídá instalovaným spotřebičům. Z tohoto důvodu bude pro obchodní měření plynu stávající turbínový plynoměr nahrazen novým membránovým plynoměrem G-25. Měřicí rozsah nového plynoměru je 0,25 - 40 m³/hod.

Vstupní dveře do místnosti s plynoměrem označit nesmazatelným nápisem "PLYN" nebo "GAS", případně symbolem plamínku nebo logem plynárenského podniku. Dveře současně opatřit dle TPG čl. 4.4.6 nápisem "HUP" a "PLYNOMĚR".

1.3.3 Bilance spotřeby plynu a soupis plynových spotřebičů

Palivem je zemní plyn o výhřevnosti 33,4 MJ/m³ a tlaku do 2,0 kPa.

Stávající <u>rušené</u> plynové spotřebiče v kotelně	
3x plynový kotel NEFIT TURBO T 45 (40 kW)	spotřeba 4,8 m ³ /h
Celková současná maximální spotřeba plynu (kotelny)	14,4 m ³ /h

Stávající <u>ponechané</u> plynové spotřebiče v budově	
1x větrací a klimatizační jednotka ve venkovním provedení (98 kW)	spotřeba 10,0 m ³ /h

Nové plynové spotřebiče v kotelně	
2x plynový kondenzační kotel (Q=74,7 kW)	spotřeba 2x 8,1 m ³ /h
Celková nová maximální spotřeba plynu (kotelny)	16,2 m ³ /h

Bilance potřeb plynu:

Celková maximální hodinová spotřeba plynu	26,2 m³/h
Celková minimální hodinová spotřeba plynu	1,62 m³/h

Předpokládané roční spotřeby tepla	
Vytápění	206600 kWh = 742 GJ = 22520 m ³ /rok
Vzduchotechnika	138270 kWh = 498 GJ = 15110 m ³ /rok
Ohřev TV	42750 kWh = 154 GJ = 4300 m ³ /rok
Celkem	387620 kWh = 1394 GJ = 41930 m³/rok

1.3.4 Materiál plynovodu

Dle ČSN EN 1775 ed.2 a s přihlédnutím k dalším předpisům je možné v rámci ČR používat pro instalaci rozvodů plynu především ocelových a měděných trubek. Norma ČSN EN 1775 stanovuje v přílohách doporučené postupy spojování a potřebné kvalifikace s ohledem na volbu materiálu, (provedení spojů zhotovených svařováním oceli, lisováním mědi a jejích slitin).

S ohledem na možnosti instalace plynovodu, jeho umístění a s přihlédnutím k minimalizaci rizika výbuchu plynu nebo podstatného rozšíření požáru se navrhuje rozvod plynu celosvařovaný z potrubí ocelového bezešvého a podélně resp. šroubovicově svařovaného (dle ČSN EN 10220 a ČSN EN ISO 3183), se zaručenou svařitelností.

Rozvod plynu bude z oceli ve všech spoích svařovaný, s výjimkou nutných rozebíratelných spojů u armatur a měřicích regulačních zařízení.

Ke splnění podmínky svařitelnosti smí být hodnota uhlíkového ekvivalentu CE trubek a ostatních součástí rozvodu nejvýše 0,45 pro třídy se stanovenou nejmenší konvenční mezí kluzu (SMYS) nepřesahující 360 MPa, tato hodnota musí být zaručena výrobcem. Ocelové trubky musí vyhovovat ČSN EN ISO 3183.

Všechny trubky a přídatný svařovací materiál musí být dodány s hutním atestem resp. osvědčení o jakosti. Spojování potrubí provádět svařováním. Autogenní svařování je možné provádět max. do

průměru potrubí DN150 a tloušťky materiálu 5 mm. Potrubí s větším průměrem resp. tloušťkou materiálu budou svařovány elektrickým obloukem.

1.3.5 Spojování plynovodu

Spojování plynovodu se provádí dle použitého druhu materiálu a vždy v souladu s technologickými pokyny výrobce použitého materiálu.

1.3.5.1 Spoje svařováním

Uvedené spoje smějí zhotovovat pouze odborně způsobilé osoby, vlastníci příslušná oprávnění a svařovat rozvod smějí pouze svářeči vlastníci oprávnění TIČR a zkoušení dle ČSN EN 287–1.

1.3.5.2 Závitové spoje

Závitové resp. přírubové spoje se používají pro připojení armatur, plynoměrů a spotřebičů. Závitové spoje plynovodů musí splňovat požadavky EN 10226-1 nebo EN 10226-2. Závitové spoje na ocelových trubkách jsou povoleny pouze do dimenze DN50 včetně. Nejmenší délka závitů je předepsána v čl. 5.4.2 TPG 704 01. Těsnicí prostředky musí splňovat požadavky EN 751, část 1 až 3. Závitové spoje musí být utěsněny těsnicím prostředkem podle pokynů jejich výrobce. Těsnicí prostředky smí být používány pouze v rozmezí teplot stanovených jejich výrobcem.

1.3.5.3 Rozebíratelné spoje

Rozebíratelné spoje musí vyhovovat příslušným normám. Rozebíratelné spoje musí být umístěny jen ve větraných a snadno přístupných místech a musí odolávat silám působícím na plynovod, které způsobují napětí například v ohybu a krutu. Přírubové spoje musí být provedeny s vějířovými podložkami s vnějším ozubením a to alespoň 30% z celkového počtu šroubů.

1.3.6 Nátěry a značení plynovodu

V případě, kdy může dojít k záměně plynovodu za jiné potrubí, která by mohla vést ke vzniku nebezpečné situace, musí být plynovod označen podle uznávaných pravidel nebo podle normy.

POZNÁMKA: Plynovod je obvykle značen žlutou barvou.

Po úspěšně ukončených zkouškách pevnosti a těsnosti plynovodu bude celý rozvod zbaven rzi, natřen základní barvou a dvojnásobným nátěrem vrchním odstín žlutě chromová střední.

Potrubí pro odvětrání plynovodu bude opatřeno navíc třemi modrými pruhy ve vzdálenostech cca 1 m. Rozvod bude označen dle ČSN 130072 až ČSN 130074.

Hlavní uzávěr plynu musí označen tabulkou „HUP“ (štítkem). Měřicí místnost s plynoměrem označit nápisem „Plynoměr“, hlavní uzávěr plynu kotelny označit tabulkou „HUK“. Současně musí být vyznačena přístupová cesta ke všem uzávěrům.

1.3.7 Zdroj tepla – plynová kotelna

Nový zdroj tepla musí vyhovovat požadavkům na výkon, emisní limity, hlučnost, požadavkům na ohřev TV. Současně musí být řešeno nové dispoziční uspořádání zařízení vyhovující požadavkům technických norem, požárních a bezpečnostních předpisů.

Zařízení musí vyhovět požadavkům emisních limitů daných zákonem č. 201/2012 Sb. zákon o ochraně ovzduší, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Z hlediska platných zákonných předpisů se jedná o kotelnu III. kategorie ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb. ČUBP i z hlediska ČSN 070703.

Prostor kolem plynového zařízení musí být dostatečně velký pro bezpečnou údržbu a výměnu armatur. Při montáži nutno dbát, aby všechny armatury byly snadno přístupné z podlahy kotelny nebo pevné pracovní plošiny.

V místnosti je osazen detekční systém se samočinným uzávěrem plynného paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do místnosti při překročení mezních parametrů indikovaných detekčním systémem.

Detekční systém má dvoustupňovou funkci:

1. stupeň – optická a zvuková signalizace do místa pobytu obsluhovatele,
2. stupeň – blokovací funkce (funkce samočinného uzávěru).

Provoz kotlů může být obnoven až po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované parametry:

- stupeň: koncentrace plynného paliva – mezní hodnota: 10 % dolní meze výbušnosti Ld,

- teplota vzduchu v kotelně t_i – mezní hodnota: $t_i = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$,
- stupeň: koncentrace plynného paliva – mezní hodnota: 20 % dolní meze výbušnosti L_d ,

Před každým plynovým kotlem bude osazen kulový kohout. Na konci plynovodu před hlavními uzávěry kotlů musí být instalováno odvzdušňovací zařízení s výfukovým potrubím s ohledem na provozní přetlak a druh plynného paliva. Na odvzdušňovací potrubí je třeba osadit uzávěry tak, aby byly vždy ve zdvojeném provedení (dva za sebou). Odvzdušňovací potrubí bude ukončeno cca 3 m nad úrovní terénu a 0,5m od oken, dveří a ostatních otvorů. Odvzdušňovací potrubí bude opatřeno trojím ochranným nátěrem (minimální tloušťka barvy 0,14 mm), uzemněno a chráněno proti atmosférické elektřině podle ČSN 34 1390.

Pod stropem kotelny budou instalovány indikátory výskytu plynu v ovzduší. Při prvním stupni (10% spodní meze výbušnosti) bude signalizován únik plynu opticky a akusticky. Při dosažení druhého stupně koncentrace (20% spodní meze výbušnosti) uzavře bezpečnostní plynový uzávěr plynové potrubí do místnosti s instalovanými plynovými spotřebiči. Otevření bezpečnostního plynového uzávěru a opětovné uvedení kotlů do provozu bude možné až po zjištění a odstranění závady a ručním zásahu obsluhy.

Na plynovod lze připojit pouze spotřebiče schválené, vlastníci prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 481/2008 Sb., a ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. Při uvádění spotřebičů do provozu provést jejich seřízení dle návodu výrobce a přezkoušet jejich funkci.

Zařízení lze uvést do provozu jen po provedení zkoušek a výchozích revizí s vyhovujícími výsledky v souladu s vyhl. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

Montáž a opravy plynových zařízení může provádět jen odborně způsobilá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je držitelem platného oprávnění, a to odborně způsobilými zaměstnanci v souladu s vyhl. 21/1979 Sb. ve znění vyhl. 392/2003 Sb. a ve znění pozdějších předpisů.

1.3.8 Přívod vzduchu a odvod spalin

Výměna vzduchu bude zajišťována stávajícími a otvory pro přívod a odvod spalovacího a větracího vzduchu. Trvalý přívod vzduchu z venkovního prostředí je zajištěn stávajícím otvorem v obvodovém zdivu o velikosti 300x300 mm, osa 450 mm nad podlahou kotelny. Odvod vzduchu bude nově řešen stávajícím otvorem v obvodovém zdivu o velikosti 300x300 mm, osa 2,540 mm nad podlahou kotelny. Na otvory budou osazeny mřížky 300x300 mm s velikostí otvorů min. 10x10 mm.

Ověření velikosti větracích otvorů bylo provedeno programem PROTECH VKO, viz. výpočtová část.

Navržené kondenzační kotle jsou konstruovány jako uzavřené spotřebiče, avšak v daném případě bude potřebný vzduch pro spalování odebírán z místnosti. Proudění přívodu vzduchu a odvod spalin zabezpečuje vestavěný ventilátor. Kotle jsou navrženy v provedení B23, tj. jsou závislé na přívodu spalovacího vzduchu z místnosti.

Od kotlů bude proveden nový nerezový resp. plastový izolovaný odtah spalin (kouřovod) D-160 mm do nového montovaného tříslžkového komína v provedení pro mokrý provoz. Účinná část komína má délku cca 10 m (doměřit při realizaci). Vnitřní komínové vložky jsou navrženy z nerezového materiálu tř. 17 348 tl. 0,6-0,8 mm, podélně svařované svařecím automatem. Odvodnění kondenzátu z komína a kouřovodu bude v místnosti plynové kotelny, tomuto bude přizpůsoben spád celé spalinové cesty. Kondenzát bude neutralizován před vypuštěním do kanalizace v neutralizačním boxu.

Ověření dimenze komína bylo provedeno programem PROTECH KOMIN, viz. tepelně technický návrh komína.

1.3.9 Odborně technické přezkoušení

Před uvedením zařízení do provozu prokáže dodavatel jeho bezpečnost. Po ukončení montáže plynovodu je třeba provést zkoušky plynovodu, dle vyhl. 85/1978 Sb. zejména §6 a §9. Zkoušky zajistí dodavatelská organizace pracovníkem s odbornou způsobilostí. Po úspěšném provedení zkoušek bude provedena výchozí revize a vypracovány revizní zprávy. Revizní zprávy jsou součástí dodávky plynového zařízení.

1.3.9.1 Zkoušky na domovním plynovodu

Nové plynovody a stávající plynovody, na kterých byly provedeny práce, smějí být uvedeny do provozu, pokud vyhověly zkouškám v rozsahu kapitoly 6 ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Zkoušky se provádějí na plynovodu jako celku nebo po jednotlivých úsecích. Před zkouškou se těsně uzavřou všechny konce potrubí. Přípravky použité na uzavření plynovodu musí odolat zkušebnímu tlaku. Uzavírací armatury nelze obecně považovat za těsné.

Zkoušky smí provádět pověřená osoba, která zároveň odpovídá za jejich průběh. Protokol o zkouškách provedených podle kap. 6 vystavuje pověřená osoba. Protokol musí obsahovat jednoznačné určení zkoušeného úseku plynovodu, datum, druh provedených zkoušek, zkušební hodnoty (doba trvání zkoušky, zkušební tlak, teplota apod.) a výsledek provedených zkoušek. V případě negativního výsledku zkoušek je nutno vyhledat netěsnosti vhodným způsobem, např. pěnотvornými prostředky ke zjišťování netěsnosti. Vadné části se buď vymění, nebo opraví. Po odstranění úniků se zkouška opakuje, dokud nejsou její výsledky pozitivní.

1.3.9.2 Zajištění bezpečnosti osob a majetku v průběhu zkoušek

Zkouškami nesmí být ohrožena bezpečnost osob a majetku. Pověřená osoba se musí před zkouškou seznámit podrobně s plynovodem a musí si ověřit správnost poskytnutých údajů. Pověřená osoba musí zaručit (obdržením certifikátu nebo ověřením správnosti dokumentů), že plynovod byl postaven (konstruován) v souladu s platnými právními předpisy, normativními dokumenty a podle projektu (návrhu).

Pověřená osoba musí v případě zvolené tlakové zkoušky posoudit, s ohledem na zkušební tlak, typ spoju a umístění plynovodu, zda je nutno provést nejprve nedestruktivní zkoušky.

V případě potřeby má pověřená osoba upozornit vhodným způsobem na prováděnou zkoušku. Všechna místa s možným ohrožením osob se označí a uzavřou.

Zkušební tlak nesmí překročit hodnotu tlaku, kterému plynovod může konstrukčně odolat. V případě potřeby se musí od zkoušeného plynovodu odpojit nebo plynotěsně oddělit spotřebiče.

Je nutno zamezit každému náhlému nárůstu tlaku ve zkoušeném plynovodu.

1.3.10 **Druhy zkoušek**

1.3.10.1 Zkouška pevnosti (*strength test*)

Je zkušební metoda, kterou se ověřuje splnění požadavků na mechanickou pevnost potrubí.

Zkouška pevnosti se provádí podle ČSN EN odst. 6.5.2 až 6.5.6

Zkušební tlak při zkoušce pevnosti závisí na nejvyšším provozním tlaku (MOP). Jeho hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 – zkušební tlak při zkoušce pevnosti (STP)

V závislosti na nejvyšším provozním tlaku (MOP)

Nejvyšší provozní tlak (MOP) (bar)	Zkušební tlak při zkoušce pevnosti (STP) (bar)
$2 < \text{MOP} \leq 5$	$> 1,40 \text{ MOP}$
$0,1 < \text{MOP} \leq 2$	$> 1,75 \text{ MOP}$
$\text{MOP} \leq 0,1$	$\geq 2,5 \text{ MOP}$

Současně se zkouškou pevnosti lze provést zkoušku těsnosti. Zkušební médium a zkušební tlak jsou v tomto případě shodné. Nejsou-li zkouška pevnosti a těsnosti prováděny společně, musí být zkouška pevnosti provedena jako první. V případě, že zkouška pevnosti není prováděna společně se zkouškou těsnosti, ponechá se plynovod pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, kdy se vhodným způsobem zjistí, zda na plynovodu nevznikly žádné trhliny.

Všechny součásti plynovodu, jako jsou regulátory tlaku plynu, plynoměry, uzávěry, zabezpečovací zařízení apod., které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před zkouškou odpojí nebo demontují. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou a zkouší samostatně.

Spotřebiče musí být před zkouškou pevnosti odpojeny.

1.3.10.2 Zkouška těsnosti (*tightness test*)

Je zkušební metoda, kterou se ověřuje splnění požadavků na těsnost potrubí.

Zkoušce těsnosti musí být podrobeny všechny nové plynovody a stávající plynovody, na kterých byly provedeny práce.

Použitý tlak při zkoušce těsnosti musí být:

- minimálně stejný jako tlak provozní;
- obvykle (zpravidla) ne vyšší než 150 % nejvyššího provozního tlaku (MOP), kdy MOP je nad 0,1 baru. Zkouška těsnosti na plynovodech s nejvyšším provozním tlakem (MOP) do 0,1 baru včetně se provádí zkušebním tlakem nepřevyšujícím 150 mbar.

Zkouška těsnosti musí být provedena na dokončeném plynovodu, u něhož jsou všechny spoje snadno přístupné a volné (nezakryté) a svary neopatřené barvou.

Zkouška těsnosti může být zahájena až po ustálení teploty zkušebního média.

Plynovod není považován za těsný, pokud byl zjištěn rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky, který by nebylo možno přičíst změně teploty zkušebního média nebo atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky.

Měřicí rozsah použitého tlakoměru musí odpovídat měřeným tlakům.

U kratších plynovodů do 3 spojů, které musí být přístupné, je povoleno zkoušet těsnost též pomocí jiných vhodných prostředků, než jsou přístroje pro měření tlaku.

Dobu trvání zkoušky stanovuje pověřená osoba, která za zkoušku odpovídá. Musí být delší, než je prahová

doba necitlivosti daná:

- citlivostí použitého tlakoměru (manometru);
- objemem zkoušeného plynovodu.

Musí být časově omezena tak, aby byl vliv kolísání teploty zkušebního média, atmosférického tlaku a okolní teploty na rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky co nejmenší.

V určitých případech lze zkoušený plynovod uzavřít pomocí uzávěrů. Použitý uzávěr musí být při zkušebním tlaku plynotěsný. V případě potřeby je nutno učinit opatření k zabránění vniknutí vzduchu nebo inertního plynu do plynovodu před uzávěrem.

V případech, kdy vstupní hrdlo (připojení) spotřebiče není zkoušeno v rámci zkoušky těsnosti, musí být při montáži spotřebiče provedena další zkouška těsnosti.

Při vpouštění plynu musí pověřená osoba provést zkoušku těsnosti pro ověření, že nedochází k úniku plynu:

- mezi úseky nového plynovodu, zkoušenými samostatně;
- mezi úseky zkoušeného nového a stávajícího plynovodu, na který jsou napojeny.

1.3.10.3 Zkouška provozuschopnosti plynovodu (fitness test)

Je jednoduchá zkouška, provedená za účelem zjištění, zda lze do nového nebo odstaveného plynovodu vpustit plyn.

Pozn.: Zkouška se obvykle provádí za provozního tlaku vhodným způsobem (sledování otáčení číselníku plynoměru, pomocí kapalných prostředků ke zjišťování netěsností, měřicími přístroji).

1.3.11 **Bezpečnost a ochrana zdraví**

Práce musí být prováděny za odborného technického dozoru. Veškeré materiály musí být dodány s prohlášením o shodě a musí splňovat podmínky zákonných ustanovení. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny komplexní zkoušky zařízení a přezkoušeny všechny funkce.

Stavební, montážní práce i zkušební práce mají být prováděny při denním světle. Při montáži potrubí jsou pracovníci povinni dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy a používat při práci předepsané ochranné pomůcky.

Zemní plyn je bezbarvý, hořlavý plyn, lehčí než vzduch, se kterým vytváří výbušnou směs schopnou iniciace otevřeným ohněm, žhnoucími předměty, elektrickou jiskrou apod. V prostorech kde by mohlo dojít k úniku plynu a vytvoření výbušné směsi platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm, provádění svářečských prací apod. Zemní plyn nemá výrazné toxické vlastnosti, není jedovatý. Mírně dráždí sliznice a horní cesty dýchací. Nejvyšší přípustná koncentrace zemního plynu v pracovním ovzduší je 1,0% objemu.

Ochrana proti hluku:

Práce, při kterých budou používány stroje s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který si dodavatel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou.

1.4 Závěr

Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN, technickými pravidly a předpisy souvisejícími.

Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost.

1.4.1 Uvedení plynového zařízení do provozu

Po předložení výchozích revizních zpráv bude do odběrního plynového zařízení (OPZ) vpuštěn plyn a provedeno odvzdušnění plynovodu. O vpuštění plynu musí být proveden zápis dle odst. 4.8, TPG 80003. Kontrola odvzdušnění se provádí podle ČSN 386405. Po odvzdušnění celého OPZ je možné zahájit uvádění jednotlivých spotřebičů do provozu.

Uvádění do provozu smí provádět pověřená osoba zodpovědná za tuto činnost. Pověřená osoba odpovědná za instalaci nebo uvádění do provozu musí v předávací dokumentaci uvést pokyny pro zákazníka nebo vlastníka nemovitosti. Pověřená osoba musí zaručit (obdržením certifikátu nebo ověřením správnosti dokumentů), že plynovod byl postaven (konstruován) a zkoušen podle kapitoly 6, v souladu s platnými právními požadavky a předpisy a podle projektu (návrhu).

Pověřená osoba se musí přesvědčit o stavu plynovodu uváděného do provozu vizuální kontrolou nebo jiným vhodným způsobem.

Pokud nebyl plyn vpuštěn bezprostředně po zkoušce těsnosti, musí se pověřená osoba před jeho vpuštěním:

- přesvědčit, že všechny vývody plynovodu jsou těsně uzavřeny vhodnými součástmi plynovodu nebo jsou na ně připojeny spotřebiče a
- provést zkoušku provozuschopnosti plynovodu.

Projektová dokumentace poskytnuta projektantem, musí být aktualizována s ohledem na aktuální situaci při výstavbě plynovodu před jejím předáním osobě odpovědné za provoz v budově.

1.4.1.1 Napouštění plynu

Napouštění plynem musí probíhat pod dozorem. Vypouštěné plyny se odvádějí na bezpečné místo, přednostně do volného prostoru. Odvzdušňování plynovodu přes navržené kotle není dovoleno, k tomuto účelu je instalováno odvzdušňovací potrubí, které je vyústěno do venkovního prostředí.

Během odvzdušňování se má sledovat složení vypouštěných plynů, např. měřením koncentrace plynu. Odvzdušňuje se tak dlouho, dokud plynovod neobsahuje pouze rozváděný plyn.

POZNÁMKA: V ČR je přípustná hodnota 1% obj. kyslíku podle ČSN 38 6405.

Při napouštění je nutno zajistit, aby nedošlo k náhodnému zapálení vypouštěných plynů. Tlak plynu při odvzdušňování je nutno zvyšovat plynule.

Pověřená osoba uvádějící plynovod do provozu je povinna předat osobě, která bude manipulovat s uzávěry sloužícími k uzavření plynu do domovního plynovodu (např. obsluha kotelny), pokyny pro provoz domovního plynovodu.

POZNÁMKA: Tyto pokyny musí obsahovat zejména kontaktní údaje na pohotovostní službu dodavatele plynu, pokyny pro hledání netěsností a kontrolu ovzduší, pokyny pro uvádění a odstavování z provozu.

V případě, kdy je k ovládání uzávěru potřebný ovládací klíč, musí být nasazen na uzávěru nebo být k dispozici osobě, která bude s uzávěrem manipulovat. Pokud je v požadavcích na provoz stanoveno, že uzávěr má být v poloze otevřeno nebo uzavřeno, musí se pověřená osoba uvádějící plynovod do provozu přesvědčit, zda byla učiněna opatření zabraňující manipulaci uzávěry nepovolanými osobami.

Pokud nejsou na odvzdušňovaném plynovodu instalovány spotřebiče, musí být všechny volné vývody nejprve vhodným způsobem uzavřeny a utěsněny. V případě, že jsou na odvzdušňovaném plynovodu instalovány spotřebiče, je nutno je uvést do provozu současně s plynovodem, pokud nejsou stanovena bezpečnostní opatření k zamezení jejich provozu, než je provedeno uvedení plynovodu do provozu.

1.4.2 Provoz a údržba plynového zařízení

Počínaje uvedením celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho úseku do provozu musí být ustanovena osoba odpovědná za jeho provoz. Tato osoba bude dále nazývána „osobou odpovědnou za provoz“.

Za provoz celého plynovodu nebo jakéhokoli jeho úseku má být v každém okamžiku odpovědná pouze jedna osoba.

POZNÁMKA: Provozovatel distribuční sítě může být odpovědný za přípojku a plynoměr nebo regulátor, odběratel nebo vlastník nemovitosti za domovní plynovod.

Pokud je zapotřebí údržba plynovodu, osoba odpovědná za provoz smí pověřit pouze odborně způsobilou osobu k výkonu činností na plynovodu.

Osoba odpovědná za provoz musí mít v případech, kdy je to účelné (např. veřejně přístupné budovy, budovy s kompletním vybavením plynovodu), písemné údaje o umístění plynovodu a jeho popis nebo jeho aktuální schéma.

V případě významných domovních plynovodů, kde hrozí zvýšené riziko úniku plynu nebo vzniku požáru, musí osoba odpovědná za provoz zavést postup činnosti pro případ abnormální situace, jako je například únik plynu nebo požár. Tyto činnosti se musí provést s minimální prodlevou. Tento postup musí zajistit bezpečnost osob a majetku. Uzávěry musí zůstat trvale označené a přístupné.

1.4.2.1 Údržba

Za údržbu plynovodu od okamžiku jeho uvedení do provozu odpovídá osoba odpovědná za jeho provoz. V případě potřeby se pro domovní plynovody o větších dimenzích nebo vyšších tlacích zpracuje plán údržby. Plán údržby musí obsahovat popis opatření nezbytných k zajištění přístupnosti a ovladatelnosti uzávěrů. Údržba plynovodu včetně bezpečnostních zařízení musí zajišťovat, že je minimalizováno nebezpečí úniku plynu. Všechny nepoužívané plynovody musí být odděleny, vypuštěny, odpojeny a uzavřeny na obou koncích.

1.4.2.2 Mimořádné stavy

Pokud není rozváděný plyn odorizován, je třeba zvážit použití vhodných monitorovacích zařízení (hořlavých plynů), aby bylo možné snadno zjistit (detekovat) přítomnost (únik) plynu čichem.

Osobě odpovědné za provoz musí být předány pokyny s opatřeními, která je nutno učinit v případě přetrvávajícího zápachu plynu. V případě zjištění úniku plynu, např. čichem nebo monitorovacím zařízením pro únik plynu, je bezpodmínečně nutné:

- zabránit výskytu otevřeného ohně (plamene), jisker, elektrického oblouku a vypnout zdroje sálavého tepla apod.;
- uzavřít na vhodném místě přívod plynu, pokud možno vně ohroženého prostoru;
- pokud možno vyvětrat a pomocí vhodného přístroje zkontrolovat koncentraci plynu v ovzduší.

V případě požáru musí být uzavřen přívod plynu do objektu.

1.4.2.3 Vyhledávání úniků plynu

Úniky plynu na plynovodech se vyhledávají pomocí zvláštních prostředků, jakými jsou kapalné prostředky ke zjišťování úniku nebo detektory úniku plynu. Použití otevřeného ohně je zakázáno. Kapalné prostředky ke zjišťování netěsnosti musí být v souladu s požadavky EN 14291 „Pěnotvorný roztok pro detekci úniku plynu v instalacích“.

Detektory úniku plynu musí být kalibrovány a musí být určeny pro daný plyn a účel použití.

POZNÁMKA: V ČR musí být detektory úniku plynu kalibrovány podle předpisů výrobce, minimálně však jedenkrát za rok!!!

1.4.2.4 Práce na plynovodech

Osoby pověřené prací na provozovaném plynovodu musí být odborně způsobilé pro tuto činnost. Tento požadavek neplatí při výměně hadic pro připojení spotřebičů navržených přímo pro jejich montáž a demontáž uživatelem spotřebiče, například systémy pro připojení domácího vařiče.

Před započatím prací musí být plynovod uzavřen a má být odtlakován a odplyněn.

Všechny plynovody (nebo jeho části), u kterých došlo ke změně jejich trasy nebo výměně částí během prací provedených v nepřítomnosti plynu, musí splnit požadavky ČSN EN 1775 kapitola 6 a 7.

Uvedené požadavky se nevztahují na odplynění při výměně hadic pro připojení spotřebičů nebo při výměně součástí potrubí, jako jsou plynoměry, regulátory tlaku plynu, uzávěry a zabezpečovací zařízení, za součást totožnou. V těchto případech je nutno po odvzdušnění provést zkoušku provozuschopnosti plynovodu, spojenou s kontrolou těsnosti spojů vyměněných součástí pomocí vhodných prostředků.

Před a během prací musí být vhodným způsobem zajištěno vodivé propojení částí plynovodu. Při propojování, odvzdušňování nebo odplynování plynovodů z plastů mají být jeho části vhodným způsobem uzemněny.

1.4.2.5 Odplyňování

Před zahájením odplyňování je nutno se přesvědčit, že uzavěry plynu jsou v poloze uzavřeno a že manipulace s nimi je zamezena nepovoleným osobám.

Odplyňování musí probíhat pod dozorem. Je nutno zajistit, aby nedošlo k náhodnému zapálení proplachovacího plynu.

Před vlastním odplyněním je nutno plynovod odtlakovat. V některých případech je nezbytné plynovod odplynit pomocí inertního plynu. Při odplyňování je nutno vzít v úvahu objem a rychlost vypouštěných plynů a vytváření směsi plynu se vzduchem. Použití kyslíku je zakázáno.

Vytěsněný plyn se odvádí na bezpečné místo, přednostně do volného prostoru. Během odplyňování se musí sledovat složení vypouštěných plynů, např. měřením koncentrace plynu.

1.4.2.6 Vybavení kotelen III. Kategorie

Dveře do koteln budou nehořlavé otevírané ven opatřené samozavíračem a označeny tabulkou **"Kotelna – nepovolaným vstup zakázán"**

V kotelně umístit následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

- přenosný hasicí přístroj CO₂ s hasicí schopností minimálně 55 B
- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů
- lékárnička pro první pomoc
- bateriová svítilna
- digitální detektor oxidu uhelnatého

1.4.2.7 Požadavky na obsluhu

Provoz koteln bude trvalý s občasnou obsluhou a kontrolou min. 2x denně se zápisem do provozního deníku dle ČSN 386405. Obsluha musí být starší 18 let, zaškolená a způsobilá pro výkon této funkce.

Všechny periodické a namátkové prohlídky se zaznamenávají podle místního provozního předpisu do provozního deníku. Obsluha plynovodu sleduje tlakové poměry v plynovodní síti a dbá na dodržování největšího a nejmenšího dovoleného přetlaku.

Opravy plynovodu mohou provádět jen oprávněné organizace a pracovníci, kteří mají odbornou způsobilost v souladu s ustanoveními vyhl. 21/79 Sb. Místnost pro kotle musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu.

1.4.3 **Přejímka rozvodů plynu, přívodu vzduchu a odvodu spalin**

Po provedení montáže plynovodu a odtahu spalin bude zahájena přejímka díla. Přejímky se zúčastní zástupci prováděcí firmy, dále zástupce generálního dodavatele a investora (uživatele).

Při přejímce bude prováděna kontrola použitého materiálu dle odsouhlasené nabídky (tj. investor nebo pověřená osoba projde se zástupcem dodavatele jednotlivé části potrubí a zařízení a zkontroluje, že jsou použity materiály, na kterých se obě strany předem dohodly.

Dále bude provedena kontrola provedení dle projektu a požadavků výrobců materiálů tj. kontrola uložení a umístění potrubí, koordinace s ostatními rozvody, návodu k použití, k montáži apod.

Předání dodavatelské dokumentace (prohlášení o shodě na potrubí, armatury, zařízení, kopie svářečského průkazu, související dokumentace - potvrzení o záručních podmínkách apod. Tyto dokumenty bude potřebovat investor předložit při kolaudaci.

1.4.3.1 Seznam předkládané související dokumentace

Dokumentace skutečného provedení se zakreslením případných změn.

Zápis a protokol o provedení zkoušky pevnosti plynovodu

Zápis a protokol o provedení zkoušky těsnosti plynovodu

Zápis a protokol o provedení zkoušky provozuschopnosti plynovodu

Výchozí revize plynovodu podle vyhl. č. 85/1978 Sb.

Zápis a protokol o školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení podle vyhl. č. 21/1979 Sb.

Zápis a protokol o napuštění plynovodu

Výchozí revize komína a odtahu spalin

V Kroměříži: září 2016

Vypracoval: Ing. Martin Šober

Větrání kotelen

001781 — Ing. Eduard Šober - Kroměříž
NADSKLEPÍ.VKO

VKO v.4.9.2 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 11.10.2016

1 Souhrné údaje

Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny

Místo: Kino nadsklepí

Zadavatel: Město KM

Zpracovatel: **PROJEKCE - TZB**

Zakázka: NADSKLEPÍ.VKO

Archiv:

Projektant: Ing. Eduard Šober

Datum: 12.10.2016

E-mail: sober.tzb@tiscali.cz

Telefon: +420603178038

2 Kotelna Lokalita: Kroměříž $t_e = -15\text{ °C}$ $z = 207\text{ m}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O m ³	h _o m	h _s m	I h ⁻¹	t _{io} °C	Q _{cm} W	Z _k %	Z _z	Q _{ei} W	V _{io} m ³ /s	V _i m ³ /s
49,4	2,2	0,0	1,1	20	1 000	0,55	1,50	0	0,016	0,016

3 Kotle

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Označení	Účel	Palivo	H	MJ	PK	PT	SP	Q _{kn} kW	η %	λ	V _{ik} m ³ /s
K1	V + TUV	Plynné	35,80	MJ/m ³	B	Ne	Ne	74,7	98,0	1,2	0,000
K1	V + TUV	Plynné	35,80	MJ/m ³	B	Ne	Ne	74,7	98,0	1,2	0,000

4 Větrací vzduch

4.1 Přívod - Vzduchovod Tlaková ztráta $\Delta p = 0,19\text{ Pa}$ Rychlost proudění $w = 0,585\text{ m/s}$

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
č.	d mm	a mm	b mm	μ	l m	Z	r mm	V _i m ³ /s	V _i %
1		300,0	300,0		0,5	1,0	1,00	0,0402	259,3

Požadovaná hodnota $V_i = 0,0155\text{ m}^3/\text{s}$

Přirozené větrání zajistí $V_i = 0,0402\text{ m}^3/\text{s}$

4.2 Odvod - Vzduchovod Tlaková ztráta $\Delta p = 0,19\text{ Pa}$ Rychlost proudění $w = 0,589\text{ m/s}$

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
č.	d mm	a mm	b mm	μ	l m	Z	r mm	V _i m ³ /s	V _i %
1		300,0	300,0		0,5	3,5	1,00	0,0221	142,5

Požadovaná hodnota $V_i = 0,0155\text{ m}^3/\text{s}$

Přirozené větrání zajistí $V_i = 0,0221\text{ m}^3/\text{s}$

5 Spalovací vzduch

Požadované množství $V_s = 0,056\text{ m}^3/\text{s}$

Otvory pro přívod a odvod větracího vzduchu lze při tlakové ztrátě při přívodu větracího vzduchu 5 Pa přivést 251,90 % spalovacího vzduchu.

6 Výkon ohříváče vzduchu

K ohřevu vzduchu je třeba výkon $Q_{oh} = 1\,565,3\text{ W}$

7 Letní chladicí vzduch

Pro letní provoz je třeba zajistit přívod chladicího vzduchu $V_{let} = 0,11\text{ m}^3/\text{s}$.

8 Návrh

Označení	Značka	t_e	-6	0	+6	+15	+30	KB0	KB15	KB30	MJ
Výpočtová teplota	t_L	-15	-6	0	6	15	30	0	15	30	°C
Tlak venkovního vzduchu	p_L	94 293	94 384	94 442	94 496	94 574	94 694	94 442	94 574	94 694	Pa
Hustota venkovního vzduchu	ρ_L	1,269	1,227	1,201	1,176	1,140	1,085	1,201	1,140	1,085	kg/m ³
Char. výkon - zima	Q_{zima}	149	149	149	149	149		149	149		kW
Char. výkon - léto	$Q_{léto}$						149				kW
Char. spalovací vzduch - zima	$V_{s zima}$	0,056	0,057	0,057	0,058	0,058		0,056	0,058		m ³ /s
Char. spalovací vzduch - léto	$V_{s léto}$						0,059			0,059	m ³ /s
Vnitřní tepelné zisky v kotelně	Q_i	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	W
Char. ztráta kotelný - zima	Q_{cm}	1 000	640	400	160	0	0	400	0	0	W
Tepelná zátěž kotelný - zima	$Q_{z zima}$	233	593	833	1 073	1 233		833	1 233		W
Tepelná zátěž kotelný - léto	$Q_{z léto}$						1 233			1 233	W
Teplota v kotelně - vypočítaná	t_{kv}	-4,0	5,2	11,3	17,3	26,5	41,8	25,0	25,0	35,0	°C
Výkon ohříváku	Q_{oh}	1 565	534	410	212	216	-187	0	0	0	W
Ochlazovací vzduch	V_{ch}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,112	0,000	0,000	0,000	m ³ /s
Teplota v kotelně - požadovaná	t_{kp}	10,0	10,0	15,0	19,3	28,5	40,0	25,0	25,0	35,0	°C
Tlak vzduch v kotelně	p_i	94 532	94 532	94 574	94 610	94 683	94 768	94 656	94 656	94 732	Pa
Hustota vzduchu v kotelně	ρ_i	1,160	1,160	1,140	1,124	1,090	1,051	1,103	1,103	1,068	kg/m ³
Větrací vzduch z objemu kotelný	V_{io}	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	m ³ /s
Větrací vzduch z výkonu kotlů	V_{ik}	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	m ³ /s
Požadovaný větrací vzduch	V_i	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	m ³ /s
Požadovaný spalovací vzduch	V_s	0,056	0,057	0,057	0,058	0,058	0,059	0,056	0,058	0,059	m ³ /s
Požadovaný přívod vzduchu	V_p	0,056	0,057	0,057	0,058	0,058	0,059	0,056	0,058	0,059	m ³ /s
Účinný tlak	Δp_v	2,36	1,46	1,32	1,13	1,07	0,73	2,12	0,81	0,37	Pa
Plocha - přívod - větrání	S_{vp}	0,0114	0,0142	0,0148	0,0158	0,0160	0,0189	0,0117	0,0185	0,0265	m ²
Průměr - přívod - větrání	d_{vp}	120	135	137	142	143	155	122	153	184	mm
Plocha - odvod - větrání	S_{vo}	0,0109	0,0138	0,0144	0,0155	0,0156	0,0186	0,0112	0,0181	0,0263	m ²
Průměr - odvod - větrání	d_{vo}	118	133	136	140	141	154	119	152	183	mm
Plocha - přívod - spalování	S_s	0,0200	0,0199	0,0199	0,0198	0,0197	0,0194	0,0194	0,0196	0,0194	m ²
Průměr - přívod - spalování	d_s	160	159	159	159	159	157	157	158	157	mm

9 Legenda

Sloupec	Zkratka	MJ	Text
1	O	m ³	Objem kotelný
2	h_o	m	Svislá vzdálenost přívodního a odvodního otvoru
3	h_s	m	Svislá vzdálenost odvodního otvoru a vyústění větrací šachty
4	l	h ⁻¹	Intenzita výměny vzduchu v kotelně
5	t_{io}	°C	Teplota ve vytápěných objektech
6	Q_{cm}	W	Tepelná ztráta kotelný
7	Z_k	%	Součinitel tepelných zisků od kotlů
8	Z_z		Součinitel tepelných zisků od zařízení kotelný
9	Q_{ei}	W	Letní zisk kotelný od slunečního osálení
10	V_{io}	m ³ /s	Množství větracího vzduchu, které zajišťuje požadovanou intenzitu výměny vzduchu
11	V_i	m ³ /s	Požadované množství větracího vzduchu max. hodnota ze sloupce 10 a 32
24	H		Výhřevnost paliva
25	MJ		Měrná jednotka výhřevnosti paliva
26	PK		Provedení kotlů na plyn
27	PT		Přerušovač tahu
28	SP		Vybavení odtahu spalin spalinovou pojistkou
29	Q_{kn}	kW	Jmenovitý výkon kotle
30	η	%	Účinnost kotle
31	λ		Přebytek vzduchu
32	V_{ik}	m ³ /s	Požadované množství větracího vzduchu určené dle výkonu kotle (jen u některých typů kotlů na spalování plynu)

Sloupec	Zkratka	MJ	Text
41			Pořadové číslo zařízení pro přívod vzduchu
42	d	mm	Výpočtový nebo zadaný průměr zařízení
43	a	mm	1. rozměr zařízení
44	b	mm	2. rozměr zařízení
45	μ		Průtokový součinitel
46	l	m	Délka vzduchovodu
47	Z		Suma součinitelů místních odporů vzduchovodu
48	r	mm	Vnitřní drsnost vzduchovodu
49	V_i	m^3/s	Skutečný průtok větracího vzduchu zařízením
50	V_i	%	Procentuální vyjádření podílu zařízení na zajištění požadovaného průtoku
61 - 70			Viz sloupce 41 - 50, ale pro zařízení k odvodu větracího vzduchu

1 Souhrnné údaje

Stavba:	Rekonstrukce plynové kotelny		
Místo:	Kino Nadsklepí, Kroměříž	Zadavatel:	
Zpracovatel:	PROJEKCE - TZB		
Zakázka:	NADSKLEPÍ.KMS	Archiv:	09/2016/034
Projektant:	Ing. Eduard ŠOBER	Datum:	11.10.2016
E-mail:	sober.tzb@tiscali.cz	Telefon:	+420603178038

Číslo komína: K1

Poznámka k zakázce: Mokrý režim

Lokalita: Kroměříž Nadmořská výška: z_L 207,00 m

2 Instalované spotřebiče

Výkon spotřebičů paliv připojených na komín	Q	152,4	kW
Počet připojených spotřebičů		2	ks

3 Výpočtové podmínky

Výpočtový výkon	Q	152,4	kW
Podíl na instalovaném výkonu		100	%
Počet spotřebičů v provozu		2	ks
Součinitel bezpečnosti pro proudění spalín	S_E	1,50	-
Součinitel teplotní nestability	S_H	0,50	-
Výpočtová venkovní teplota	t_L	30,0	°C
Výpočtový atmosférický tlak	p_a	94 694	Pa

Hodnocení teploty vnitřního povrchu v ústí komínu

Teplota t_{iob} pro výkon 152,4 kW (100 %)	pro teplotu t_e	30,00 °C	61,16 °C	vyhovuje
	pro teplotu t_e	-15,00 °C	56,10 °C	vyhovuje
Teplota t_{iob} pro výkon 16,8 kW (11 %)	pro teplotu t_e	30,00 °C	32,47 °C	vyhovuje
	pro teplotu t_e	-15,00 °C	13,95 °C	vyhovuje

Tlakové poměry v sopouchu

Číslo spotřebiče	Výška komínu m	Přívod vzduchu pB (Pa)	Tah v sopouchu		Přetlak ve spalínovém hrdle		
			požadovaný pZe (Pa)	účinný pZ (Pa)	požadovaný Δp (Pa)	zadaný psh (Pa)	
K1	9,60	8,5	48,1	-37,0	85,1	150,00	vyhovuje
K2	9,60	8,1	45,6	-37,0	82,6	150,00	vyhovuje

V komínu je přetlak. Konstrukce kotlů i komínu musí vyhovovat tomuto provoznímu stavu.

4 Tepelně technický výpočet spalinové cesty podle ČSN EN 13384

Stavba:	Rekonstrukce plynové kotelny		
Místo:	Kino Nadsklepí, Kroměříž	Místo:	Kino Nadsklepí, Kroměříž
Zpracovatel:	PROJEKCE - TZB		
Zakázka:	NADSKLEPÍ.KMS	Zakázka:	NADSKLEPÍ.KMS
Projektant:	Ing. Eduard ŠOBER	Projektant:	Ing. Eduard ŠOBER
E-mail:	sober.tzb@tiscali.cz	E-mail:	sober.tzb@tiscali.cz

Číslo komína: K1
Popis: Mokry režim

Lokalita: Kroměříž Nadmořská výška: $z_L = 207,00$ m
Teplota vzduchu v kotelně $15,0$ °C Relativní vlhkost vzduchu: $\varphi = 60,00$ %

4.1 Seznam spotřebičů paliv připojených na komín

Číslo	Obchodní značení	Prov.	Výkon kW	η %	Palivo	H_p MJ·m ⁻³	Spalinové hrdlo	
							d mm	nutný tah (Pa)
K1	VU 806/5-5, 74,7 kW	B23	76,2	98,00	zemní plyn Rusko	36,26	110	-150,00
K2	VU 806/5-5, 74,7 kW	B23	76,2	98,00	zemní plyn Rusko	36,26	110	-150,00

4.2 Údaje o spalínách pro atmosférický tlak 94 694 Pa

Číslo spotřebiče	Spotřeba paliva m ³ ·h ⁻¹	CO ₂ %	Přebytek vzduchu	Hmotnostní tok kg·h ⁻¹	Hustota kg·m ⁻³	Teplota °C
K1	7,72	9,62	1,240	124,884	0,887	85,00
K2	7,72	9,62	1,240	124,884	0,887	85,00

4.3 Seznam úseků spalinové cesty

Číslo úseku	Typ úseku	Číslo spot.	d _h mm	a mm	b mm	r mm	L m	H m	Z	R m ² ·K·W ⁻¹	t _o °C	D _h mm
1	kouřovod	K1	105	0	0	0,10	0,30	0,30	5,75	0,00	15,0	110
2	kouřovod	K2	105	0	0	0,10	0,30	0,30	2,96	0,00	15,0	110
11	kouřovod		153	0	0	0,10	0,60	0,04	0,46	0,00	15,0	160
12	kouřovod		153	0	0	0,10	0,70	0,04	0,36	0,00	15,0	160
13	kouřovod		180	0	0	0,10	2,50	0,10	2,75	0,00	15,0	185
51	komín		180	0	0	0,10	8,50	7,10	2,64	0,40	15,0	235
52	komín		180	0	0	0,10	2,50	2,50	1,00	0,80	-15,0	285

4.4 Vypočítané hodnoty pro ustálený hmotnostní průtok

Číslo úseku	Číslo spotřebiče	m kg·s ⁻¹	w m·s ⁻¹	ρ kg·m ⁻³	t _m °C	t _{job} °C	tr °C	p _u Pa	p _H	Kondenzace
1	K1	0,035	4,50	0,8895	84,1	65,1	47,0	30,37	0,58	NE
2	K2	0,035	4,50	0,8895	84,1	65,1	47,0	38,07	0,58	NE
11		0,035	2,11	0,8959	81,6	51,3	47,2	9,94	0,07	NE
12		0,069	4,20	0,8991	80,3	59,2	47,3	1,79	0,07	NE
13		0,069	2,99	0,9126	75,1	48,1	47,6	18,74	0,17	NE
51		0,069	2,93	0,9311	68,2	57,2	48,0	22,95	10,73	NE
52		0,069	2,89	0,9419	64,3	56,1	48,2	8,00	3,51	NE



5 Hodnocení výsledků výpočtu

Stavba:	Rekonstrukce plynové kotelny		
Místo:	Kino Nadsklepí, Kroměříž	Místo:	Kino Nadsklepí, Kroměříž
Zpracovatel:	PROJEKCE - TZB		
Zakázka:	NADSKLEPÍ.KMS	Zakázka:	NADSKLEPÍ.KMS
Projektant:	Ing. Eduard ŠOBER	Projektant:	Ing. Eduard ŠOBER
E-mail:	sober.tzb@tiscali.cz	E-mail:	sober.tzb@tiscali.cz

Hodnocení výsledků výpočtu pro **100%** připojeného výkonu.

Zvýrazněné komínové úseky budou provozovány **v přetlaku**. Ventilátory jednotlivých kotlů by měly být seřizeny tak, aby tlakový rozdíl jednotlivých kotlů vykazoval minimálně hodnotu uvedenou ve sloupci Ventilátor a tiskovém protokolu.


Rychlost proudění splodin		Úseky s nulovým údajem	
Nejmenší	2,11 m/s	- délky	0
Největší	4,50 m/s	- výkonu kotlů	0
Stav kotlů		- místních odporů	0
V úloze zadány	2		
Na kouřovod připojeny	2		
Instalovaný výkon	152,40 kW		
Výpočtový výkon	152,40 kW		
Výpočet hodnoty tiob			
Pro teplotu lokality	t_e	30,00 °C	
Vnitřní povrch ústí komínu	t_{iob}	61,16 °C	
Kondenzace spalin		NE	
Pro teplotu okolí posledního úseku komínu	t_{uo}	-15,00 °C	
Vnitřní povrch ústí komínu	t_{iob}	56,10 °C	
Kondenzace spalin		NE	

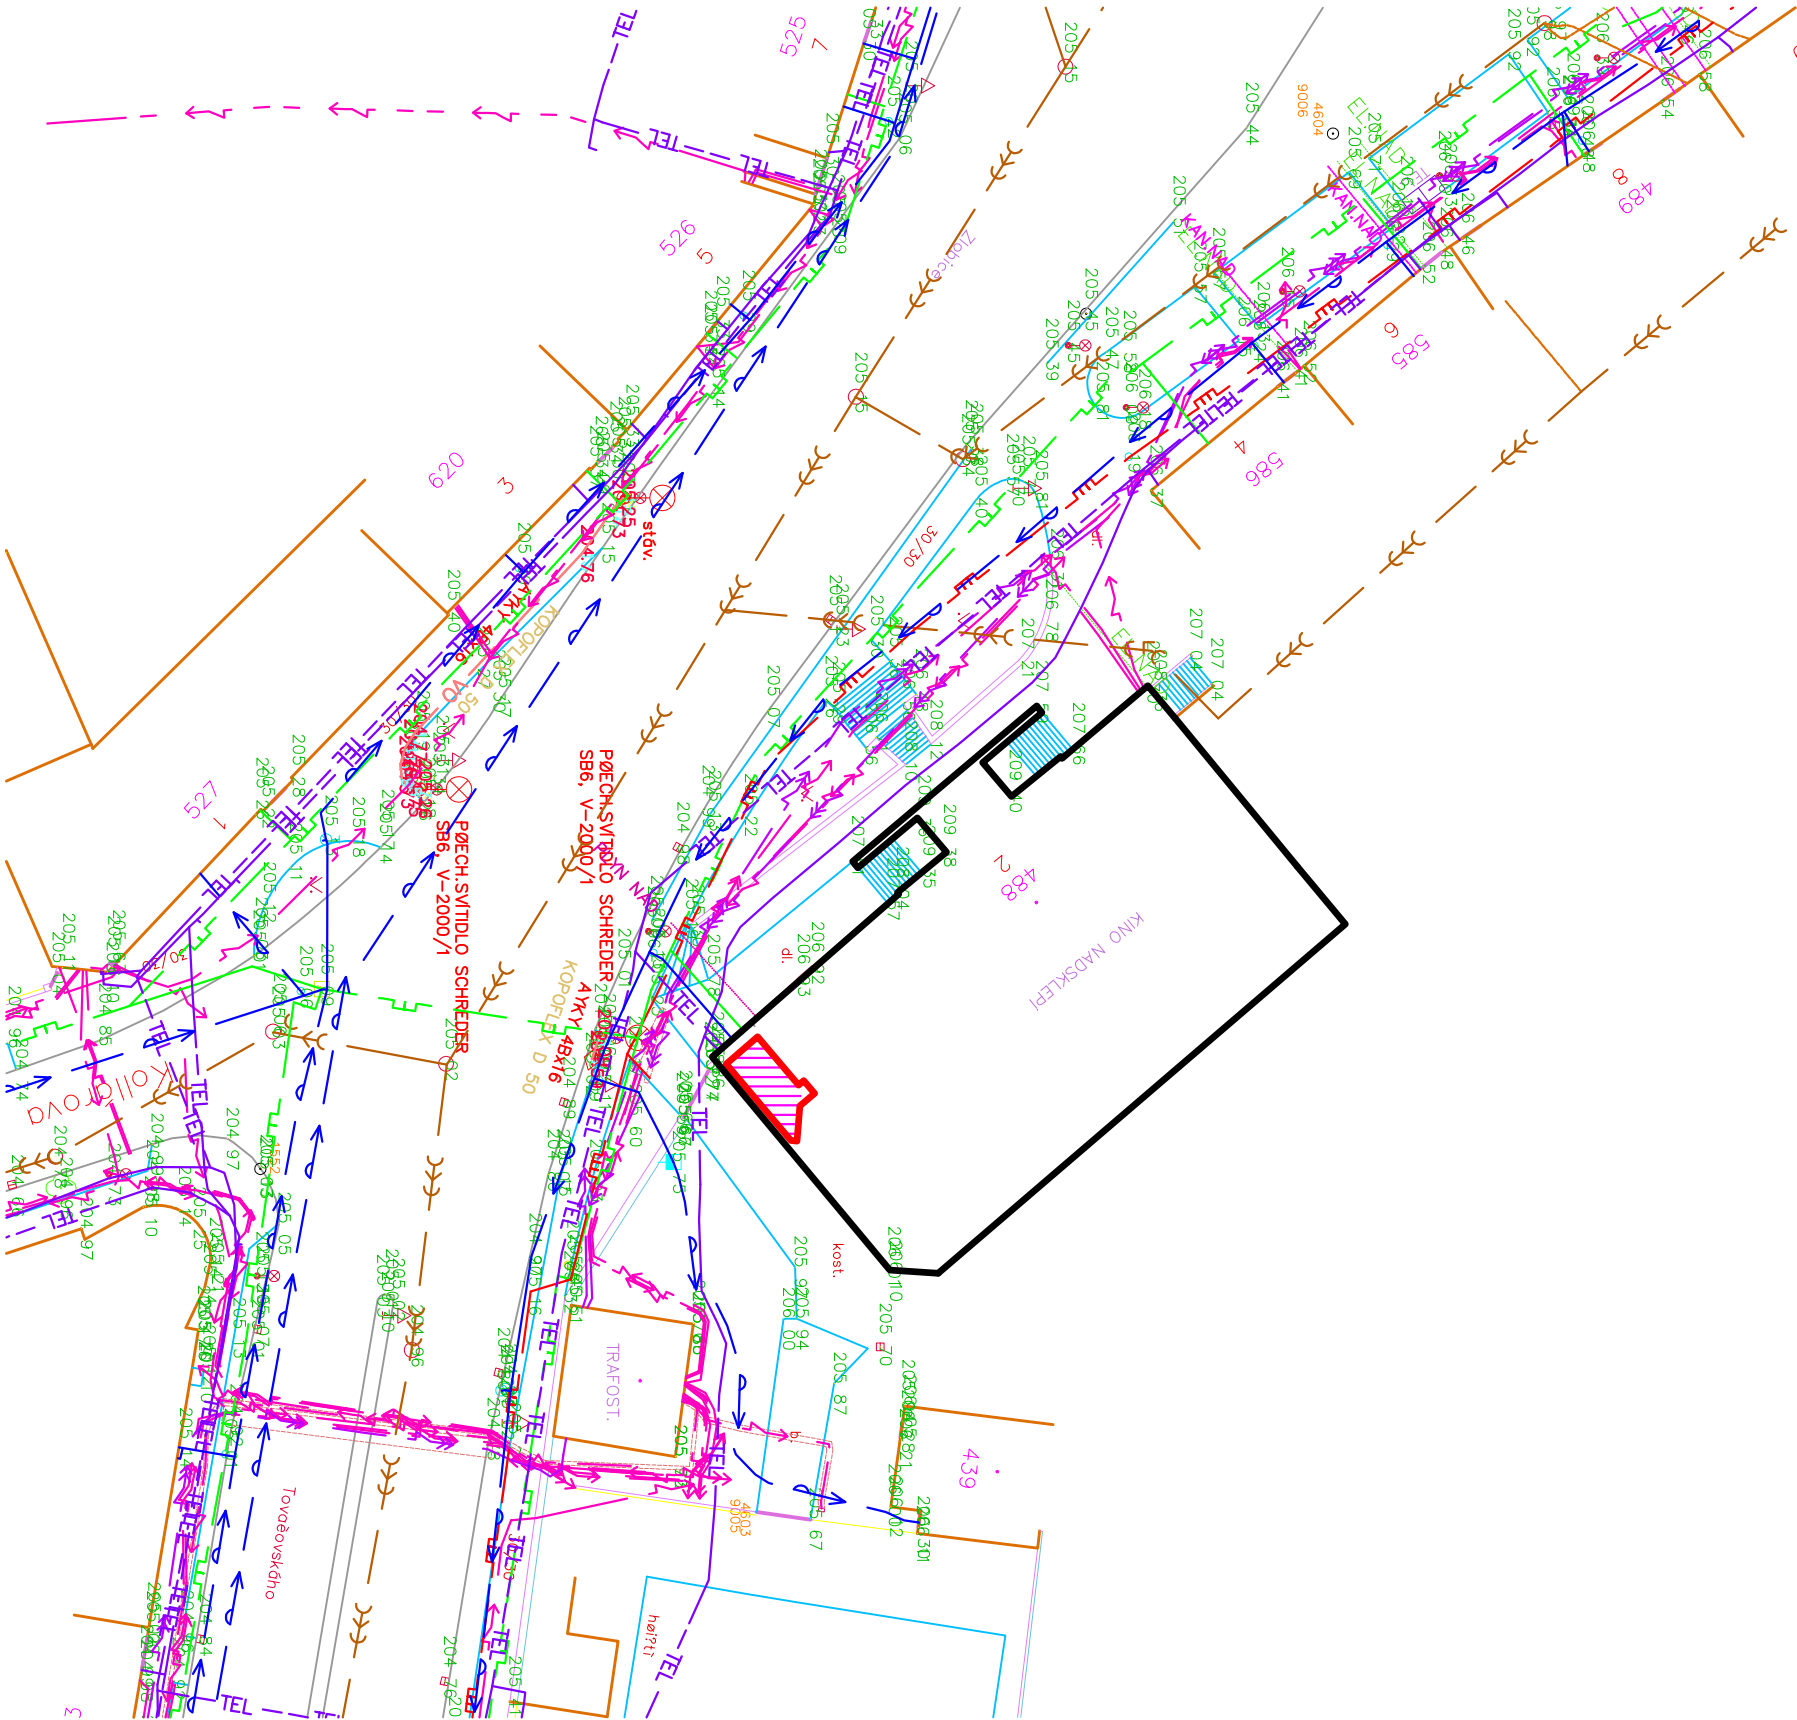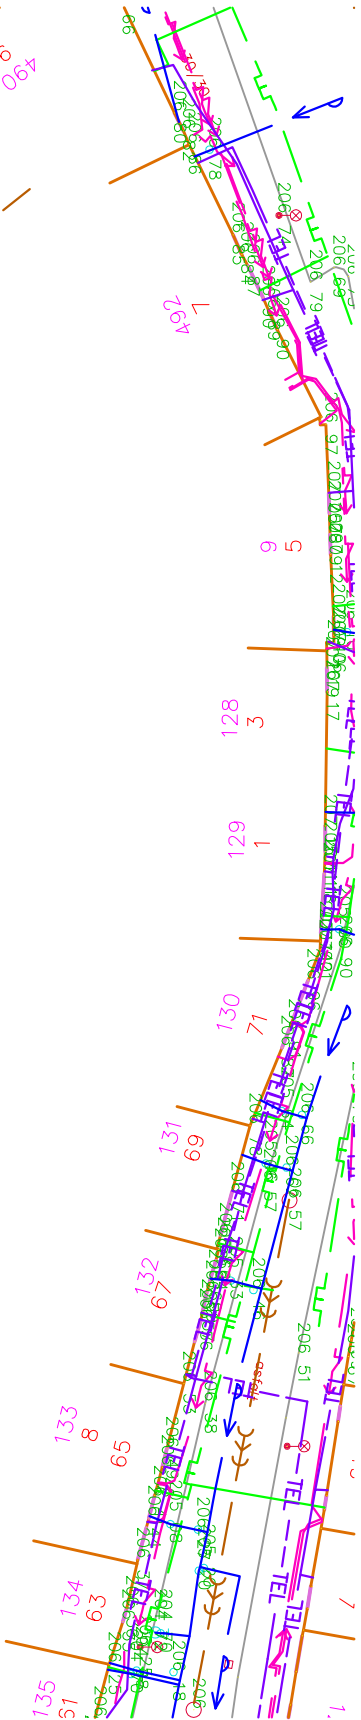


LEGENDA SÍTÍ:

- STL PLYNOVOD – STÁVAJÍCÍ
- NTL PLYNOVOD – STÁVAJÍCÍ
- SLP VEDENÍ – STÁVAJÍCÍ
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN PODZEMNÍ – STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ – STÁVAJÍCÍ
- VODOVODNÍ ŘÁD – STÁVAJÍCÍ

ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY:


 SO-01 – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY – MEZIPATRO 1.PP = –2,95

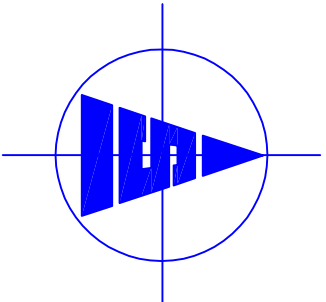


±0,00= 209,460 m n.m. B.p.v.

A					
Index		Změna		Datum	
Ing. ŠOBER Eduard		Ing. ŠOBER Martin		Ing. Eduard ŠOBER	
Ing. ŠOBER Eduard		Ing. ŠOBER Martin		PROJEKCE - TZB	
Kraj Zlínský		Okres		Pilařova 8, 767 01 Kroměříž	
Investor Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČO: 00287351		Obec Kroměříž		tel: 571891161, fax: 571891162, mob: 603178038	
Akce		Formát		1 : 500	
REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY KINA NADSKLEPI		Datum		D1.4-02-01	
KROMĚŘÍŽ, MILÍČOVO NÁMĚSTÍ 488/2		Účel			
D1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVBY		Čís. zakázky			
Obsah výkresu		Čís. jednací			
ČÁST – 02 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ		Měřítko			

PŮDORYS 1.PP - KOTELNA

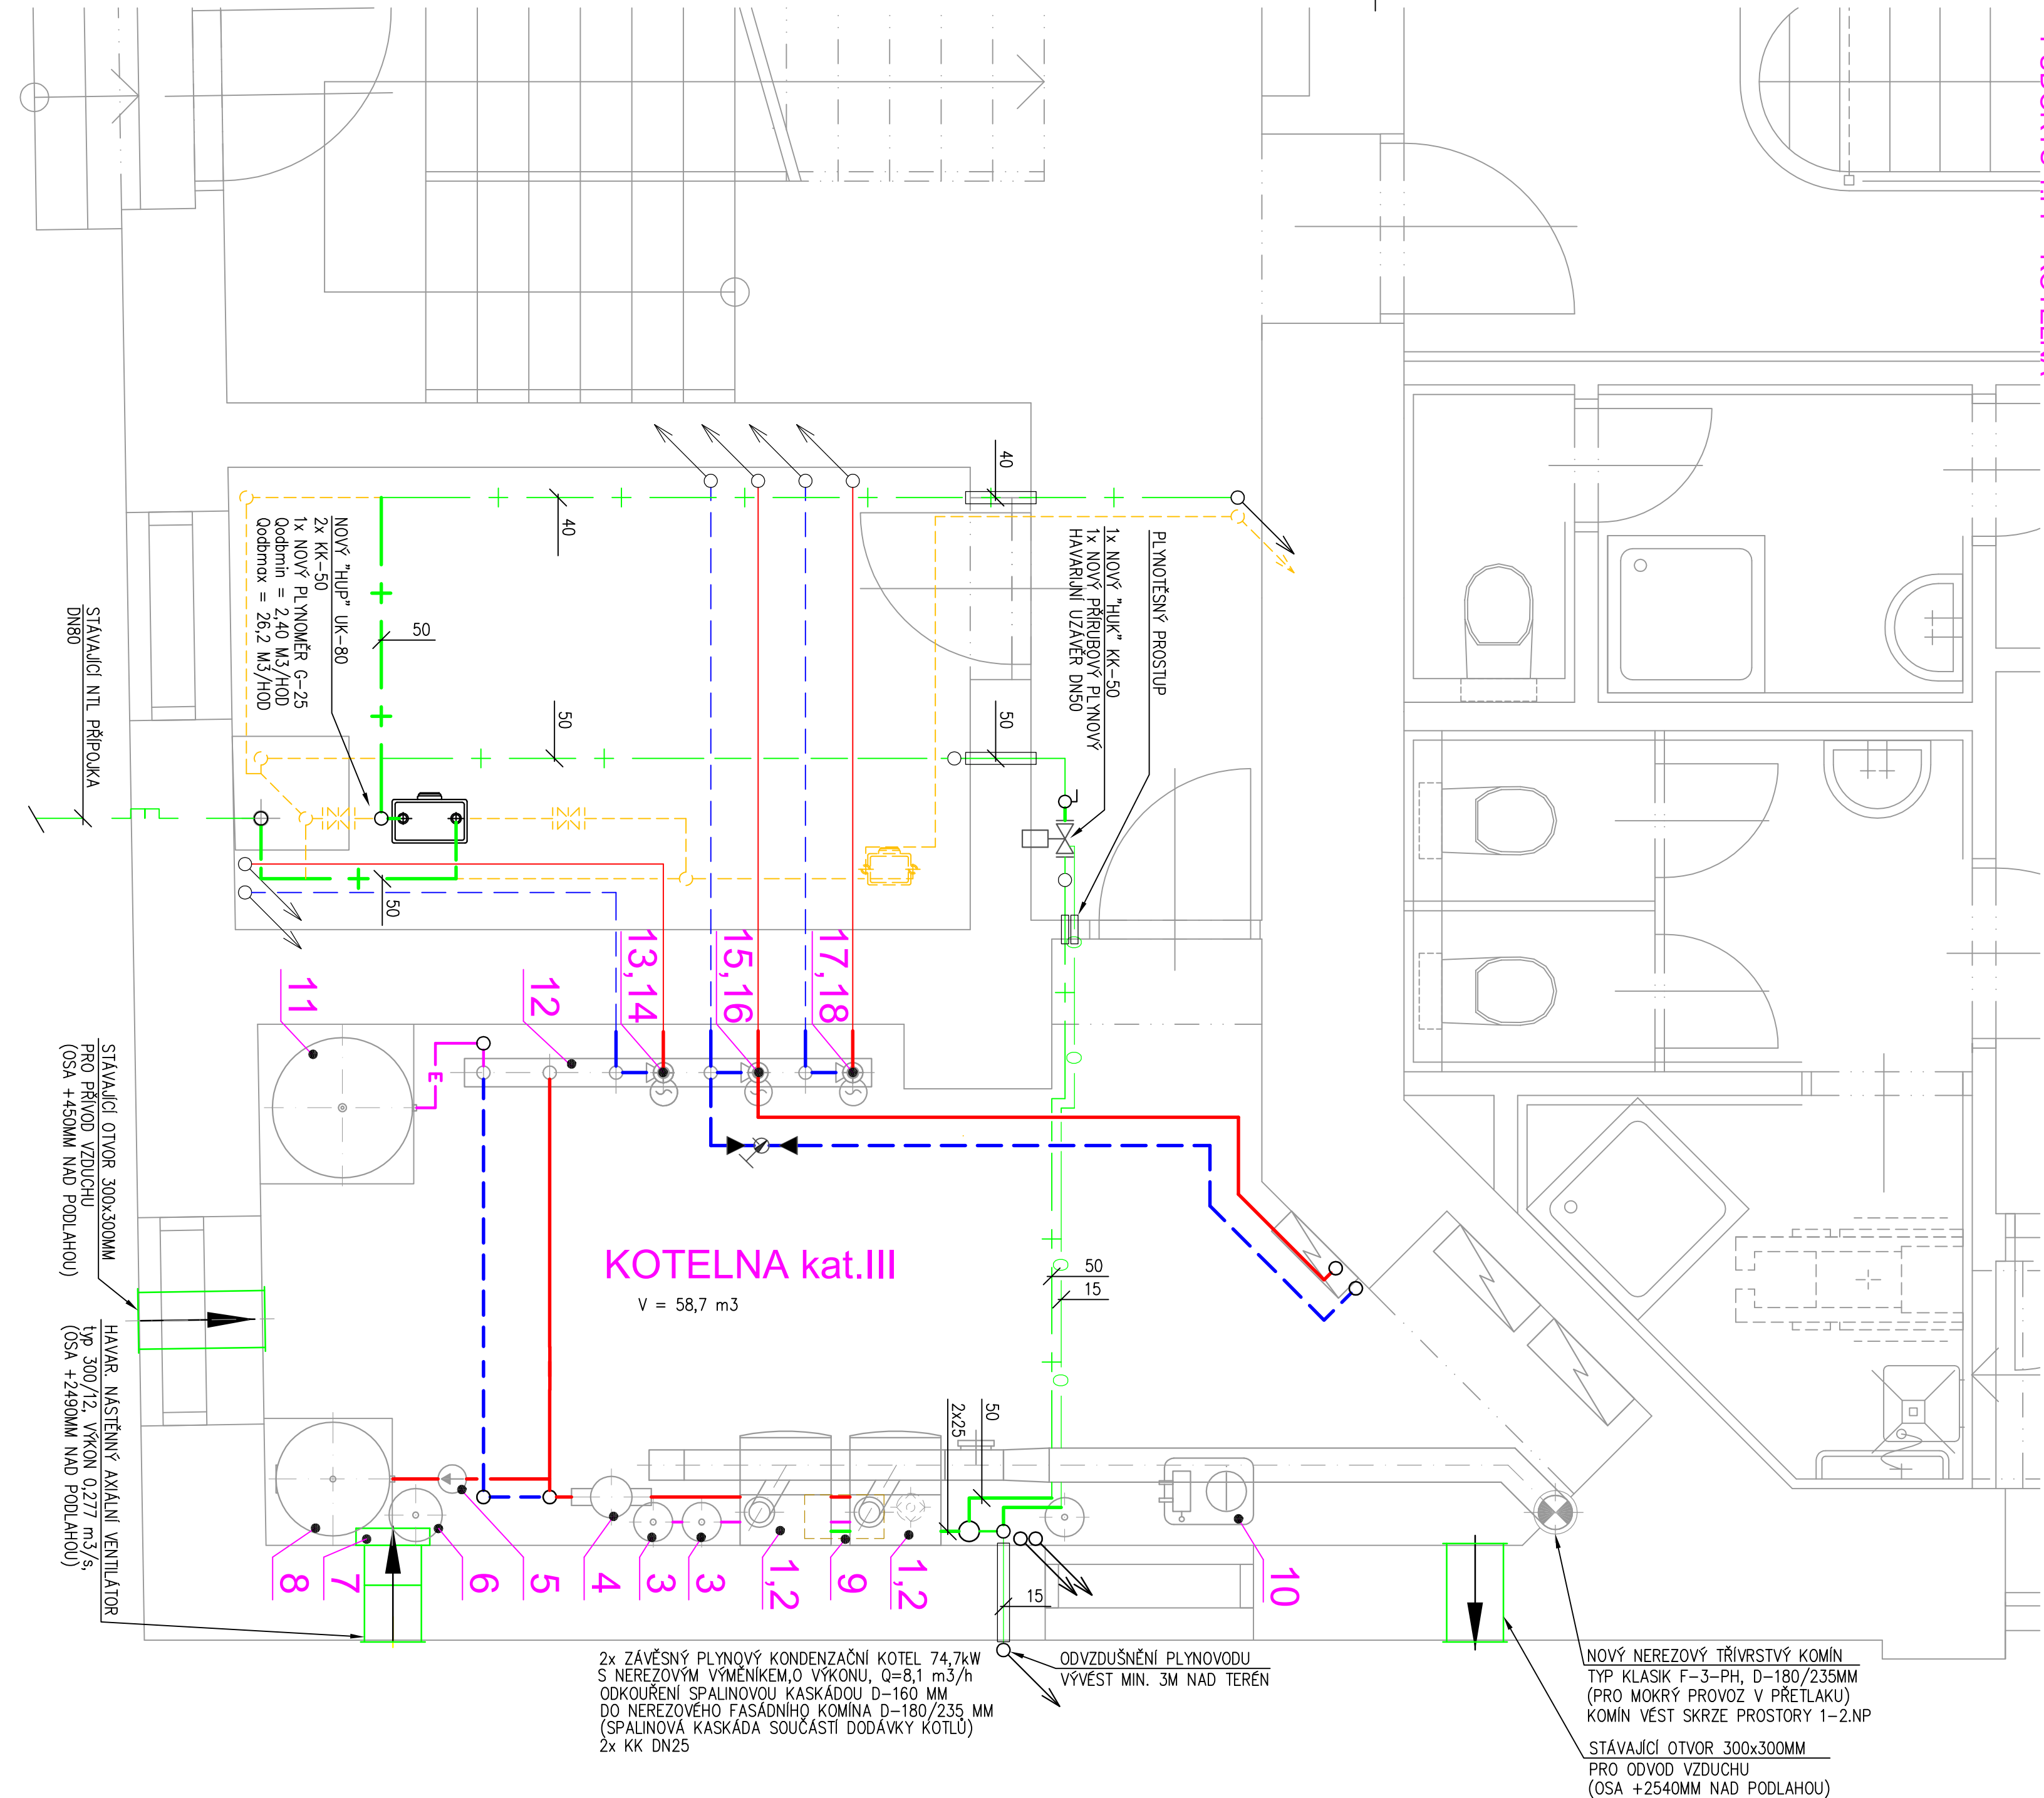

AXONOMETRIE PLYNU

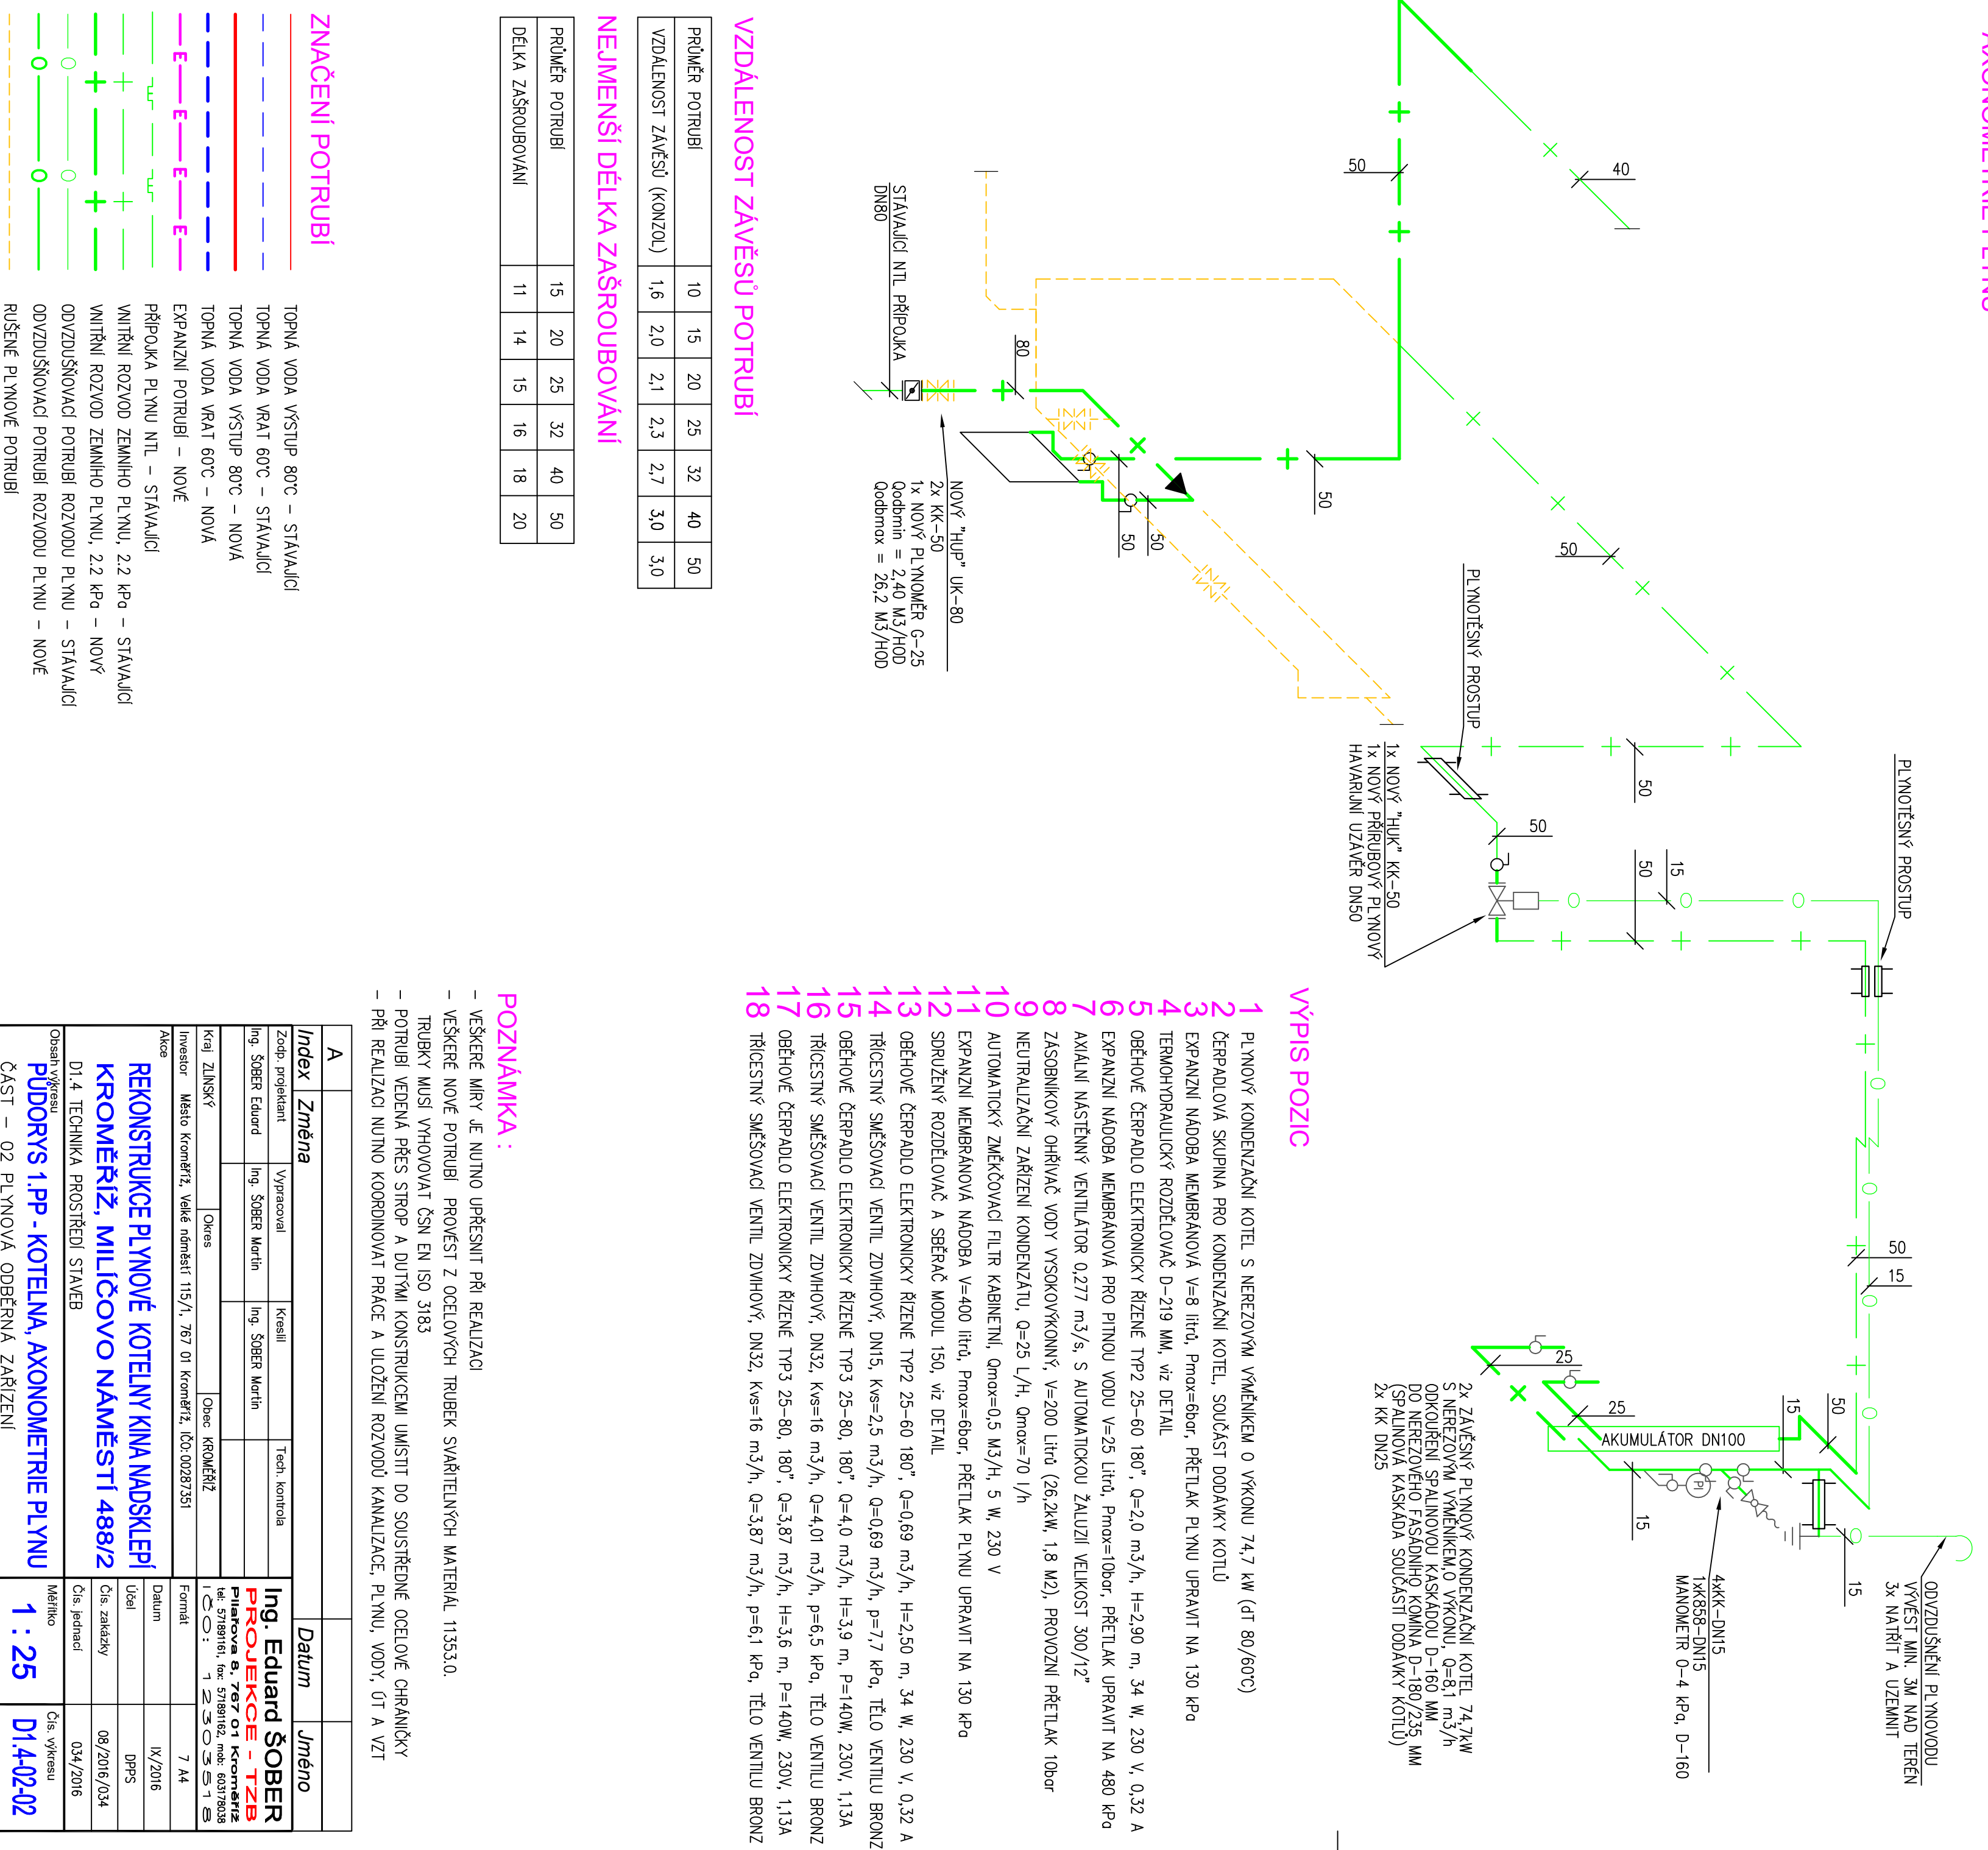

VÝPIS POZICÍ

- 1 ČERPADLOVO SKUPINA PRO KONDENZÁCII S NEREZOVÝM VÝMENNÍKOM O VÝKONU 74,7 kW (GT 60/60C)
- 2 ČERPADLOVÁ MECHANIKA V-8 160 litr., Pmax=6bar, POKRYTÝ DODATKÝ KOTLOU
- 3 EXPANZNI NÁDOBA MECHANIKA V-8 160 litr., Pmax=6bar, POKRYTÝ PĚTLUK UPRAVNI NA 130 kPa
- 4 TERMOHODIČOVÝ ROZVEDOČ D-219 MM, VÝZ. VÝZ. DETAIL
- 5 OHŘOVĚČ ČERPADLOU A ELEKTRONICKÝ RŮZNĚNÍ NP3 25-60* 180°, Q=2,0 m³/h, H=290 m, 34 W, 230 V, 0,32 A
- 6 EXPANZNI NÁDOBA MECHANIKA PRO PÍNUU KUDU V=25 litrů, Pmax=10bar, PĚTLUK UPRAVNI NA 480 kPa
- 7 AŽURNÍ MASTĚNÍ VENTILU OT 2,277 m³/s, S AUTOMATICKOU NAUŽNÍ VELIKOSTI 300/12"
- 8 ZÁVĚSNÝCH OHŘEVÁKŮ VODY VYSOKOVYKONNÝCH, V 2000 litrů (26,2 MW, 1,8 MW), PROVOZVNÍ PĚTLUK 10bar
- 9 NEUTRALIZÁCII ZÁKŮŽNÍ KONDENZÁTŮ, Q=25 l/h, Qmax=70 l/h
- 10 AUTOMATICKÝ ZÁKŮŽNÍ VĚTR KABELNÍ, Pmax=0,5 MPA, S V. 230 V
- 11 EXPANZNI MECHANIKA NÁDOBA V-400 litrů, Pmax=6bar, PĚTLUK UPRAVNI NA 130 kPa
- 12 SPRUŽENÝ ROZVEDOČ A SĚBĚNÍ MODUL 150, VÝZ. DETAIL
- 13 OHŘOVĚČ ČERPADLOU ELEKTRONICKÝ RŮZNĚNÍ NP3 25-60* 180°, Q=0,69 m³/h, H=250 m, 34 W, 230 V, 0,32 A
- 14 OHŘOVĚČ SÁKOVACÍ VENTIL, ZOHŮVŮV, DN25, Ks=6,16 m³/h, Q=0,69 m³/h, P=7,7 kPa, TĚLO VENTILU BRONZ
- 15 OHŘOVĚČ ČERPADLOU ELEKTRONICKÝ RŮZNĚNÍ NP3 25-80* 180°, Q=0,40 m³/h, H=53 m, P=40W, 230V, 1,13A
- 16 OHŘOVĚČ SÁKOVACÍ VENTIL, ZOHŮVŮV, DN25, Ks=6,16 m³/h, Q=4,01 m³/h, P=6,5 kPa, TĚLO VENTILU BRONZ
- 17 OHŘOVĚČ ČERPADLOU ELEKTRONICKÝ RŮZNĚNÍ NP3 25-80* 180°, Q=3,87 m³/h, H=56 m, P=40W, 230V, 1,13A
- 18 RŮZNĚNÍ SÁKOVACÍ VENTIL, ZOHŮVŮV, DN25, Ks=6,16 m³/h, Q=3,87 m³/h, P=6,1 kPa, TĚLO VENTILU BRONZ


POZNÁMKA

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
– VEŠKERÉ NOVE POTRUBÍ PROVĚST Z OCELOVÝCH TRUBEK SVĚTLATELNÉHO MATERIÁLU 11353.0.
TRUBKY MUSÍ VYHOVOVAT ČSN EN ISO 3183.
– POTRUBÍ VĚKENA PŘES STŘOP A DUTÝMI KONSTRUKCEMI UMÍSTIT DO SOUSTŘEDNÉ OCELOVÉ CHARÁNKY
PŘI REALIZACI MUSÍ KOORDINOVAT PRÁCE A ULOŽENÍ ROZVODŮ KANALIZACE, PLYNU, VODY, OT A VZT

[illegible]

LEGENDA:

- 1
- "HUP" NOVÁ PLYNOVÁ MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRAČÍ KLAPKA DN80, PN16
- 2
- PLYNOMĚR MEMBRÁNOVÝ ROMBACH G25, DN50, $q_{min}=0,25\text{ m}^3/h$, $q_{max}=40\text{ m}^3/h$,
PLYNOMĚR OSADIT NA PODLOŽKU
- 3
- MANOMETR (D-160), ROZSAH 0-6 kPa, VČ. KUL. KOHOUTU DN15
- 4
- PLYNOVÝ KULOVÝ KOHOUT DN50, PN16

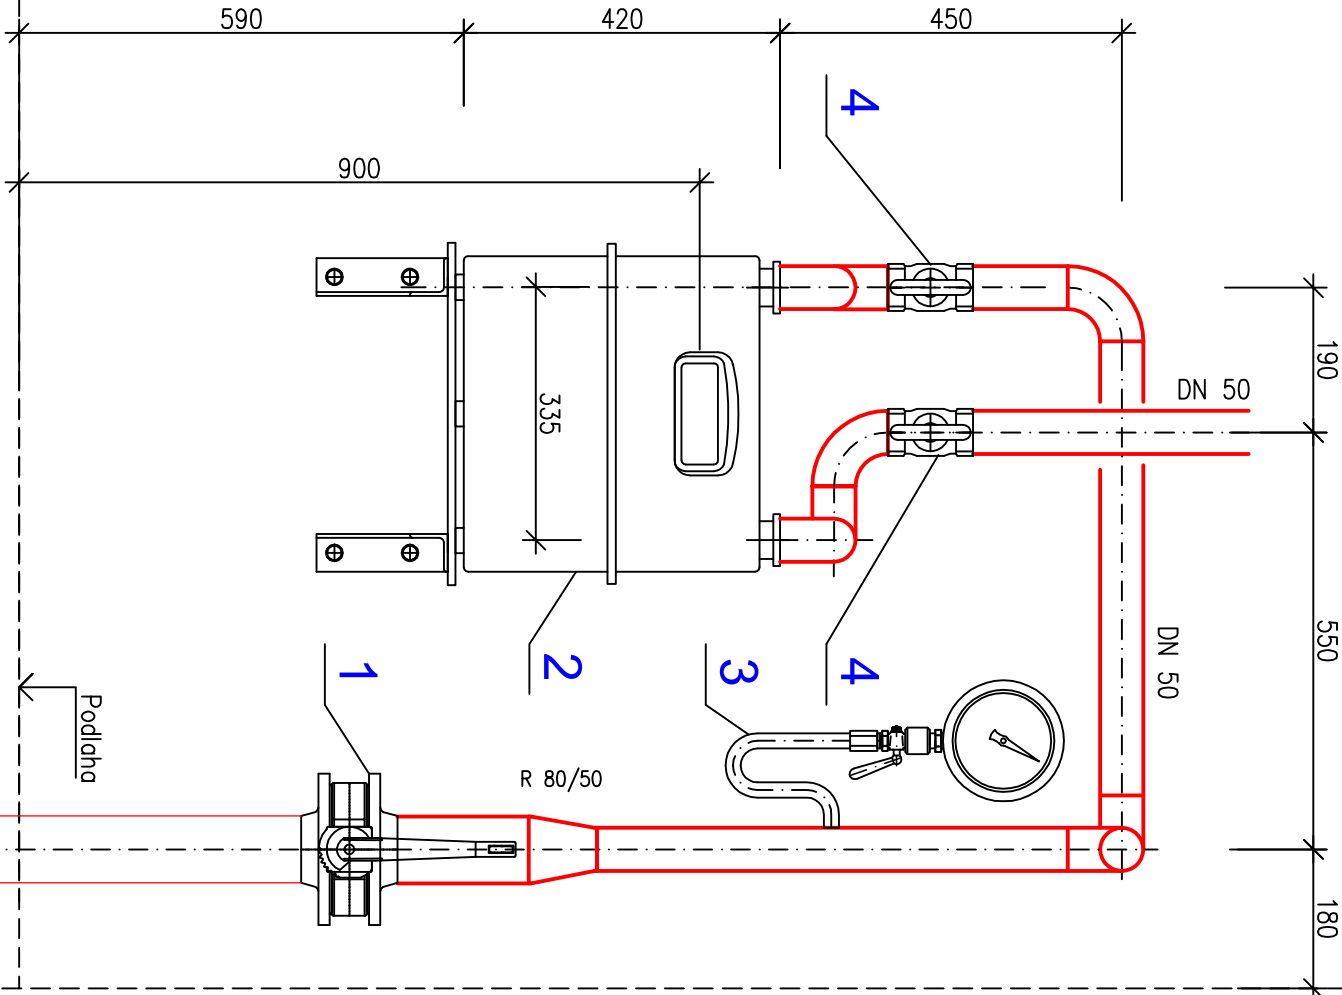

A			
Index		Změna	
Zodp. projektant		Vypracoval	Kreslil
Ing. ŠOBER Eduard		Ing. ŠOBER Martin	Ing. ŠOBER Martin
Kraj Zlínský		Okres	Obec Kroměříž
Investor		Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČO: 00287351	
Akce		Formát	
		2 A4	
		Datum	
		IX/2016	
		Účel	
		DPPS	
		Čís. zakázky	
		08/2016/034	
		Čís. jednací	
		034/2016	
Obsah výkresu		Měřítko	
MĚŘENÍ PLYNU		1 : 10	
ČÁST – 02 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ		D1.4-02-03	

Ing. Eduard ŠOBER

PROJEKCE - TZB

Pilařova 8, 767 01 Kroměříž

tel: 571891161, fax: 571891162, mob: 603178038

IČO: 12303518