

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: SML/174/2017

č. smlouvy zhotovitele:.....

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, pověřená vedením odboru rozvoje města
- 775 147 711, sona.mertova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- 603 951 941, jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz
Ing. Jiří Ondrušek, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. **Zhotovitel:** HARKO s.r.o.
zastoupený: Jan Škrob, Jaroslav Droběna, Ing. Jitka Žůrková - jednatelé
se sídlem: Trávník 140, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 8327300247/0100
IČ: 62496585
DIČ: CZ63496585
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Jaroslav Droběna - jednatel
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. Ludvík Kráčina

(dále jen „zhotovitel“)

II. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Tato smlouva se uzavírá k zabezpečení veřejných potřeb objednatele, kdy účelem uzavření této smlouvy je provedení stavebních prací stavby:

**„Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského, Švabinského nábřeží 2077/27,
767 01 Kroměříž“**

2.2. Zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, prohlašují, že:

- a) údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) podle obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí jsou zástupci účastníků smlouvy oprávněni podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu,
- c) zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na stavební práce – veřejné zakázky malého rozsahu.

2.3. Smluvní strany se zavazují, že případné změny svých identifikačních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně, a to ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se změna stala právně účinnou.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti uvedené v této smlouvě.

2.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby)

„Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského, Švabinského nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž“

(dále jen „dílo“)

3.2. Dílo zahrnuje zejména stavební práce a přidružené stavební práce spojené s opravou sociálního zařízení ve 2. NP objektu ZŠ Švabinského, včetně opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky a úprav ÚT ve stávajících prostorách. Jedná se o opravu sociálního zařízení pro WC dívky, chlapce a zaměstnance školy.

Bude provedena generální oprava sociálního zařízení související s demontáží stávajících zařizovacích předmětů, vybouráním zděných nenosných příček, odstraněním obkladů a dlažeb, demontáží dveří a ocelových zárubní, demontáží osvětlení, rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky a ÚT. Nově jsou navrženy rozvody vody, kanalizace, elektro, vzduchotechniky a navržena úprava rozvodů ÚT ve stávajících trasách. Nově budou provedeny obklady a dlažby, opravy omítek, dodány a namontovány zámečnické a truhlářské výrobky dle specifikace, nové omítky stěn a stropní konstrukce, nové nátěry a malby.

Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zhotovení díla, dále provedení všech ostatních činností, jejichž provedení je pro řádné zhotovení díla nezbytné, tj. zřízení zařízení staveniště, dodržování bezpečnostních a hygienických opatření.

3.3. Předmět díla je dále vymezen projektovou dokumentací (dále jen „PD“) vypracovanou Ing. Janem Zonou, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, Jiráskova 889/18, 767 01 Kroměříž, ČKAIT 1301528. PD byla vypracována v 10/2016 pod číslem zakázky 20/2016.

3.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými předanou PD a touto smlouvou.

3.5. Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě, nejsou-li požadavky na jakost výslovně sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality.

3.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla (zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné

nedostatky, rozpory nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a včas provést tak, aby předmět jeho díla byl kompletní a plně funkční. Zhotovitel současně prohlašuje, že je dobře seznámen s místem plnění díla a jeho riziky a že si plně uvědomuje rozsah prací a dodávek, které má provést.

3.7. Součástí díla tvoří i níže uvedené práce a činnosti:

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum místa stavby před zahájením prací,

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.3. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů), návodů na používání a údržbu,

3.7.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,

3.7.5. likvidace veškerého odpadu vzniklého při zhotovování díla v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy apod.),

3.7.7. důsledný úklid staveniště a okolí před předáním a převzetím díla,

3.7.8. fotodokumentaci v rozsahu podrobně dokumentujícím průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),

3.7.9. Projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů.

3.8. Normy ČSN (české technické normy), EN a technologické předpisy týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné.

3.9. Objednatel předá zhotoviteli RPD „**Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského, Švabinského nábreží 2077/27, 767 01 Kroměříž**“ vypracovanou pro tuto veřejnou zakázku při podpisu této smlouvy v tištěné podobě ve dvojitě vyhotovení +1x na nosiči CD.

3.10. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce, dodá a namontuje výrobky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je položkový rozpočet včetně výkazu výměr a tvoří nedílnou součástí této smlouvy.

IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany objednatele.

4.2. Termínem dokončení díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.3. **Zahájení prací na díle: 03. 07. 2017**

Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 21. 08. 2017

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

4.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před termínem jeho dokončení uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy.

4.5. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni stanovit zhotoviteli během realizace díla (stavby) závazné dílčí termíny plnění prací i oproti harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo nebo dodávek a dále rovněž závazné termíny pro odstranění nedostatků,

poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v této smlouvě, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

4.6. Místem plnění díla je: objekt ZŠ Zámoraví, Švabinského nábřeží 2077/27, Kroměříž, katastrální území Kroměříž, parc. č. st. 1883.

V. CENA DÍLA

5.1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

Cena díla celkem bez DPH	1 619 897,- Kč
DPH celkem %	340 178,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 960 075,- Kč

(slovy: Jedenmiliondevětsetšedesátisícsemdesátpět korun českých)

5.2. Sjednaná cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění staveniště (zadavatelem poskytnuté prostory v objektu školy),
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- pojištění stavby a pojištění osob,
- likvidaci odpadu na řízené skládce,
- provedení všech a objednatelem požadovaných zkoušek v místě stavby (např. zkoušky kvality dodávaných výrobků dle ČSN, EN a požadavku objednatele),
- projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě s barevným označením změn oproti dokumentaci předané při předání staveniště a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu.pdf
- veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, záruční listy, návody k použití a jiná obdobná dokumentace ke všem používaným materiálům, komponentům a zařízením.

5.3 Sjednaná cena díla je dohodnuta jako cena k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla a platí po celou realizaci díla. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v souladu se ZZVZ.

5.4. V případě neprovedených prací bude zhotoviteli snížena sjednaná cena díla o tu část díla, kterou prokazatelně neprovedl. Snížení sjednané ceny díla bude provedeno formou zjišťovacího protokolu (rozpočtu neprovedených prací), který zhotovitel předloží objednateli. Zjišťovací protokol musí obsahovat dle smluvního položkového rozpočtu: název objektu, číslo rozpočtu, číslo položky, název položky, měrnou jednotku položky, množství měrných jednotek každé položky dle smlouvy, objem položky neprovedené práce, cenu dle smluvního rozpočtu, výslednou hodnotu neprovedených prací.

5.5 **Pokud v průběhu realizace díla (stavby) nebude čerpána rezerva rozpočtu, má objednatel právo dodatkem k této smlouvě snížit o tuto částku konečnou cenu díla a zhotovitel se zavazuje tento dodatek uzavřít.**

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

6.2. Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur dle skutečně provedených prací do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané ceny díla bude uhrazena na základě konečné faktury po předání a převzetí díla, avšak v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich odstranění. Přílohou všech faktur bude soupis skutečně provedených prací vč. zjišťovacího protokolu odsouhlasený zástupcem objednatele, tj. technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“).

Přílohou faktur bude též potvrzení TDS o řádném provedení prací v předmětném objektu a vyčištění prostor dotčených prováděním díla.

6.3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů bude provedeno méně než 40% díla a zbývající část nebude možno dokončit, nebude vystavena dílčí faktura. Vystavena bude konečná faktura, a to po předání a převzetí provedené části díla.

6.4. Objednatel je povinen ověřit, zda zhotovitelem vystavený a objednateli předaný soupis provedených prací odpovídá skutečně provedeným pracím ve smyslu čl. III a IV této smlouvy a dalším podmínkám uvedeným ve smlouvě. K tomuto účelu může objednatel využít součinnosti s TDS. Ověřování správnosti soupisu provedených prací musí být skončeno nejpozději pátý pracovní den poté, co zhotovitel objednateli tento soupis předložil. Správnost soupisu potvrdí objednatel podpisem jím pověřené osoby.

6.5. Objednatel provede úhradu provedených prací a dodávek pouze do výše 90% ceny realizovaného díla bez DPH, maximálně však do výše 90% sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny realizovaného díla uhradí objednatel do třiceti dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, resp. jeho částí.

6.6. Zhotovitel nejpozději 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, předloží objednateli čestné prohlášení (potvrzené podpisem), že nemá dluhy z předmětu tohoto díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla, s výjimkou částek zhotovitelem řádně pozastavených. Objednatel je oprávněn neproplatit částku 10% ze sjednané ceny díla nebo její část, jestliže by tato částka mohla být vyžadována k pokrytí dluhu, zástavy nebo jakýchkoli jiných okamžitých požadavků vůči zhotoviteli, převoditelných na objednatele nebo v případě existence dluhů z předmětu díla vůči subdodavatelům podílejícím se na realizaci díla. Objednatel též neproplatí částku 10% ze sjednané ceny díla, dokud zhotovitel nepředloží čestné prohlášení uvedené v první větě tohoto odstavce.

6.7. Podmínkou úhrady konečné faktury je předání a převzetí díla v bezvadném stavu.

6.8. Objednatel je povinen uhradit fakturu ve lhůtě její splatnosti. **Lhůta splatnosti faktur – do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.**

6.9. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- název stavby,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně v %,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- podpis TDS objednatele,
- přílohu - soupis provedených prací odsouhlasených TDS

6.10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

6.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou města Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

VII. STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu tohoto protokolu.

7.3. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště, a dále jeho provozování je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požadavků této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a projektové dokumentace stavby.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

7.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze zařízení nebo prostředky, které budou potřebné k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání díla. Zcela vyklidit a odstranit staveniště je povinen do 5 dnů od odstranění poslední vady či nedodělku.

7.7. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve lhůtách sjednaných v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

7.8. Zhotovitel se nemůže domáhat prodloužení termínu dokončení díla o dobu, po kterou prováděl nařízený úklid staveniště a zajišťoval pořádek na staveništi.

7.9. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLNÍ DNY

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 9.

8.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Těmito osobami jsou, kromě oprávněných osob zhotovitele (dle výběrového řízení autorizovaná osoba pověřená vedením stavby), objednatel a TDS.

8.3. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je zhotovitel povinen předat objednateli při předání díla.

8.4. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, - časovém postupu prací,

- kontrole jakosti provedených prací,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví,
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 8.5. Všechny listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.
- 8.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro plnění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny v pravidelných lhůtách, zpravidla 1x týdně. Kontrolních dnů se bude zúčastňovat zástupce objednatele, zhotovitele, TDS, AD zpracovatele PD.
- 8.9. O průběhu kontrolního dne vyhotoví TDS zápis. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn v rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění zjištěných nedostatků či pro učinění úkonů, které jsou nutné pro řádné plnění díla. Tyto termíny nebo lhůty jsou pro zhotovitele závazné. Zápisy z konání kontrolních dnů budou rozesílány účastníkům KD elektronickou poštou.
- 8.10. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDS do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nedostatky nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDS neprovedl.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci a prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel se však zavazuje plnit veškeré pokyny objednatele a TDS, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování jeho smluvních povinností. Zhotovitel bude zajišťovat řádnou a odpovědnou koordinaci činností svých poddodavatelů.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, TDS.
- 9.3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla a plnění smluvních podmínek dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření požární ochrany prováděného díla, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a způsobem zde stanoveným.
- 9.4. Objednatel je oprávněn sjednat si na kontrolu prováděného díla a plnění smluvních podmínek TDS. Tento technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání, na která bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s dílem. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pověřen, poskytovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám s výjimkou TDS.
- 9.6. Zhotovitel je povinen dodržovat objednatelem poskytnutou PD a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít ke svému plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy – položkovém rozpočtu, či jejichž použití bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze v prostorách, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo které budou k tomu určeny objednatelem v průběhu plnění díla (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo

objednatel schválené prostory je nepřipustné a objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení zhotovitele, umístěných v prostoru staveniště.

9.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi či pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v bezprostředním okolí staveniště. V opačném případě zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu příslušných osob.

9.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.

9.10. Objednatel zajistí zhotoviteli přípojný body elektrické energie a vody na staveništi.

Zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné spotřeby a ceny. K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za tyto další služby.

9.11. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování majetku objednatele a třetích osob. Za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčené části stavby apod.).

9.12. Pokud činnost zhotovitele zasáhne do práv třetích osob a bude k tomu nutno jakýchkoli povolení, jako např. zábor veřejného prostranství, jsou tyto činnosti či povolení na vrub zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil objednatel.

9.13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem a plnění smluvních podmínek vlastními silami či prostřednictvím TDS. TDS je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, a to i personálu zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost osob či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol objednatelem však nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.

9.14. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny objednatele, TDS, nebo bude-li zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je objednatel oprávněn příkazat zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně sjednat nápravu.

9.15. Zhotovitel je povinen vyhotovovat podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby, zejména pak u všech prací určených k zakrytí, a tuto předložit k předání a převzetí díla jako celku. Objednatel má právo kdykoliv po Zhotoviteli požadovat fotodokumentaci i v průběhu stavby na CD nosiči, kdy Zhotovitel je pak povinen předložit fotodokumentaci ve lhůtě do 3 (tří) dnů od žádosti Objednatele. Fotodokumentace musí obsahovat datum pořízení záběru a identifikaci (popis) fotografovaného objektu.

9.16. Zhotovitel bude (je povinen), průběžně po celou dobu výstavby, zakreslovat do projektové dokumentace skutečný stav díla (odlišnou barvou), příp. odsouhlasené změny.

9.17. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly nad prováděním prací, nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

9.18. Pracovníci zhotovitele musí být po celou dobu výstavby viditelně a jednotně označeni logem a názvem firmy zhotovitele. Osoby takto neoznačené, je objednatel oprávněn ze staveniště vykázat.

9.19. Zhotovitel odpovídá i za škody svých poddodavatelů.

9.20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zástupce objednatele ve stavebním deníku ke kontrole konstrukcí a prací, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo zneprístupněny, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím nebo zneprístupněním. Nebude-li výzva ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata,

zopakuje zhotovitel výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo zneprístupněním.

9.21. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, přestože byl k tomu řádně vyzván, může zhotovitel předmětné konstrukce a práce zakrýt. Před jejich zakrytím pořídí zhotovitel podrobnou fotodokumentaci prokazující provedení prací v bezvadném stavu a dle projektové dokumentace.

9.22. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9.23. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená nesmí provádět technický dozor na této stavbě.

X. PODDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla či jeho části třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl sám.

10.2. Poddodavatele je možné změnit pouze se souhlasem objednatele a v souladu s touto smlouvou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentací.

10.3. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách. Dále prokáže splnění technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

10.4. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů dle předchozího odstavce. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí zhotovitel na výzvu objednatele do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí objednatel se změnou poddodavatele souhlasit.

10.5. Seznam poddodavatelů je přílohou č. 3 této smlouvy o dílo.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy dílo bude připraveno k předání, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.

11.3. Bude-li mít dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a lhůtách jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

11.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, které brání jeho užívání, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá doklady uvedené v odst.11.5. tohoto článku smlouvy. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede písemně, příp. v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

11.5. Současně s oznámením zhotovitele dle odst. 11.1. tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen předložit i dokumentaci – dokladovou část ve trojím vyhotovení v českém jazyce zahrnující:

(i) originál stavebního deníku,

(ii) doklady prokazující kvalitu předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, zkouškách, atesty, certifikáty, protokoly o zaškolení),

- (iii) nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, revizní zprávy, vzorové návody k obsluze a údržbě),
 - (iv) ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech),
 - (v) projekt skutečného provedení 3x v tištěné formě a 1x na neuzamčeném CD nebo DVD nosiči ve formátu pdf, včetně veškerých podkladů a dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu realizované části,
 - (vi) fotodokumentaci v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
 - (vii) v rámci předání díla provede zhotovitel zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.6 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 11.7. V případě, že zhotovitel nepředá některý z dokladů uvedený v odst. 11.5. tohoto článku smlouvy, může objednatel do doby jeho dodání odmítnout zahájení fyzické přejímky díla.

XII. ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ LHŮTA

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době svého předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční lhůtě.

12.2. Záruční lhůta činí 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla.

12.4. Záruční lhůta neběží u jednotlivých částí díla ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady.

12.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem vyměněny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6. Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli vady díla nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady zjistil a jak se projevují.

12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od písemného oznámení vad díla objednatelem písemně sdělit, v jaké lhůtě či termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tato lhůta nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace vad díla. Zhotovitel je povinen vadu (vady) odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k jejímu (jejich) odstranění nastoupil.

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, příp. reklamovaných vad, ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady (vad) jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci vad výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen takovou vadu odstranit nejpozději do 3 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Do doby, než bude vada zcela odstraněna, je však povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a zejména na zdraví osob.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A SANKCE

13.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla ve lhůtách, i dílčích, dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla dle této smlouvy o 15 a více dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 1.000,- Kč za 15. a každý další i započatý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty bude počínaje uvedeným 15. dnem činit 2 000,- Kč za každý i započatý den.

13.6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.7. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.9. Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, k jejímuž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

13.10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.7. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.11. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě sjednané v čl. XII, odstavci 12.9. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

13.12. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtách sjednaných v čl. VII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení, byť jen započatý.

13.13. V případě, že stavební deník nebude přístupný ve sjednané době na staveništi objednateli, příp. dalším oprávněným osobám, je zhotovitel povinen uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

13.14. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.15. Sankce uvedené v tomto článku smlouvy (čl. XIII. Odpovědnost za škodu a sankce) jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.

13.16. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XIV. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovitel, a to až do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

XV. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, které svou činností způsobí, včetně možných škod způsobených poddodavateli. Minimální hranice pojištění je 500.000 Kč a

zhotovitel se zavazuje uvedenou min. hranici pojištění sjednat. Pojištění musí být udržováno po celou dobu plnění díla.

15.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15.3. Zhotovitel čestně prohlašuje, že je pojištěn u České pojišťovny a.s. na částku 5.000.000,- Kč, č. pojistné smlouvy 51329182-13.

15.4. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

XVI. ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

16.2. Změny této smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16.3. Odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě, zejména v případě jejího podstatného porušení.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

a) odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů, nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů,

c) odmítnutí zhotovitele splnit závazný pokyn objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů prací, koordinace prací, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu zhotovitele na staveništi,

d) porušení povinností zhotovitele vyplývajících z čl. XV této smlouvy.

16.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět, vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podá-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

16.5. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od této smlouvy nebo ji vypovědět také v případě, že:

- v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem,

- zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě.

16.6. Odstoupení od smlouvy nebo její výpověď jsou účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy nebo výpovědi smlouvy do sídla smluvní strany, vůči které odstoupení od smlouvy/výpověď smlouvy směřuje.

16.7. V případě odstoupení od smlouvy nebo výpovědi smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy/výpovědi smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

17.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

17.2. Zhotovitel na sebe bere v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

17.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a po třech objednatel.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení se všemi právními důsledky považován 3. den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

17.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

17.7. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

17.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, obsahu smlouvy rozumí, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr


Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Kroměříži, dne 7.6.2017

V Trávníku, dne 2.6.2017


Objednatel:

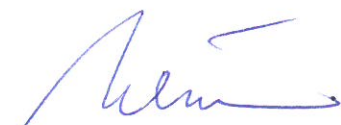

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

Zhotovitel:

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
HARKO -10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585

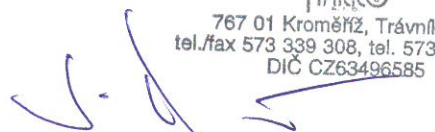

Jaroslav Droběna
jednatel



Souhrnný rozpočet

Stavba : ZO

Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského Kroměříž

Zhotovitel : HARKO s.r.o.
Trávník 140
767 01 Kroměříž


IČO : 63496585
DIČ : CZ63496585

Objednatel : Město Kroměříž
Velké náměstí 115
Kroměříž 767 01

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem		
I.	Projektové a průzkumné práce					
II.	Provozní soubory celkem					
III.	Stavební objekty celkem ZRN	1 549 897		1 549 897	1 549 897	1 875 375
IV.	Stroje, zařízení, náklady					
V.	Umělecká díla					
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN					
VII.	Ostatní náklady					
VIII.	Rezerva	70 000		70 000	70 000	84 700
IX.	Jiné investice					
X.	Náklady z investičních prostředků					
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků					
	Celkem	1 619 897	0	1 619 897	1 619 897	0 1 960 075
	Celkem bez DPH			1 619 897 Kč		
	Celkem včetně DPH			1 960 075 Kč		

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
HARKO -10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585

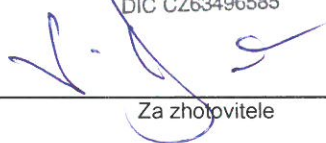

Za zhotovitele

Za objednatele



Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 WC	1 549 897	21%	325 478	1 875 375
Celkem					325 478	1 875 375

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Mimostaveništní doprava		21%	0	0
2	01	Oborová přírážka		21%	0	0
3	01	Provoz investora		21%	0	0
4	01	Přesun stavebních kapacit		21%	0	0
5	01	Zařízení staveniště		21%	0	0
6	01	Ztížené výrobní podmínky		21%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu	70 000	21%	14 700	84 700
Celkem			70 000		14 700	84 700

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
Celkem			0		0	0



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Oprava sociálního zařízení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	ZŠ Švabinského		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
ZO16/08	Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jan Zona		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jan Zona			
Objednatel	Město Kroměříž			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	293 714	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	960 559	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	250 481	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	30 095
ZRN	ZRN celkem	1 504 755	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	15 048
ZRN+HZS		1 504 755	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 549 897	Ostatní náklady celkem	45 143

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 549 897 Kč
DPH	21,0 %		325 478 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 875 375 Kč

Poznámka :

Stavba :	ZO16/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet :	01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
34	Stěny a příčky	22 387	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	98 164	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18 452	0	0	0
64	Výplně otvorů	32 085	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	772	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 452	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	59 274	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	11 646	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	31 576	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	441 102	0	0
730	Ústřední vytápění	0	39 722	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	47 835	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	255 112	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	38 445	0	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	0	16 399	0	0
781	Obklady keramické	0	81 557	0	0
783	Nátěry	0	1 441	0	0
784	Malby	0	7 371	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	156 605	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	93 876	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	46 482	0	0	0
CELKEM OBJEKT	293 714	960 559	0	250 481	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 504 755	0
Oborová přírážka			1 504 755	0
Přesun stavebních kapacit			1 504 755	0
Mimostaveništní doprava		2,0	1 504 755	30 095
Zařízení staveniště			1 504 755	0
Provoz investora			1 504 755	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	1 504 755	15 048
Rezerva rozpočtu			1 504 755	0
CELKEM VRN				45 143

Slepý rozpočet

Stavba :	ZO16/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 34		Stěny a příčky				
1	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 105-107:2,26*3,42-0,8*2	m2	6,13 6,13	575,00	3 524,29
2	342255028R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm 101:1,82*1,3 102:(2,93+2,49)*1,3 103:1,36*1,3 104:0,8*1,3 106:2,49*1,3*2 107:1,1*1,3	m2	20,12 2,37 7,05 1,77 1,04 6,47 1,43	860,00	17 306,64
3	342267112R00	Obklad trámů sádkkartonem třístranný do 0,5/0,5 m 103 - VZT:0,65	m	0,65 0,65	920,00	598,00
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 105-107:3,42	m	3,42 3,42	165,00	564,30
5	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami 105-107:3,42	m	3,42 3,42	115,00	393,30
Celkem za		34 Stěny a příčky				22 386,53
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů okna, dveře:0,8*2*2+0,9*2*11+0,73*2,25*3 stěny kabinok:(2,49*6+1,25*12)*2,1	m2	90,80 27,93 62,87	42,00	3 813,66
7	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 101:2,68*1,82-0,42*0,23 102:2,68*2,93+1,32*2,49 103:1,67*1,36 104:1,67*0,8 105:2,3*2,26 106:3,95*2,49 107:1,1*2,26	m2	37,05 4,78 11,14 2,27 1,34 5,20 9,84 2,49	415,00	15 374,46
8	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu výztužení omítek síťovinou: 101:2,68*1,82-0,42*0,23 102:2,68*2,93+1,32*2,49 103:1,67*1,36 104:1,67*0,8 105:2,3*2,26 106:3,95*2,49 107:1,1*2,26	m2	37,05 4,78 11,14 2,27 1,34 5,20 9,84 2,49	190,00	7 038,91
9	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kolem nově osazených zárubní : 101:1 103:1 105:1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	415,00	1 245,00
10	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. kolem nově osazených zárubní : 101:0,9+2*2 103:0,9+2*2 105:0,9+2*2	m	14,70 4,90 4,90 4,90	65,00	955,50
11	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková omítka stěn nad obklady: 101:(2,68+1,82)*2*1,22	m2	76,60 10,98	290,00	22 212,58

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		ZO16/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01			
Objekt :		01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení			
		102:(4+2,93)*2*1,22-0,73*1,05+(0,73+1,05*2)*0,3		16,99		
		103:(1,67+1,36)*2*1,22		7,39		
		104:(1,67+0,8)*2*1,22		6,03		
		105:(2,3+2,26)*2*1,22-0,73*1,05+(0,73+1,05*2)*0,3		11,21		
		106:(3,95+2,49)*2*1,22-0,73*1,05+(0,73+1,05*2)*0,3		15,80		
		107:(1,1+2,26)*2*1,22		8,20		
12	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	113,03	265,00	29 952,95
		omitka pod obklady stěn v.2100mm:				
		101:(2,68+1,82)*2*2,1-0,9*2*2		15,30		
		102:(4+2,93)*2*2,1-(0,9*2+0,73*1,2)+2,1*0,3*2		27,69		
		103:(1,67+1,36)*2*2,1-(0,9*2+0,7*2)		9,53		
		104:(1,67+0,8)*2*2,1-0,7*2		8,97		
		105:(2,3+2,26)*2*2,1-(0,9*2*3+0,73*1,2)+1,2*0,3*2		13,60		
		106:(3,95+2,49)*2*2,1-(0,9*2+0,73*1,2)+2,1*0,3*2		25,63		
		107:(1,1+2,26)*2*2,1-0,9*2		12,31		
13	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	41,91	72,00	3 017,52
		101:3,32+1,59		4,91		
		102:3,32+0,73+3,15*2+2,93+2,49		15,77		
		103:1,36		1,36		
		104:0,8		0,80		
		105:(0,73+2,25)*2		5,96		
		106:0,73+3,15*2+2,49*2		12,01		
		107:1,1		1,10		
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	76,60	190,00	14 553,07
		výztužení omítek síťovinou:				
		101:(2,68+1,82)*2*1,22		10,98		
		102:(4+2,93)*2*1,22-0,73*1,05+(0,73+1,05*2)*0,3		16,99		
		103:(1,67+1,36)*2*1,22		7,39		
		104:(1,67+0,8)*2*1,22		6,03		
		105:(2,3+2,26)*2*1,22-0,73*1,05+(0,73+1,05*2)*0,3		11,21		
		106:(3,95+2,49)*2*1,22-0,73*1,05+(0,73+1,05*2)*0,3		15,80		
		107:(1,1+2,26)*2*1,22		8,20		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				98 163,66
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	2,67	6 900,00	18 451,98
		101:(2,68*1,82-0,42*0,23+0,8*0,1-1,59*0,15)*0,075		0,35		
		102:(2,68*2,93+1,32*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,93*0,15-2,49*0,15)*0,075		0,80		
		103:(1,67*1,36+0,8*0,1-1,97*0,15)*0,075		0,15		
		104:(1,67*0,8+0,7*0,1-0,8*0,15)*0,075		0,10		
		105:(2,3*2,26+0,8*0,1)*0,075		0,40		
		106:(3,95*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,49*0,15*2)*0,075		0,70		
		107:(1,1*2,26+0,8*0,1-1,1*0,15)*0,075		0,18		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 451,98
Díl: 64		Výplně otvorů				
16	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	1 390,00	1 390,00
		800/1970mm:1		1,00		
17	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	6,00	1 390,00	8 340,00
		700/1970mm:1		1,00		
		800/1970mm:5		5,00		
18	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	1,50	950,00	1 425,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZO16/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102.106:0,75*2		1,50		
19	55330317	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L 104:1	kus	1,00 1,00	2 990,00	2 990,00
20	55330319	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L 101:1 103:1 105:1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	2 990,00	8 970,00
21	55330320	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P 101:1 105:2	kus	3,00 1,00 2,00	2 990,00	8 970,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				32 085,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
22	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m zapravení dveří do m.č. 101,103,105:(2,2+1,1)*1,2	m2	3,96 3,96	195,00	772,20
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				772,20
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 6,8*4,85	m2	32,98 32,98	135,00	4 452,30
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 452,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
24	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 102:(2,49+1,12*2)*3,32-0,6*2*3 106:(2,465*2+1,14*2+1,15*2)*3,32-0,6*2*6	m2	36,48 12,10 24,37	162,00	5 909,24
25	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 101:(2,68*1,82-0,23*0,42+0,8*0,1)*0,1 102:(2,78*2,93-0,1*0,44+1,22*2,49+0,8*0,1)*0,1 103:(1,67*1,36+0,8*0,1)*0,1 104:(1,67*0,8+0,8*0,1)*0,1 105:(3,5*2,26+0,8*0,1)*0,1 106:(3,95*2,465+0,8*0,1)*0,1	m3	3,77 0,49 1,12 0,24 0,14 0,80 0,98	4 800,00	18 073,92
26	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 101:2,68*1,82-0,23*0,42 102:2,78*2,93-0,1*0,44+1,22*2,49 103:1,67*1,36 104:1,67*0,8 105:3,5*2,26 106:3,95*2,465	m2	37,17 4,78 11,14 2,27 1,34 7,91 9,74	75,00	2 788,06
27	967031142R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MC vysekání parapetního zdiva - 2ks:1,07*0,2*4	m2	0,86 0,86	137,00	117,27
28	967031732R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm vysekání parapetního zdiva - 2ks:0,73*1,07*2	m2	1,56 1,56	124,50	194,49
29	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 vybourání všech dveří: 800/1970mm:5 600/1970mm:10	kus	15,00 5,00 10,00	21,00	315,00
30	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 vybourání všech dveří: 800/1970mm:0,8*2*5 600/1970mm:0,6*2*10	m2	20,00 8,00 12,00	350,00	7 000,00
31	971033261R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC zvětšení větracích otvorů - 2ks:2	kus	2,00 2,00	211,50	423,00
32	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,31	2 880,00	899,71

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vysekání parapetního zdiva - 2ks:0,73*1,07*0,2*2		0,31		
33	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	35,98	92,00	3 309,97
		101:2,68*1,82-0,23*0,42		4,78		
		102:2,78*2,93-0,1*0,44+1,12*0,78*3		10,72		
		103:1,67*1,36		2,27		
		104:1,67*0,8		1,34		
		105:3,5*2,26		7,91		
		106:1,46*2,465+1,14*0,78*3+1,15*0,78*3		8,96		
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % nad obklady:	m2	126,05	92,00	11 596,53
		101:(2,68+1,82)*2*(3,32-1,4)-(0,9*0,6*2)		16,20		
		102:(2,78+2,93)*2*(3,32-1,4)-		20,11		
		(0,9*0,6+0,7*0,6*3+0,73*1,8)+(0,73+1,8*2)*0,3		20,63		
		((1,12+0,78)*2*(3,32-1,4)-0,7*0,6)*3		10,68		
		103:(1,67+1,36)*2*(3,32-1,4)-(0,9*0,6+0,7*0,6)		9,06		
		104:(1,67+0,8)*2*(3,32-1,4)-0,7*0,6		21,04		
		105:(3,5+2,26)*2*(3,32-1,4)-0,9*0,6*2		11,69		
		106:(1,46+2,465)*2*(3,32-1,4)+(1,14+0,78)*2*(3,32-1,4*3)		22,23		
		(1,15+0,78)*2*(3,32-1,4)*3		-5,60		
		-(0,9*0,6+0,7*0,6*12+0,73*1,8)+(0,73+1,8*2)*0,3				
35	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	90,36	95,70	8 647,28
		101:(2,68+1,82)*2*1,4-(0,9*1,4*2)		10,08		
		102:(2,78+2,93)*2*1,4+(1,12+0,78)*2*1,4*3-		24,49		
		(0,9*1,4+0,7*1,4*6+0,73*0,43)		6,24		
		103:(1,67+1,36)*2*1,4-(0,9*1,4+0,7*1,4)		5,94		
		104:(1,67+0,8)*2*1,4-0,7*1,4		13,61		
		105:(3,5+2,26)*2*1,4-0,9*1,4*2		43,33		
		106:(1,46+2,465)*2*1,4+(1,14+0,78)*2*1,4*3+(1,15+0,78)*2*1,4*3		-13,33		
		-(0,9*1,4+0,7*1,4*12+0,73*0,43)				
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				59 274,47
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	21,17	550,00	11 645,87
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				11 645,87
Díl: 711	Izolace proti vodě					
37	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	47,42	460,00	21 814,07
		nátěr stávajícího podkladu s vytážením 150mm na stěny:		6,21		
		101:2,68*1,82-0,42*0,23+0,8*0,1+(2,68+1,82)*2*0,15		13,52		
		102:2,68*2,93+1,32*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3+(4+2,93)*2*0,15		3,26		
		103:1,67*1,36+0,8*0,1+(1,67+1,36)*2*0,15		2,15		
		104:1,67*0,8+0,7*0,1+(1,67+0,8)*2*0,15		6,65		
		105:2,3*2,26+0,8*0,1+(2,3+2,26)*2*0,15		12,07		
		106:3,95*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3+(3,95+2,49)*2*0,15		3,57		
		107:1,1*2,26+0,8*0,1+(1,1+2,26)*2*0,15				
38	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna š. 100 mm	m	62,58	135,00	8 448,30
		izolace podlahy:		9,00		
		101:(2,68+1,82)*2		13,86		
		102:(4+2,93)*2		6,06		
		103:(1,67+1,36)*2		4,94		
		104:(1,67+0,8)*2		9,12		
		105:(2,3+2,26)*2		12,88		
		106:(3,95+2,49)*2				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZO16/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		107:(1,1+2,26)*2		6,72		
39	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	257,66	5,10	1 314,07
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				31 576,44
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
40	R720-01	ZTI - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	441 102,00	441 102,00
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				441 102,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
41	R730-01	Zařízení pro vytápění - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	39 722,00	39 722,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				39 722,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
42	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	7,00	465,00	3 255,00
		700/1970mm:1		1,00		
		800/1970mm:6		6,00		
43	766669111R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové	kus	7,00	115,00	805,00
		700/1970mm:1		1,00		
		800/1970mm:6		6,00		
44	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	220,00	440,00
45	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00	300,00	2 100,00
		700/1970mm:1		1,00		
		800/1970mm:6		6,00		
46	R766-01	Úprava typových dveří o osazení větrací mřížky nerez 250/100mm D+M	ks	6,00	550,00	3 300,00
47	54914582	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. Cr	kus	7,00	590,00	4 130,00
		700/1970mm:1		1,00		
		800/1970mm:6		6,00		
48	54917020	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.13 zlatá bronz	kus	2,00	2 890,00	5 780,00
49	61165002	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm HPL	kus	1,00	3 990,00	3 990,00
		700/1970mm:1		1,00		
50	61165003	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm HPL	kus	6,00	3 990,00	23 940,00
		800/1970mm:6		6,00		
51	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	55,93	1,70	95,08
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				47 835,08
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
52	R767-01	Z/01 Trojkabina WC z kompaktních desek tl.13mm v.2m, konstrukce elox. hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	76 866,00	76 866,00
		106:1		1,00		
53	R767-02	Z/02 Trojkabina WC z kompaktních desek tl.13mm v.2m, konstrukce elox. hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	76 866,00	76 866,00
		106:1		1,00		
54	R767-03	Z/03 Trojkabina WC z kompaktních desek tl.13mm v.2m, konstrukce elox. hliník, dveře 700/1970mm D+M	kpl	1,00	78 900,00	78 900,00
		102:1		1,00		
55	R767-04	Z/04 Kryt otopných těles 730/680mm s horní Al mřížkou 160/600mm osazené do parapetu D+M	ks	2,00	2 490,00	4 980,00
		102:1		1,00		
		106:1		1,00		
56	R767-05	Z/05 Kryt otopných těles 730/880mm s horní Al mřížkou 250/700mm D+M	ks	2,00	2 740,00	5 480,00
		101:1		1,00		
		105:1		1,00		
57	R767-06	Z/06 Dvířka revizní magnetická pod obklad 400x400 mm D+M	kus	1,00	690,00	690,00
58	R767-07	Z/07 Dvířka revizní do sádkartonu 400x400 mm D+M	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
59	R767-08	Pisoárová příčka 400x900mm D+M	kpl	4,00	2 120,00	8 480,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Z016/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		102:4		4,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				255 112,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
60	771575107R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	35,66	480,00	17 114,83
		101:(2,68*1,82-0,42*0,23+0,8*0,1-1,59*0,15)		4,62		
		102:(2,68*2,93+1,32*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,93*0,15-2,49*0,15)		10,63		
		103:(1,67*1,36+0,8*0,1-1,97*0,15)		2,06		
		104:(1,67*0,8+0,7*0,1-0,8*0,15)		1,29		
		105:(2,3*2,26+0,8*0,1)		5,28		
		106:(3,95*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,49*0,15*2)		9,39		
		107:(1,1*2,26+0,8*0,1-1,1*0,15)		2,40		
61	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	60,18	84,00	5 055,12
		101:(2,53+1,82)*2		8,70		
		102:(3,7+2,93)*2		13,26		
		103:(1,52+1,36)*2		5,76		
		104:(1,52+0,8)*2		4,64		
		105:(2,3+2,26)*2		9,12		
		106:(3,65+2,49)*2		12,28		
		107:(1,1+2,11)*2		6,42		
62	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	35,66	35,00	1 247,96
		101:(2,68*1,82-0,42*0,23+0,8*0,1-1,59*0,15)		4,62		
		102:(2,68*2,93+1,32*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,93*0,15-2,49*0,15)		10,63		
		103:(1,67*1,36+0,8*0,1-1,97*0,15)		2,06		
		104:(1,67*0,8+0,7*0,1-0,8*0,15)		1,29		
		105:(2,3*2,26+0,8*0,1)		5,28		
		106:(3,95*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,49*0,15*2)		9,39		
		107:(1,1*2,26+0,8*0,1-1,1*0,15)		2,40		
63	597642020	Dlažba keramická 300x300x9 mm	m2	37,80	305,00	11 529,00
		101:(2,68*1,82-0,42*0,23+0,8*0,1-1,59*0,15)*1,1		5,08		
		102:(2,68*2,93+1,32*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,93*0,15-2,49*0,15)*1,1		11,69		
		105:(2,3*2,26+0,8*0,1)*1,1		5,81		
		106:(3,95*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,49*0,15*2)*1,1		10,33		
		107:(1,1*2,26+0,8*0,1-1,1*0,15)*1,1		2,64		
63.1	597642020	Dlažba keramická 300x300x9 mm	m2	5,58	400,00	2 232,00
		103:(1,67*1,36+0,8*0,1-1,97*0,15)*1,1				
		104:(1,67*0,8+0,7*0,1-0,8*0,15)				
64	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	291,50	12,00	3 498,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				40 676,91
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
65	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel, hmotou tl.5 mm	m2	35,66	440,00	15 688,60
		101:(2,68*1,82-0,42*0,23+0,8*0,1-1,59*0,15)		4,62		
		102:(2,68*2,93+1,32*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,93*0,15-2,49*0,15)		10,63		
		103:(1,67*1,36+0,8*0,1-1,97*0,15)		2,06		
		104:(1,67*0,8+0,7*0,1-0,8*0,15)		1,29		
		105:(2,3*2,26+0,8*0,1)		5,28		
		106:(3,95*2,49+0,8*0,1+0,73*0,3-2,49*0,15*2)		9,39		
		107:(1,1*2,26+0,8*0,1-1,1*0,15)		2,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	Z016/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	417,70	1,70	710,09
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				16 398,69
Díl:	781	Obklady keramické				
67	781111121R00	Montáž listů rohových, vanových a dilatačních	m	89,23	48,00	4 283,04
		101:(2,68+1,82)*2+2,1+1,59		12,69		
		102:(4+2,93)*2+2,1+1,2*2+2,93+2,49		23,78		
		103:(1,67+1,36)*2+1,36		7,42		
		104:(1,67+0,8)*2+0,8		5,74		
		105:(2,3+2,26)*2+1,2*2		11,52		
		106:(3,95+2,49)*2+2,49*2+1,2*2		20,26		
		107:(1,1+2,26)*2+1,1		7,82		
68	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	113,03	480,00	54 254,40
		101:(2,68+1,82)*2*2,1-0,9*2*2		15,30		
		102:(4+2,93)*2*2,1-(0,9*2+0,73*1,2)+2,1*0,3*2		27,69		
		103:(1,67+1,36)*2*2,1-(0,9*2+0,7*2)		9,53		
		104:(1,67+0,8)*2*2,1-0,7*2		8,97		
		105:(2,3+2,26)*2*2,1-(0,9*2*3+0,73*1,2)+1,2*0,3*2		13,60		
		106:(3,95+2,49)*2*2,1-(0,9*2+0,73*1,2)+2,1*0,3*2		25,63		
		107:(1,1+2,26)*2*2,1-0,9*2		12,31		
69	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	113,03	35,00	3 956,05
		101:(2,68+1,82)*2*2,1-0,9*2*2		15,30		
		102:(4+2,93)*2*2,1-(0,9*2+0,73*1,2)+2,1*0,3*2		27,69		
		103:(1,67+1,36)*2*2,1-(0,9*2+0,7*2)		9,53		
		104:(1,67+0,8)*2*2,1-0,7*2		8,97		
		105:(2,3+2,26)*2*2,1-(0,9*2*3+0,73*1,2)+1,2*0,3*2		13,60		
		106:(3,95+2,49)*2*2,1-(0,9*2+0,73*1,2)+2,1*0,3*2		25,63		
		107:(1,1+2,26)*2*2,1-0,9*2		12,31		
70	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	98,15	32,00	3 140,90
		89,23*1,1		98,15		
71	597813613	Obkládačka 20x40 tyrkysová, žlutá lesk	m2	40,20	330,00	13 266,00
		Obkládačka 20x40 bílá lesk	m2	72,24	250,00	18 060,00
		Obládačka 20x40 dekor	ks	38,00	206,00	7 828,00
		Obkládačka 20x40 béžový mat, slonová kost	m2	20,16	260,00	5 241,60
		Obládačka 20x40 dekor slonová kost	ks	28,00	260,00	7 280,00
72	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	590,36	4,50	2 656,62
Celkem za		781 Obklady keramické				119 966,61
Díl:	783	Nátěry				
73	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	6,70	215,00	1 440,50
		nové zárubně:				
		700/1970mm - 1ks:4,7*0,2		0,94		
		800/1970mm - 6ks:4,8*0,2*6		5,76		
Celkem za		783 Nátěry				1 440,50
Díl:	784	Malby				
74	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	113,39	20,00	2 267,89
		stropy:				
		101:2,68*1,82-0,42*0,23		4,78		
		102:2,68*2,93+1,32*2,49		11,14		
		103:1,67*1,36		2,27		
		104:1,67*0,8		1,34		
		105:2,3*2,26		5,20		
		106:3,95*2,49		9,84		
		107:1,1*2,26		2,49		

Slepý rozpočet

Stavba :	ZO16/08 Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského	Rozpočet: 01
Objekt :	01 ZŠ Švabinského	Oprava sociálního zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		stěny:				
		101:(2,68+1,82)*2*1,22		10,98		
		102:(4+2,93)*2*1,22		16,91		
		103:(1,67+1,36)*2*1,22		7,39		
		104:(1,67+0,8)*2*1,22		6,03		
		105:(2,3+2,26)*2*1,22		11,13		
		106:(3,95+2,49)*2*1,22		15,71		
		107:(1,1+2,26)*2*1,22		8,20		
75	784195112R00	Malba tekutá nestíratelná, bílá, 2 x	m2	113,39	45,00	5 102,75
		stropy:				
		101:2,68*1,82-0,42*0,23		4,78		
		102:2,68*2,93+1,32*2,49		11,14		
		103:1,67*1,36		2,27		
		104:1,67*0,8		1,34		
		105:2,3*2,26		5,20		
		106:3,95*2,49		9,84		
		107:1,1*2,26		2,49		
		stěny:				
		101:(2,68+1,82)*2*1,22		10,98		
		102:(4+2,93)*2*1,22		16,91		
		103:(1,67+1,36)*2*1,22		7,39		
		104:(1,67+0,8)*2*1,22		6,03		
		105:(2,3+2,26)*2*1,22		11,13		
		106:(3,95+2,49)*2*1,22		15,71		
		107:(1,1+2,26)*2*1,22		8,20		
	Celkem za	784 Malby				7 370,64
Díl:	M21	Elektromontáže				
76	RM21-01	Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	156 605,31	156 605,31
	Celkem za	M21 Elektromontáže				156 605,31
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
77	RM24-01	VZT - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,00	93 875,98	93 875,98
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				93 875,98
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,00	220,00	6 599,57
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	329,98	20,00	6 599,57
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,00	270,00	8 099,47
81	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	119,99	20,00	2 399,84
82	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	30,00	9,50	284,98
83	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	30,00	750,00	22 498,53
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				46 481,97

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14e	Zařízení zdravotnických instalací	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4	Technika prostředí staveb		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
212/2016	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ŠVABINSKÉHO		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	212/2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 719	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	426 535	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 565
ZRN	celkem	428 254	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	4 283
ZRN+HZS		428 254	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		441 102	Ostatní náklady celkem	12 848
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			441 102 Kč
DPH	21,0 %			92 631 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				533 733 Kč

Poznámka :

Stavba :	212/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ŠVABINSKÍ	Rozpočet :	D14e
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	Zařízení zdravotnických instalací	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	71 446	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	71 521	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	283 568	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	1 719	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 719	426 535	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			428 254	0
Oborová přírážka			428 254	0
Přesun stavebních kapacit			428 254	0
Mimostaveništní doprava		2,0	428 254	8 565
Zařízení staveniště			428 254	0
Provoz investora			428 254	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	428 254	4 283
Rezerva rozpočtu			428 254	0
CELKEM VRN				12 848

Slepý rozpočet

Stavba :	212/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZARÍZENÍ ZŠ ŠVABIN	Rozpočet: D14e
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	Zařízení zdravotnických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721152218R00	Čistící kus PE, pro odpadní potrubí svislé D 110 mm	kus	5,00	790,00	3 950,00
2	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	15,00	15,00	225,00
3	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	35,00	35,00	1 225,00
4	721173416R00	Potrubí zvuk tlumící svislé DN 100	m	25,00	1 160,00	29 000,00
5	721173426R00	Potrubí zvuk tlumící ležaté DN 100	m	8,00	1 060,00	8 480,00
6	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	9,00	165,00	1 485,00
7	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	190,00	380,00
8	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,00	235,00	1 880,00
9	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	17,00	315,00	5 355,00
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	55,00	385,00
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00	58,00	290,00
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00	86,00	946,00
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 25+8+9+2+8+17	m	69,00	25,00	1 725,00
14	R01	Stavební výpomoc (bour.drážek, podlah, prostupy zapravení)	kompl.	1,00	15 000,00	15 000,00
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	666,46	1,68	1 119,65
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				71 445,65
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
16	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	95,00	22,00	2 090,00
17	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16 3+4+4+16+7+8+11+6	m	59,00	212,00	12 508,00
18	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 3+2+4+7+4	m	20,00	265,00	5 300,00
19	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 6+6+3+5+10+6	m	36,00	348,00	12 528,00
20	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	59,00	74,00	4 366,00
21	722181213RT8	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20,00	77,00	1 540,00
22	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	36,00	82,00	2 952,00
23	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	9,00	48,00	432,00
24	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,00	165,00	1 485,00
25	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	3,00	215,00	645,00
26	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	23,00	195,00	4 485,00
27	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,00	375,00	750,00
28	722235161R00	Kohout kulový, vnitřní-vnější z. DN 15	kus	9,00	195,00	1 755,00
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 59+20+36	m	115,00	42,00	4 830,00
30	R02	Stavební výpomoc (bour.drážek, podlah, prostupy, zapravení)	kompl.	1,00	15 000,00	15 000,00
31	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	667,89	1,28	854,90
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				71 520,90
Díl: 725		Zařizovací předměty				
32	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	10,00	25,00	250,00
33	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	10,00	585,00	5 850,00
34	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	18,00	920,00	16 560,00
35	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže	soubor	6,00	115,00	690,00
36	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	5,00	420,00	2 100,00
37	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00	105,00	735,00
38	725219401R00	Montáž umyvadel na předstěnové moduly a na šrouby do zdiva	soubor	7,00	580,00	4 060,00
39	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00	115,00	115,00
40	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	585,00	585,00

Slepý rozpočet

Stavba :	212/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ŠVABIN	Rozpočet: D14e
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	Zařízení zdravotnických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	16,00	32,00	512,00
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	8,00	48,00	384,00
43	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné(výlevka)	kus	1,00	165,00	165,00
44	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	7,00	165,00	1 155,00
45	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	7,00	312,00	2 184,00
46	R03	Dělicí stěna mezi pisoáry vč.mont.	kus	4,00	1 990,00	7 960,00
47	R04	Pisoár s radarovým splachovačem (230V)	kud	5,00	9 550,00	47 750,00
48	R05	Montážní prvek pro pisoár pro zazdění	kus	4,00	2 480,00	9 920,00
49	R06	Baterie stojánková umyvadlová páková	kus	7,00	1 850,00	12 950,00
50	R07	Montážní prvek pro umyvadla pro zazdění	kus	6,00	2 280,00	13 680,00
51	R08	Umyvadlo závěsné s otv. pro baterii 55x44 bílé	kus	7,00	1 990,00	13 930,00
52	R09	Klozet závěsný bez oplachového kruhu	kus	10,00	3 990,00	39 900,00
53	R10	Sedátko na klozet závěsný s antibakt. úpravou bílé	kus	10,00	950,00	9 500,00
54	R11	Předstěnový mont. prvek pro zazdění (WC)	kus	10,00	4 240,00	42 400,00
55	R12	Ovládací tlačítko splachování pro závěsné WC (plast)	kus	10,00	1 150,00	11 500,00
56	R13	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	kus	1,00	4 200,00	4 200,00
57	R14	Montážní modul pro výlevku pro zazdění pro nástěnnou baterii se splach.nádržkou.	kus	1,00	5 800,00	5 800,00
58	R15	Baterie nástěnná páková pro výlevku s rámečkem dl.300mm	kus	1,00	1 790,00	1 790,00
59	R16	WC kartáč nerez závěsný vč. montáže	kus	10,00	1 440,00	14 400,00
60	R17	Dávkovač tekutého mýdla nerez vč.montáže	kus	3,00	2 400,00	7 200,00
61	R18	Držák toaletního papíru matný nerez 30NM s průhledem pro kontrolu plnění vč.montáže	kus	2,00	1 850,00	3 700,00
62	R19	Držák toaletního papíru s krytem nerez (malá role) vč.montáže	kus	1,00	850,00	850,00
63	R20	Dvička do instalační šachty plast 300x300 vč. osazení	kus	1,00	615,00	615,00
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	244,19	0,73	178,26
Celkem za		725 Zařizovací předměty				283 568,26
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
65	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	0,75	400,00	301,64
66	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	300,00	226,23
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,75	400,00	301,64
68	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	0,75	200,00	150,82
69	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,75	30,00	22,62
70	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,75	950,00	716,40
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 719,37

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	D14a	Zařízení pro vytápění staveb	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
D.1.4	Technika prostředí staveb		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
212/2016	OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ŠVABINSKÉHO		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	212/2016
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	38 566	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	771
	ZRN celkem	38 566	Zařízení stavenišť	
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	386
	ZRN+HZS	38 566	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	39 722	Ostatní náklady celkem	1 157
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			39 722 Kč
DPH	21,0 %			8 342 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				48 064 Kč

Poznámka :

Stavba :	212/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ŠVABINSKÁ	Rozpočet :	D14a
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	Zařízení pro vytápění staveb	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	2 160	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	18 988	0	0	0
734 Armatury	0	4 982	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	9 053	0	0	0
783 Nátěry	0	3 383	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	38 566	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			38 566	0
Oborová přírážka			38 566	0
Přesun stavebních kapacit			38 566	0
Mimostaveništní doprava		2,0	38 566	771
Zařízení staveniště			38 566	
Provoz investora			38 566	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	38 566	386
Rezerva rozpočtu			38 566	0
CELKEM VRN				1 157

Slepý rozpočet

Stavba :	212/2016 OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ ZŠ ŠVABIN	Rozpočet: D14a
Objekt :	D.1.4 Technika prostředí staveb	Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
1	722181213RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm 10+4+12+14	m	40,00	54,00	2 160,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						2 160,00
Díl: 733 Rozvod potrubí						
2	722181213RT7	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00	57,00	570,00
3	722181213RT9	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	2,00	62,00	124,00
4	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm 10+14+3	m	27,00	22,00	594,00
5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm 10+4+12+14	m	40,00	315,00	12 600,00
6	733163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	10,00	395,00	3 950,00
7	733163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	2,00	575,00	1 150,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí						18 988,00
Díl: 734 Armatury						
8	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	6,00	72,00	432,00
9	734211112R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles G 1/4"	kus	4,00	52,00	208,00
10	734221672R00	Hlavice ovládání ventilů termostat. s ochranou proti odcizení	kus	4,00	480,00	1 920,00
11	734226412R00	Ventil radiátorový, přímý DN 15	kus	4,00	340,00	1 360,00
12	734264122R00	Šroubení uzavírat. přímé, vnitřní z. DN 15	kus	4,00	260,00	1 040,00
13	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech H do 6 m	%	35,95	0,62	22,29
Celkem za 734 Armatury						4 982,29
Díl: 735 Otopná tělesa						
14	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	4,00	105,00	420,00
15	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního	kus	2,00	370,00	740,00
16	735110914R00	Oprava-stažení otopného tělesa	kus	1,00	275,00	275,00
17	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových (14+12+10)*0,18	m2	6,48	97,00	628,56
18	7351118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou (9+9+14+4)*0,18	m2	6,48	46,00	298,08
19	735190911R00	Montáž růžice radiátorová	kus	8,00	105,00	840,00
20	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových (9+9+14+4)*0,18	m2	6,48	128,00	829,44
21	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	20,00	32,00	640,00
22	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	30,00	34,00	1 020,00
23	735191914R00	Montáž otop.těles z použitých litinových článků (9+9+14+4)*0,18	m2	6,48	365,00	2 365,20
24	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles a systému	m2	30,00	22,00	660,00
25	48406010	Růžice litinová slepá	kus	1,00	32,00	32,00
26	48406065	Růžice litinová vrtaná 3/8"	kus	1,00	32,00	32,00
27	48406070	Růžice litinová vrtaná 1/2"	kus	2,00	32,00	64,00
28	48406155	Vsuvka radiátorová litinová	kus	2,00	19,00	38,00
29	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v obj. H do 6 m	%	44,26	3,85	170,40
Celkem za 735 Otopná tělesa						9 052,68
Díl: 783 Nátěry						
30	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů 2x email (9+9+14+4)*0,18	m2	6,48	450,00	2 916,00
31	783903812R00	Očištění a odmaštění saponáty - otopná tělesa a rozvody vytápění (9+9+14+4)*0,18	m2	6,48	72,00	466,56
Celkem za 783 Nátěry						3 382,56



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	Oprava sociálního zařízení ZS Svabinského Švabinského Nábřeží 2077/27, 767 01 Kroměříž
Projekt	D.1.4 - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace
Investor	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Z. č.	1129/16
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	ing. Petr Kadlík
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	TEVA elektro s.r.o.
CÚ	01/2016
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	20
2. sazba DPH %	10
Procento PM %	5

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	58 050,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	2 089,80	580,50
Montáž - materiál		40 212,86
Montáž - práce		50 244,70
Mezisoučet 1	60 139,80	91 038,06
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 427,45
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	60 139,80	96 465,51
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		156 605,31
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		156 605,31
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Rozvaděč RMS 101	0,00	0,00
Dodávky	58 050,00	2 980,00
Elektromontáže	40 212,86	47 264,70



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce	OPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI ZS SVABINSKEHO ŠVABINSKÉHO NÁBŘEŽÍ 2077/27, 767 01 KROMĚŘÍŽ
Projekt	D.1.4b Vzduchotechnika
Investor	Město Kroměříž , Velké náměstí 115, 76701 Kroměříž
Z. č.	20-2016
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Ing. Mudruňka
Kontroloval	
Datum	10. 10. 2016
Zpracovatel	KLMN spol. s r.o.
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava %	3,60
Cna přesunu 1 kg	0,60
PPV %	5,00
Zednické výpomoci %	1,60
Komplexní zkoušky %	0,00
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	1,40
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15




Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	66 675,00	11 121,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	66 675,00	11 121,00	
Doprava 3,60% z dodávky zařízení	2 400,30		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		39,18	65,30
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		556,05	
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení		177,94	
Dodávka celkem, Montážní náklady	69 075,30	11 894,17	
Hodinové zúčtovací sazby		4 140,00	
Montáž celkem		16 034,17	
Lešení		8 600,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	69 075,30	24 634,17	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 1,40% z montážních nákladů		166,52	
Vedlejší náklady celkem		166,52	
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		93 875,98	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení č. 1 - Odsávání WC 2.NP	66 675,00	11 121,00	65,30
Demontáže - Stávající odvětrání WC	0,00	4 345,00	21,00
Lešení	8 600,00	0,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	4 140,00	0,00	0,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení č. 1 - Odsávání WC 2.NP											
	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45							0,00	0,00		
1.1	SILENT 300 Design CRZ IP45, tichý malý ax.vent. s doběhem 150 m3/h, 26 W / 230 V	ks	4,00	8 280,00	33 120,00	736,00	2 944,00	9 016,00	36 064,00	1,30	5,20
								0,00	0,00		
1.2	SILENT 200 Design CRZ IP45 tichý malý ax. vent. s doběhem 90 m3/h, 16 W / 230 V	ks	4,00	6 774,00	27 096,00	552,00	2 208,00	7 326,00	29 304,00	1,00	4,00
								0,00	0,00		
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA							0,00	0,00		
1.3	LG 150 větrací mřížka	ks	4,00	650,00	2 600,00	144,00	576,00	794,00	3 176,00	0,00	0,00
1.4	LG 125 větrací mřížka	ks	1,00	560,00	560,00	144,00	144,00	704,00	704,00	0,00	0,00
								0,00	0,00		
	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.										
	MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH										
	do průměru 140 20% tvarovek	bm	3,00	570,00	1 710,00	138,00	414,00	708,00	2 124,00	3,00	9,00
	do průměru 200 rovné	bm	3,00	329,00	987,00	90,00	270,00	419,00	1 257,00	5,00	15,00
								0,00	0,00		
	ZAVĚSY, ZAVĚSNÉ LISTY, ZÁVITOVÉ TYČE, ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY, HMOŽDINKY (5% z dodávky potrubí)										
	SPOJOVACÍ MATERIÁL	kpl	1,00	215,00	215,00	130,00	130,00	345,00	345,00	10,00	10,00
	šrouby, matice, podložky	kpl	1,00	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	1,00	1,00
	TESNÍCÍ MATERIÁL										
	SAMOLEPIČÍ TESNĚNÍ VITOLEN										
	4x9	m	10,00	4,20	42,00	9,00	90,00	13,20	132,00	0,01	0,10
								0,00	0,00		
	Demontáže - Stávající odvětrání WC							0,00	0,00		
	NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR										
	Axiální	ks	7,00	0,00	0,00	485,00	3 395,00	485,00	3 395,00	3,00	21,00
								0,00	0,00		
	VĚTRACÍ MŘÍŽKA										
	ve fasádě	ks	5,00	0,00	0,00	190,00	950,00	190,00	950,00	0,00	0,00
								0,00	0,00		
	Demontáže - celkem				0,00		4 345,00		4 345,00		21,00
								0,00	0,00		
	Zařízení č. 1 - celkem				66 675,00		11 121,00		77 796,00		65,30
								0,00	0,00		
	Lešení							0,00	0,00		

LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠŇOVÉ PODLAHY										
	do 8,0 m	m2	10,00	860,00	8 600,00	0,00	860,00	8 600,00	0,00	0,00
	Lešení - celkem				8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby									
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY									
	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	4,00	690,00	2 760,00	0,00	690,00	2 760,00	0,00	0,00
	projekt skutečného provedení	hod	4,00	345,00	1 380,00	0,00	345,00	1 380,00	0,00	0,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem				4 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00



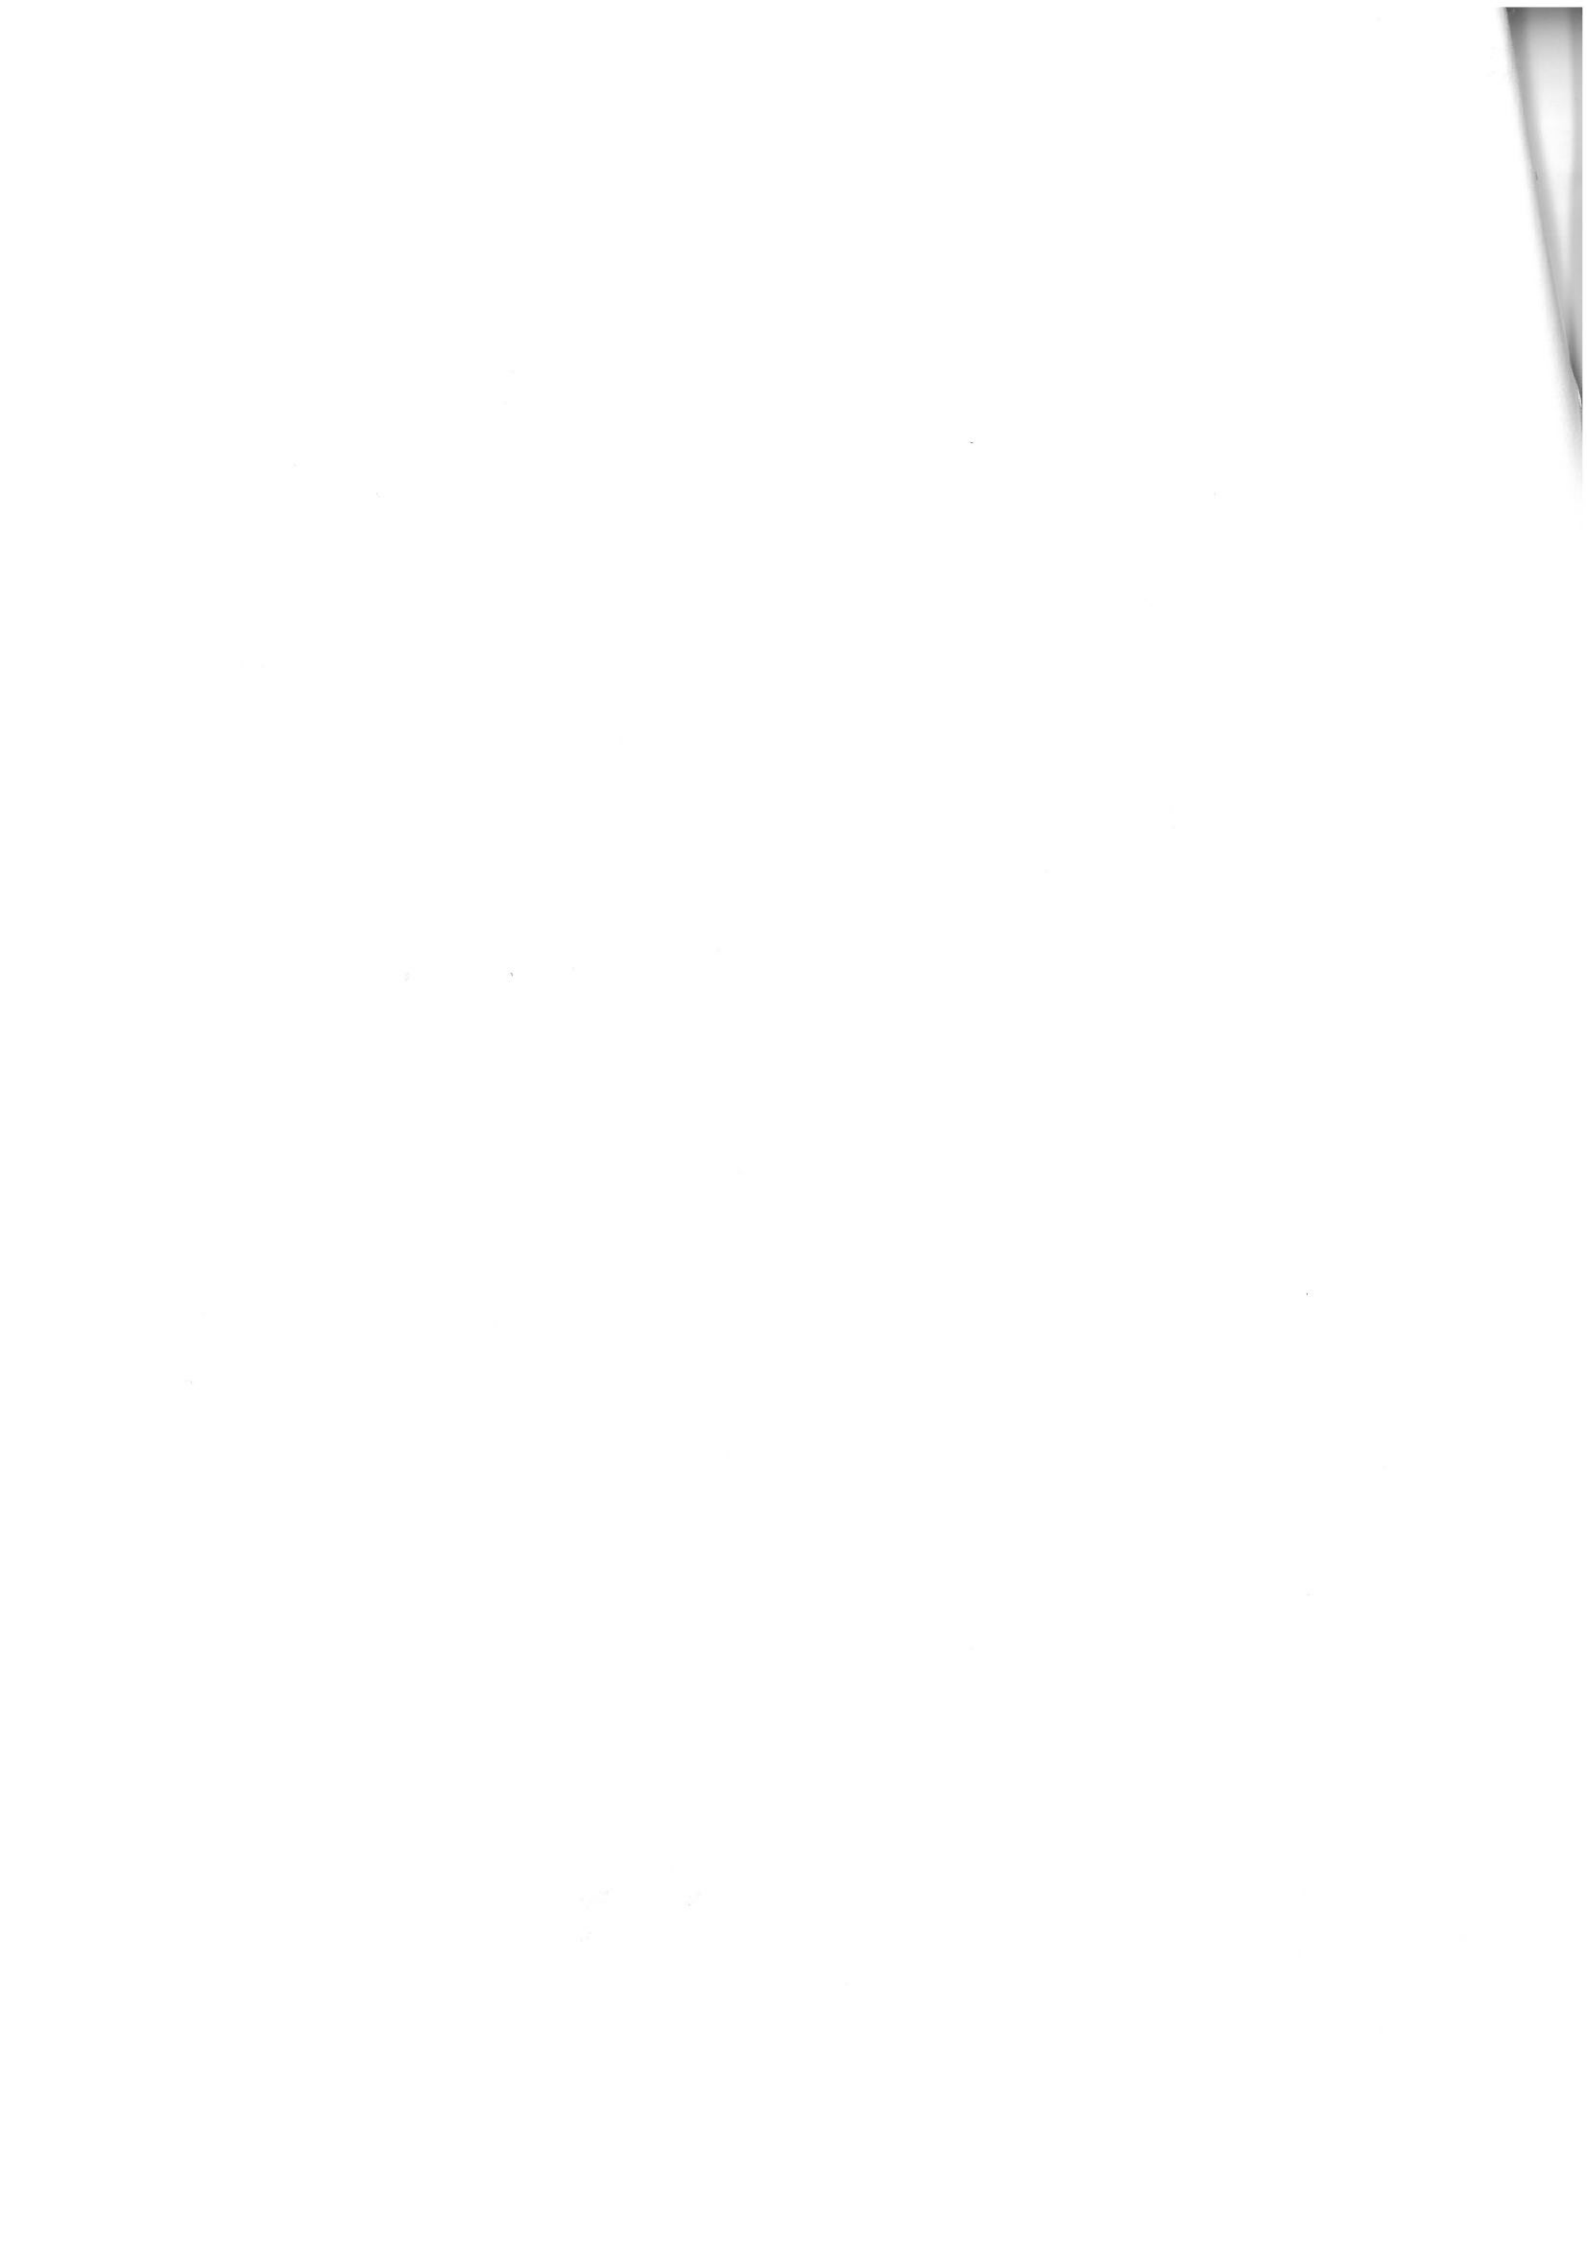

**SEZNAM PODDODAVATELŮ
PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE**

Název veřejné zakázky: Oprava sociálního zařízení ZŠ Švabinského, Švabinského nábřeží
2077/27, 767 01 Kroměříž

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH

Uchazeč HARKO s.r.o. se sídlem Trávník 140, 767 01 Kroměříž, IČO 63496585
čestně prohlašuje, že nemá poddodavatele.

V Trávníku dne 22.května 2017

TOPENÍ - VODA - PLYN - KOUPELNY
HARKO[®] -10-
767 01 Kroměříž, Trávník 140
tel./fax 573 339 308, tel. 573 343 216
DIČ CZ63496585


.....
Jaroslav Droběna - jednatel

MĚSTO KROMĚŘÍŽ