

Obložková dvourámová - Typ HR

Zárubeň s hranatým profilem, složena ze dvou rámu osazovaných na stěnu proti sobě s posuvem, tl. plechu 1,5 mm, přepravní nátěr zákl. barvou.

Použití

Pro montáž do hotového otvoru, např. stěna s dokončenými povrchovými úpravami, pro zavěšení otočných dveří dle ČSN s polodrážkou 25x15 mm.

Na přání zákazníka lze upravit: materiál profilu, tvar profilu, rozměry zárubně, typ a počet závěsů, povrchovou úpravu, těsnění - silikonové bílé nebo hnědé barvy.

Hrubý stavení otvor


Rozměr zárubně		Hrubá stavební		Tol. hs
šířka B	600,700,...	šířka hsB	B+80	+10/-0
výška H	1970	výška hsH	H+40	+5/-0

Příklad: zárubeň 800 x 1970 - hrubý stavební otvor 880 x 2010

Pozn.: Při vysekání kapes pro kotvení a závěsy též tolerance
hsB do (-30), hsH do (-15)

S drážkou pro těsnění, PVC těsněním a 3ks stavitelných závěsů OZ 34

Typová řada: HR 100 DV, HR 150 DV, HR 200 DV

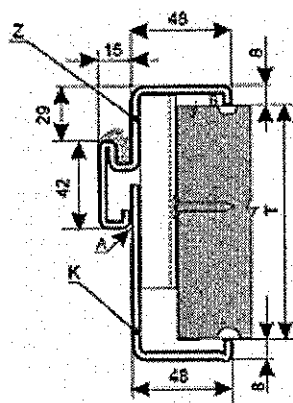

Tvar profilu s drážkou pro těsnění

T = 100, 150, 200 mm

Průchozí výška 1970 mm

Přesah do podlahy 0 mm (na čistou podlahu)

Závěsy kapsové (značeno písmenem V)

Kotvení do stěny kotevními profily, šrouby do stěny

Rozsah nastavení nastavitelné ústí +/-15mm