

LEGENDA PODHLEDŮ:


- ŽELEZOBETONOVÝ STROP - POHLEDOVÝ BETON, APLIKOVÁN UZAVÍRACÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR.
- PODHLÉD Z TAHOVKOVU V RASTRU ŠÍŘE 1250 MM (ŠÍŘE TABULE 1500MM), OKO KOSOČTVERCOVÉ O VELIKOSTI 30X13 MM, MATERIÁL ELOX HLINÍ, ŠEDÉ BARVY
- HLADKÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, PŘETMELENO VE STUPNI JAKOSTI Q3, BARVA BÍLÁ
- HLADKÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED POŽÁRNÍ EI 15/DP1, PŘETMELENO VE STUPNI JAKOSTI Q3, BARVA BÍLÁ
- POŽÁRNÍ REVIZNÍ DVÍŘKA
- REVIZNÍ DVÍŘKA
- VÝÚSTKY VZDUCHOTECHNIKY A VYTÁPĚNÍ
- SVÍTIDLA

POZNÁMKY:


- VÝKRES SLOUŽÍ KE KOORDINACI VŠECH POHLEDOVÝCH PRVKŮ NA VIDITELNÉM STROPU.
- V PROSTORU MÍSTNOSTI A1.16 A A1.17 JE POD STROPEM OSAZENA VZT JEDNOTKA, KTERÁ BUDE OPLÁŠTĚNA SDK KONSTRUKCÍ S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 30. SOUČÁSTÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ JSOU SDK REVIZNÍ DVÍŘKA DO PODHLEDŮ. REVIZNÍ DVÍŘKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTI EI 15 DP1. JEDNA SE O 4 KS DVÍŘEK ROZMĚRU 800X650 MM A 1KS 650X640 MM. PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ OSTATNÍ VÝROBKŮ.
- REVIZNÍ DVÍŘKA BEZ POŽADAVKU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST JSOU STANDARDNÍHO ROZMĚRU 600X600 MM, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ OSTATNÍ VÝROBKŮ.
- V PROSTORU GARÁŽÍ JSOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE PROVEDENY JAKO ŽELEZOBETONOVÉ V POHLEDOVÉ KVALITĚ PB2. V PROSTORU INFOCENTRA JSOU ŽELEZOBETONOVÉ STROPY PROVEDENY V POHLEDOVÉ KVALITĚ PB3. VEŠKERÉ ŽELEZOBETONOVÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY UZAVÍRACÍM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN. JEDN.	OZN. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAŽ.	STROP
SO 101.2	A1.10	NEOBSAŽENO	-			
	A1.11	NEOBSAŽENO	-			
	A1.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST ELEKTRO	9,86	3,20	KERAM	POHLEDOVÝ BETON PB3 TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR
	A1.13	ŽÁZEMÍ SKLEPNÍ KÓJE	71,17	3,20	KERAM	POHLEDOVÝ BETON PB3 TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR
SO 101.3	A1.14	HLAVNÍ VSTUP DO PARKOVACHO DOMU	37,53	3,20	EPOXID	POHLEDOVÝ BETON PB3 SOKL SE TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR
	A1.15	ÚKLID	2,89	2,50	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.16	WC ZTP ŽENY	7,35	2,30	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.17	WC ZTP MUŽI	6,79	2,30	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.18	CHODBA	14,69	3,35	EPOXID	POHLEDOVÝ BETON PB3 SOKL SE TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR
	A1.19	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,63	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.20	WC ZTP ŽENY	5,41	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.21	WC ŽENY	1,30	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.22	ÚKLID	1,86	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.23	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,63	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.24	WC MUŽI	1,30	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.25	WC ZTP MUŽI	4,78	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.26	ŽÁZEMÍ INFOCENTRA DENNÍ MÍSTNOST	8,80	2,70	EPOXID	OMÍTKA SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.27	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	2,38	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.28	WC ZAMĚSTNANCI	1,70	2,60	EPOXID	HLADKÝ SDK PODHLED SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA
	A1.29	INFORMAČNÍ CENTRUM	90,84	3,35	EPOXID	POHLEDOVÝ BETON PB3 SOKL SE TRANSPARENT. UZAV. NÁTĚR
	A1.30	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	15,46	3,45	EPOXID	OMÍTKA SOKL SE OTERUVZDOR. VNITŘNÍ VÝMALBA

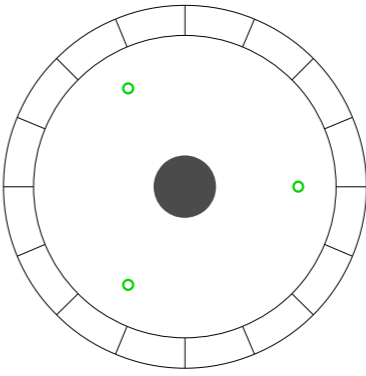

SCHEMA: ČÁST INFO CENTRUM



±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright ©knesl kynčl architekti s.r.o.

Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a překlad. Žádná část nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronickými či jinými metodami) reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – knesl kynčl architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla udělené zadavateli dle pí zachování ostatních autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bm tel./fax: +420 541 582 134	Autoři architektonického návrhu: knesl kynčl architekti s.r.o. Hlavní inženýr projektu: ING. ARCH. J. KYNČL	Zodpovědný projektant: ING. ARCH. J. KYNČL	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bm tel./fax: +420 541 582 134 www.knesl-kyncl.com
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI, KOORDINACE: knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bm tel./fax: +420 541 582 134	Zodpovědný projektant části: ING. ARCH. J. KYNČL	Vypracoval: R. ZDRAŽIL, ING. ARCH. L. KLINKOVSKÝ Kontroloval: ING. ARCH. J. HAJNÝ	knesl kynčl architekti s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Bm tel./fax: +420 541 582 134 www.knesl-kyncl.com
Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž			Stupeň: PP
Název akce: PARKOVACÍ DŮM HAVLÍČKOVA 1 p.č. 628/6, 628/8, 628/9, 3105/1, 3105/2, 3105/7, 3235/36, 3388/1, 3389/1, 3390/1, 3391, 4480, 5042, 5164 v k. ú. Kroměříž			Datum: 02/2019
Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky: 00598_40
Název výkresu: PŮDORYS PODHLEDŮ			Měřítko: 1:100
			Číslo výkresu: D.1.1.10