

Akce :

PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI - Polopodzemní kontejnery Spáčilova

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D. SO 07 - STANOVIŠTĚ ST 11 – Spáčilova 7

SO 08 - STANOVIŠTĚ ST 12 – Spáčilova 8

SO 09 - STANOVIŠTĚ ST 13 – Spáčilova 9

TECHNICKÁ ZPRÁVA č. D.0 – DODATEK č.1

1. Předmět dodatku


Upřesnění řešení přemístění kabelu veřejného osvětlení na stanovišti ST11-13.

2. Technické řešení


V prostoru ST11-13 se nachází stávající kabelové vedení VO–dojde ke vstupu do OP, k souběhu a ke křížení se stávající trasou VO. Kabel VO je uložen v hloubce 500 až 800mm, pod komunikací 1,0 až 1,2m.. Proto je požadováno před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytyčení stávající trasy VO, zemní a výkopové práce v OP provádět ručně.

Po obnažení kabelu VO v rámci výkopu pro kontejnery (v prostoru OP kabelu tj. 0,5m na každou stranu bude výkop proveden ručně) bude tento směrově a délkově upraven- min. vzdálenost mezi kontejnerem a kabelem 300mm, vložen do chráničky DN100 a zabezpečen (vyvěšen) v souladu s ČSN 341050 do doby jeho zasypání po realizaci kontejnerů. Před záhozem výkopu je nutno upravenou trasu VO geodeticky zaměřit a přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o. Po realizaci zásypu kontejnerů bude provedena revize.

KTS souhlasí s přeložkou kabelu VO uloženou do chráničky. Podrobnější popis požadavků viz. jejich vyjádření zn. 3174/BD/2020 ze dne 26.10.2020, které je založeno v dokladové části.

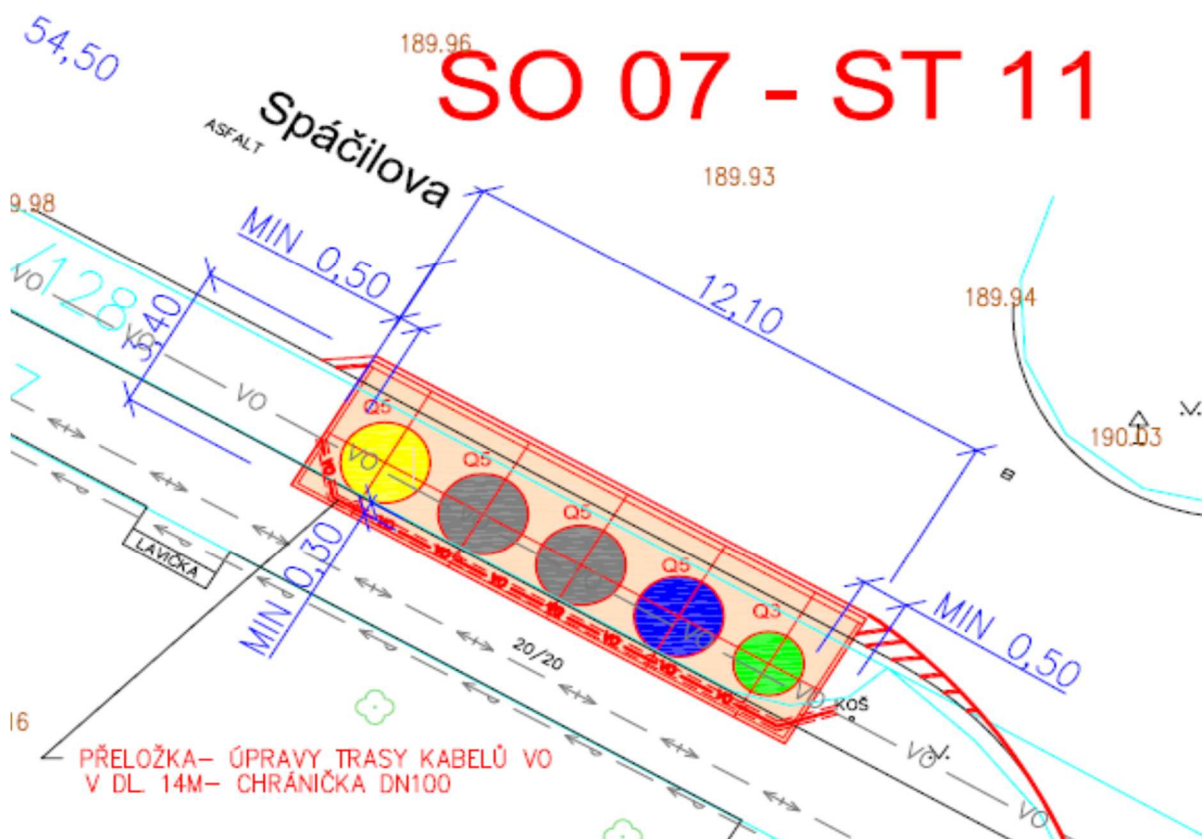

SO 08 - ST 12

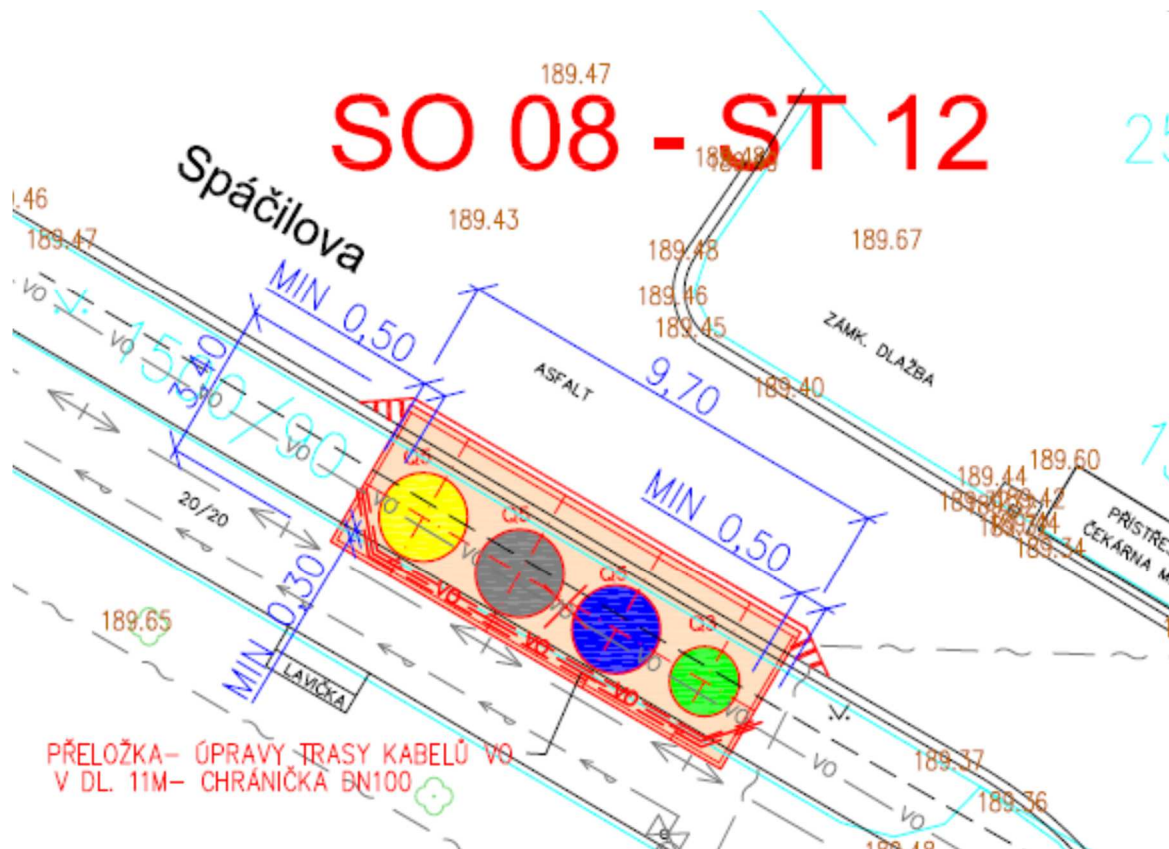

SO 09 - ST 13

