
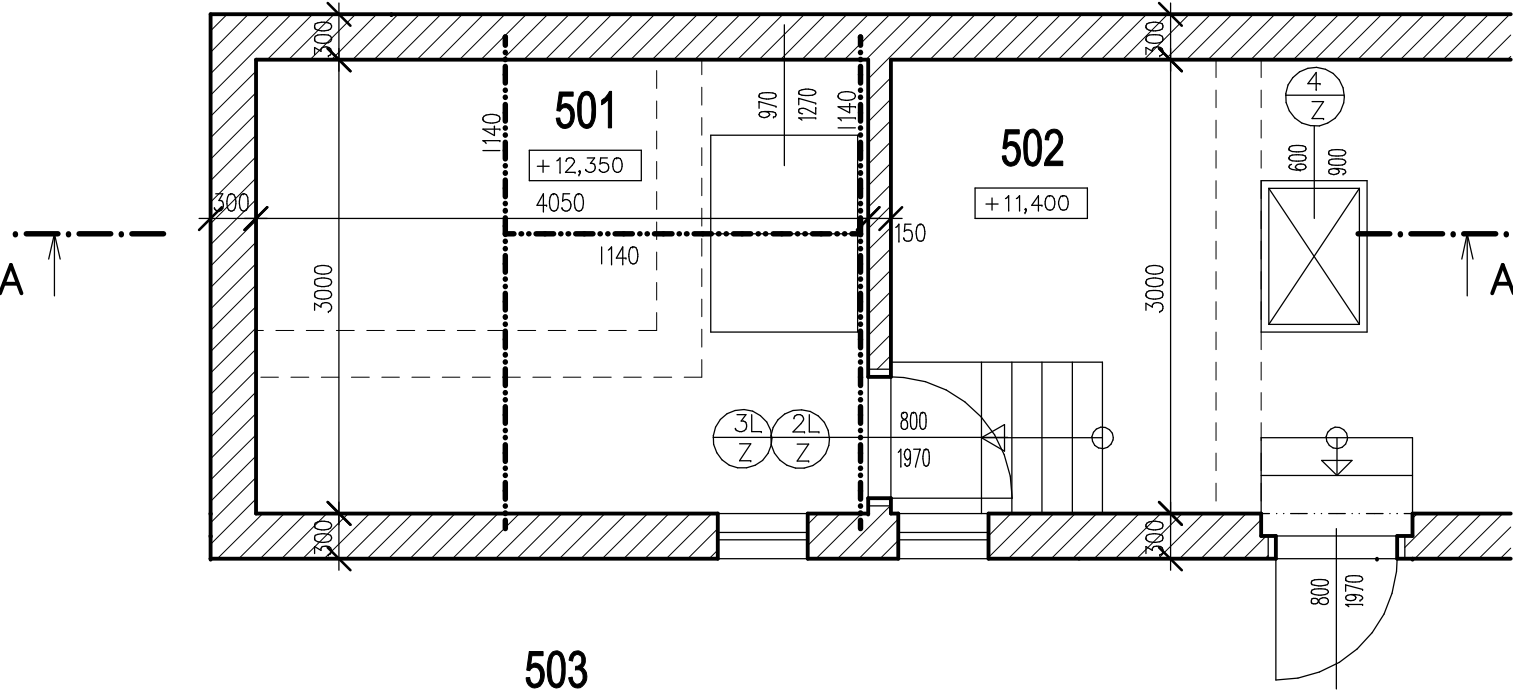


Půdorys 5. NP - nový stav

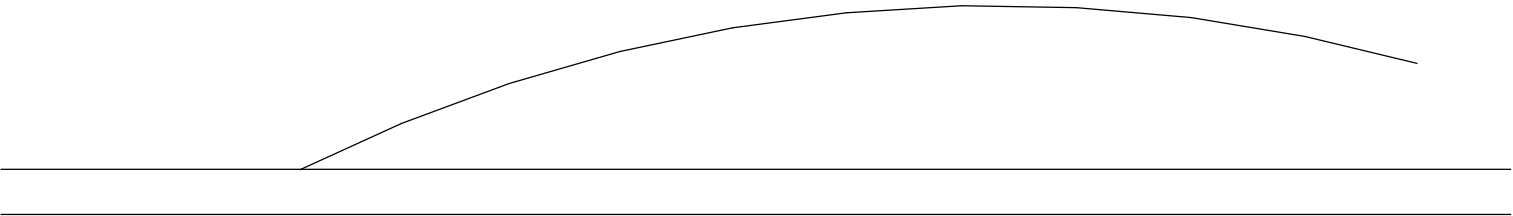

Legenda místností

č.m.	účel místnosti	podlaha	m2	ozn.	stěny
501	STROJOVNA	CEMENTOVÝ POTĚR	13.50		omítka hladká hlazená
502	CHODBA	CEMENTOVÝ POTĚR	19.05		omítka hladká hlazená
503	STŘECHA	ASFALTOVÝ PÁS	–		–

LEGENDA MATERIÁLŮ:

 Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou

POZNÁMKA:

- Nový výtah bude proveden jako trakční, osobní, invalidní s nosností 1000kg, podrobná specifikace v technické zprávě
- Dveřní křídlo mezi místnostmi č. 501 a 502 bude nové s požární odolností EW 15 DP1, včetně nové zárubně
- Ocelový poklop 600x900mm v místnosti č. 502 bude nový s požární odolností EI 15 DP3–Sm (kouřotěsný)
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)

± 0,000 =
= 198,850

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBAŘŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445	
ING. BURÝ JAKUB	ING. BURÝ JAKUB	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 6430		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	12/2013
AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4092			ZAK. Č.	12– 13
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 5. NP - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO	1: 50
			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-119