


Půdorys 1. NP

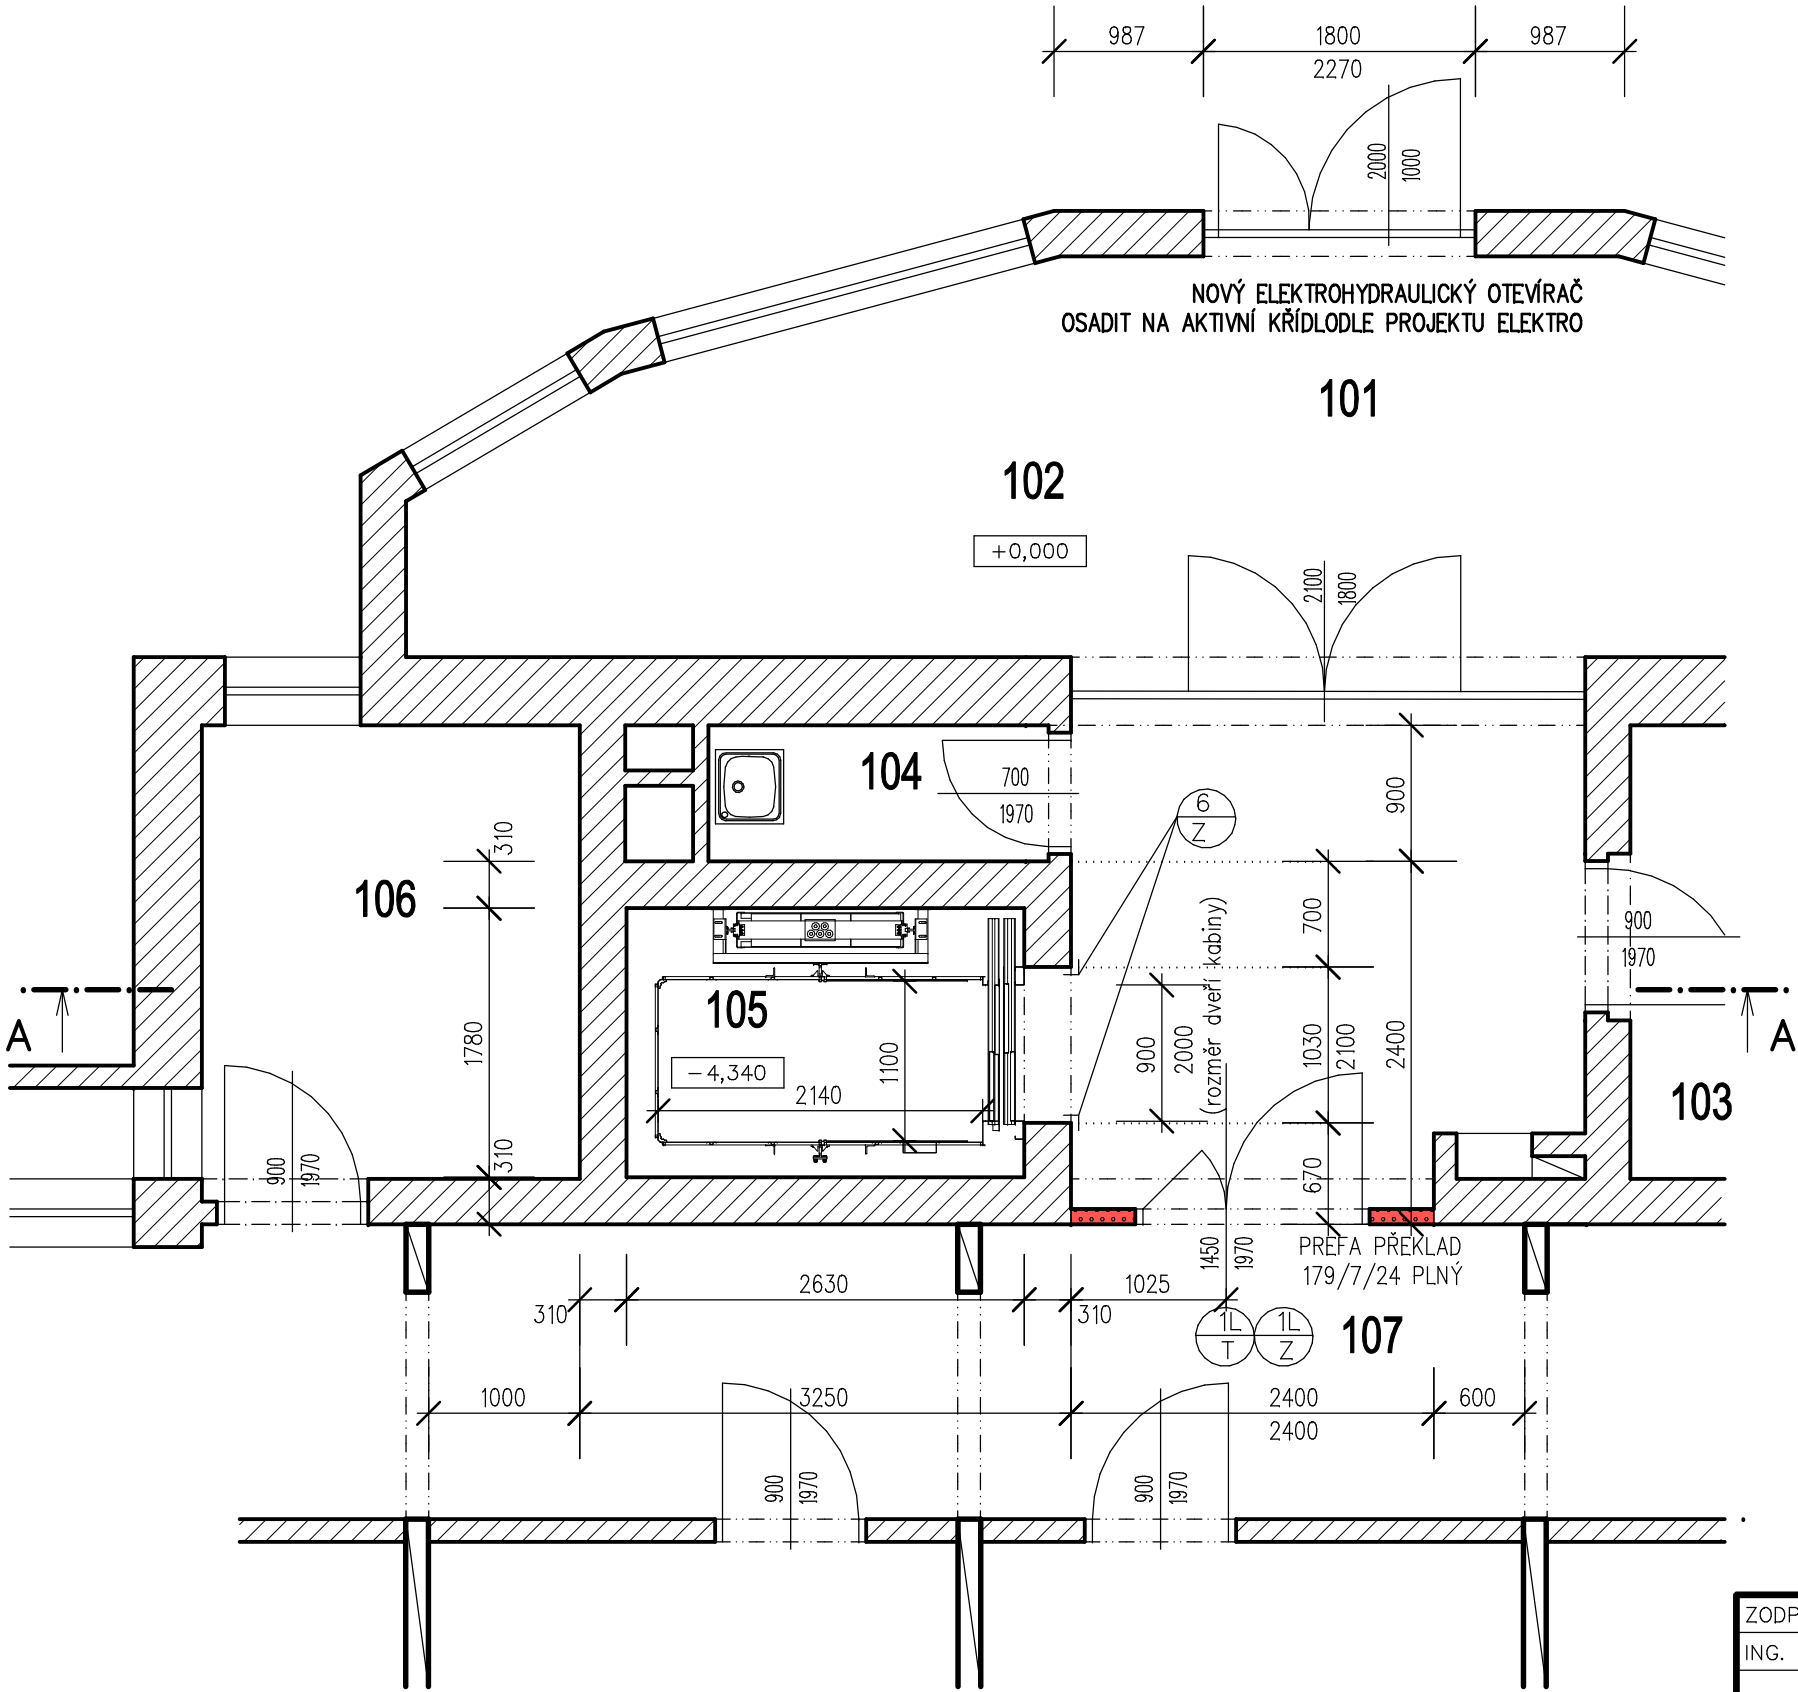

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	podlaha	m2	ozn.	stěny
101	VSTUPNÍ HALA	KERAMICKÁ DLAŽBA	24.12		omítka hladká štuková hlazená
102	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	13.60		omítka hladká štuková hlazená
103	SCHODIŠTĚ	PVC	19.05		omítka hladká štuková hlazená
104	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	2.02		omítka hladká –
105	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	4.86		omítka hladká –
106	SKLAD VOZÍČKŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA	7.35		–
107	CHODBA	PVC	44.32		–

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou
- Nové zdivo příček z pórabetonových bloků tl. 100mm
- Prefabrikované železobetonové prvky

POZNÁMKA:

- Nové příčky budou kotveny do stávajícího zdiva přístřelenými plochými kotvami, osazenými do každé druhé spáry
- Překlad v příčce bude proveden jako prefabrikovaný, železobetonový
- Nový výtah bude proveden jako trakční, osobní, invalidní s nosností 1000kg, podrobná specifikace v technické zprávě
- Dodávka a montáž elektrohydraulického otevírače vstupních dveří viz projekt elektro
- Nové dveře v požární příčce budou provedeny s požární odolností EI 30C2 DP3–Sm (samozavírací a kouřotěsné)
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Ostění dveřního otvoru do výtahu bude opatřeno ochrannou nerezovou lištou tvaru L výšky 1,5m

± 0,000 =  
= 198,850

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBARŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445	
ING. BURÝ JAKUB	ING. BURÝ JAKUB	KROMĚŘÍŽ P. Č. ST. 6430		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	12/2013
AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4092			ZAK. Č.	12– 13
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-115