

Půdorys 3. NP - nový stav


LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
č.m.	účel místnosti	podlaha	m2	ozn.	stěny
301	CHODBA	PVC	13.50		omítka hladká štuková hlazená
302	SCHODIŠTĚ	PVC	19.05		omítka hladká štuková hlazená
303	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	2.02		omítka hladká štuková hlazená
304	VÝTAH	–	4.86		omítka hladká –
305	KUCHYŇ	PVC	7.35		omítka hladká –
306	CHODBA	PVC	37.57		–

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou
- Nové zdivo příček z pórobetonových bloků tl. 100mm
- Prefabrikované železobetonové prvky

POZNÁMKA:

- Nové příčky budou kotveny do stávajícího zdiva přistřelenými plochými kotvami, osazenými do každé druhé spáry
- Překlad v příčce bude proveden jako prefabrikovaný, železobetonový
- Nový výtah bude proveden jako trakční, osobní, invalidní s nosností 1000kg, podrobná specifikace v technické zprávě
- Nové dveře v požární příčce budou provedeny s požární odolností EI 30C2 DP3–Sm (samozavírací a kouřotěsné)
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Ostění dveřního otvoru do výtahu bude opatřeno ochrannou nerezovou lištou tvaru L výšky 1,5m

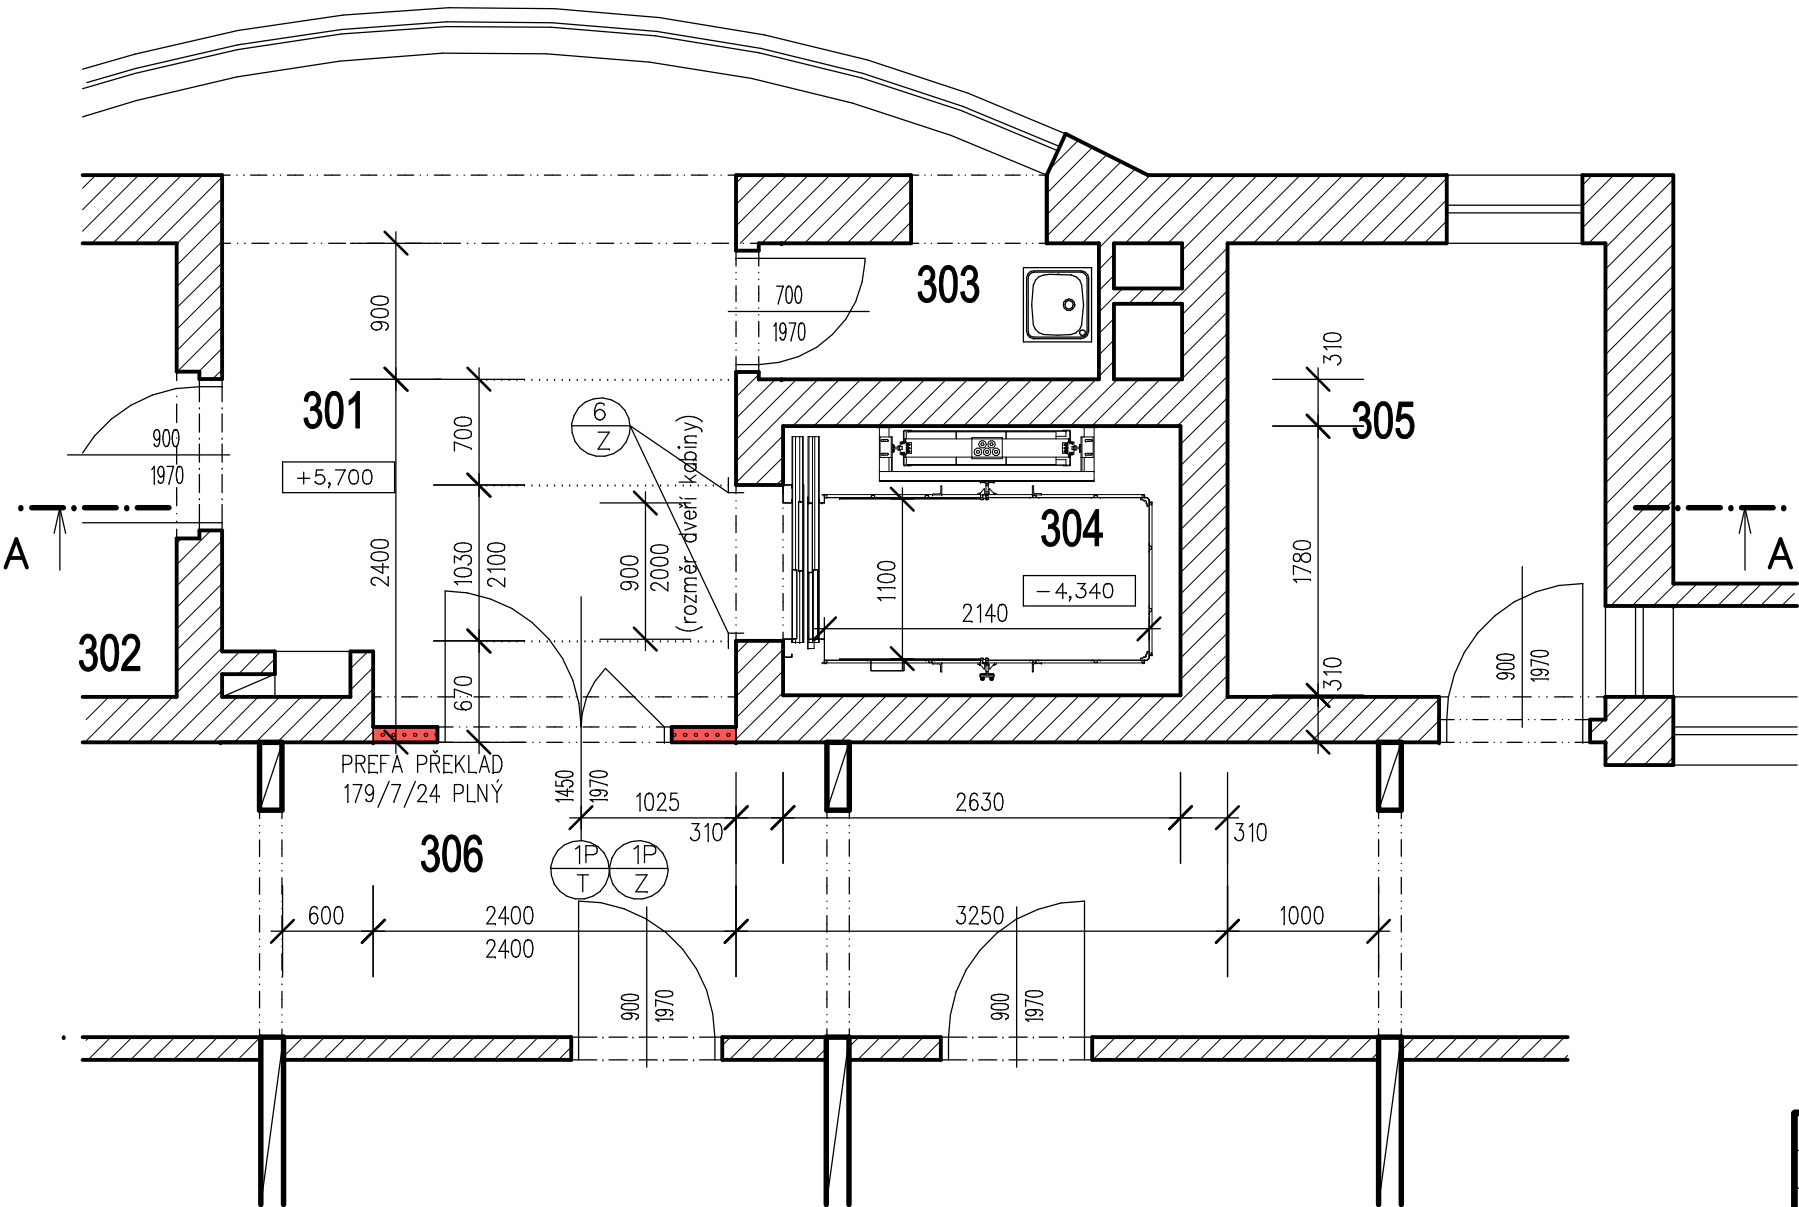

± 0,000 =
= 198,850

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBARŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445	
ING. BURÝ JAKUB	ING. BURÝ JAKUB	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 6430		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	12/2013
AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4091			ZAK. Č.	12– 13
			MĚŘÍTKO	1: 50
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 3. NP - NOVÝ STAV			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-108