


Půdorys 1. NP - stávající stav

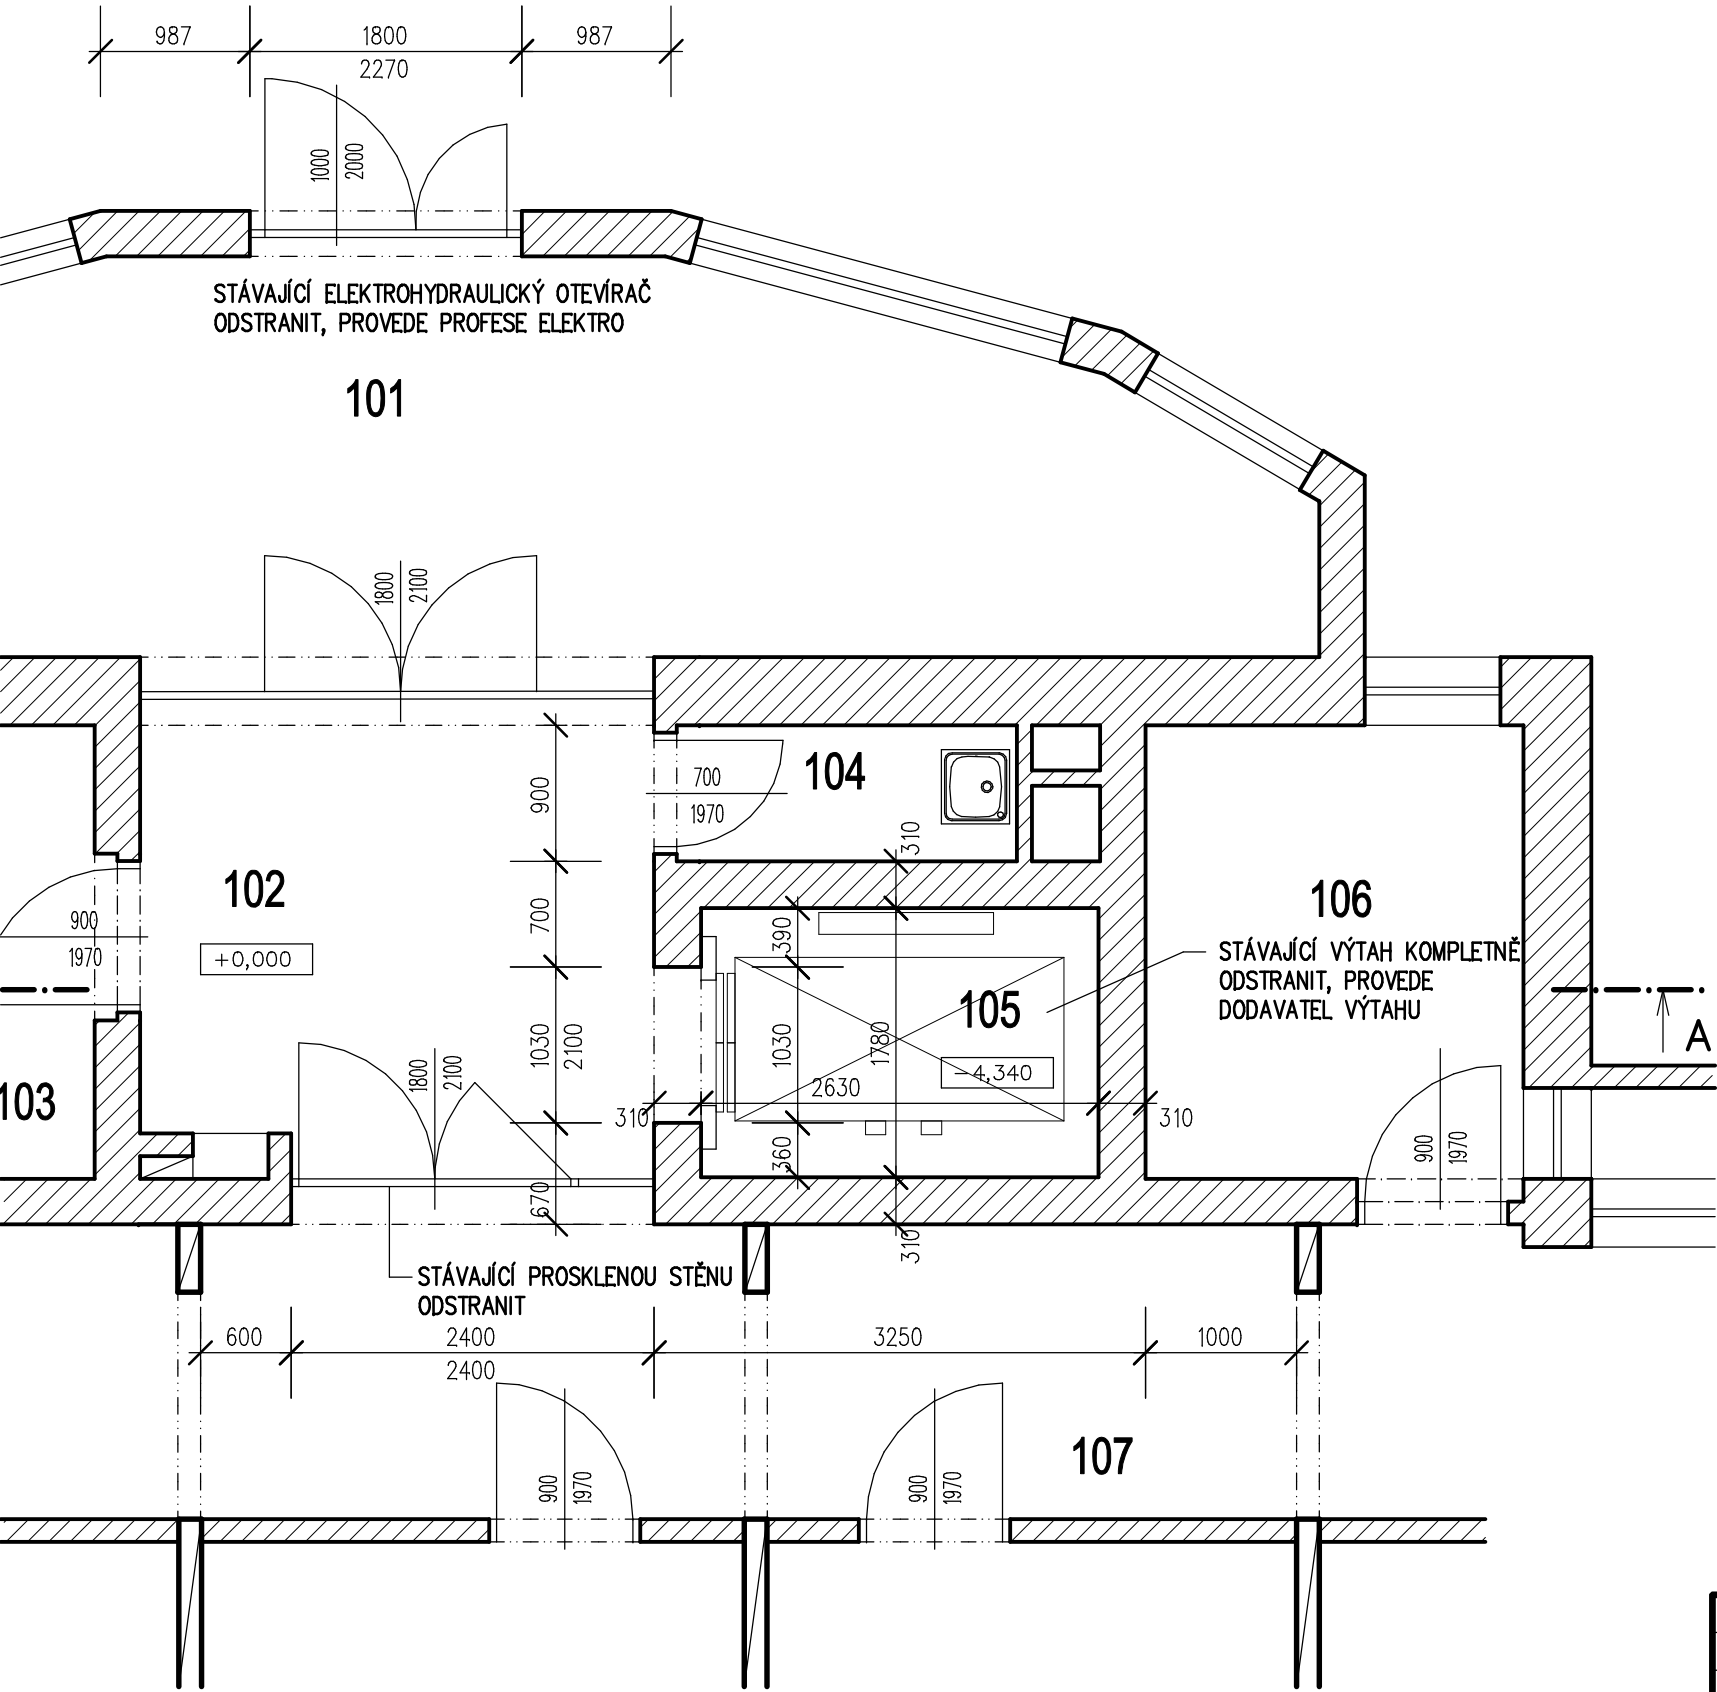

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	úcel místnosti	podlaha	m2	ozn.	stěny
101	VSTUPNÍ HALA	KERAMICKÁ DLAŽBA	24.12		omítka hladká štuková hlazená
102	CHODBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	57.92		omítka hladká štuková hlazená
103	SCHODIŠTĚ	PVC	19.05		omítka hladká štuková hlazená
104	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	2.02		omítka hladká –
105	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	–	4.86		omítka hladká –
106	SKLAD VOZÍČKŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA	7.35		–
107	CHODBA	PVC	44.32		–

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdvo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou
- Prefabrikované železobetonové prvky

POZNÁMKA:

- Stávající výtah UTI 500/0,7 bude kompletně odstraněn včetně šachetních dveří, kabiny, vybavení strojovny, rozvaděče výtahu, protiváhy, veškerých lan atd. – součástí dodávky nového výtahu
- Prosklená stěna v ocelovém rámu s dveřmi 1800/2100 mezi m.č. 102 a 107 bude kompletně odstraněna, v ostatních podlažích se tato stěna nenachází
- Pro založení nové příčky bude v každém podlaží pod jejím půdorysem vyfrézovaná podlaha na nosnou konstrukci
- Stávající dveřní elektrohydraulický otevírač na hlavních vchodových dveřích bude odstraněn
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Stávající povrchy v šachtě budou před aplikací nových materiálů očištěny a odmaštěny

± 0,000 =
= 198,850

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBAŘŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445	
ING. BURÝ JAKUB	ING. BURÝ JAKUB	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 6430		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	12/2013
AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4091			ZAK. Č.	12– 13
			MĚŘÍTKO	1: 50
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1. NP - STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-102