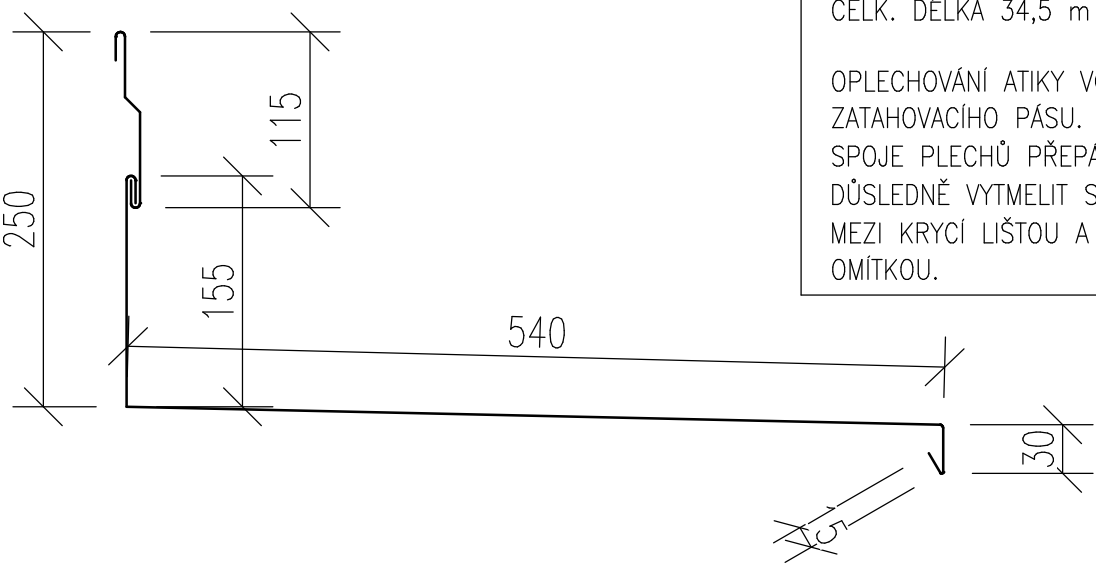



KV / 03	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY
	
<p>R.Š. 165 + 760 mm CELK. DĚLKA 34,5 m</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČETNĚ ZATAHOVACÍHO PÁSU. SPOJE PLECHŮ PŘEPÁSKOVAT. DŮSLEDNĚ VYTMELIT SPÁRU MEZI KRYCÍ LIŠTOU A OMÍTKOU.</p>	
UMÍSTĚNÍ	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.
MATERIÁL	JAKOSTNÍ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,70 mm.
KV / 04	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY
	
<p>R.Š. 165 + 1460 mm CELK. DĚLKA 3,5 m</p> <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY VČETNĚ ZATAHOVACÍHO PÁSU. SPOJE PLECHŮ PŘEPÁSKOVAT. DŮSLEDNĚ VYTMELIT SPÁRU MEZI KRYCÍ LIŠTOU A OMÍTKOU.</p>	
UMÍSTĚNÍ	STŘEŠNÍ KONSTRUKCE.
MATERIÁL	JAKOSTNÍ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,70 mm.