


NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ M.Č. 2.28

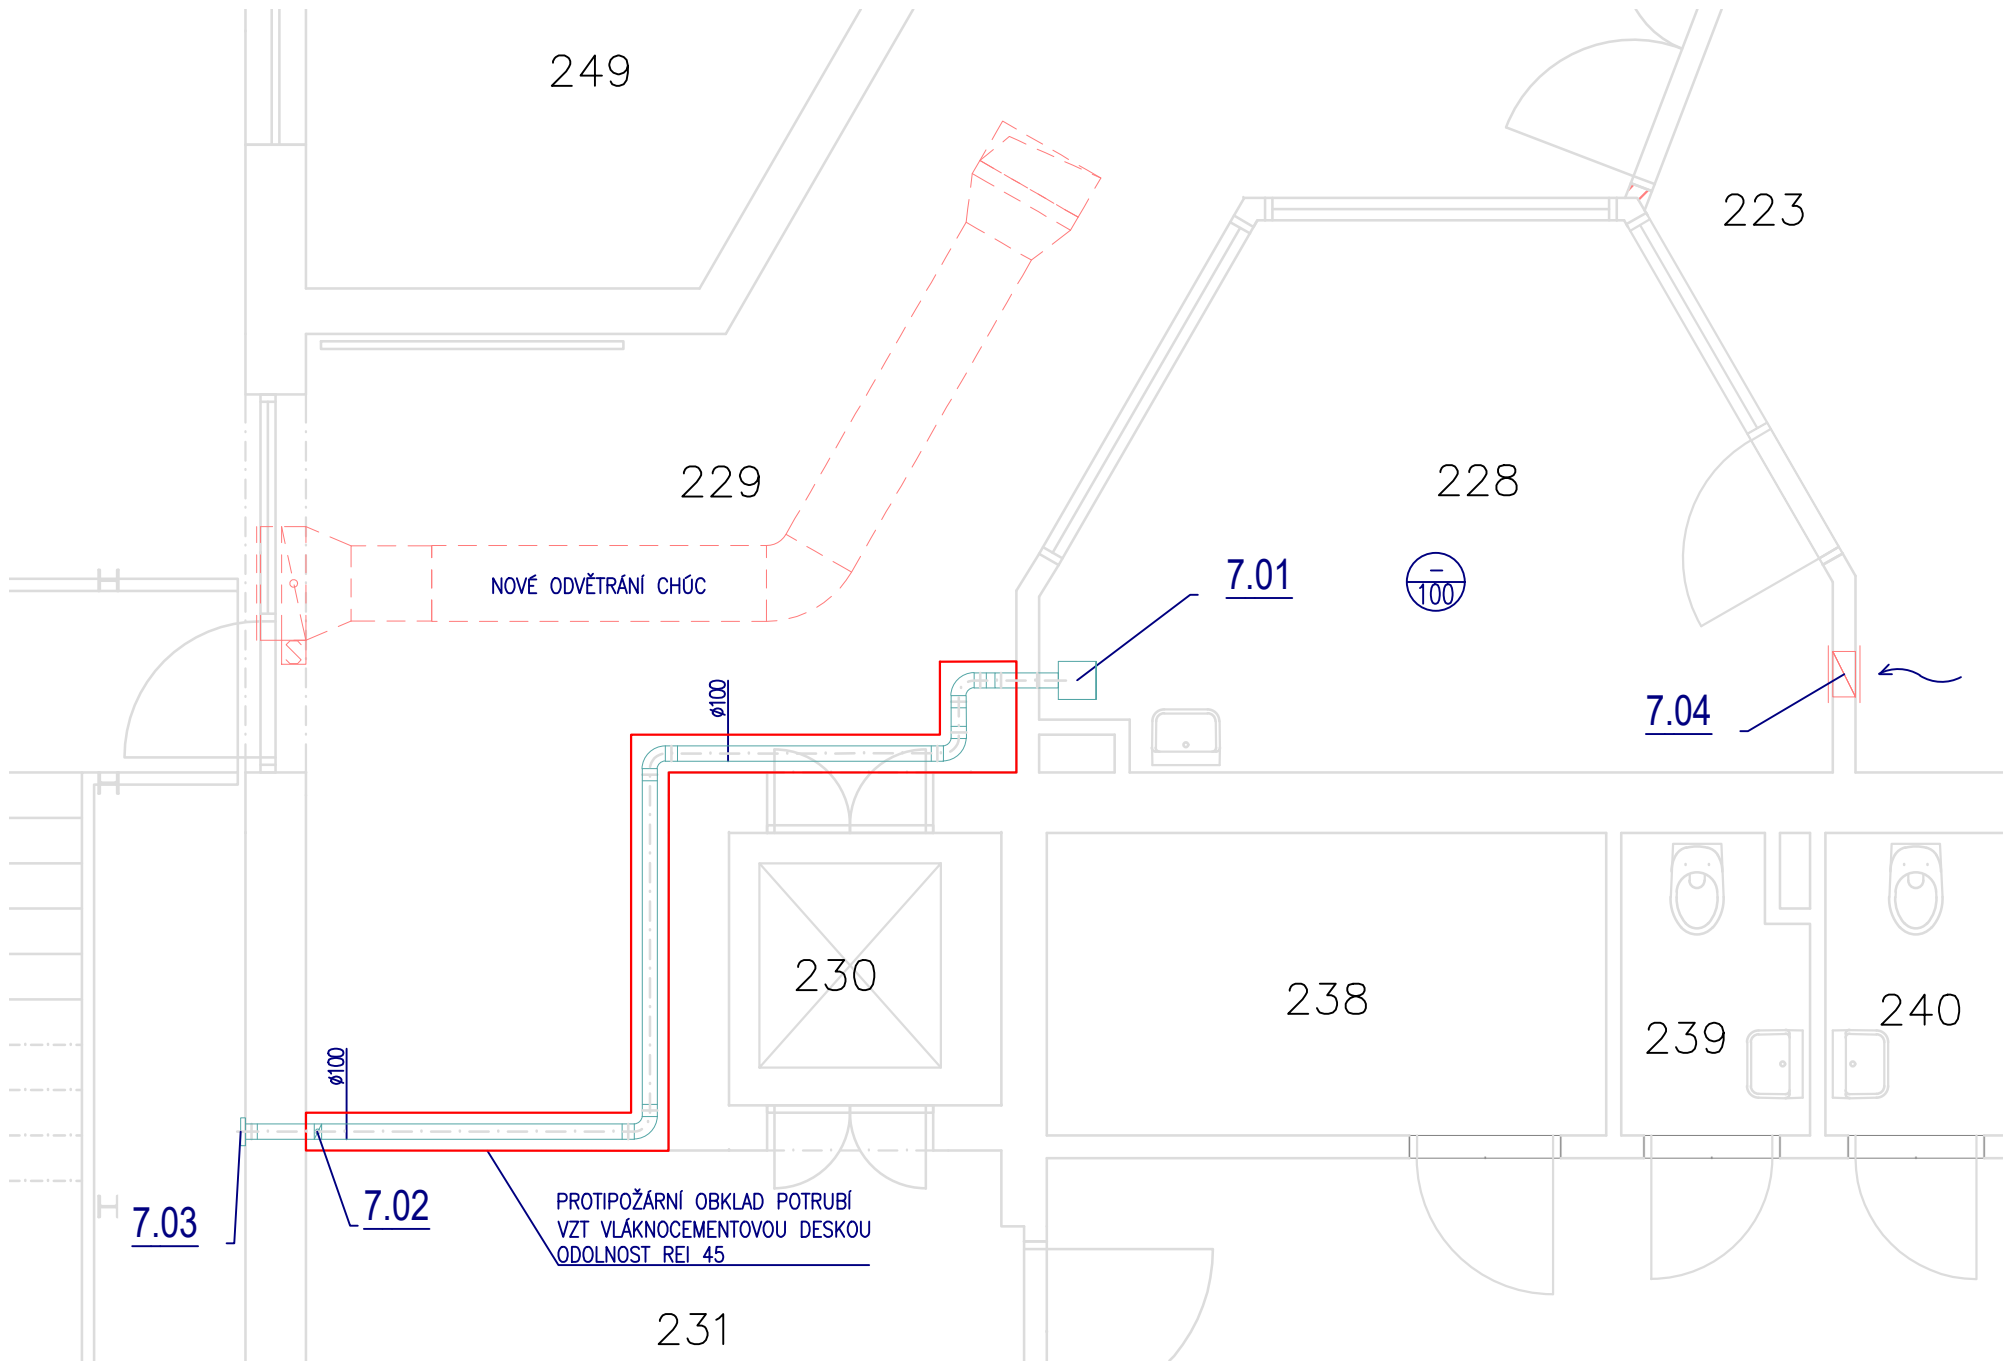

ZAŘÍZENÍ Č.7 – NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ M.Č. 2.28

- 7.01 – RADIÁLNÍ VENTILÁTOR, S PRŮTOKEM max. 130m³/h, N = 2 hod⁻¹. SPOUŠTĚNY S HLAVNÍM OSVĚTLENÍM MÍSTNOSTI. DN 100 mm
- 7.02 – ZPĚTNÁ Klapka, S PÉRKEM DO POTRUBÍ DN 100 mm
- 7.03 – ŽALUZIOVÁ Klapka PER 100 S OKAPNÍČKOU, BARVA BILÁ
- 7.04 – STĚNOVÁ MŘÍŽKA 300x100 mm (OBOUSTRANNÁ), S PEVNÝMI LAMELAMI

ZAŘÍZENÍ Č.8 – NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ M.Č. 2.42


- 8.01 – RADIÁLNÍ VENTILÁTOR, S PRŮTOKEM max. 130m³/h, N = 2 hod⁻¹. SPOUŠTĚNY S HLAVNÍM OSVĚTLENÍM MÍSTNOSTI. DN 100 mm
- 8.02 – ZPĚTNÁ Klapka, S PÉRKEM DO POTRUBÍ DN 100 mm
- 8.03 – ŽALUZIOVÁ Klapka PER 100 S OKAPNÍČKOU, BARVA BILÁ
- 8.04 – STĚNOVÁ MŘÍŽKA 300x100 mm (OBOUSTRANNÁ), S PEVNÝMI LAMELAMI

LEGENDA:



- VZT PŘÍVOD
- VZT ODTAH
- PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD REI 45

TABULKA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
223	ČEKÁRNA UBYTOVACÍ ODDĚLENÍ	10.1
227	ČEKÁRNA ODDĚLENÍ S ALZH.	10.1
228	MÍSTNOST PERSONÁLU	15.5
229	CHODBA	23.3
230	VÝTAH	3.3
231	CHODBA	27.1
232	CHODBA	32.3
234	REHABILITACE	52.3
235	REHABILITACE	20.3
242	MÍSTNOST PERSONÁLU	15.5
243	CHODBA	65.8
244	VÝTAH	3.3
247	SKLAD	19.4
248	KOTELNA	83.4

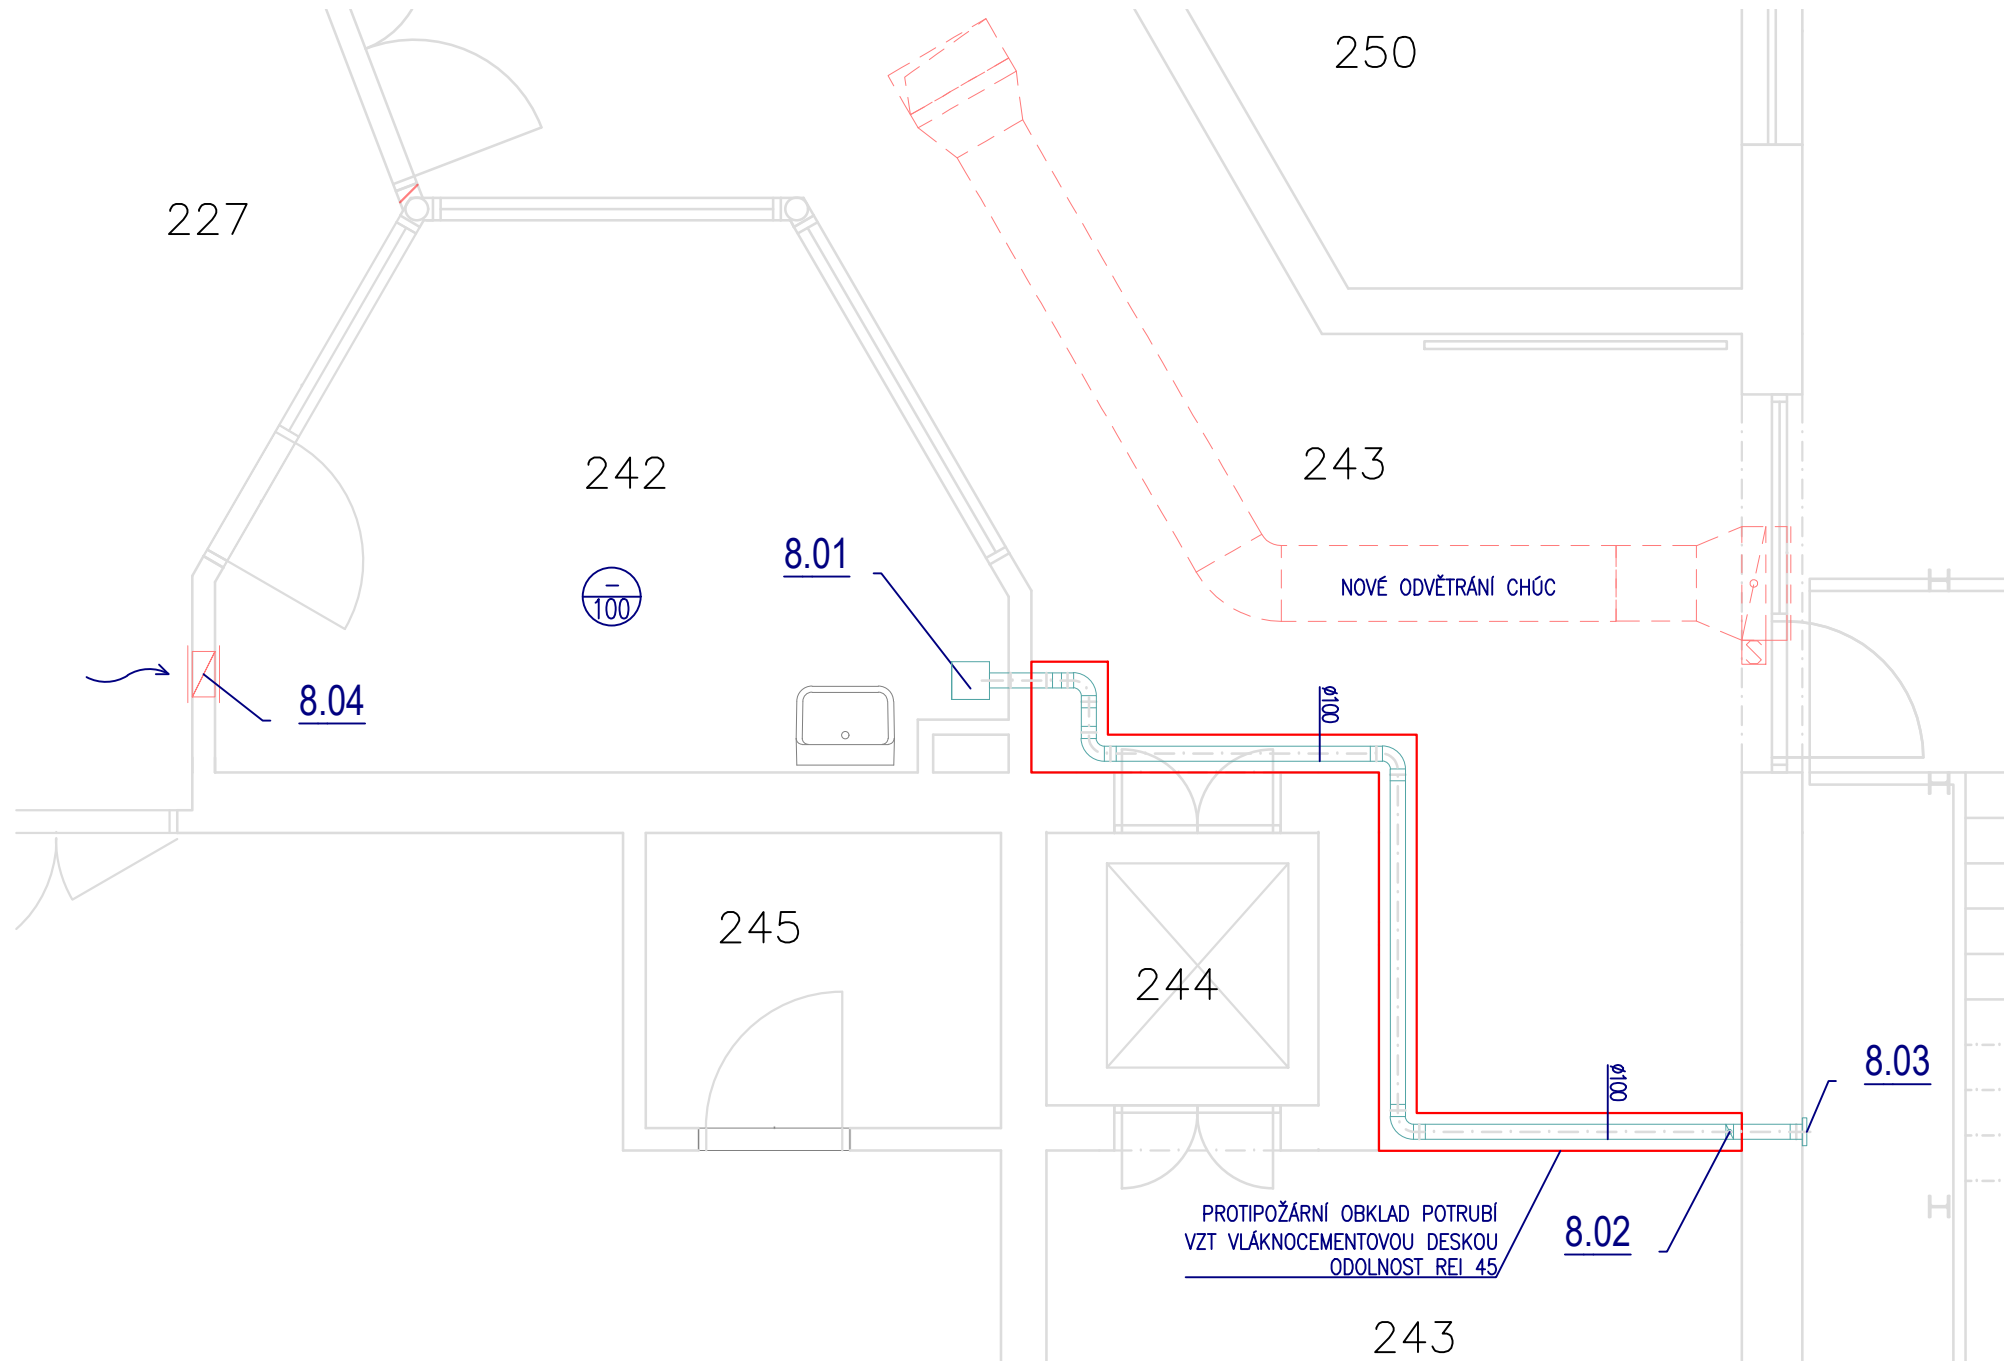NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ M.Č. 2.42



±0,000 = +193,350 m.n.m.

VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Krasnovský	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		
MÍSTO STAVBY:	Lesní 299/54, Kroměříž, k.ú. Vážany u Kroměříže, p.č. 681/68, 681/5		
ČÁST PD:	D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA – MÍSTNOSTI PERSONÁLU	FORMÁT:	3xA4
NÁZEV AKCE:	Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany	DATUM:	08/2021
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys 2.NP – odvětrání	STUPEŇ PD:	DUR+DSP
		MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.4–2