

STAVEBNÍ ÚPRAVY

M.Č. 102 - UMÝVÁRNA

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚŠÁKŮ NA RUČNÍKY.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ZRCADEL.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SKŘÍNKY UZÁVĚRU VODY.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ELEKTRICKÝCH TOPIDEL.
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO KRYTU TOPENÍ.
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ, DLAŽBY A OMÍTEK.
- VYBOURÁNÍ SCHODKU POD STÁVAJÍCÍ SPRCHOU.
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK MEZI ZÁCHODY.
- DEMONTÁŽ ČÁSTI ZTI POTRUBÍ.
- BROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ A TOPENÍ.
- VYBOURÁNÍ DŘÁŽEK PRO ROZVODY ZTI A ELEKTROINSTALACE.
- PROVEDENÍ NOVÝCH ROZVODŮ ZTI A ELEKTROINSTALACE.
- VYZDĚNÍ PŘÍZDÍVKY PRO OSAZENÍ ZÁCHODŮ.
- PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK, VYROVNÁNÍ PODLAHY.
- PROVEDENÍ HYDROIZOLACE U SPRCHOVÉHO KOUTU.
- PROVEDENÍ NOVÝCH DLAŽEB, OBKLADŮ A NOVÁ VÝMALBA.
- PROVEDENÍ NOVÉHO NÁTĚRU ZÁRUBNÍ A ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ.
- OSAZENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- MONTÁŽ NOVÝCH ZRCADEL.
- MONTÁŽ NOVÉ SKŘÍNKY PRO UZÁVĚR VODY.
- MONTÁŽ VĚŠÁKŮ NA RUČNÍKY A DŘEVĚNÉHO KRYTU TOPENÍ.
- MONTÁŽ NOVÝCH WC PŘEPÁŽEK.
- OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ.
- ELEKTROKOMPLETACE.

LEGENDA VÝŘEZU MÍSTNOSTÍ 1.NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	ODK.	ÚPRAVA POVRCHU	
					STĚNY	STROPY
101	ŠATNA	18,49	PVC		VOŠ	VOŠ
102	UMÝVÁRNA	21,41	KER. DLAŽBA		K.O. v=1,600m	VOŠ

VOŠ – VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ
K.O. v=X,XX m – KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY ...
K.O. PP. VOŠ+S – KERAMICKÝ OBKLAD NAD PRACOVNÍ PLOCHOU, VOŠ+SOKL

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY 400x400 mm
- ZDIVO tl. 200 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO tl. 150 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO tl. 100 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- ZDIVO tl. 75 mm PŘEDPOKLAD Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ ZDIVO

PŘÍZDÍVKA tl. 150 mm
Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA


LEGENDA ZNAČENÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ KOVOVÉ, VÝŠKA 2600 mm
- VODOVODNÍ POTRUBÍ PLASTOVÉ, VÝŠKA 2400 mm
- ELEKTOROZVADĚČ
- SKŘÍŇKA S UZÁVĚREM VODY


POZNÁMKA

- MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ODCHYLKA 50 mm.
- JEDNÁ SE O ZJEDNODUŠENOU DOKUMENTACI.
- SPODNÍ HRANA ZÁVĚSNÉHO WC A WC PŘEPÁŽKY VE VÝŠCE MAXIMÁLNĚ 80 mm.

SCHÉMA 1.NP

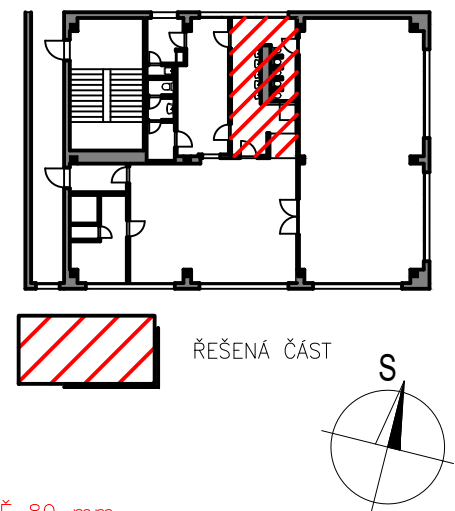

REVIZE	OBSAH REVIZE	VYPRACOVAL	DATUM
01			
02			
03			
04			

HLAVNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ODP. PROJEKTANT		<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>							
JAROSLAV PAVELKA		Bc. JOSEF HOŘINEK		JAROSLAV PAVELKA									
ČKAIT: 1302043				ČKAIT: 1302043									
KRAJ: ZLINSKÝ				OBEC: KROMĚŘÍŽ		FORMÁT		2x44					
INVESTOR:		MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ						DATUM		03/2023			
STAVBA:		REKONSTRUKCE VYBRANÝCH WC NA MŠ ŽIŽKOVA 4019, KROMĚŘÍŽ						STUPEŇ		DSP			
OBJEKT:								SO 01		MĚŘITKO		1:50	
										ZAK. ČÍSLO		161-23	
ČÁST: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								ARCHIVNÍ ČÍSLO		PARE			
								16123					
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV								ČÍSLO VÝKRESU		D.1.1.4			