


VZOROVÁ KOUPELNA NA STOUPAČCE A13-A15

M 1:50

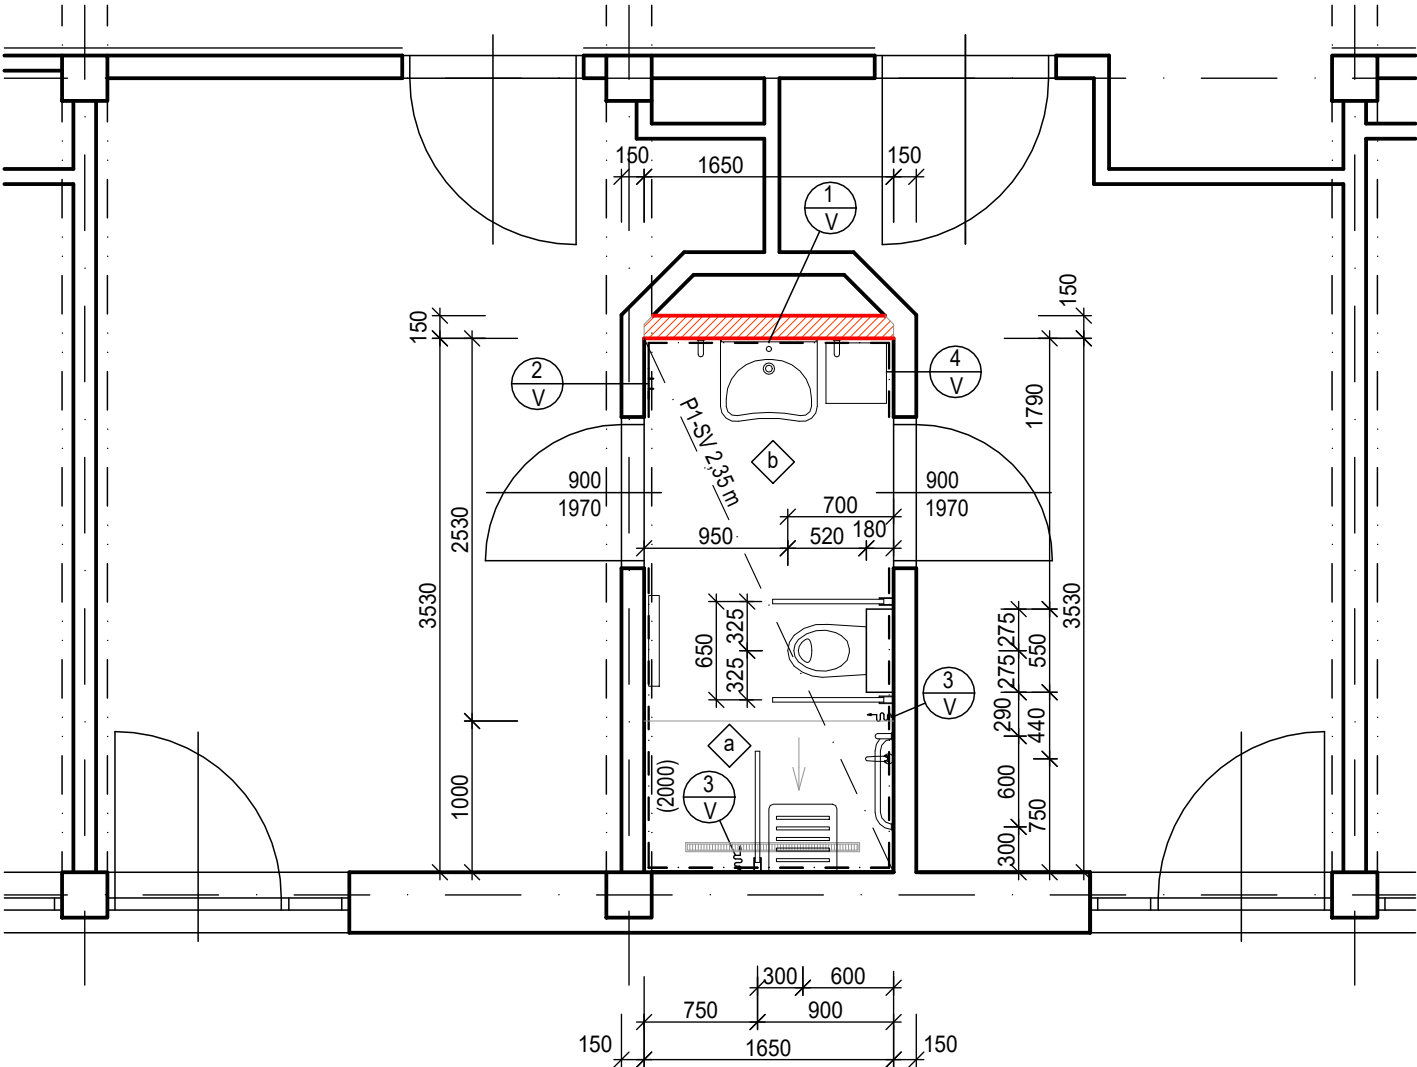

NOVÝ STAV

- NOVÉ PŘÍČKY INSTALAČNÍCH ŠACHET Z TVAROVEK YTONG TL. 150 A 75 mm
- NOVÉ KERAMICKÁ OBKLADY VÝŠKY 2000 mm
- NOVÉ KERAMICKÁ DLAŽBY
- NOVÁ SKLADBA PODLAHY VE SPRCHOVÉM KOUTU
- NOVÝ ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED
- NOVÝ NÁTĚR ZÁRUBNÍ
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A VYBAVENÍ KOUPELEN

P1 - NOVÝ ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED NA KOVOVÉ KONSTRUKCI, SÁDROKARTON DO VLHKÝCH PROSTOR

- 1 V SKLOPNÉ ZRCADLO
- 2 V VĚŠÁK NA RUČNÍKY
- 3 V DĚLÍCI ZÁVĚS
- 4 V KOUPELNOVÝ REGÁL

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CIHELNÝCH TVAROVEK
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
- VYŘEZÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHY
- NOVÉ PŘÍČKY INSTALAČNÍCH ŠACHET TL. 150 A 75 mm

SKLADBY PODLAH

- a SKLADBA PODLAHY SPRCHOVÉHO KOUTU
 - keramická dlažba do lepidla
 - izolační polyetylénový pás Schlüter - KERDI
 - lepidlo
 - spádový potěr
 - stávající stropní konstrukce
- b SKLADBA PODLAHY MIMO SPRCHOVÝ KOUT
 - keramická dlažba do lepidla
 - izolační polyetylénový pás Schlüter - KERDI
 - lepidlo
 - přebroušený a odmaštěný povrch stávající podlahy


VZOROVÁ KOUPELNA NA STOUPAČCE A13-A15 - BOURACÍ PRÁCE

M 1:50

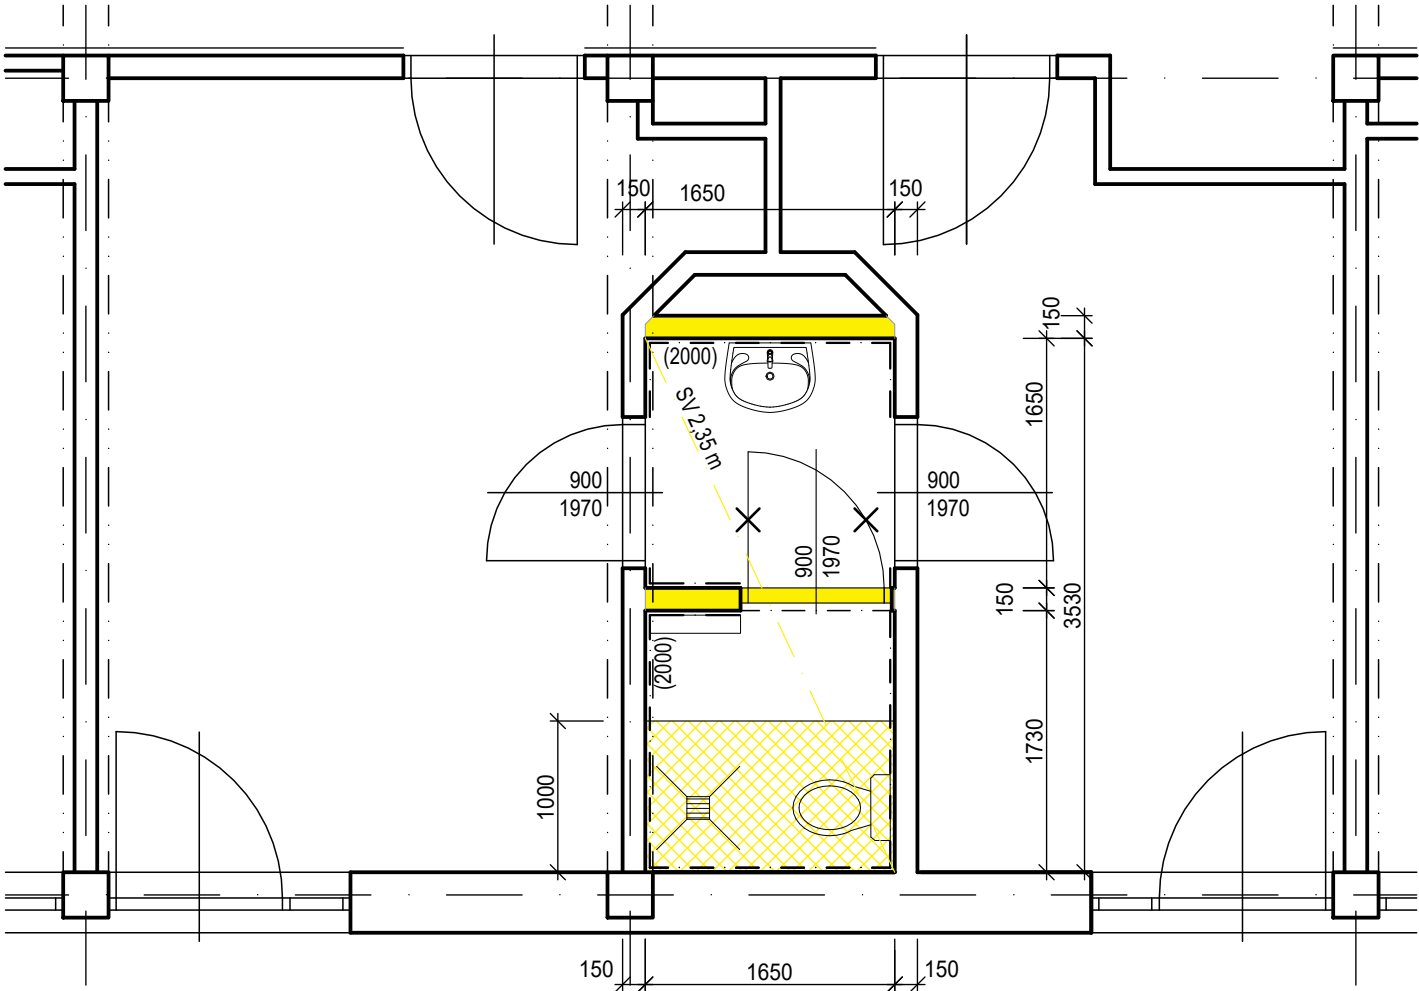

BOURACÍ PRÁCE

- ODSTRANĚNÍ DĚLÍCÍCH PŘÍČEK V KOUPELNÁCH
- ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK INSTALAČNÍCH ŠACHET
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A KERAMICKÝCH DLAŽEB
- ODSTRANĚNÍ ZAVĚŠENÉHO PODHLEDU
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYBAVENÍ KOUPELEN (MADLA, VĚŠÁKY, ...)
- VYŘEZÁNÍ KOMPLETNÍ PODLAHY POD NOVÉ SPRCHY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	 Ing. Jakub Burý projekty • konzultace • inženýring	
ING. JAKUB BURÝ	ING. JITKA MLČOCHOVÁ	KROMĚŘÍŽ		
INVESTOR: Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 24 Kroměříž			Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@bury.cz www.bury.cz	
AKCE : Oprava koupelen v domově pro seniory U Moravy, Kroměříž			DATUM	04/2022
OBJEKT : BLOK A			STUPEŇ	PASPORT
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VZOROVÁ KOUPELNA NA STOUPAČCE A13-A15			ZAK. Č.	06-22
			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-112