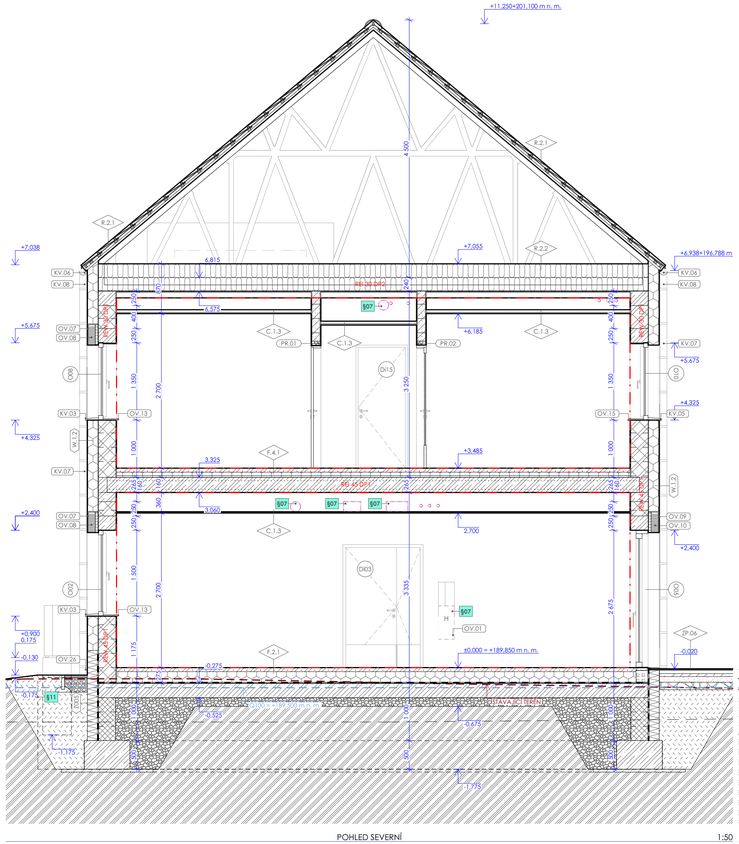

POHLED SEVERNÍ 1:50

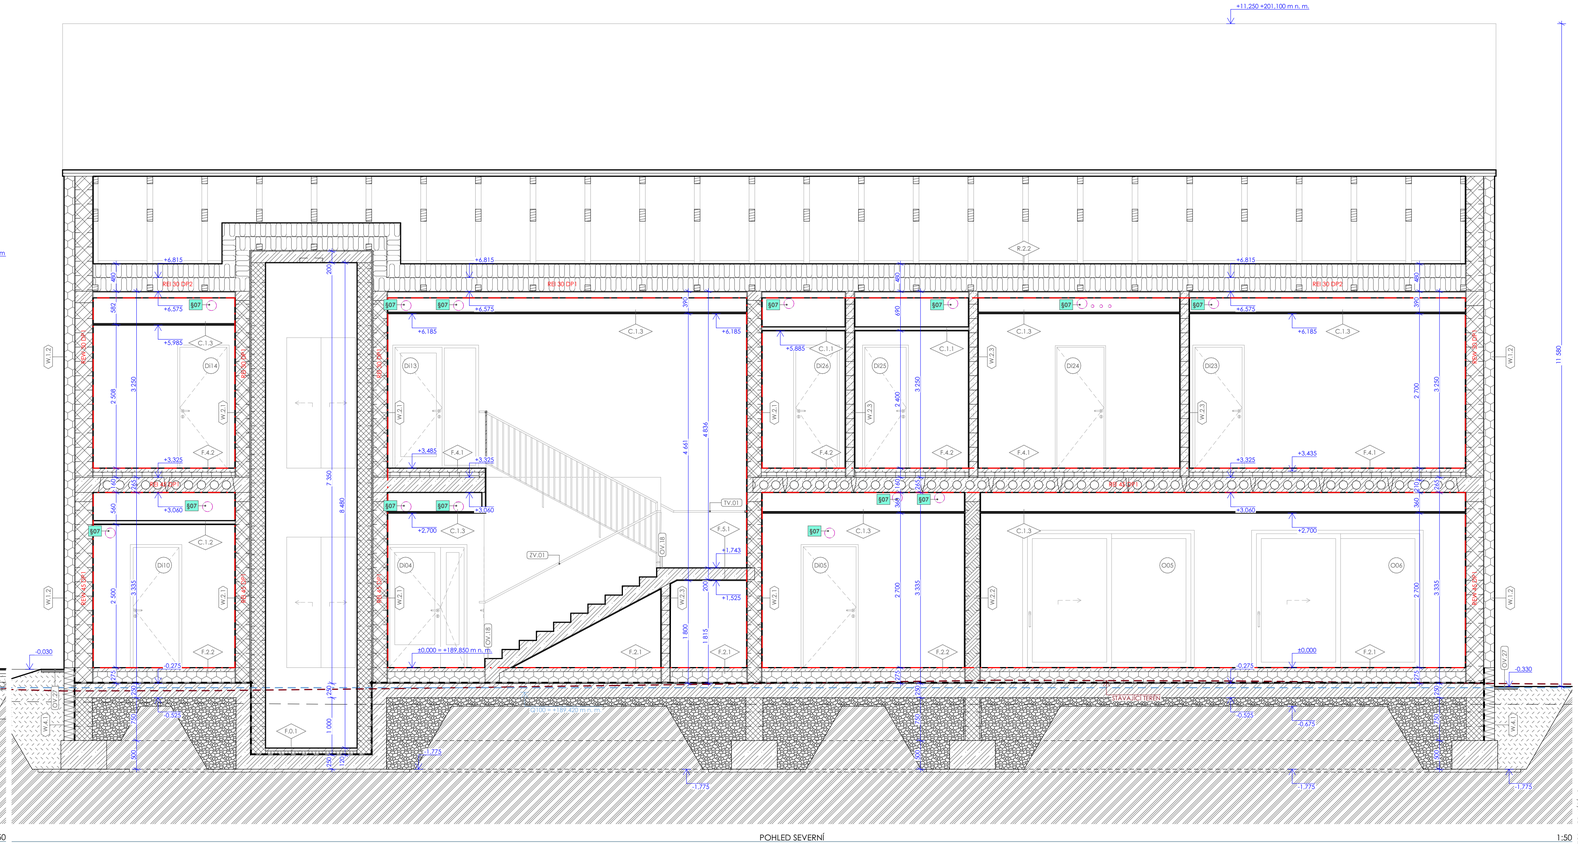

POHLED SEVERNÍ 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÁ NOSNÁ STĚNA — KERAMICKÉ BLOKY tl. 300 mm
- VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA — KERAMICKÉ BLOKY tl. 240 mm
- VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA - AKUSTICKÁ — KERAMICKÉ BLOKY tl. 250 mm
- VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ — TŘÍDA BETONU A VYZTUŽENÍ DLE ČÁSTI D.1.2
- VNITŘNÍ NENOSNÁ STĚNA — KERAMICKÉ BLOKY tl. 140 mm
- SDK PŘEDSTĚNA — VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ tl. 100-200 mm
- TEPELNÁ IZOLACE — EXPANDOVANÝ POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE — FOUKANÁ CELULÓZA
- TEPELNÁ IZOLACE — EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN
- PROSTÝ BETON — TŘÍDA BETONU DLE ČÁSTI D.1.2
- ŽELEZOBETON — TŘÍDA BETONU A VYZTUŽENÍ DLE ČÁSTI D.1.2
- PŮVODNÍ ZEMINA — VIZ INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ
- HUTNITELNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, ZÁSYP
- HYDROIZOLACE

LEGENDA POVRCHŮ

- PLOCHÁ, JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE — VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ - KRYTINA - PVC-P
- PLOCHÁ, JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE — VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ - KRYTINA - PVC-P PŘITĚŽNÉ KAMENIVEM

LEGENDA ZNAČEK

- W.1.1 — OZNAČENÍ SKLADEB SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
- F.1.1 — OZNAČENÍ SKLADEB VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ
- PR.01 — OZNAČENÍ PŘEKLADŮ
- KV.01 — OZNAČENÍ VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, OSTATNÍ ...
- S01 — OZNAČENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- OV.15 OV.16 — PROSTUP SVISLÝ-VODOROVNÝ DIMENZE VIZ STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- **S06 ZAPUŠTĚNÍ VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽE DO PODLAHY** — HLOUBKA ZAPUŠTĚNÍ DO MAZANINY DLE TYPU ROHOŽE
- **S07 PROSTUP STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ** — SPECIFIKACE DLE ČÁSTI D.1.2
- **S11 ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI NÁSYPU** — ZPEVNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL HUTNĚNÝM ŠTĚRKEM

POZNÁMKY

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE VYHLÁŠKY 499/2006 Sb.A. SVOU PODROBNOSTÍ TAK ZAKLÁDÁ PŘEDPOKLAD K VYPRACOVÁNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
- PROJEKTANT PROTO UPOZORŇUJE STAVEBNÍKA A ZHOTOVITELE NA PŘÍPADNOU NUTNOST ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, KTERÁ ZPŘESNÍ ŘEŠENÍ NAVRŽENÉ V TOMTO PROJEKTOVÉM STUPNI
(NAPŘ. DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODAVATCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ, MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE, BOZP, ZOV APOD.)
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI ZAJIŠŤUJE ZHOTOVITEL STAVBY A JE ZAHRNUTA V CENĚ DODÁVKY STAVBY
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI VYVOLANÝCH ZMĚN JE ZHOTOVITEL POVINEN KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY BEZ OMÍTEK A OBKLADŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
- VŠECHNY PROSTUPY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- U OKENNÍCH OTVORŮ JE KOTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- U DVEŘNÍCH OTVORŮ JE KOTOVÁN STAVEBNÍ OTVOR
- NENOSNÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KE STROPNÍ A PODLAHOVÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNY KLUZNĚ.S
OHLEDEM NA VYPOČTENÉ PROHYBY STROPNÍ DESKY, ZDĚNÉ PŘÍČKY SE PROVÁŽÍ PŘED MONTÁŽÍ PODHLEDU TZN.
POKRAČUJÍ NAD ROVINU PODHLEDU.
- V CHODBÁCH BUDOU STĚNY OPATŘENY KERAMICKÝCM VODĚODTLIDIVÝM LAKEM. VÝŠKA A ROZSAH NÁTĚRU DLE PŮDORYSU
- VŠECHNY POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNOST MUSÍ PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ ODSOUHLASIT HP.
- V MÍSTECH KOTVENÍ ZÁŘIVOVÝCH PŘEDMĚTŮ A OTOPNÝCH TĚLES DO SDK KONSTRUKCÍ JE TŘEBA PROVÉST VÝZTUHU DLE TECH. PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK SYSTÉMU
- **NEBÚNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA UPŘESŇUJÍCÍ ROZSAH A PROVEDENÍ PRACÍ NEPOSTIŽITELNÝCH VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI.**

±0,000 = +189,850 m n. m. Soul.systém: JTSK Výškový systém: BpV

název projektu	**Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž**
stupeň: DPS Dokumentace pro provádění stavby	místo stavby: p.č. 5036, 3129/3 kat. území: Kroměříž [674834]
stavebník: **Město Kroměříž**, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	generální architekt: **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**, Jenikovice 111, 503 46 Jenikovice
autorizace	projektant části: **ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.**, Jenikovice 111, 503 46 Jenikovice Ing. Jiří Bartoň, ČKAIT 0402317, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
část: D.1.1.b	Výkresová část SO.03
výkres:	**SO.03 Řezy**
datum zhotovení: 10/2023	měřítko: **1:50**
SO/IO: **SO.03**	paré
datum revize: -	číslo revize: -
číslo výkresu: D.1.1.b.5	

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV VYUŽIVATELOVÁNÍ C. VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VEDOUCÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO