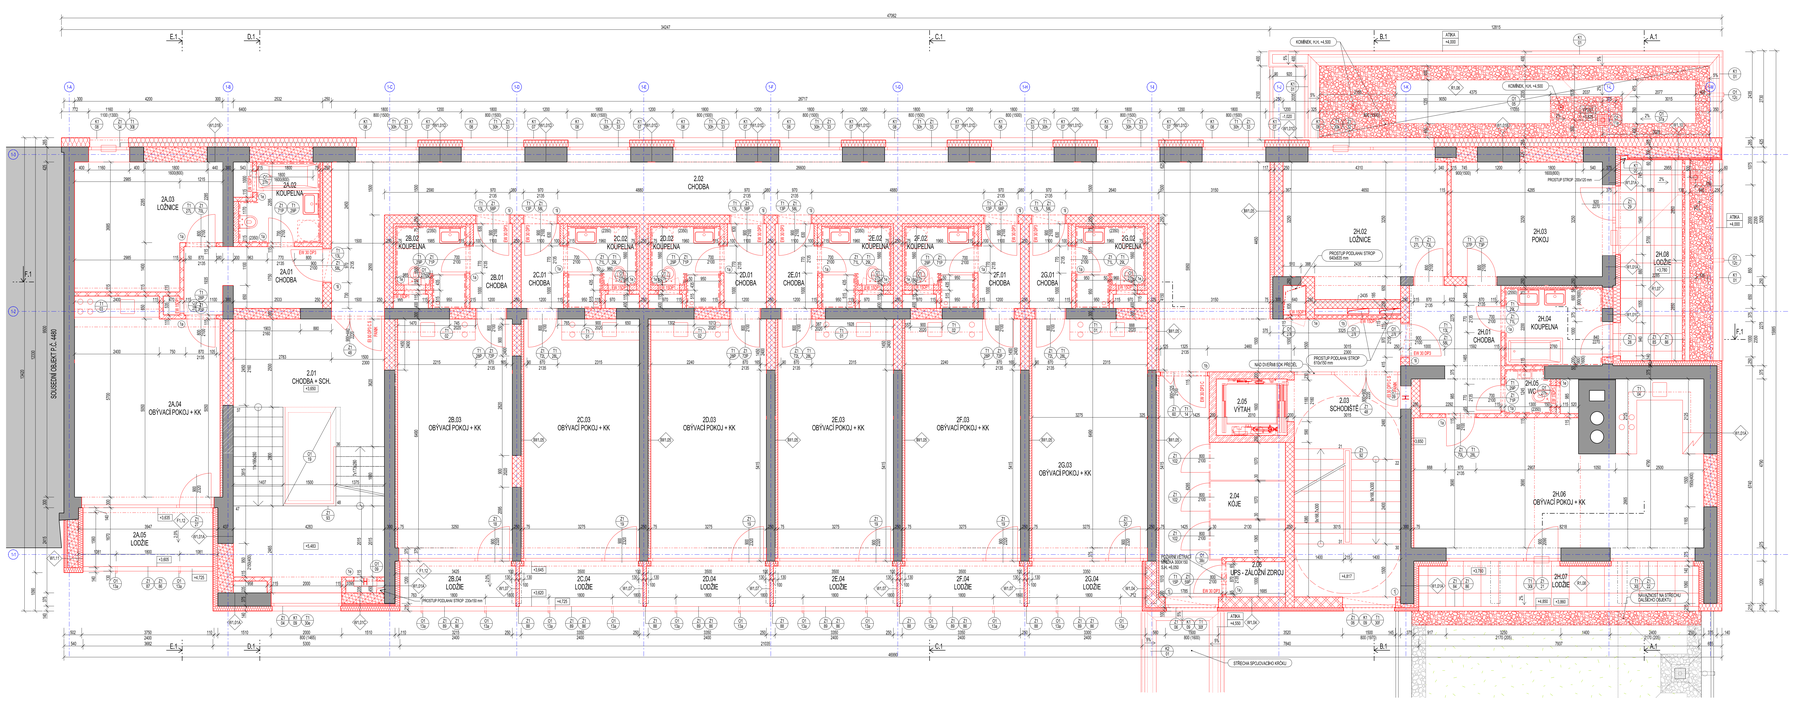

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. [m]	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			POZNÁMKA
				PODLAHA	STĚNY	STROP	
SP.ČTA	2A.01 CHODBA	6.89	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2A.02 KOUPELNA	4.71	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2A.03 LOŽNICE	13.78	2.675	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA, ČÁST SDK	SOKL MDF 50 MM
	2A.04 OBÝVACÍ POKOJ + KK	32.38	2.675	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA, ČÁST SDK	SOKL MDF 50 MM
	2A.05 LOŽNICE	8.15	2.685	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2B.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2B.02 KOUPELNA	3.91	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2B.03 OBÝVACÍ POKOJ + KK	21.95	2.700	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2B.04 LOŽNICE	4.20	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2C.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2C.02 KOUPELNA	3.91	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2C.03 OBÝVACÍ POKOJ + KK	21.25	2.700	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2C.04 LOŽNICE	4.48	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2D.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2D.02 KOUPELNA	3.97	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2D.03 OBÝVACÍ POKOJ + KK	21.25	2.700	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2D.04 LOŽNICE	4.48	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2E.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2E.02 KOUPELNA	3.97	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2E.03 OBÝVACÍ POKOJ + KK	21.25	2.700	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2E.04 LOŽNICE	4.48	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2F.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2F.02 KOUPELNA	3.97	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2F.03 OBÝVACÍ POKOJ + KK	21.25	2.700	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2F.04 LOŽNICE	4.48	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2G.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2G.02 KOUPELNA	3.97	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2G.03 OBÝVACÍ POKOJ + KK	21.25	2.700	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2G.04 LOŽNICE	4.48	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P1,12 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2H.01 CHODBA	2.82	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW
	2H.02 LOŽNICE	16.75	2.760	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAM. SOKL TO MW
	2H.03 POKOJ	13.93	2.760	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAM. SOKL TO MW
SP.ČTA	2H.04 KOUPELNA	6.97	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2H.05 WC	1.97	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01 KERAMICKÝ OBKL. DO 2.200 MM	SDK PODHLED	
	2H.06 OBÝVACÍ POKOJ + KK	32.38	2.675	LAMINO	P.1,04 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	SOKL MDF 50 MM
	2H.07 LOŽNICE	9.09	2.830	BETON, DLAŽBA	B1,00 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	
	2H.08 LOŽNICE	15.42	2.795	BETON, DLAŽBA	B1,07 OMÍTKA, MALBA	FASÁDNÍ OMÍTKA	
	2.01 CHODBA+SCHODIŠTĚ	33.23	2.675	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.01,P1,03 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAM. SOKL TO MW
	2.02 CHODBA	40.96	2.500	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.1,01 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAM. SOKL TO MW
	2.03 SCHODIŠTĚ	16.88	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.1,01,P1,03 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAM. SOKL TO MW
	2.04 KOJE	16.38	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.1,01 OMÍTKA, MALBA	OMÍTKA, MALBA	KERAM. SOKL TO MW
	2.05 VÝTAH	3.22			BETON	BETON	
	2.06 UPS - ZÁLOŽNÍ ZDROJ	1.69	2.700	KERAMICKÁ DLAŽBA	P.1,01 OMÍTKA, MALBA	SDK PODHLED	KERAM. SOKL TO MW

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZOZDĚVKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (290x140x65 mm), NA MALTU MVC

BROUŠENÉ KERAMICKÉ TVÁRNICE TL.300mm, (P.02), RovnáMaS KAMENAC I TŘÍDA H.,
PŘÍSTŘEŽNÍ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ TL. 300 MM

NOSNÉ/OBVODOVÉ ZDIVO Z BLOKŮ TVÁRNIC TL. 375/24 (30) MM NA MALTU
M10, CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST V TLAKU RHK 60 MPa, P10, RovnáMaS

SOUDRNÉ ZDIVO TL. 375/24 (30) MM NA MALTU M10 TENKÉ SPÁRY, P10, RovnáMaS

BROUŠENÉ ZDIVO Z BLOKŮ PRO TL. 375/24 (30) MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, RovnáMaS

SOUDRNÉ ZDIVO TL. 375/24 (30) MM NA MALTU M10 TENKÉ SPÁRY, P10, RovnáMaS

PŘÍČKY - ZDIVO Z AUTOKLÁVOVANÝCH YTONOBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. STĚNY 200 mm, 100 mm, 50 mm, 50 mm, 50 mm, TENKOVRSTVÁ ZDICÍ MALTA

SADROKARTONOVÉ KONSTRUKCE STĚNY - PŘÍČKOVÉ KONSTRUKCE CW S OPLOŠTĚNÍ DESKAMI GKB 2X12,5 DO SKELETU S PRŮTAHEM U MEZIPATRA ZDI.

BETONOVÉ PODLOŽNÉ TVÁRNICE

BETONOVÉ PODLOŽNÉ ZDIVO

ŽELEZOBETON, VE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI NA ŘEZNÍ

PROSTŘ BETON

POLYSTYRENOVÁ IZOLACE EPS
PŘEDMĚ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ
PŘEDMĚ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE PERLINOVÁ, NEBO EPS PŘÍMÉ/ŠETŘ.
PŘEDMĚ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

POLYURETANOVÁ IZOLACE
PŘEDMĚ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

HYDROIZOLACE
PŘEDMĚ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- **BRÁNY ZAŘÍZENÍ PRO VEDENÍ NÁTĚRŮ ALE ROZSE PROVEDENÍ V MINIMÁLNÍ KLIDOVÉ, ABY NEBYLA NARUŠENA STABILITA STĚNY.**
- **VEŠKERÉ SPÁROVÉRY A PŘEDNÉ POLOHY VÝVODŮ, ZABEZPEČOVÁCÍCH PŘEDMĚTŮ, ZÁVAHŮ, STUPŇOVÝCH TĚLES APOD. BUDOU ZOŘEŠENY V RÁMCI AUTORSKÝCH DOZORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ**
- **PŘI SOUSLEDOVÝCH PRACÍCH A ODAZOVÁNÍ KVOTCH PŘEDLOŽÍ K POTVRZENÍ DLE STAVBY, TVORCE VYHOVÍ SLUŠEJÍCÍMU PRO UPŘESNĚNÍ/POPLATNÝCH NOTYCH OTVORŮ V**
- **BARVOVOST TOHO DOTVRZ PRVNÍ BUDE URČENA PODLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A NÁSLEDNÉ DOSOUHLASENÍ OP A INVESTOREM**
- **NUTNO PROVEST KONTROLU VŠECH PROSTUPŮ V ZEDIVU A ZKONTROLOVAT VNITŘNÍ PŘEVLEČKY**

- NOVÉ OCELOVÉ PŘEKLADY BUDOU LOŽENY NA BETONOVÝ PODKLADNÍ MÍR, TL. 50 MM Z BETONU C20/25. PROSTŘ V NUTNÝCH PŘÍPADECH BUDOU DOKLÍNOVÁNY
- PŘEKLADY BUDOU OPATŘENY NA VNĚJŠÍ STRANĚ ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, BUDE STAVEBNÍ POHLEDOVÁ ČÁST.
- PŘESAH MEZI PŘEKLADOVÝMI ŘADAMI NEBO SOUSEDNÍMI PŘEKLADY MINIMÁLNĚ 100 MM.
- PROSTUPY PODZEMNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCEMI BUDOU ŘEŠENY UTĚSNĚNÝMI PODOMÍNKAMI (OPRAVAMI PŘÍSLUŠNÝCH PŘEDPISŮ)
- VŠECHNY PROSTUPY BUDOU ZAVŘENY NA HOTOVO PRO ZAJIŠTĚNÍ VEC. KTERÝ BUDE ZAVŘÍT V PŘEDSTIHU
- PŘEDSTIHEM V PŘEDSTAVY BUDOU VYZDĚNY AŽ DO STROPNÍ KONSTRUKCE, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK
- PŘEKLADY NAD OTVORY V NOSNÝCH ZDECH JSOU NAVRŽENY NA ZATÍŽENÍ OD STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘEKLADU BUDOU AZ DESKY S LOKÁLNÍMI ZESÍLENÍMI
- SEZNAM PŘEKLADŮ VIZ. VÝKAZ VÝMĚR