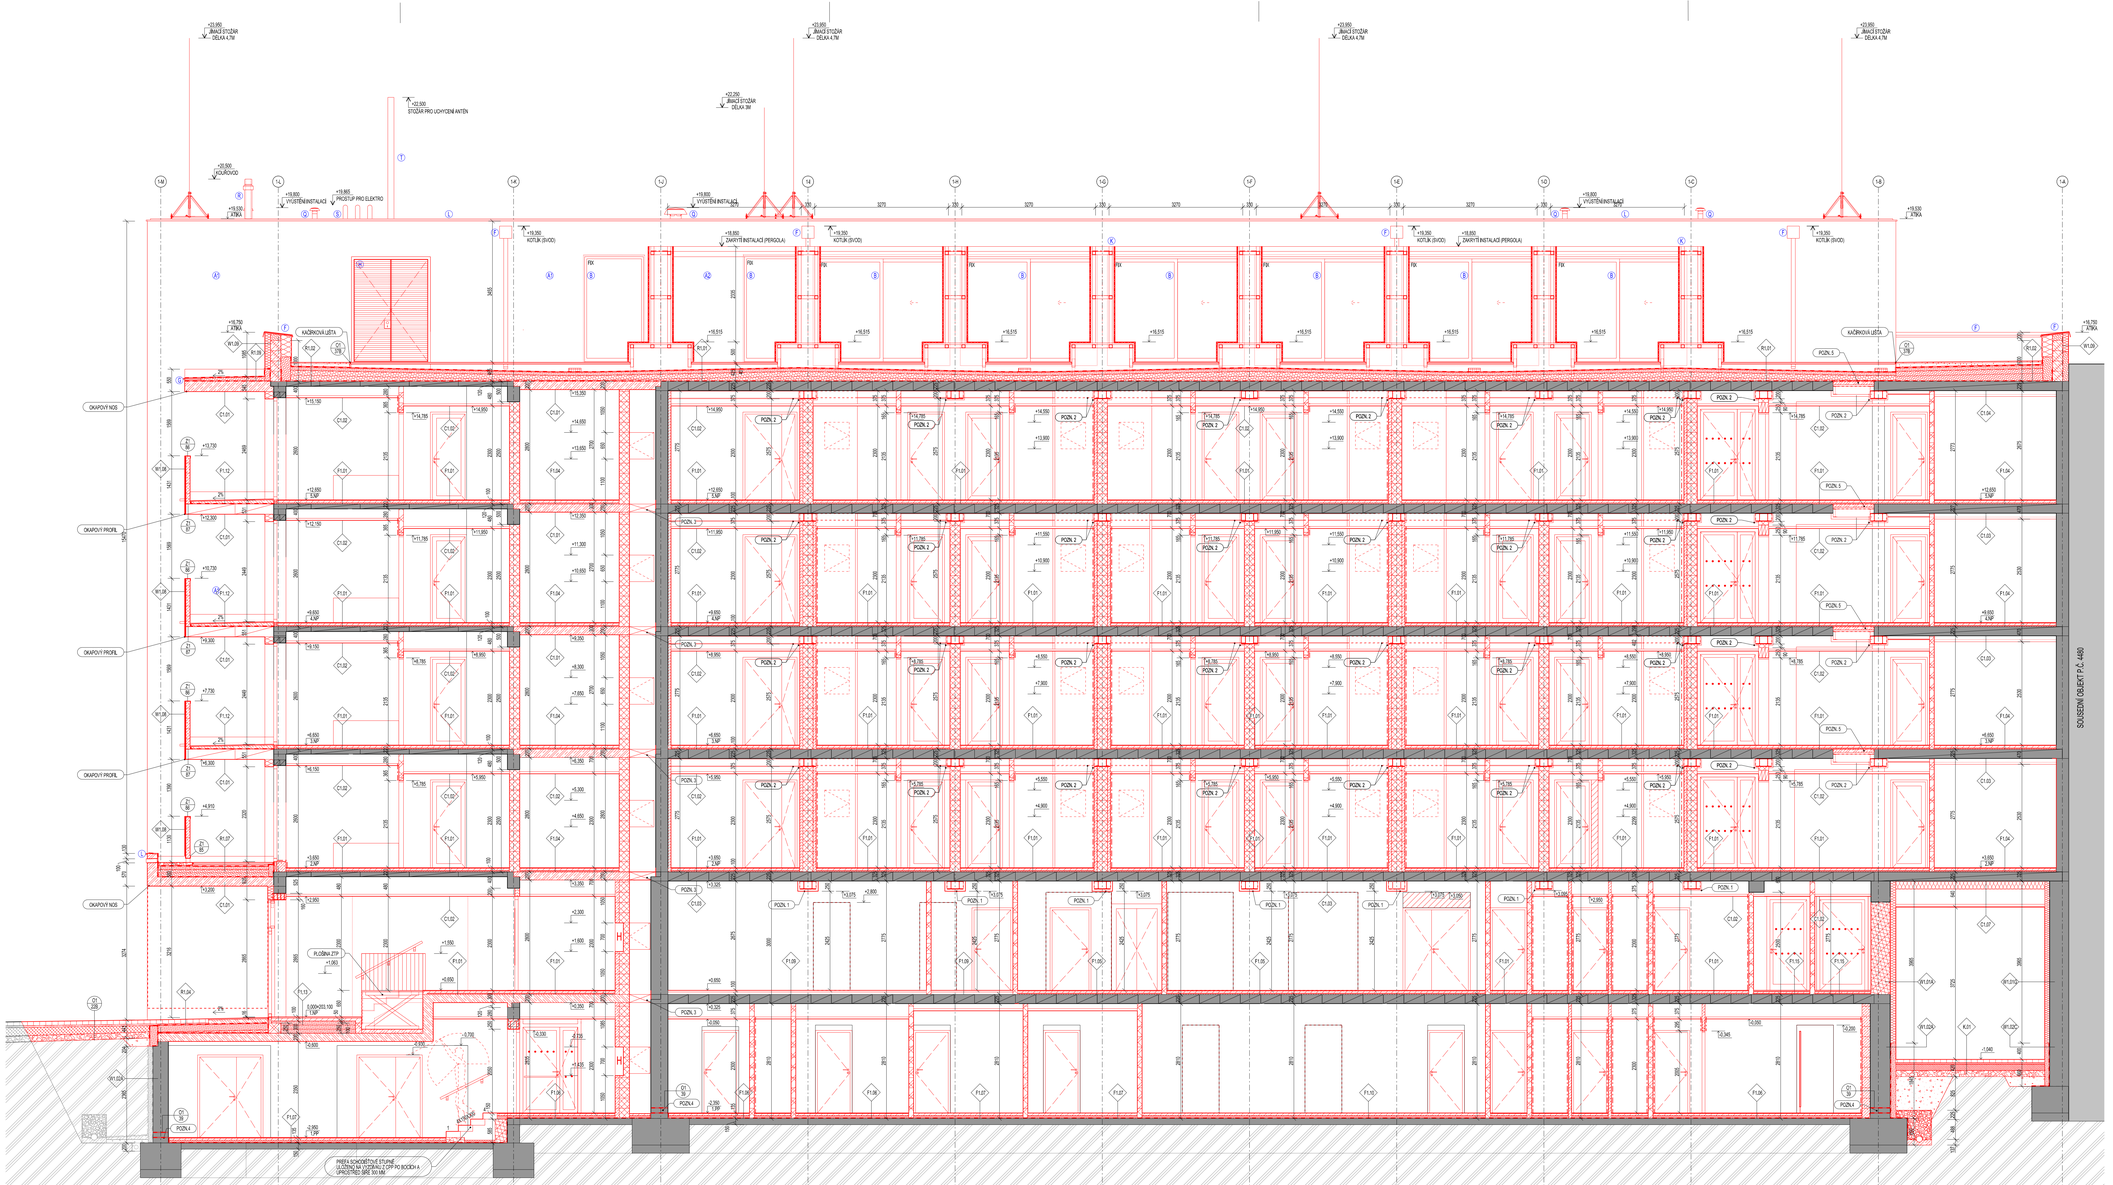

LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH (290x140x65 mm), NA MALTU MVC

BROUSITELNÉ KERAMICKÉ TVAROVKY TL.300mm, (P10), Rw=48dB LAMBDA=0.175W/m.K, ROZMĚR 247x300x248mm, ZDÍVO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

BROUSITELNÝ OBKLADY AKU BLOCKPRO TL. STĚNY 115 mm NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, Rw=46 dB, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=1,50 W/m2.K, ROZMĚR 497x115x249 mm,

MASITOVÝCH OKRUHLÝ BLOK O MALTOVÉ MALTOU PRO TL. STĚNY 250 MM NA MALTU MTE, CHARAKTERISTICKÁ PEVNOST V TLAKU fmk=5,94 MPa, P15, Rw=51 dB, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,34 W/m2.K, ROZMĚR 372x500x249 mm,

BETONOVÉ PROLÉVANÉ TVÁRNICE ROZMĚR 300/200,150x500x250mm

ŽELEZOBETON, VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

PROSTÝ BETON

KONSTRUKCE PODLAH - BETONOVÁ MAZANINA C16/20 S KARI SÍTÍ Ø 6/100/100 MM

KAČÍREK - FRAKCE 32-64mm

ŠTĚRKODRŤ FR. 0/32 mm

ŠTĚRKODRŤ FR. 16/32 mm

LOŽE Z KAMENNÉ DRTI FR. 4/8 mm

ZPĚTNÝ ZÁSYP, ZÁSYPY VHODNOU ZEMINOU DO PATŘIČNÁ ÚNOSNOST 70%VZDM ZEMINY

ROSTLÝ TERÉN

POLYSTYRÉNOVÁ IZOLACE EPS PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

NENASAKAVÁ POLYSTYRÉNOVÁ IZOLACE XPS, EPS PERIMETR, PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

HYDROIZOLACE PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

POZN.1 V 1.PP A 1.NP BUDE PROVEDENO OPLAŠTĚNÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE PODKLADU PBŘ - ZA DESKA SDK, POŽÁRNÍ EI, 15 MIN

POZN.2 VE 2.NP AŽ 7.NP BUDE PROVEDENO OPLAŠTĚNÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE PODKLADU PBŘ - ZA DESKA SDK, POŽÁRNÍ EI, 12,5 MIN

POZN.3 VEŠKERÉ ŠACHTY JSOU ŘEŠENY JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK. PO REALIZACI INSTALACE BUDE V MÍSTĚ PODSLAVY PROVEDENO PŘEBETONOVÁNÍ

POZN.4 CHEMICKÉ PODROBNÉ ZDRAV. - POROVNÝMY POHLŘEDNÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POZN.5 NOVÁ STROPNÍ KCE PROVEDENA PO VYBOURÁNÍ STROPNÍCH PANELŮ DLE SKŘ

LEGENDA POHLEDOVÉ ČÁSTI:

A1 TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOBLAKTOVÁ OMÍTKA SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, ZATŘENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5 MM, BARVA BÍLÁ S ODSTÍNEM DLE ODZNÁMKU NCS)

A2 TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ PASTOVITÁ SILIKONOBLAKTOVÁ OMÍTKA SE SAMOČISTÍCÍM EFEKTEM, ZATŘENÁ OMÍTKA ZRNITOSTI 1,5 MM, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ DLE - S 7500N (DLE VZORNÍKU NCS)

B HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OTVORU, BARVENÝ ODSTÍN RAL 7022 MAT

F KLEMPÍŘSKÝ PRVEK Z TITANZINKU, BARVA ANTRACITOVÁ, PARAPETY, KOTLÍKY, SVODY

G POPLASTOVANÝ PLECH ANTRACIT, RAL 7016

H DVEŘE Z OCELOVÝCH PROFILŮ + ŽALUZIE, RAL 7022 MAT

K PERGOLA NA STŘEŠE, ŽÁROVĚ ZINK, OCEL, KCE OPLAŠTĚNA TERASOVÝMI HLADKÝMI PALUBKAMI Z MODŘÍNU SIBIŘSKÉHO, DRÁTĚNÉHO OLEJOVÝM NÁTĚREM

L POPLASTOVANÝ PLECH, BARVA BÍLÁ, RAL 9016

Q KONZOVÉ PRVKY VYUSTĚNÍ VZT

R KOMÍN - NEREZOVÝ

S KONZOVÉ PRVKY VYUSTĚNÍ ELEKTRO INSTALACÍ

T STOŽÁR PRO UCHYCENÍ ANTÉN - ŽÁROVÝ POZINK

±0,000 = 203,10 m n.m. Bpv

Copyright (Zmeq) kvart[r] architekti s.r.o.
Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na kopírování, distribuci a přeměnu. Žádná část materiálů (zejména formou tiskem, jako fotografie, elektronických) jiných nemůžeme reprodukována a rozšiřována bez písemného souhlasu autora – kvart[r] architekti s.r.o., s výjimkou licence k využití díla stálému zadavateli díla při zachování uvedených autorských práv.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
kvart[r] architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134

Autoři architektonického návrhu:
kvart[r] architekti s.r.o.
ING. ARCH. J. KYNCL

Zodpovědný projektant:
ING. ARCH. J. KYNCL

Hlavní stavební projekty:
ING. ARCH. J. KYNCL

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI KOORDINACE:
kvart[r] architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134

Zodpovědný projektant část:
ING. ARCH. J. KYNCL

Vypracoval:
R. ZDRAZIL, ING. M. ŘEHULA

kvart[r] kynčl architekti s.r.o.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 592 134
www.kvart-kyncl.com

Investor: Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

Název akce: **BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA 1**

p.č. 6288/ 3100/1, 3099/1, 3099/3, 3391, 4480, 5042, 5194, 5273 v k.ú. Kroměříž

Část: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu: **SO 102.1 ŘEZOPOHLED F-F NOVÉ KONSTRUKCE**

Stupeň:	PP
Datum:	09/2020
Číslo zakázky:	6598_456
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	D.1.1.1.12L