


ŘEZ A-A

Edef,2 = 100 MPa  
Edef,2 = 70 MPa  
Edef,2 = 45 MPa

SK-11 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - PARKOVIŠTĚ

katalogový list: D2-D-1, TDZ: V, podloží P II

|                         |     |        |                 |
|-------------------------|-----|--------|-----------------|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | DL  | 80 mm  | ČSN 73 6131     |
| LOŽE Z DRTI 4/8 mm      | L   | 40 mm  | ČSN 73 6126-1,2 |
| ŠTĚRKODRŤ 0/32 mm       | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1,2 |
| ŠTĚRKODRŤ 0/63 mm       | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1,2 |
| CELKEM                  |     | 420 mm |                 |

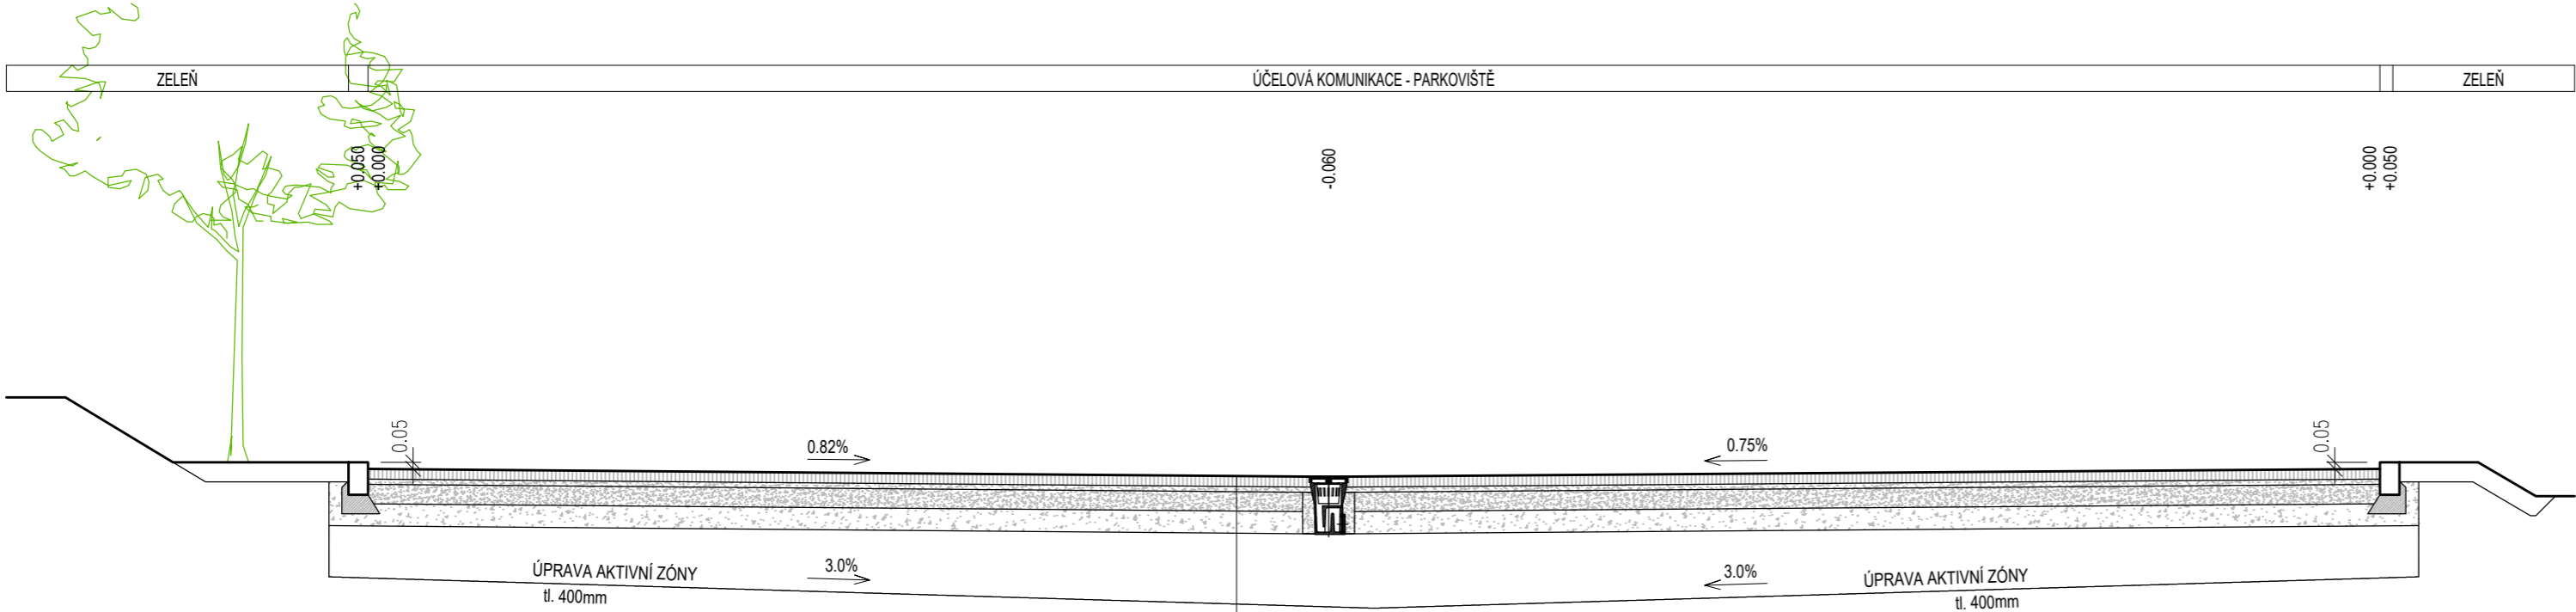

ŘEZ B-B

Edef,2 = 100 MPa  
Edef,2 = 70 MPa  
Edef,2 = 45 MPa

SK-11 ÚČELOVÁ KOMUNIKACE - PARKOVIŠTĚ

katalogový list: D2-D-1, TDZ: V, podloží P II

|                         |     |        |                 |
|-------------------------|-----|--------|-----------------|
| BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA | DL  | 80 mm  | ČSN 73 6131     |
| LOŽE Z DRTI 4/8 mm      | L   | 40 mm  | ČSN 73 6126-1,2 |
| ŠTĚRKODRŤ 0/32 mm       | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1,2 |
| ŠTĚRKODRŤ 0/63 mm       | ŠDA | 150 mm | ČSN 73 6126-1,2 |
| CELKEM                  |     | 420 mm |                 |

souřadný systém JTSK  
výškový systém BpV +0.00 = 203.47

žadatel  
**Město Kroměříž**  
Velké náměstí 115/1  
767 01 Kroměříž  
IČ: 00 287 351  
zastoupený Mgr. Tomáš Opatrný, starosta města

generální projektant  
**straet architects**  
STRAET ARCHITECTS s.r.o.  
Na Poříčí 1918 / 11  
110 00 Praha 1  
tel. 720 941 869, 724 048 762  
IČO: 278 64 618  
www.straet.cz  
hlavní architekt projektu Ing. arch. Diana Hocková  
hlavní inženýr Ing. Bořek Nejedlý

zpracovatel dílu  
**straet architects**  
STRAET ARCHITECTS s.r.o.  
Na Poříčí 1918 / 11  
110 00 Praha 1  
tel. 720 941 869, 724 048 762  
IČO: 278 64 618  
www.straet.cz

stavba  
**Bytový dům pro chráněné bydlení,  
Pavlovská ul., Kroměříž**

část projektu  
**D DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
D2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A  
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

**SO 600 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

název dokumentu  
**VZOROVÉ ŘEZY**

počet formátů **3x A4** měřítko **1:50**

datum revize . datum **25.02.2024**

stupeň  
**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO  
PROVÁDĚNÍ STAVBY**

název souboru číslo kopie  
číslo výkresu  
KRO-SO600-KOM-D2-3-21