
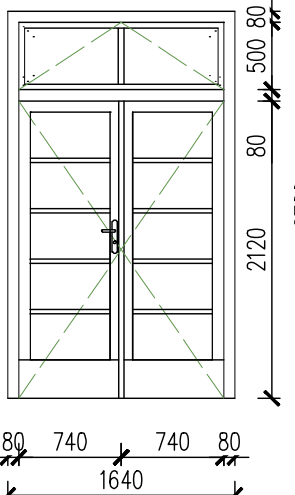





JÁNSKÁ 28, TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky, repase

list 3

Tr 13	DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ – celkový rozměr 1640/2780 mm	1.np 1	2.np	3.np	KS 1
		<p>Dveře vstupní dvoukřídlové pravé–rozměr 1480/2120 mm ve společné zárubni s nadsvětlíkem 1480/500 mm Rám, křídla i zárubeň budou očištěny, přetmeleny, přebroušeny a doplněny na poškozených místech. Křídla spasována a opatřena silikonovým těsněním. Opravit a doplnit zatmelení stávajících skel. Výměna prahu – materiál dub. Na venkovní straně osadit nový okopový plech, materiál a odstín stejný jako u kování. Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, odstín ořech. Kování štítové, bezpečnostní, klika–klika, Bernát typ Individual, materiál starobronz, zámková vložka bezpečnostní. Doplnit dvevní zarážku a dvevní zavírač.</p>			

Tr 14	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM – VNITŘNÍ ROZMĚR 1680/1960 MM	1.np	2.np 1	3.np	celk. KS 1
		<p>Okno zdvojené dvoukřídlové otevíravé, nadsvětlík otevíravý. Rám a křídla budou očištěny od zdegradované povrchové úpravy (hlavně z exteriéru)pomocí škrabek. Poškozené okapničky nahrazeny novými. Křídla budou spasována, těsnění kovotěs odstaněno, do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen. Zatmelení stávajících skel opraveno a doplněno. Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, interiérová strana odstín bezbarvá, exteriér odstín ořech. Kování bude seřizeno, vyčištěno. Olivy nahrazeny novými typ Bernát, Element, povrchová úprava surová mosaz. Podložky pod šrouby, kterými jsou okenní rámy spojeny, nahradit novými, mosaz mat.</p>			

<div>Tr 15</div>	DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM – VNITŘNÍ ROZMĚR 1180/1700 MM	1.np	2.np 1	3.np	celk. KS 1
<div></div>		<p>Okno zdvojené dvoukřídlové otevíravé, nadsvětlík otevíravý. Rám a křídla budou očištěny od zdegradované povrchové úpravy (hlavně z exteriéru) pomocí škrabek. Poškozené okapničky nahrazeny novými. Křídla budou spasována, těsnění kovotěs odstaněno, do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen. Zatmelení stávajících skel opraveno a doplněno. Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, interiérová strana odstín bezbarvá, exteriér odstín ořech. Kování bude seřizeno, vyčištěno. Olivy nahrazeny novými typ Bernát, Element, povrchová úprava surová mosaz. Podložky pod šrouby, kterými jsou okenní rámy spojeny, nahradit novými, mosaz mat.</p>			

ROZMĚRY JSOU JEN ORIENTAČNÍ – PŘESNĚ DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, DETAILS BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM