
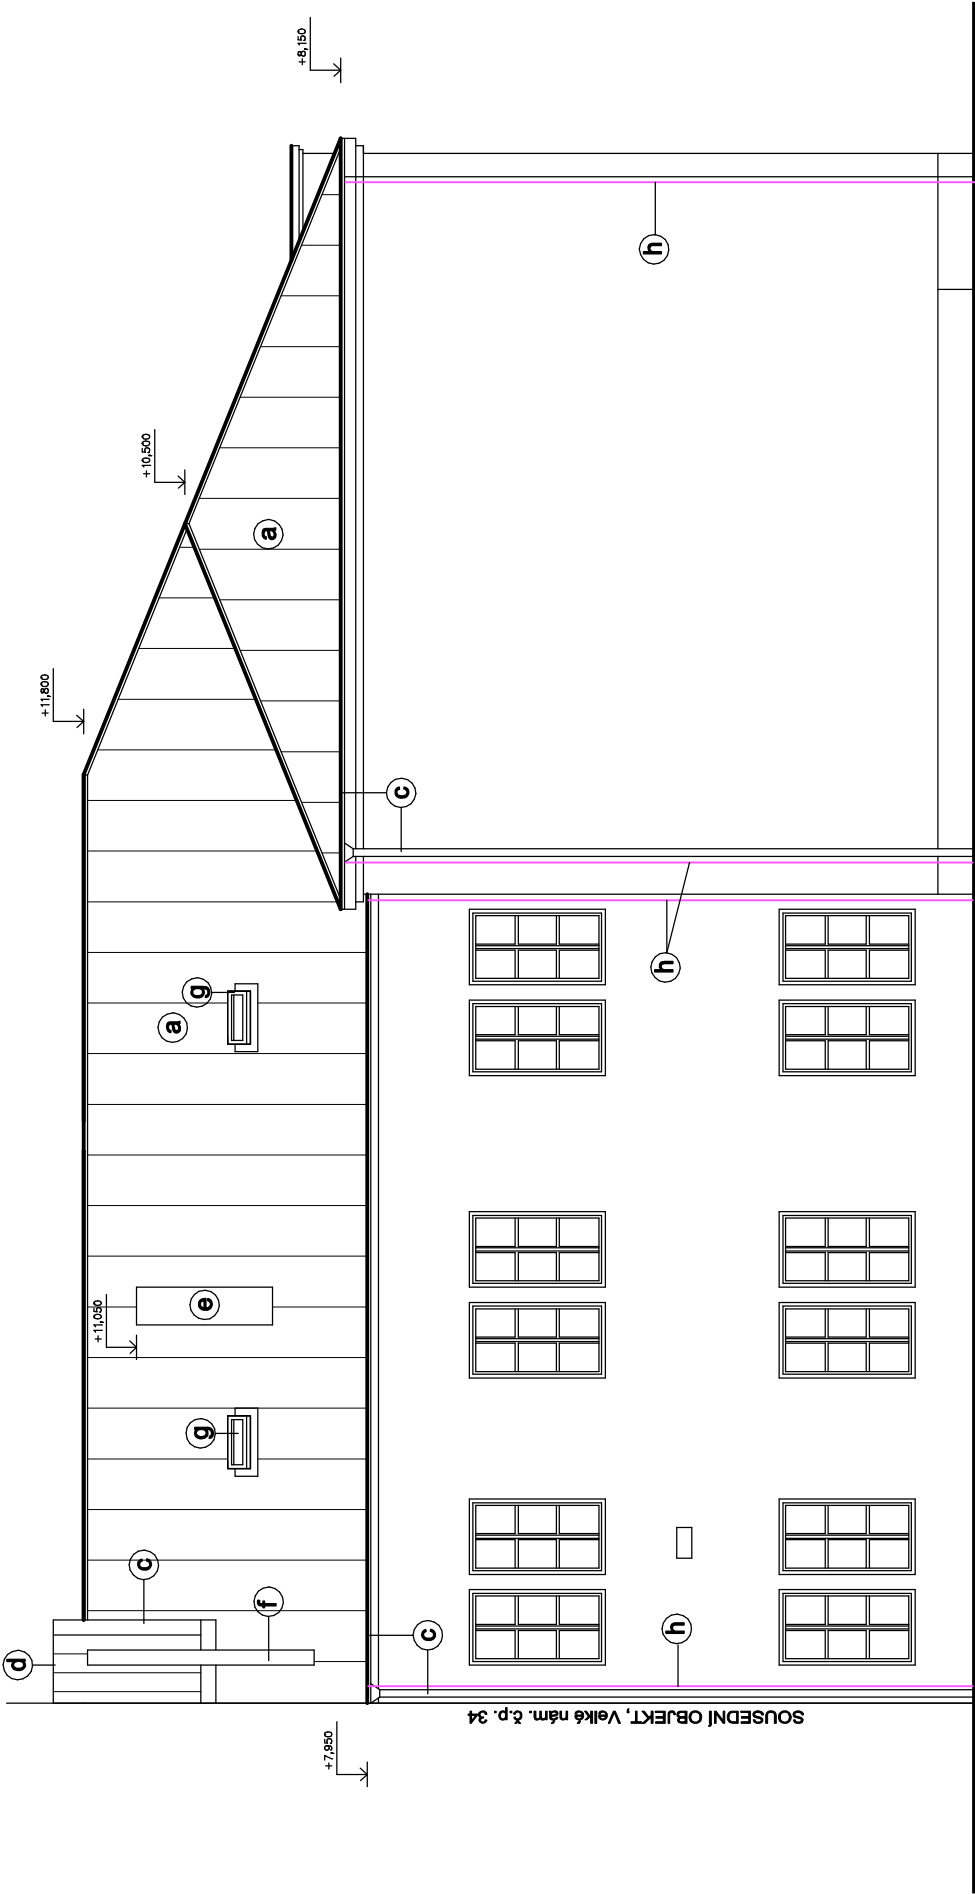
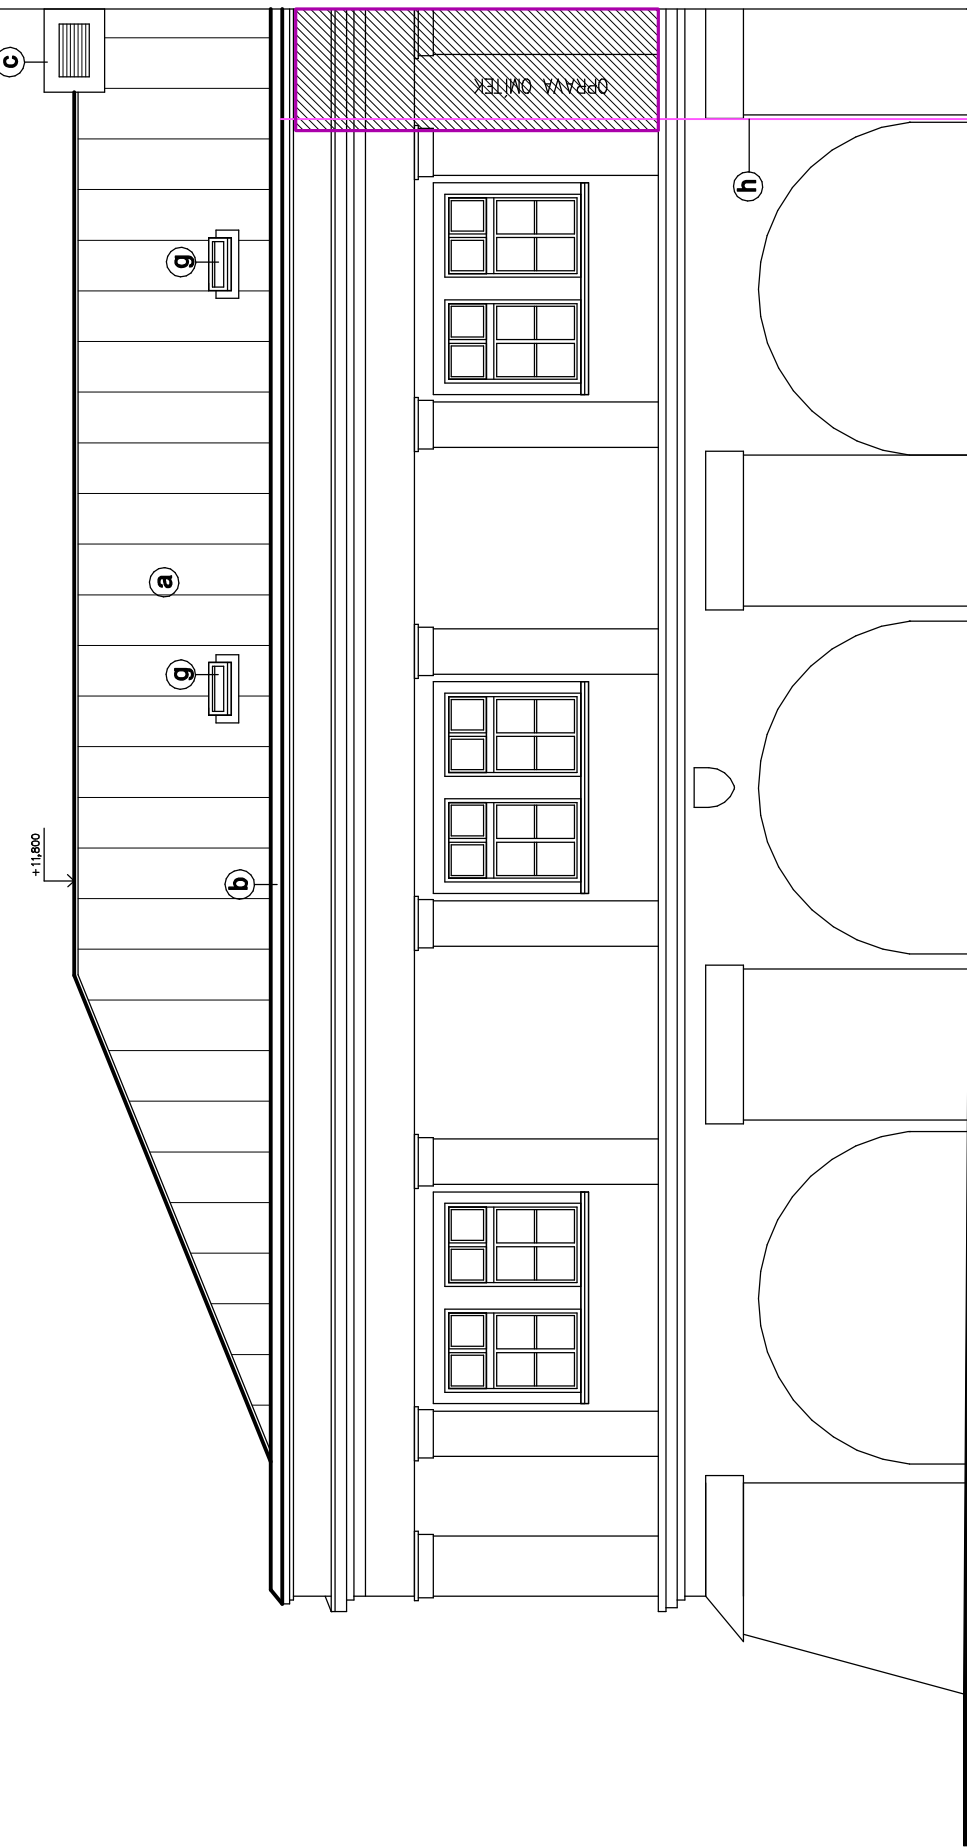


Pohledy - nový stav - M 1:100

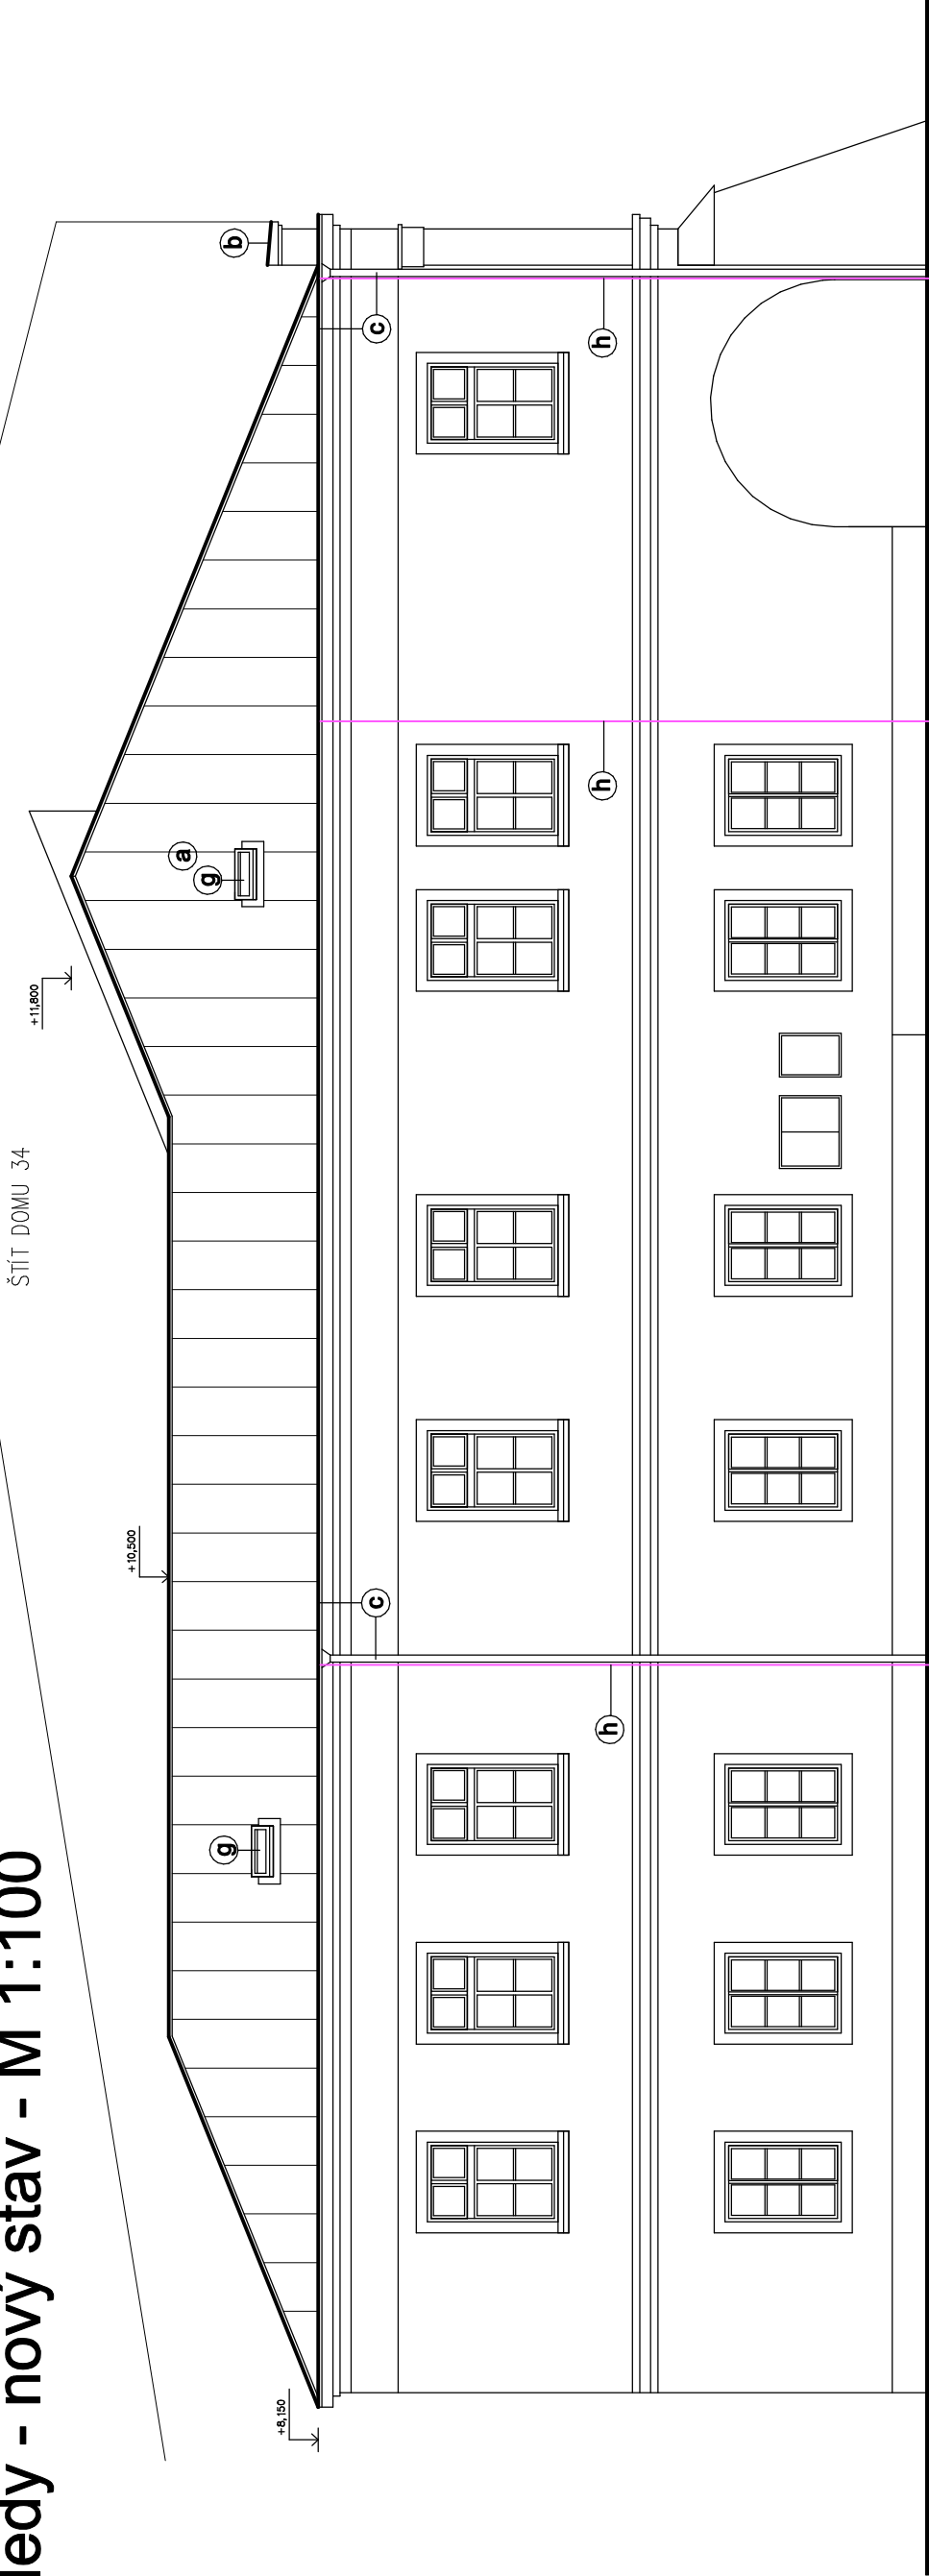


LEGENDA:

- a NOVÁ KRYTINA Z MĚDĚNÉHO PLECHU, SVITEK NA STOJATOU DRÁŽKU
- b KERAMICKÁ TAŠKA – BOBROVKA
- c KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z MĚDĚNÉHO PLECHU
- d NOVÁ KRYTINA SVĚTLÍKU – SKLO
- e OMÍTKA ZDĚNÝCH PRVKŮ (KOMINY APOD.)
- f ODKOUŘENÍ PLYNOVÉHO KOTLE
- g NOVÉ MĚDĚNÉ STŘEŠNÍ VÝLEZY 600/600 MM S DRÁTSKLEM
- h NOVÉ SVODY HROMOSVODU VODIČEM ČJ8

POZNÁMKA:

–Střešní krytina je navržena z měděného svítkového plechu spojovaného tradičním klempířským způsobem na stojatou drážku (falč)
–Veškeré klempířské prvky budou z měděného plechu, okap bude použit stávající a překotven novými hky do nové pozice na provětrávanou vrstvu
–Nové svody hromosvodu budou přednostně po svodech od stávajících okapů, jinak na příslušných podpěrách

± 0,000 =
= 247,560

 Ing. Jakub Burý <small>projekty - konzultace - inženýring</small>		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR
		ING. JAKUB BURÝ	ING. JAKUB BURÝ	KROMĚŘÍŽ
		P. Č. ST. 259/1		
		INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ		
		Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž projekce@burycz www.burycz		
AKCE :		OPRAVA STŘECHY A KROVU OBCENÍHO DOMU Č. P. 33		
		DATUM 05/2022		
		STUPEŇ JP		
		ZAK. Č. 07–22		
		MĚŘÍTKO 1:100		
OBSAH :		ČÁST: Č. VÝK.		
		D. D.1.1-108		
		POHLEDY - NOVÝ STAV		
		D.1.1a ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		