


ŘEZ RAMPOU

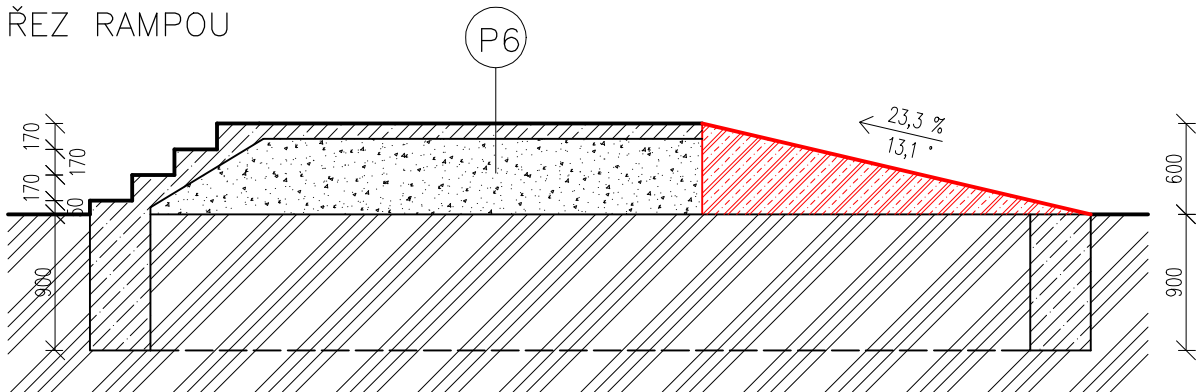

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO – CIHELNÉ BLOKY NA MVC 10/MC 50
	ŽB RAMPA (C25/30, VÝTUŽ B500B, XC4)
	NOVÉ ZDIVO TL. 200 mm– PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE P2 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO TENKOVrstvé ZDĚNÍ M5
	NOVÉ ZDIVO TL. 100 mm– PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE P2 NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO PRO TENKOVrstvé ZDĚNÍ M5
	ŽELEZOBETONOVÉ PRŮVLAKY
	KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
	BETONOVÁ MAZANINA
	SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 35 mm
	ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP
	ZEMINA
	FASÁDNÍ POLYSTYREN TL. 80 mm

SKLADBA P1

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO	15 mm
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	35 mm
BETONOVÁ MAZANINA	50 mm
2x LEPENKA A400 + 3x ASF. NÁTĚR	14 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA	80 mm

SKLADBA P6

BETONOVÁ DESKA	100 mm
STĚRKOVÝ PODSYP	500 mm

SKLADBA 1

KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
MALTOVÉ LOŽE	12 mm
BETONOVÁ MAZANINA	35 mm
2x LEPENKA A400 + 3x ASF. NÁTĚR	14 mm
BETONOVÁ MAZANINA	35 mm
LEPENKA NA SUCHO	
FIBREX	10 mm
CEMENTOVÝ POTĚR	15 mm
PANELY PZD 1N–240	235 mm
OMÍTKA	15 mm

SKLADBA P2

KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO	15 mm
CEMENTOVÝ POTĚR	30 mm
BETONOVÁ MAZANINA	50 mm
2x LEPENKA A400 + 3x ASF. NÁTĚR	14 mm
PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA	80 mm

SKLADBA 2

PVC LEPENÉ NA PODLOŽKU	8 mm
CEMENTOVÝ POTĚR	30 mm
ŠKVÁROBETONOVÁ MAZANINA	58 mm
LEPENKA NA SUCHO	
FIBREX	12 mm
CEMENTOVÝ POTĚR	15 mm
PANELY PZD N–60/570–700	235 mm
OMÍTKA	15 mm

SKLADBA 3

OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	15 mm
CIHELNÉ BLOKY	450 mm
VÁPENNÁ FASÁDNÍ OMÍTKA	20 mm
LEPICÍ TMEL	10 mm
FASÁDNÍ POLYSTYREN	80 mm
OMÍTKOVÁ ARMOVACÍ VRSTVA	5 mm
MINERÁLNÍ FASÁDNÍ OMÍTKA	3 mm

POZNÁMKA

1) KONSTRUKCE A SKLADBY PŘEVZATY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE, NEBYLY PROVEDENY SONDY

—	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
—	NOVÉ KONSTRUKCE

0,000 = 204,800 m n. m.

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	AUTORIZOVAL:
Ing. Kateřina Šmídová	Ing. Jan Sedláček	Ing. Jan Sedláček
INVESTOR: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž		FORMÁT: 3xA4
MÍSTO STAVBY: U Sýpek 3209/7, 767 01 Kroměříž		DATUM: 04/2023
ČÁST: Architektonicko–stavební řešení		ÚČEL: DPS
STAVBA: REKONSTRUKCE PRODEJNY V 1NP DOMU Č. P. 3209/7, U SÝPEK V KROMĚŘÍŽI, NA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKOU KERAMICKOU DÍLNU HANAČEK		ČÁST: D
		MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH: ŘEZ A–A – NOVÝ STAV		KOPIE Č.:
		Č. VÝKRESU: D.1.1.b.4