




ŘEZ 1.1  
M 1:50

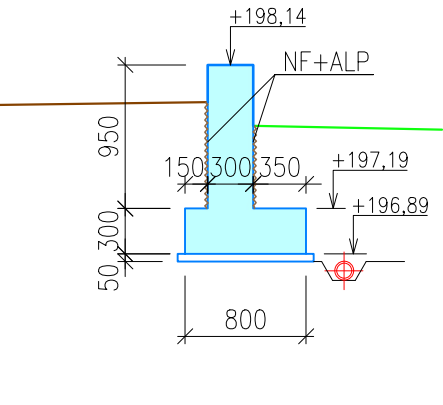


ŘEZ 1.2  
M 1:50

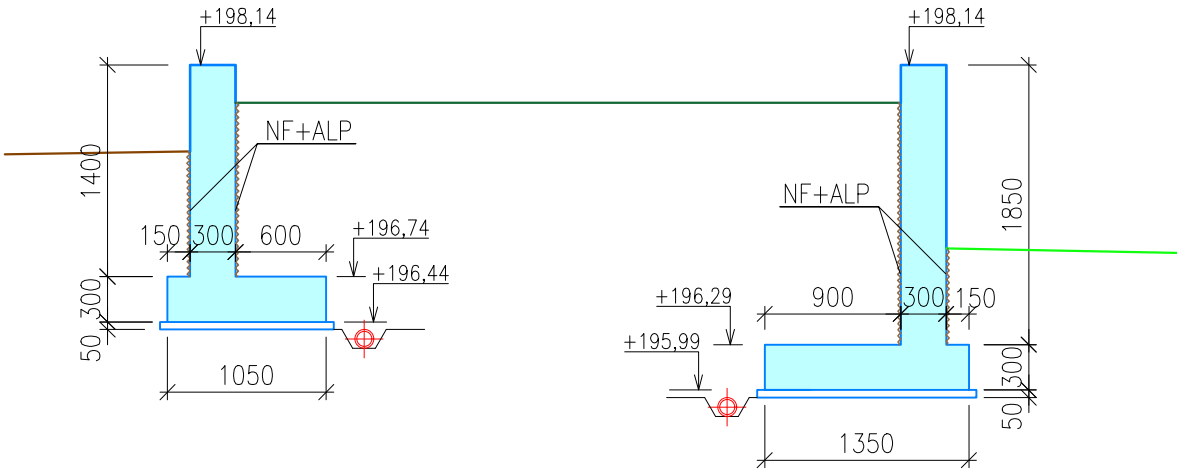


ŘEZ 2.1  
M 1:50

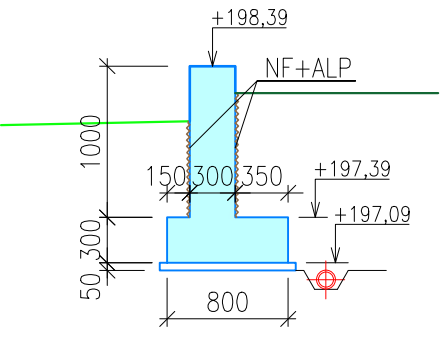


ŘEZ 2.2  
M 1:50

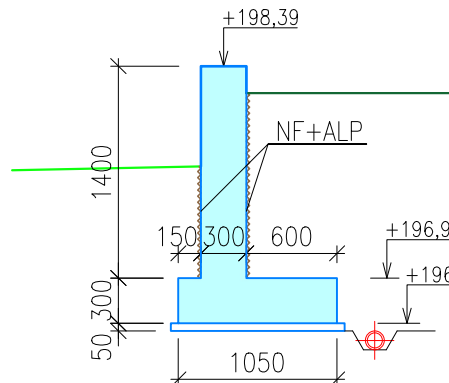


ŘEZ 2.3  
M 1:50

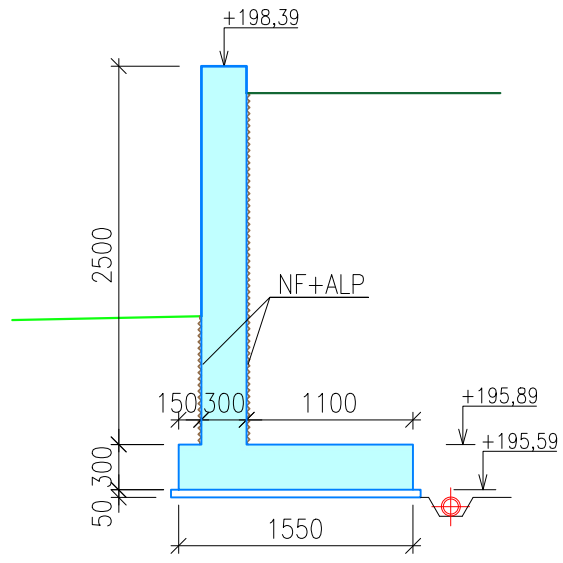


ŘEZ 2.4  
M 1:50

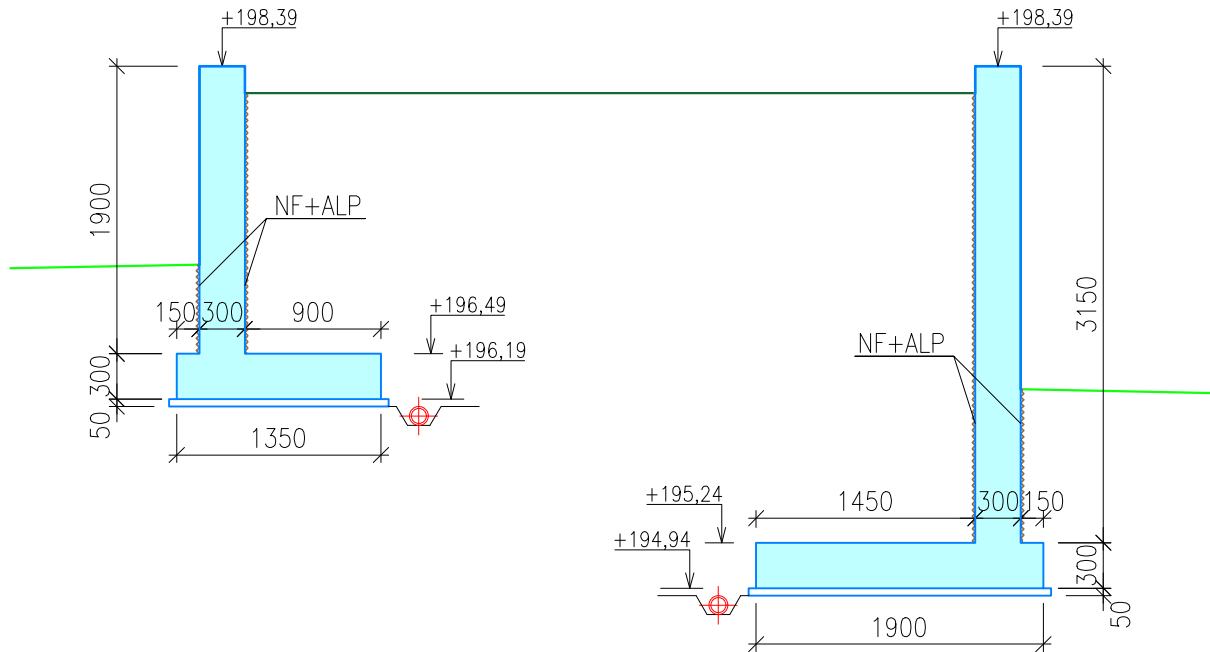


ŘEZ 3.1  
M 1:50

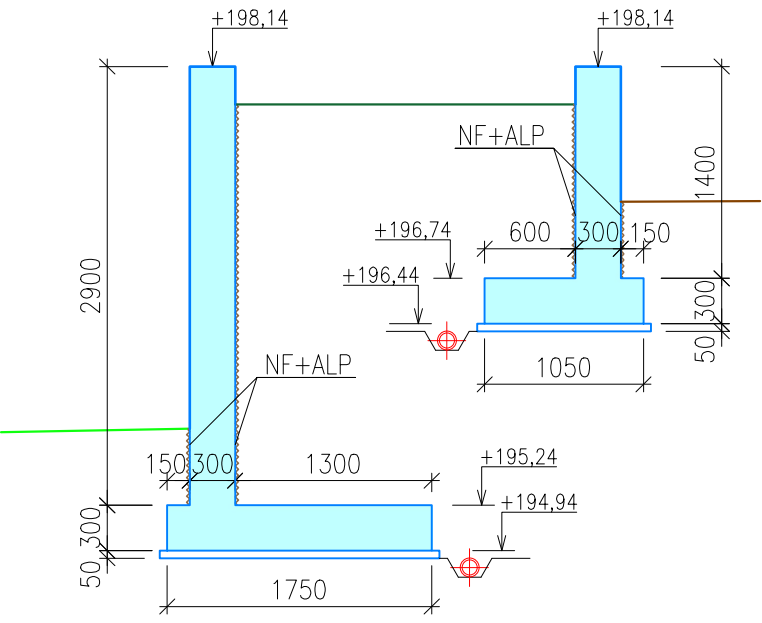

ŘEZ 3.2  
M 1:50

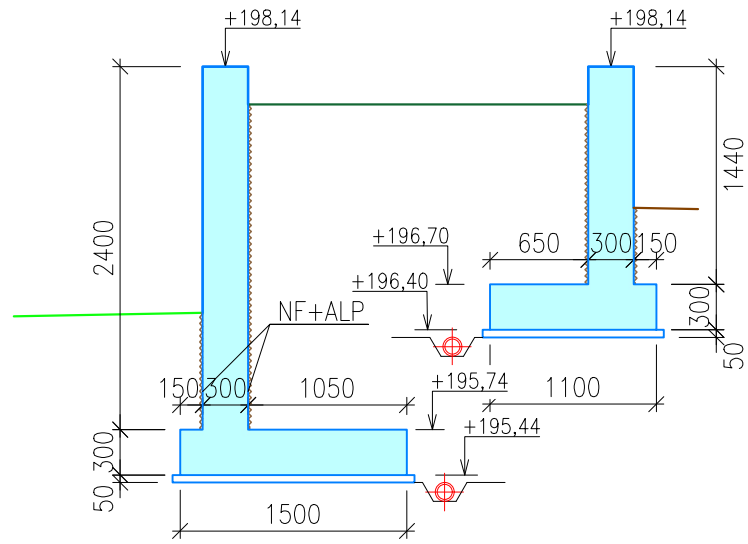

ŘEZ 3.3  
M 1:50

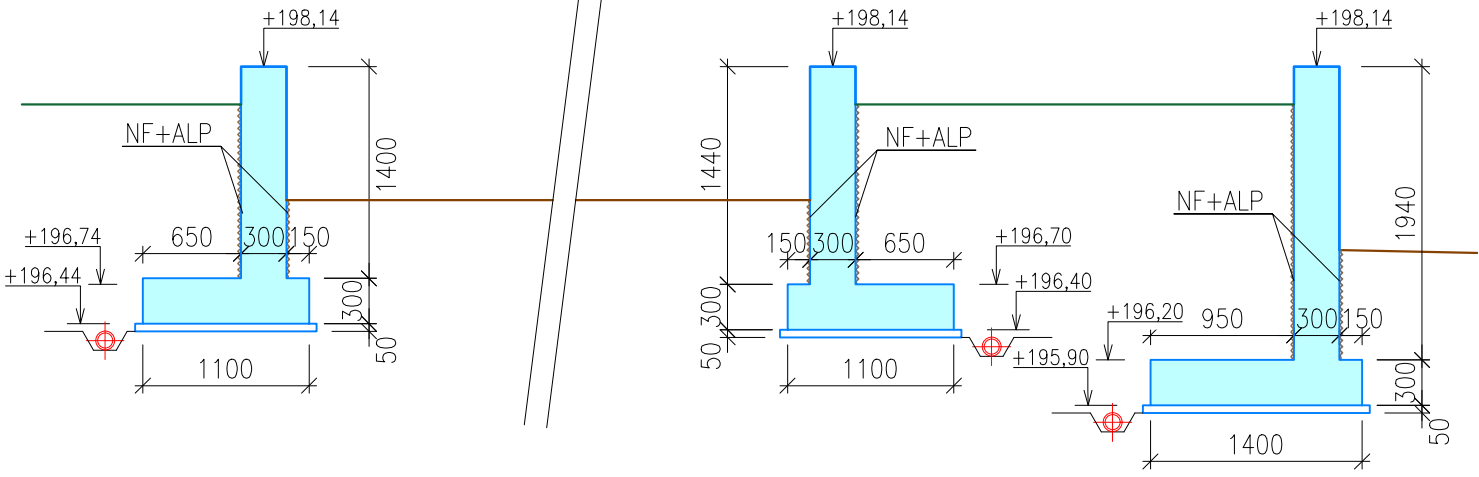



POZNÁMKY  
Umístění objektu v rámci stavby viz situace stavby.  
Vytyčení provede odpovědný geodet stavby.  
Při aplikaci stavební chemie postupovat podle návodu uvedeného výrobcem.  
Výroba betonu dle ČSN EN 206-1.

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ  
KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI PROJEKTU  
TENTO VÝKRES NENAHAZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI

NAVRHOVÁNO PODLE: ČSN EN 1990  
ČSN EN 1992-1-1  
PROVÁDĚT PODLE: ČSN EN 13670  
PROVÁDĚCÍ TŘÍDA: 2  
PODKLADNÍ BETON: C12/15-X0  
KONSTRUKČNÍ BETON: C30/37-XC4-XA2-Dmax16-S3  
TŘÍDA POHLEDOVÉHO BETONU: PB2 (OBOUSTRANNĚ)  
KRYTÍ: 40 mm  
KRUHOVÉ TYČE: B500B  
SVAŘOVANÉ SÍTĚ: KA17 4/150x4/150 - 3000x2000

POZNÁMKY  
Jako distanční podpory pro dolní výztuž použít plastové nebo vláknobetonové podložky.  
Jako distanční podpory pro horní výztuž použít podložky z oceli.  
Jako distanční podložky použít závěsné trojúhelníkové lišty z vláknobetonu.  
Při aplikaci stavební chemie postupovat podle návodu uvedeného výrobcem.  
Krytí je uvedeno na líc první výztuže od povrchu betonu (spony neuvažovány).  
Délky vložek jsou stanoveny osovými rozměry dle ČSN EN ISO 3766.  
Betonářská ocel dle ČSN EN 10080.  
Kotevní délky výztuže dle ČSN 73 1201 a ČSN EN 1992-1-1.  
Průměry zakřivení ohýbaných vložek dle ČSN 73 1201 (4ø d<18mm a 7ø d>18mm).  
Průměr ohýbacího trnu je uveden jen je-li větší než minimální.  
Neznačené úhly ohýbaných vložek jsou 45°, 90° a 180°.  
Nosné a nenosné spoje betonářské oceli svařovat dle ČSN EN ISO 17660.

VYPRACOVAL:	Ing. Simona Kubová	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž		
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Kroměříž, parc. č. st. 6226/1; parc. č. 3659/3, 979/45, 979/44, 979/42, 979/43, 979/1		
ČÁST PD:	201 – NOVÉ ZÍDKY	FORMÁT:	3xA4
NÁZEV AKCE:	ÚPRAVA PŘEDPROSTORU KNIHOVNY KROMĚŘÍŽSKA	DATUM:	12/2023
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	OPĚRNÉ ZÍDKY – ŘEZY	MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1:50	201-04