

Půdorys 2. NP - nový stav - M 1:100

LEGENDA ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ:

- 01

SAMOZAVÍRAČ S ELEKTRICKOU FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU, NÁPOJENÝ NA EPS
- 02

2x SAMOZAVÍRAČ S ELEKTRICKOU FUNKCÍ VOLNÉHO CHODU, NÁPOJENÝ NA EPS, SYSTEMOVÁ LIŠTA PRO KOORDINACI ZAVÍRÁNÍ
- 03

PANIKOVÉ KOVÁNÍ S PANIKOVOU KLIKOU, BLOKOVACÍ PRVEK, ÚNIKOVÝ TERMINÁL, KLÍČOVÝ SPÍNAČ, NÁPOJENÍ NA EPS
- 05


NOVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ 900/1970 mm, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30-C2 DP3, SYSTEMOVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEN

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo
- Nové dozdivky a konstrukce

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ PROSTUPY TECHNICKÝCH ROZVODŮ NOVÝMI POŽÁRNÍMI STĚNAMI BUDOU DOTESNĚNY V SOULADU S POŽADAVKY PBR

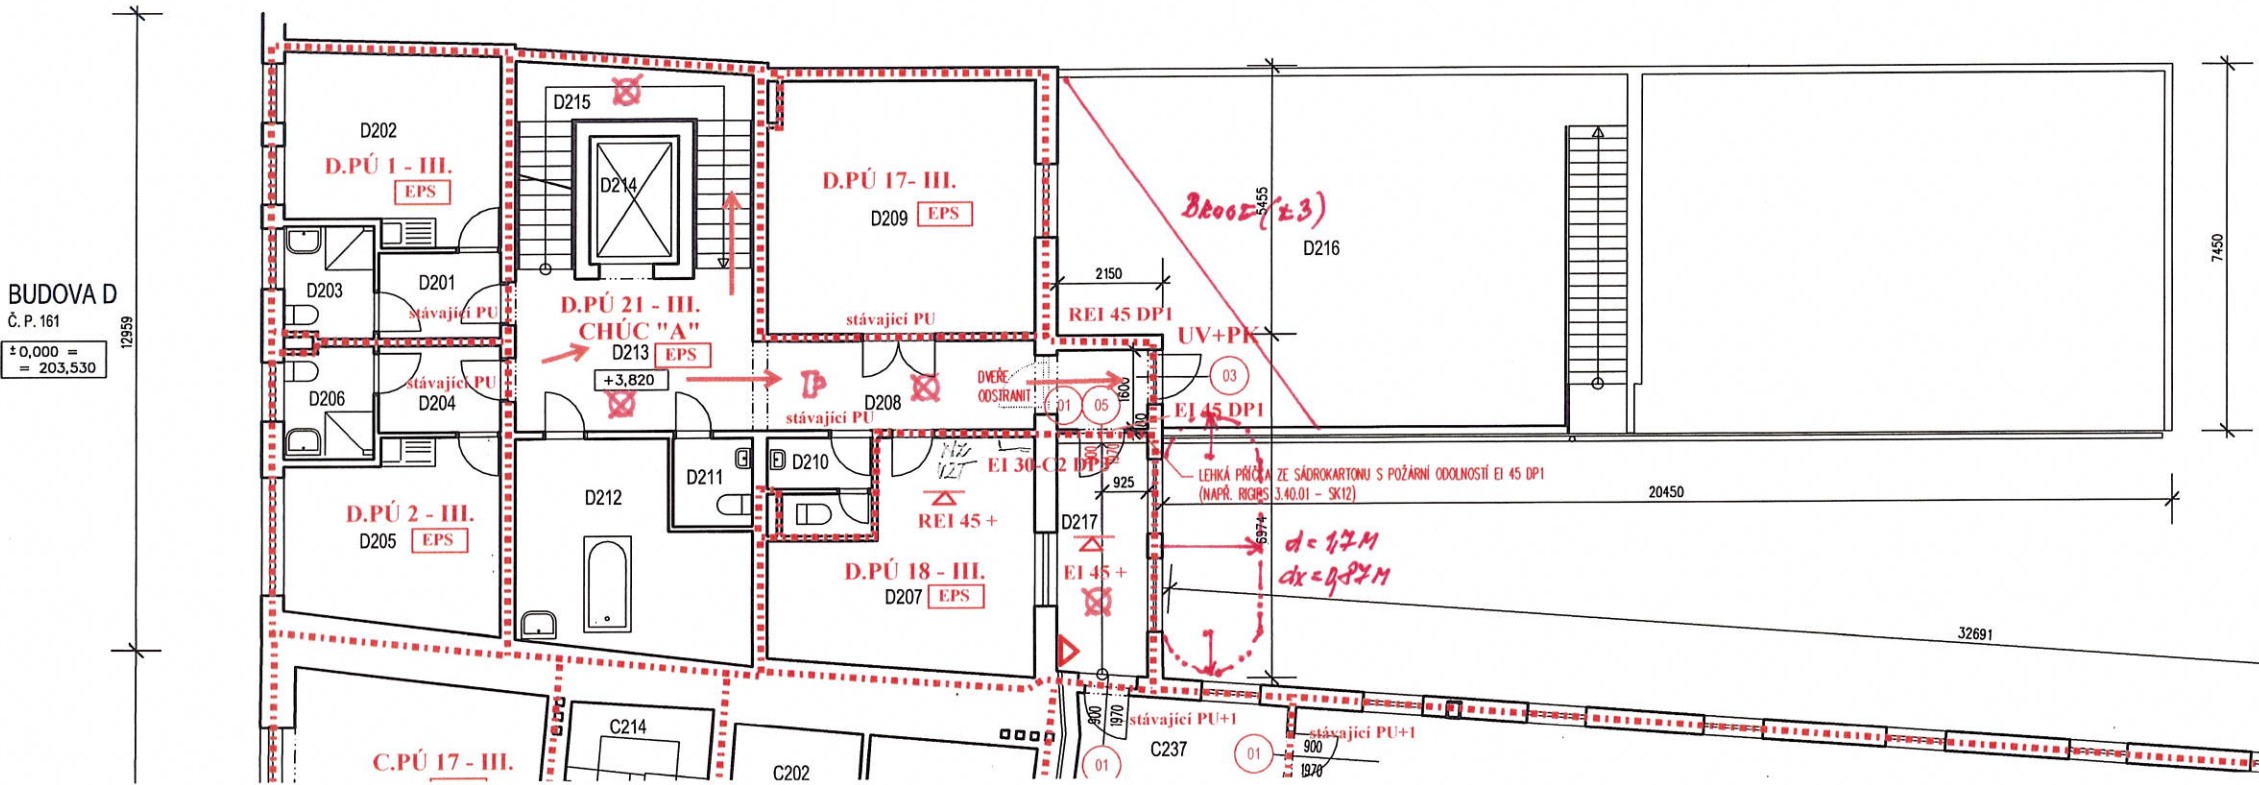

BUDOVA D - Č. P. 161

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	m²	podlaha	spec. úprava stěn	spec. úprava stropů
D201	předsíň	4,20	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D202	pokoj	16,05	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D203	WC, koupelna	4,25	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
D204	předsíň	4,20	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D205	pokoj	15,51	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D206	WC, koupelna	4,25	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
D207	klubovna	20,62	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D208	chodba	10,26	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D209	ošetrovna	27,53	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D210	WC	3,74	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
D211	WC	2,88	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 1500mm	omítka
D212	koupelna	17,72	keramická dlažba	omítka keramický obklad v= 2100mm	omítka
D213	hala	29,48	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D214	výtah	4,68	cementový potěr	omítka	omítka
D215	schodiště	14,00	PVC	omítka PVC lišta	omítka
D216	terasa	72,00	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka
D217	chodba	8,70	keramická dlažba	omítka keramický sokl	omítka

Legenda PBR

- vstup do objektu
- ohraničení požárního úseku
- požárně nebezpečný prostor
- směr úniku
- UV + PK

únikový východ + paniková klika
- přenosný hasicí přístroj (PHP)
- EPS

prostor chráněný EPS
- prostor s nouzovým osvětlením
- akustické poplachové zařízení-sírenky



poř. č. 1327 A)

Investor:	Město Kroměříž Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	IČ 00287351
Objednatel:	Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž	IČ: 71193430
Vypracovala:	Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž	
Stavba:	Objekt Domova pro seniory U Kašny Elektrická požární signalizace Požárně bezpečnostní úpravy - Riegrovo nám. 158, 159, 160, 161, Kroměříž parc.č.st. 153, 152, 150, 149, k. ú. Kroměříž	Zakázka: 044/2022 - 036/2024 Datum: 06 / 2024 Stupeň: DSP+DPS
PBŘ.15: Budova D - půdorys 2. NP + schéma PNP		