

SPOLEČNÉ ZÁSADY A POŽADAVKY NA DODAVATELE KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ:

OTVORY A STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘEDEM ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ PŘED JEJICH VÝROBOU. VŠECHNY VÝROBKY, KONSTRUKCE, MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYDANÝM STAVEBNÍM POVOLENÍM, DOKLADOVOU ČÁSTÍ K DOKUMENTACI, TECHNICKOU ZPRÁVOU PROJEKTU, PBŘ, STATICKÝM VÝPOČTEM. VÝROBKY NUTNO VYVZOROVAT, PŘEDLOŽENÉ VZORKY, BAREVNÉ ŘEŠENÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ODSOULASUJE INVESTOR PŘED JEJICH VÝROBOU. ZHOTOVITEL MUSÍ VYPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI S POTŘEBNÝMI DETAILS, KTERÁ BUDE ODSOULASENA INVESTOREM STAVBY. SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU DETAILS OSAZENÍ A KOTVENÍ VÝROBKŮ.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY KONSTRUKCÍ JSOU UVEDENY U JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUCÍ.

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING.P.HRNČIŘÍK		<div><div>formica[®]</div><div><div>S.r.o.</div><div>SLOVENSKÁ 2685, 760 01 ZLÍN IČO: 46982663</div><div>info@formicazlin.cz Tel. 577 433 281</div></div></div>	
VEDOUCÍ PROJEKTANT PROFESE				
VYPRACOVAL				
KONTROLOVAL				
STAVEBNÍK: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1 767 01 KROMĚŘÍŽ			ÚČEL PROJEKTU	PROVÁDĚNÍ STAVBY
STAVBA	ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		DATUM	11/2024
			DATUM REVIZE	
			FORMÁT	8 A4
PROFESE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ZAK. ČÍSLO	2416_A
OBSAH	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY		MĚŘ.	Č.v. D.1.1.20

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
	D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	Č.V. D.1.1.20	1

VNĚJŠÍ PARAPETY

K01		1.NP	2.NP	ST	Σ
	K01A – DÉLKA 1,25 m	17	21	8	46 ks
	K01B – DÉLKA 1,00 m	8	2		10 ks

SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PARAPET Z TAŽENÉHO PROFILU. ŠÍŘKA 200 mm. SOUČÁSTÍ JSOU ALU KRYTKY OSAZENÉ PŘED OMÍTKOU (ZAPUŠTĚNÉ).

ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PORVKŮ NA STŘEŠE

K02			ST
			1

ÚPRAVA KONSTRUKCÍ U OKAPU STŘECHY Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ STĚN ZATEPLENÍM. BUDE UPRAVENA I TESAŘSKÁ KONSTRUKCE.

DEMONTÁŽE: ODSTRANĚNÍ OKAPNICE

DEMONTÁŽ PODOKAPNÍCH ŽLABŮ (ZPĚTNÉ POUŽITÍ) Ø200 mm (RŠ 400 mm) – 90 m

DEMONTÁŽ ŽLABOVÝCH HÁKŮ – 90 ks

NOVÉ PRVKY: DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍ PLECHOVÉ KRYTINY–FALCOVANÉ STŘEŠNÍ TAŠKY Z LAKOVANÉHO

HLINÍKU tl. 0.7 mm, POUŽIT SHODNÉ TAŠKY SE STÁVAJÍCÍMI – 45 m²

NOVÝ OKAPNÍ PLECH LAKOVANÝ HLINÍK tl. 0.7 mm RŠ 500 – dl. 90 m

NOVÉ STŘEŠNÍ HÁKY – 90 ks

ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODOKAPNÍHO ŽLABU

ÚPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PORVKŮ NA FASÁDĚ

K03			
	Ø 125 mm dl. 6,60 m		4

POSUNUTÍ SVISLÝCH STŘEŠNÍCH SVODŮ Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ STĚN ZATEPLENÍM 160–50 mm = 110 mm

ÚPRAVA KANALIZAČNÍCH PRVKŮ JE SOUČÁSTÍ ZTI.

DEMONTÁŽE: DEMONTÁŽ A NOVÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍCH SVODŮ Ø 125 mm – DÉLKA 6,60 m x 4 ks

NOVÉ OBJÍMKY 7 ks x 4 = 28 ks

ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
	D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	Č.V. D.1.1.20	2

K04		1.NP	2.NP	ST

ODVODNĚNÍ STŘECHY VÝTAHU:

BOČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ PRO PLASTOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU – 100x100x425 mm

HRANATÝ SBĚRNÝ KOTLÍK PRO SVOD 80 mm,


STŘEŠNÍ SVOD \varnothing 80 mm, DÉLKA 7,50 m,

MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S OBOUSTRANNĚ VÍCEVRSTVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

K05		1.NP	2.NP	ST
	RŠ 320 mm			13,50 m

OPLECHOVÁNÍ ATIKY S NAPOJENÍM NA STĚNU

MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S OBOUSTRANNĚ VÍCEVRSTVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU RŠ 320 mm – dl. 13,50 m



K06		1.NP	2.NP	ST
	RŠ 500 mm			25,0 m

LEMOVÁNÍ STĚNY V ÚROVNI HŘEBENE STŘECHY

MATERIÁL ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S OBOUSTRANNĚ VÍCEVRSTVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU RŠ 500 mm – dl. 25,0 m

K07		1.NP	2.NP	ST
	RŠ 120 mm – dl. 5,50 m		4	

ÚPRAVA OKAPNICE PODLAHY LODŽÍ – STÁVAJÍCÍ OKAPNICE BUDE PRODLOUŽENA O DÉLKU ZATEPLENÍ ČELA LODŽIE.


MATERIÁL: ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH S OBOUSTRANNĚ VÍCEVRSTVOU

POVRCHOVOU ÚPRAVOU RŠ 120 mm – dl. 5,50 m

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ		
	D.1.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	Č.V. D.1.1.20	3

K08		1.NP	2.NP	ST
	DÉLKA PROFILU 5,48 m (VČETNĚ BOČNÍCH ČÁSTÍ)		4	

SYSTÉMOVÝ OKAPNÍ PROFIL PRO UKONČENÍ PODLAHY LODŽIE NEBO BALKÓNU S DLAŽBOU NA PODLOŽKÁCH A HYDROIZOLACÍ. SYSTÉMOVÝ VÝROBEK Z HLINÍKU S POLYESTEROVÝM POVLAKEM.

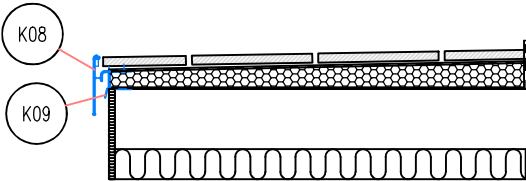

K09		1.NP	2.NP	ST
	RŠ 140 mm DÉLKA 3,74 m		1	

OKAPNICE Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PLECHU S OBOUSTRANNĚ VÍCEVRSTVOU POVRCHOVOU