



DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 17. 2. 2014 č.
smlouvy objednatele 2014/6/Ky.

Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Kroměříž
Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8326340247/100
Zastoupené
ve věcech smluvních: Mgr. Danielou Hebnarovou, starostkou města
ve věcech technických: Ing. Soňa Mertová – pověř. vedoucí odboru rozvoje města, 775147711
Bc. Zuzana Kytlicová – projektový manažer, 573321262
Ing. Petr Langr – technický dozor stavby, 602747860
Ing. Jana Gregorová – referent investičního oddělení, 573321268, 723463038

ZHOTOVITEL:

STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha
Číslo účtu: 5061885001 / 2700
Jednající
ve věcech smluvních: Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Vyškov a
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
ve věcech technických: Ing. Viktor Superata a Ing. Vítězslav Ryp, kontakt 724 201 459

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. VII Smlouvy o dílo, č. objednatele: 2014/6/Ky, číslo zhotovitele: 005//KCBS/14 uzavřené dne 17. 2. 2014 (dále jen „Smlouva“), z důvodu výskytu víceprací specifikovaných v položkových rozpočtech ze dne 30. 6. 2014, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí, na změně čl. III (Cena za Dílo) odst. 1 Smlouvy takto:

I.

1. Článek III. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy se mění a po změně obsahuje tyto údaje:

Celková cena Díla dle čl. I této smlouvy je sjednaná ve výši:

Celková cena bez DPH:	5 524 050,20.-
DPH:	1 160 050,08.-
Celková cena s DPH:	6 684 100,28.-



II.

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, mimo ustanovení uvedená v čl. I tohoto dodatku, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
4. Účastníci shodně prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 ke Smlouvě:

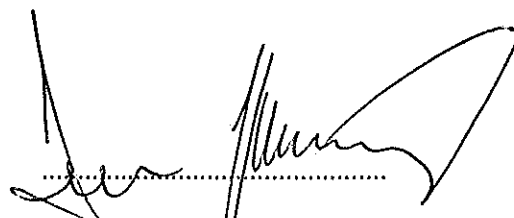
- 1) Položkové rozpočty víceprací a rekapitulace ze dne 30. 6. 2014

V Kroměříži dne 26-09-2014



Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města

V Kroměříži dne 26-09-2014


STRABAG a.s.

Ing. Viktor Superata a Ing. Karel Vaculík
vedoucí PJ Vyškov a vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Smlouvu prověřil: Ing. Dalibor Hrubý

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN





NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Chodníky a autobusový záliv	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Chodníky a autobusový záliv		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
KOM-139	Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STRABAG a.s.		Zakázkové číslo	1513
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	151.631	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		151.631	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		151.631	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		151.631	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 30. 6. 2014		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 NJTZ 10 09Z - ZO 988 AKUKY 386 OBLAST VÝCHOD ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO STRABAG a.s. STRABAG		 STRABAG STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN			
Základ pro DPH		21,0 %		151.631 Kč	
DPH		21,0 %		31.843 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				183.474 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou	Rozpočet : 1
Objekt :	SO01 Chodníky a autobusový záliv	Chodníky a autobusový záliv

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4.213	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	129.627	0	0	0	0
8 Trubní vedení	15.024	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	2.767	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	151.631	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	151.631	0
Oborová přírážka	0	0,0	151.631	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	151.631	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	151.631	0
Zařízení staveniště	0	0,0	151.631	0
Provoz investora	0	0,0	151.631	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	151.631	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	151.631	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahra	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodníky a autobusový záliv	Chodníky a autobusový záliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 38 + 220	m3	30,00	50,20	1.506,00
2	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	258,00		
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	2,58		
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	49,27		
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	49,27		
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	30,00	55,80	1.674,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	30,00	16,60	498,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,00	21,40	535,00
9	R01	Poplatek za uložení zeminy	m3	258,00		
		38 + 220				
	Celkem za	1 Zemní práce				4.213,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
10	561461115R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. 20 cm	m2	83,60		
		plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
11	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm plocha z	m2	25,00	129,60	3.240,00
		výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
		(6x4,2)-Rozšíření chodníku u OSSZ				
12	564752114R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 18 cm	m2	83,60		
		plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x 1,1				
13	567115111R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 8 cm plocha	m2	25,00	163,70	4.092,50
		z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
		(6x4,2)-Rozšíření chodníku u OSSZ				
14	567125112R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 12 cm plocha z	m2	176,50		
		výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
		164 + 12,5				
15	567134112U00	Podkl beton tř PBII tl 200mm	m2	76,00		
		plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
16	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění	m3	64,50		
		806,25 x 0,08				
17	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. cm plocha z	m2	248,00		
		výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
		76 + 172 (předlažba)				
18	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 3 cm	m2	178,00		
		plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	45,00	149,90	6.745,50
		(6x4,2)-Rozšíření chodníku u OSSZ				
20	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	176,50		
		plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
21	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	43,00		
		délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				
22	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	25,00	205,70	5.142,50
		Rozšíření chodníku u OSSZ				
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	49,00		
		délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek				

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahra	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodníky a autobusový záliv	Chodníky a autobusový záliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčně 9 mm, zalití za tepla délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek	m	43,00		
25	NAB -2206	Dlažba slepecká, 20/10/8 - přírod. plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x ztratiné 0,01	m2	12,63		
26	NAB -2207	Dlažba 20/20/8 - přírodní plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x ztratiné 0,01	m2	165,64		
27	NAB 500-0001	Odrubník nájezdový 100/15/15 plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x ztratiné 0,01	kus	6,06		
28	NAB 500-0002	Odrubník přechodový 100/15/25 LV, PV plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x ztratiné 0,01	kus	4,04		
29	28323217.A	Fólie nopová Standard Rozšíření chodníku u OSSZ	m2	5,00	33,60	168,00
30	31316660	Slíř svařovaná 3 x 2 m rohož (autobusový záliv)	kus	7,00	354,00	2.478,00
31	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek / 8,5	T	22,25		
32	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná IIř. 1t=4,0m2	T	8,70	2.811,80	24.462,66
33	59217450	Odrubník chodníkový 100/15/25 z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x ztratiné 0,01	kus	39,39		
34	67390566	Textilie 300 g/m2 šíře 500 cm plocha z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek (76 x 1,1) / 0,5	m	167,00		
35	NAB -2201	Odrubník zahradní 1000/50/250 Rozšíření chodníku u OSSZ	kus	25,00	52,80	1.320,00
36	NAB-2204	Dlažba slepecká, 20/10/6 - přírod Rozšíření chodníku u OSSZ	m2	4,00	233,80	935,20
37	NAB-2205	Dlažba 20/20/6 - přírodní Rozšíření chodníku u OSSZ	m2	21,00	124,80	2.620,80
38	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2.342,14		
		Pokládka žulových obrub do lože B12,5 s opěrou- Zastávka u	m	14,00	296,00	4.144,00
		Pokládka žulových kostek v aut. zálivu do betonu	m2	76,00	228,00	17.328,00
		Úprava podloží vchodu do Květné zahrady v tl. 30cm ze ŠD	m2	44,00	260,00	11.440,00
	31316660	Slíř svařovaná 3 x 2 m rohož (vjezd do Květné zahrady)	kus	15,00	354,00	5.310,00
		Železobetonová deska tl. 15cm (vjezd do KZ)	m2	80,00	277,50	22.200,00
		Zřízení konstrukční vrstvy ze ŠD tl. 20cm (vjezd do KZ)	m2	80,00	225,00	18.000,00
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				129.627,16
Díl: 8	Trubní vedení					
39	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním 87,5 x 0,4 x 1	m3	35,00		
40	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těženého 15 x 0,3 x 0,3	m3	1,35		
41	212755215U00	Trativod plast trubka D130 bez lože 15	m	15,00		
42	631312311R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 7,5 Odvodnění před vstupem do bufetu	m3	2,30	2.037,80	4.686,94
43	28600315	Ochranná trubka 35/29mm l=50 m délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek	m	495,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahra	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodníky a autobusový záliv	Chodníky a autobusový záliv

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	28611222.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm Odvodnění před vstupem do bufetu	m	2,00	18,40	36,80
45	28611311.A	Koleno 90° PVC d 80 mm pro drenážní trubky Odvodnění před vstupem do bufetu	kus	2,00	231,80	463,60
46	28611325.A	Zátka PVC d 80 mm pro drenážní trubky 2	kus	2,00		
47	583329990008	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm Odvodnění před vstupem do bufetu	m3	1,00	677,90	677,90
48	59213110	Žlab plnostěnný železobet. 100x20x17 cm délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek	kus	48,48		
49	59213235	Přikrývka žlabu 50x20x3 cm délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x 2	kus	96,96		
50	67352030	Geotextilie silniční 314 g/m2 15 x 2	m2	30,00		
51	998274101R00	Přesun hmot pro trubiční vedení betonové, otevř. výkop	t	8,75		
	59213110	Liniový žlab - Odvodnění před vstupem do bufetu	kus	3,50	1.873,80	6.558,30
		Montáž žlabu - Odvodnění před vstupem do bufetu	kus	1,00	2.600,00	2.600,00
Celkem za		8 Trubiční vedení				15.023,54
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
52	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Rozšíření chodníku u OSSZ	m2	25,00	16,40	410,00
53	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém plocha z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m2	134,00		
54	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm Rozšíření chodníku u OSSZ	m2	25,00	18,30	457,50
55	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm plocha z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení 137 + 64	m2	201,00		
56	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 15 cm plocha z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m2	64,00		
57	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých délka z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m	43,00		
58	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 2.10.1943 délka z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m	86,00		
59	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových Rozšíření chodníku u OSSZ	m	25,00	31,00	775,00
60	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm délka z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m	43,00		
61	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm délka z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m	43,00		
62	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž plocha z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení	m2	144,32		
63	97902-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní délka z výkresu č.01.9 Situace demolice a vytyčení Rozšíření chodníku u OSSZ	m	25,00	17,20	430,00
64	97905-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Rozšíření chodníku u OSSZ	m2	25,00	12,90	322,50
65	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky Rozšíření chodníku u OSSZ	t	30,00	12,40	372,00
66	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub., dlažby 827,22	t	827,22		

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahra	Rozpočet: 1
Objekt :	SO01 Chodníky a autobusový záliv	Chodníky a autobusový záliv


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 827,22	t	827,22		
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 827,22 x 6	t	4.963,32		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				2.767,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Parkoviště	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO02	Parkoviště	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
KOM-139	Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	STRABAG a.s.	Zakázkové číslo		1513
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37.195	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	37.195	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	37.195	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	37.195	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 30. 6. 2014		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
 STRABAG STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN		 STRABAG STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN			
Základ pro DPH		21,0 %		37.195 Kč	
DPH		21,0 %		7.811 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				45.006 Kč	

Poznámka :

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou	Rozpočet : 2
Objekt :	SO02 Parkoviště	Parkoviště

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
57 Kryty šterkových a živičných komunikací	24.161	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	13.034	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37.195	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	37.195	0
Oborová přírážka	0	0,0	37.195	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	37.195	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	37.195	0
Zařízení staveniště	0	0,0	37.195	0
Provoz investora	0	0,0	37.195	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	37.195	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	37.195	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahr	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 77,2 x 0,1 + 0,78	m3	8,50		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 153 x 0,15 + 66 x 0,45 + 38 x 0,40	m3	77,20		
3	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 153 x 0,15 + 66 x 0,45 + 38 x 0,40	m3	77,20		
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 0,65 x 12	m3	7,80		
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 0,65 x 12	m3	7,80		
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m 77,2 + 7,8	m3	85,00		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku 77,2 + 7,8	m3	85,00		
8	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 66 + 38	m2	104,00		
9	R01	Poplatek za uložení zeminy 77,2 + 7,8	m3	85,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 57		Kryty šterkových a živichných komunikací				
10	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 488 + 66	m2	516,00		
11	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek (478 + 38) x 1,1	m2	567,60		
12	565161221R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.2 nad 3 m,tl.8 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	516,00		
13	573211111R00	Postřik živichný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 2 x 516	m2	1.032,00		
14	573312611R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2 plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	516,00		
15	577142312R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH tř.3 nad 3 m, tl. 5 cm Úprava stávajícího napojení na parkoviště	m2	58,00	344,40	19.975,20
16	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m	196,00		
17	915711111R00	Vodorovné značení střík.barvou dělicích čar 12 cm délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m	187,00		
18	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	14,40		
19	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd. plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	12,60		
20	915791111R00	Předznačení pro začení dělicí čáry, vodící proužky délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m	187,00		
21	915791112R00	Předznačení pro začení stopčáry, zebry, nápisů plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	14,40		
22	916211111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m	37,00		
23	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrrou délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m	37,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahr	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 71 + 37 + 9 + 6 + 6	m	129,00		
25	919722211R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm, zalití za studena Úprava stávajícího napojení na parkoviště	m	50,00	77,00	3.850,00
26	NAB 500-0002	Obrubník přechodový 100/15/25 LV, PV délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztrátne 1,01	kus	12,12		
27	NAB 5566	Obrubník nájezdový 100/15/15 délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztrátne 1,01	m	9,09		
28	NAB 9950	Dodání dopravní značky vč. kompl. + přesun 2ks st z výkresu č.02.11 Situace dopravního značení	kus	12,00		
29	592162117.A	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztrátne 1,01	kus	395,90		
30	59217450	Obrubník silniční 100/15/25 II délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztrátne 1,01	kus	71,71		
31	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt živičný Úprava stávajícího napojení na parkoviště	t	40,00	8,40	336,00
Celkem za		57 Kryty šterkových a živičných komunikací				24.161,20
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				
32	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm, tl. 15 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 488 + 66 + 12 + 431	m2	997,00		
33	567115111R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 8 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 14 + 251 + 13 + 153	m2	431,00		
34	567115113R00	Podklad z prostého betonu B 10 tloušťky 10 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 488 + 66 + 12	m2	566,00		
35	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez zhutnění 565 x 0,08	m3	45,20		
36	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	12,00		
37	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam. do 3 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m2	153,00		
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3cm délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 14 + 251 + 13 + 153	m2	431,00		
39	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 488 + 66	m2	554,00		
40	916561111R00	Osazení záhon. obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	m	190,00		
41	NAB -2207	Dlažba 20/20/8 - přírodní plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztrátne 1,01	m2	559,54		
42	28323217.A	Fólie nopová délka z výkresu č.01.8 Situace ploch a délek x 0,40	m2	8,90		
43	58380010	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek / 8,5	T	19,12		
44	67390566	Textilie 300 g/m2 šíře 500 cm	m	268,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahr	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek 134 x 0,5				
45	NAB -2201	Obrubník zahradní 50/250/1000 délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztratiné 1,01	kus	191,90		
46	NAB-2204	Dlažba slepecká, 20/10/6 - přírod plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztratiné 1,01	m2	13,13		
47	NAB-2205	Dlažba 20/20/6 - přírodní (14 + 251 + 153)x 1,01 plocha z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek x ztratiné 1,01	m2	422,18		
48	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	878,39		
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				
Díl: 8	Trubní vedení					
49	631312311R00	Mazanina betonová tl .3-5 cm B 7,5 12 x 1 x 0,03	m3	0,36		
50	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 délka z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	m	28,00		
51	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg 3	kus	3,00		
52	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže 1	kus	1,00		
53	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu 3	kus	3,00		
54	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte 2	kus	2,00		
55	935113111U00	Osazení polymerbet žlabu rošt š -200 délka z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	m	60,00		
56	59213110	Žlab plnostěnný železobet. 100x20x17 cm délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	kus	12,00		
57	59213235	Přikrývka žlabu 50x20x3 cm délka z výkresu č.02.12 Situace ploch a délek	kus	24,00		
58	EK305C	Čelní stěna obrubníkového žlabu 305 mm počet z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	ks	4,00		
59	EK305G	Litínová vpus - horní díl s poklopem, dl. 500 mm 2	ks	2,00		
60	EK305HB	Monolitický obrubníkový žlab z recyklovaného kompozitu, dl. 500 mm délka z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	ks	112,00		
61	EK305KHB	Čistící kus - monolitický obrubníkový žlab z recyklovaného kompozitu dl. 500 délka z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	ks	6,00		
62	KG-200/2	Trubka hladká DN 200 - DL= 2 m - SN 8 délka z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	ks	14,00		
63	KGAMS-200	Pískované hrdlo šachtové DN 200 počet z výkresu č.02.10 Odvodnění parkoviště	ks	2,00		
64	Poklop - 3	Poklop lit. pro šachty zatížení D400 3	ks	3,00		
65	R214310	Vpusť - základní tělo s odtokem DN160 300x500x470mm 2	ks	2,00		
66	R214420	Vpusť - těsnící kroužek 300x500 mm 2	ks	2,00		

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahr	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
67	R214430	Vpusť - Roznášeč prstenec betonový 343x500x60mm 2	ks	2,00		
68	R299293	Vpusť - kalový koš 255x395x325 mm 2	ks	2,00		
69	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	22,12		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
70	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm 0,3 x 5	m3	1,50		
71	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm 5	kus	5,00		
72	112201104R00	Odstranění pařezů o průměru 70 - 90 cm 5	kus	5,00		
73	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m2	210,00		
74	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 10 cm plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m2	210,00		
75	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. drcené tl. 20 cm plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení 1175 + 6	m2	1.181,00		
76	113107131R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, bet. prostý tl. 15 cm plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m2	6,00		
77	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl. 15 cm plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m2	1.175,00		
78	113151314R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 5 cm Úprava stávajícího napojení na parkoviště	m2	58,00	92,50	5.365,00
79	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých délka z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení 35 + 178	m	213,00		
80	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek délka z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m	285,00		
81	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových délka z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m	214,00		
82	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm Úprava stávajícího napojení na parkoviště	m	50,00	46,20	2.310,00
83	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm Úprava stávajícího napojení na parkoviště	m	50,00	77,00	3.850,00
84	966006132R00	Odstranění doprav. značek se sloupky, s bet. patkami + tabule a schránka počet z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	kus	4,00		
85	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m2	34,20		
86	97902-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní délka z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m	213,00		
87	97905-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým plocha z výkresu č.02.13 Situace demolice a vytyčení	m2	210,00		
88	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky Úprava stávajícího napojení na parkoviště	t	30,00	25,40	762,00
89	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub., dlažby 935,71	t	935,71		
90	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Úprava stávajícího napojení na parkoviště	t	30,00	23,80	714,00

Výkaz výměr

Stavba :	KOM-139 Úprava nástupní plochy před Květnou zahr	Rozpočet: 2
Objekt :	SO02 Parkoviště	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Úprava stávajícího napojení na parkoviště	t	30,00	1,10	33,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				13.034,00