

## SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - HLINÍKOVÝ RÁM

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, BEZ I S POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST

POŽADOVANÉ PARAMETRY

**křídlo/rám:** Rám (resp. jeho tuhost) bude navržen s ohledem na navržené zasklení, rozměry dveří, způsob otevírání a z hlediska odolnosti proti účinkům zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4). Návrh rámu bude doložen statickým výpočtem.

**barva:** viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010)

**zasklení:** Návrh zasklení bude proveden ve výrobně-technické dokumentaci zhotovitele (dodavatele dveří). Zasklení musí být navrženo jako bezpečné, tj. takové které, odolají účinkům normového zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením. Skla musí dále splňovat ČSN EN 356, vyhlášku 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb.

**bezpečnostní zasklení:** „V případě zasklení sahajícího níže než 0,4m od podlahy musí být bezpečnostní zasklení vždy (požadavek 398/2009 Sb.). V ostatních případech bude bezpečnostní zasklení navrženo tam, kde to vyžadují ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, případně u fixních výplní ČSN 74 3305, nebo dále vyhl.268/2009 Sb.“


**závěsy:** systémová součást výrobku

**poznámky:** Upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...). V místě okopových plechů je pevná nezasklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

**PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ - s požární odolností**

Protipožární dveře budou vybaveny rámy/ křídly pro požadovanou požární odolnost včetně požadovaného vybavení (samozavírač, kouřotěsné těsnění, padací prahy, panikové kování apod.

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE  
PROTIPOŽÁRNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S  
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ



ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

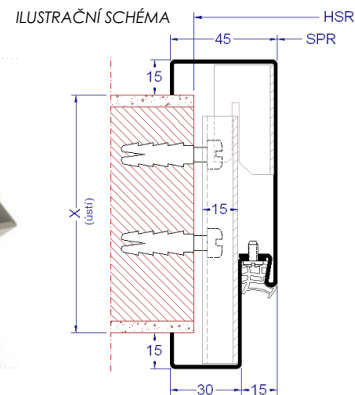
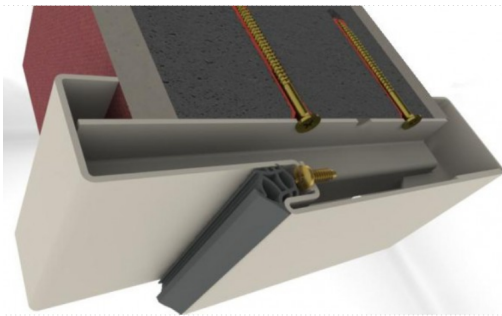
## SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DTD

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ A DVEŘE SPOLEČNÝCH PROSTOR

POŽADOVANÉ PARAMETRY

<b>zárubeň:</b>	ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře - požadovaný tvar viz ilustrační fotografie typ DZD s polodrážkou pro TPE, tři dveřní závěsy (v barvě zárubně - bílá), žárově pozinkový plech tl. 1,5 mm, dodatečná montáž do otvoru (dvoudílná)
<b>povrchová úprava:</b>	pozink ocel + práškový nástřik
<b>barva:</b>	viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)
<b>křídlo:</b>	bezfalcové provedení dle specifikace jednotlivých dveří
<b>zasklení:</b>	NÁVRH ZASKLENÍ (tl. a typ skel) bude zpracován ve výrobně - technické dokumentaci zhotovitele. Zasklení musí svou tloušťkou a typem splňovat požadavky platných norem vztahujících se na prosklené konstrukce.
<b>materiál jádra:</b>	odlehčená DTD deska (ne voššina) (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
<b>materiál povrchu:</b>	HPL laminát (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
<b>barva:</b>	viz návrh interiéru (viz návrhu interiéru)
<b>závěsy:</b>	tři dveřní závěsy (barva viz návrhu interiéru)
<b>poznámky:</b>	- upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...) - v místě okopových plechů je pevná nezaklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

## VYBAVENÍ DVEŘÍ

DVEŘNÍ KOVÁNÍ

**DK02 - rozetové kování s cylindrickou vložkou oboustranou**  
klíka tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



**DK03 - rozetové kování v pokoji s cylindrickou vložkou s knoflíkem**  
klíka tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



**DK06 - rozetové kování s cylindrickou vložkou oboustranou s funkcí panikové klíky**  
klíka tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE

**systém generálního klíče**

Vnitřní dveře budou vybaveny systémem generálního klíče. Dveře do pokojů klientů mají možnost uzamykání. Zevnitř pokoje je otočný knoflík (tzv. olivou), z chodby je cylindrický zámek. Každý pokoj bude přístupný jiným klíčem a do všech pokojů se musí dostat pečovatel. V každé domácnosti bude umístěn v požární krabici generální klíč od všech pokojů dané domácnosti. Hlavní dveře do domácnosti budou mít svůj vlastní klíč v počtu 10 ks (2 ks pro pečovatele a 6 ks pro klienty v jedné domácnosti a dva v případě ztráty). Ke každému pokoji bude udělán klíč v počtu min. 3 ks klíčů - jeden pro klienta a dva pro případ ztráty. Další samostatný klíč bude pro ošetřovnu, kanceláře, technické místnosti, úklidové místnosti, sklady a místnosti terapie. Toalety zaměstnanců budou opatřeny pouze WC kováním. Vedoucí pracovník a personál mající na starosti úklid bude mít generální klíč, který odemkne vešchny dveře. Generální klíč bude udělán v počtu 5 ks.

**DK04 - rozetové kování na WC a v koupelnách**  
klíka tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



**DK05 - bez rozetového kování do předsíněk WC**  
klíka tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE

OKOPOVÝ PLECH

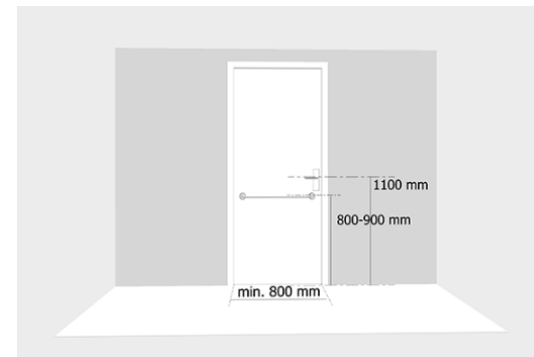
ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE

DVEŘNÍ VLOŽKY

**CV02 - bezpečnostní cylindrická vložka vnitřních dveří**



**CV03 - cylindrická vložka s knoflíkem**

VODOROVNÉ DVEŘNÍ MADLO

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
atelier  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

**ZADLABAVACÍ ZÁMKY PRO CYLINDRICKÉ VLOŽKY****MZ01 - mechanický zámek s panikovou funkcí do hliníkových dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**MZ04 - mechanický zámek s protipožární odolností do DTD dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**MZ07 - mechanický zámek do DTD dveří - na dozické klíče**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**MZ02 - mechanický zámek s protipožární odolností a panikovou funkcí do hliníkových dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**MZ05 - mechanický zámek do DTD dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**SZ01 - samozavírač**

Pozn.: Instalace horních samozavíračů bude provedena s ohledem na bezbariérové užívání stavby - vačková technologie, doplnění o ramínka, případně koordinátory zavření dveřních křídel. Vícekřídlé dveře budou doplněny o automatické zástrčky pasivního křídla.

materiál kov, barva stříbrná  
rozměry těla 226x60x48 mm, lišty 448x20x30 mm  
nastavitelná síla zavírání 1-4 dle EN 1154

**MZ03 - mechanický zámek do hliníkových dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**MZ06 - mechanický zámek do DTD dveří - na WC**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

**S - padací práh****POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

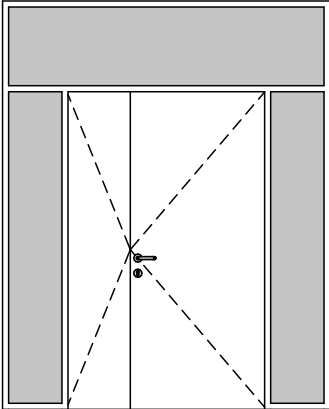

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Dvoukřídle otvíravé dveře, 2x fixní boční světlík a 1x nadsvětlík	Dvoukřídle otvíravé dveře asymetrické
označení	Di01	Di02
Stavební objekt	SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	2 165×2 700	1 400×2 150
Materiál zárubně	Hliník	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Dřevodekor
Druh zasklení	Bezpečnostní sklo bočních světlíků; Protipožární sklo; Mléčné sklo	---
Druh výplně	Hliníkový panel	Odlehčená DTD deska
Kování	DK06	DK03
PBŘ	EI 30 DP3; Paniková klika	---
Příslušenství	MA01; CV02; S; MZ02	MZ05
Ostatní	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Dvoukřídle otvíravé dveře asymetrické	Dvoukřídle otvíravé dveře asymetrické
označení	Di03	Di04
Stavební objekt	SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 400×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh zasklení	---	---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK03	DK03
PBŘ	---	---
Příslušenství	MZ05	MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Dvoukřídlé otvíravé dveře asymetrické	Dvoukřídlé otvíravé dveře asymetrické
označení	Di05	Di06
Stavební objekt	SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 400×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh zasklení	---	---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK03	DK03
PBŘ	---	---
Příslušenství	MZ05	MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
označení	Di07	Di08
Stavební objekt	SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	900×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 000×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh zasklení	---	---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK04	DK04
PBŘ	---	---
Příslušenství	MZ06	MZ06
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
označení	Di09	Di10
Stavební objekt	SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	900×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 000×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh zasklení	---	---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK04	DK04
PBŘ	---	---
Příslušenství	MZ06	MZ06
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
označení	Di11	Di12
Stavební objekt	SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	900×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Bílá
Druh zasklení	---	---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Protipožární DTD deska
Kování	DK04	DK02
PBŘ	---	EI 30 DP3-C
Příslušenství	MZ06	CV02; MZ04; SZ01
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

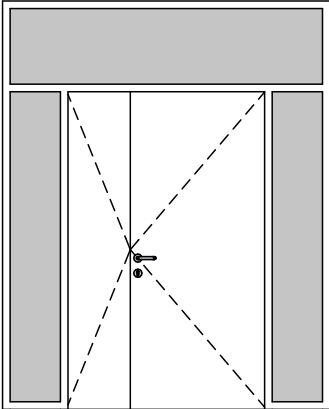

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di13		Di14
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	1 300×2 100		1 300×2 100
Rozměry otvoru	2 165×2 700		1 400×2 150
Materiál zárubně	Hliník		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá		Dřevodekor
Druh zasklení	Bezpečnostní sklo bočních světlíků; Protipožární sklo; Mléčné sklo		---
Druh výplně	Hliníkový panel		Odlehčená DTD deska
Kování	DK06		DK03
PBŘ	EI 30 DP3; Paniková klika		---
Příslušenství	MA01; CV02; S; MZ02		CV03; MZ05
Ostatní	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di15		Di16
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	1 300×2 100		1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150		1 400×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor		Dřevodekor
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK03		DK03
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV03; MZ05		CV03; MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení		Di17	Di18
Stavební objekt		SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100	
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 400×2 150	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor	
Druh zasklení	---	---	
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska	
Kování	DK03	DK03	
PBŘ	---	---	
Příslušenství	CV03; MZ05	CV03; MZ05	
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di19		Di20
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	900×2 100		900×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150		1 000×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor		Dřevodekor
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK04		DK04
PBŘ	---		---
Příslušenství	MZ06		MZ06
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di21		Di22
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	900×2 100		900×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150		1 000×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor		Dřevodekor
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK04		DK04
PBŘ	---		---
Příslušenství	MZ06		MZ06
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di23		Di24
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	900×2 100		1 300×1 970
Rozměry otvoru	1 000×2 150		1 400×2 020
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Hliník
Barva	Dřevodekor		Bílá
Druh zasklení	---		Bezpečnostní sklo bočních světlíků; Protipožární sklo
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Hliníkový panel
Kování	DK04		DK06
PBŘ	---		EW 15 DP3-C; Paniková klíka
Příslušenství	MZ06		MA01; CV02; S; MZ02; SZ01
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di25		Di26
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	1 300×2 100		800×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150		900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor		Bílá
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK03		DK02
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV03; MZ05		CV02; MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení		Di27	Di28
Stavební objekt		SO.01	SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	1 300×2 100	800×2 100	
Rozměry otvoru	1 400×2 150	900×2 150	
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	
Barva	Dřevodekor	Bílá	
Druh zasklení	---	Jednoduché sklo	
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska	
Kování	DK02	DK02	
PBŘ	---	---	
Příslušenství	CV02; MZ05	CV02; MZ05	
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di29		Di30
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	800×2 100		800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150		900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá		Bílá
Druh zasklení	Jednoduché sklo mléčné		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK02		DK02
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV02; MZ05		CV02; MZ05
Ostatní			

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di31		Di32
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	700×2 100		700×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150		800×2 150
Materiál zárubeň	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá		Bílá
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK04		DK04
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV02; MZ06		CV02; MZ06
Ostatní			

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di33		Di34
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	800×2 100		800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150		900×2 150
Materiál zárubeň	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá		Bílá
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK02		DK02
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV02; MZ05		CV02; MZ05
Ostatní			

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di35		Di36
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	800×2 100		800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150		900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá		Bílá
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK02		DK02
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV02; MZ05		CV02; MZ05
Ostatní			Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di37		Di38
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	800×2 100		800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150		900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá		Bílá
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK02		DK02
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV02; MZ05		CV02; MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.		Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.



Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovičky 111  
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří			
Jméno			
označení	Di39		Di40
Stavební objekt	SO.01		SO.01
Pohled ze strany interiéru			
Rozměry průchozí	900×2 100		800×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150		900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře		Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor		Bílá
Druh zasklení	---		---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska		Odlehčená DTD deska
Kování	DK02		DK02
PBŘ	---		---
Příslušenství	CV02; MZ05		CV02; MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!


NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
ateliér  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří

Jméno	
označení	Di41
Stavební objekt	SO.01
Pohled ze strany interiéru	
Rozměry průchozí	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá
Druh zasklení	---
Druh výplně	Odlehčená DTD deska
Kování	DK02
PBŘ	---
Příslušenství	CV02; MZ05
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU OKNA/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.  
architektonický a projekční  
atelier  
Jeníkovice 111  
503 46 Jeníkovice