


ROZPOČET

OBJEKT KLUBOVNY SPORTOVNÍ AREÁL POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		IVO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320 IČO 634 20 856	
Zodp. proj. : Ivo Slačálek	D.1.4-04 SILNOPROUD	Datum	06/2017
	Vypracoval: Slačálek Ivo 	Stupeň	DPS
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ		Zak. číslo	P – 862/17
ROZPOČET		Měřítko	Č. výkresu D.1.4-04

REKAPITULACE

NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE	5 225,70 Kč
SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE	1 996,00 Kč
DODÁVKA	10 980,00 Kč
HZS	4 750,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	22 951,70 Kč

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu.

Je orientační, konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.

Uvedené obrázky jsou orientační

V případě ojedinělého použití obchodních názvů ve specifikacích se jedná pouze o příklady kvalitativního (technického) standartu provedení (výrobku, materiálu) nikterak neznemožňující (neomezující) použití i jiných kvalitativně i technicky obdobných (srovnatelných) řešení.

Nosný materiál

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	35	m	48,90	1 711,50 Kč
2	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	3	m	41,50	124,50 Kč
3	28421140-2	313000	kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	30	m	40,90	1 227,00 Kč
4	28420000-2	316000	Plastová lišta vkládací 40x40, dodávka včetně hmoždinek a montáže	12	m	96,40	1 156,80 Kč
5	31214100-0	312025	Spínač řazení 1, zápusťný, bílý, 10 A, montáž s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kolébkový spínač kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	224,50	224,50 Kč
6	31224100-3	312020	Zásuvka jednoduchá vestavná bílá, 230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	232,50	232,50 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
7	31600000-2	312020	Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže	2	ks	44,10	88,20 Kč
8	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem, určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	2	ks	145,60	291,20 Kč
9	31600000-2	312020	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž se svorkovnicí s víčkem (větší kruhová), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení	1	ks	169,50	169,50 Kč
Celkem						5 225,70 Kč	


Svítlidla a materiál pro osvětlení

Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. světelných zdrojů, montáže, recyklačních poplatků, případně závěsu atd. U systémů vyžadující oživení a odladění, je cena zahrnuta vč. těchto prací.

P.č.	CPV	SKP	Typ	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	31524000-5	315025	A	Svítlidlo stropní, přisazené, žárovkové 100W, IP 43,	1	ks	1 250,00 Kč	1 250 Kč
2	31524000-5	315025	B	Nástěnné svítidlo 1x18W, zářivkové, přisazené, IP 20	1	ks	746,00 Kč	746 Kč

CELKEM 1 996 Kč

P.č.		CPV	SKP	Označení	Dodávky zařízení		Množství		Jedn.	Jedn. cena	Kč
					Popis						
1		31214500-4	312031		Rozvaděč REH dle výkresové dokumentace,		doplnění	1	ks	3 300	3 300,00 Kč
2		31214500-4	312031		Osoušeč rukou, provedení antivandal, matná nerez ocel tl. 2mm, 230V/2400W/10,4A, IPX1, CLASS1, sepnutí senzoru 10-30cm nastavitelné, doba vypnutí 20-25s, automatické vypnutí 120s, výdechová tryska otočná 360 stupňů, včetně montáže			1	ks	7 680	7 680,00 Kč
CELKEM											10 980,00 Kč

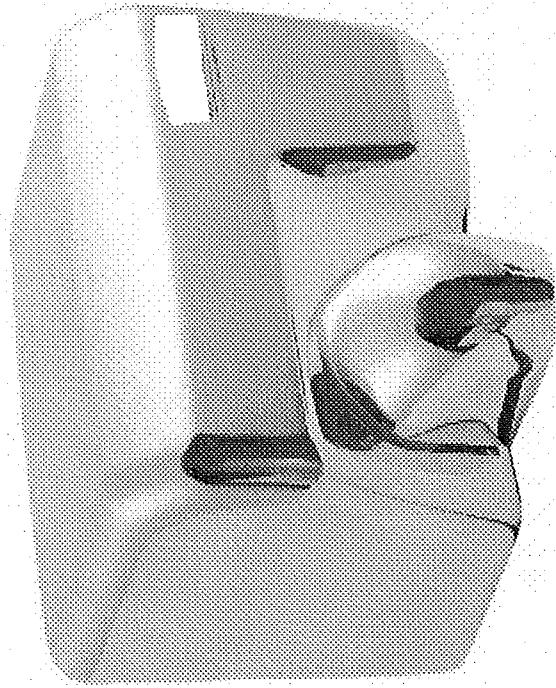

SZH

P.č.	CPV	SKP	Popis	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	50900000-4	453112	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, (demontáže, připojení)	10	hod.	250,00	2 500,00 Kč
2	50900000-4	453112	Spolupráce s ostatními profesemi a investorem	2	hod.	300,00	600,00 Kč
3	31216200-5	453112	Spolupráce s revizním technikem	1	hod.	250,00	250,00 Kč
4	31216200-5	453112	Výchozí revize elektroinstalace	4	hod.	350,00	1 400,00 Kč
Celkem							4 750,00 Kč