


Půdorys 1. NP - stávající stav

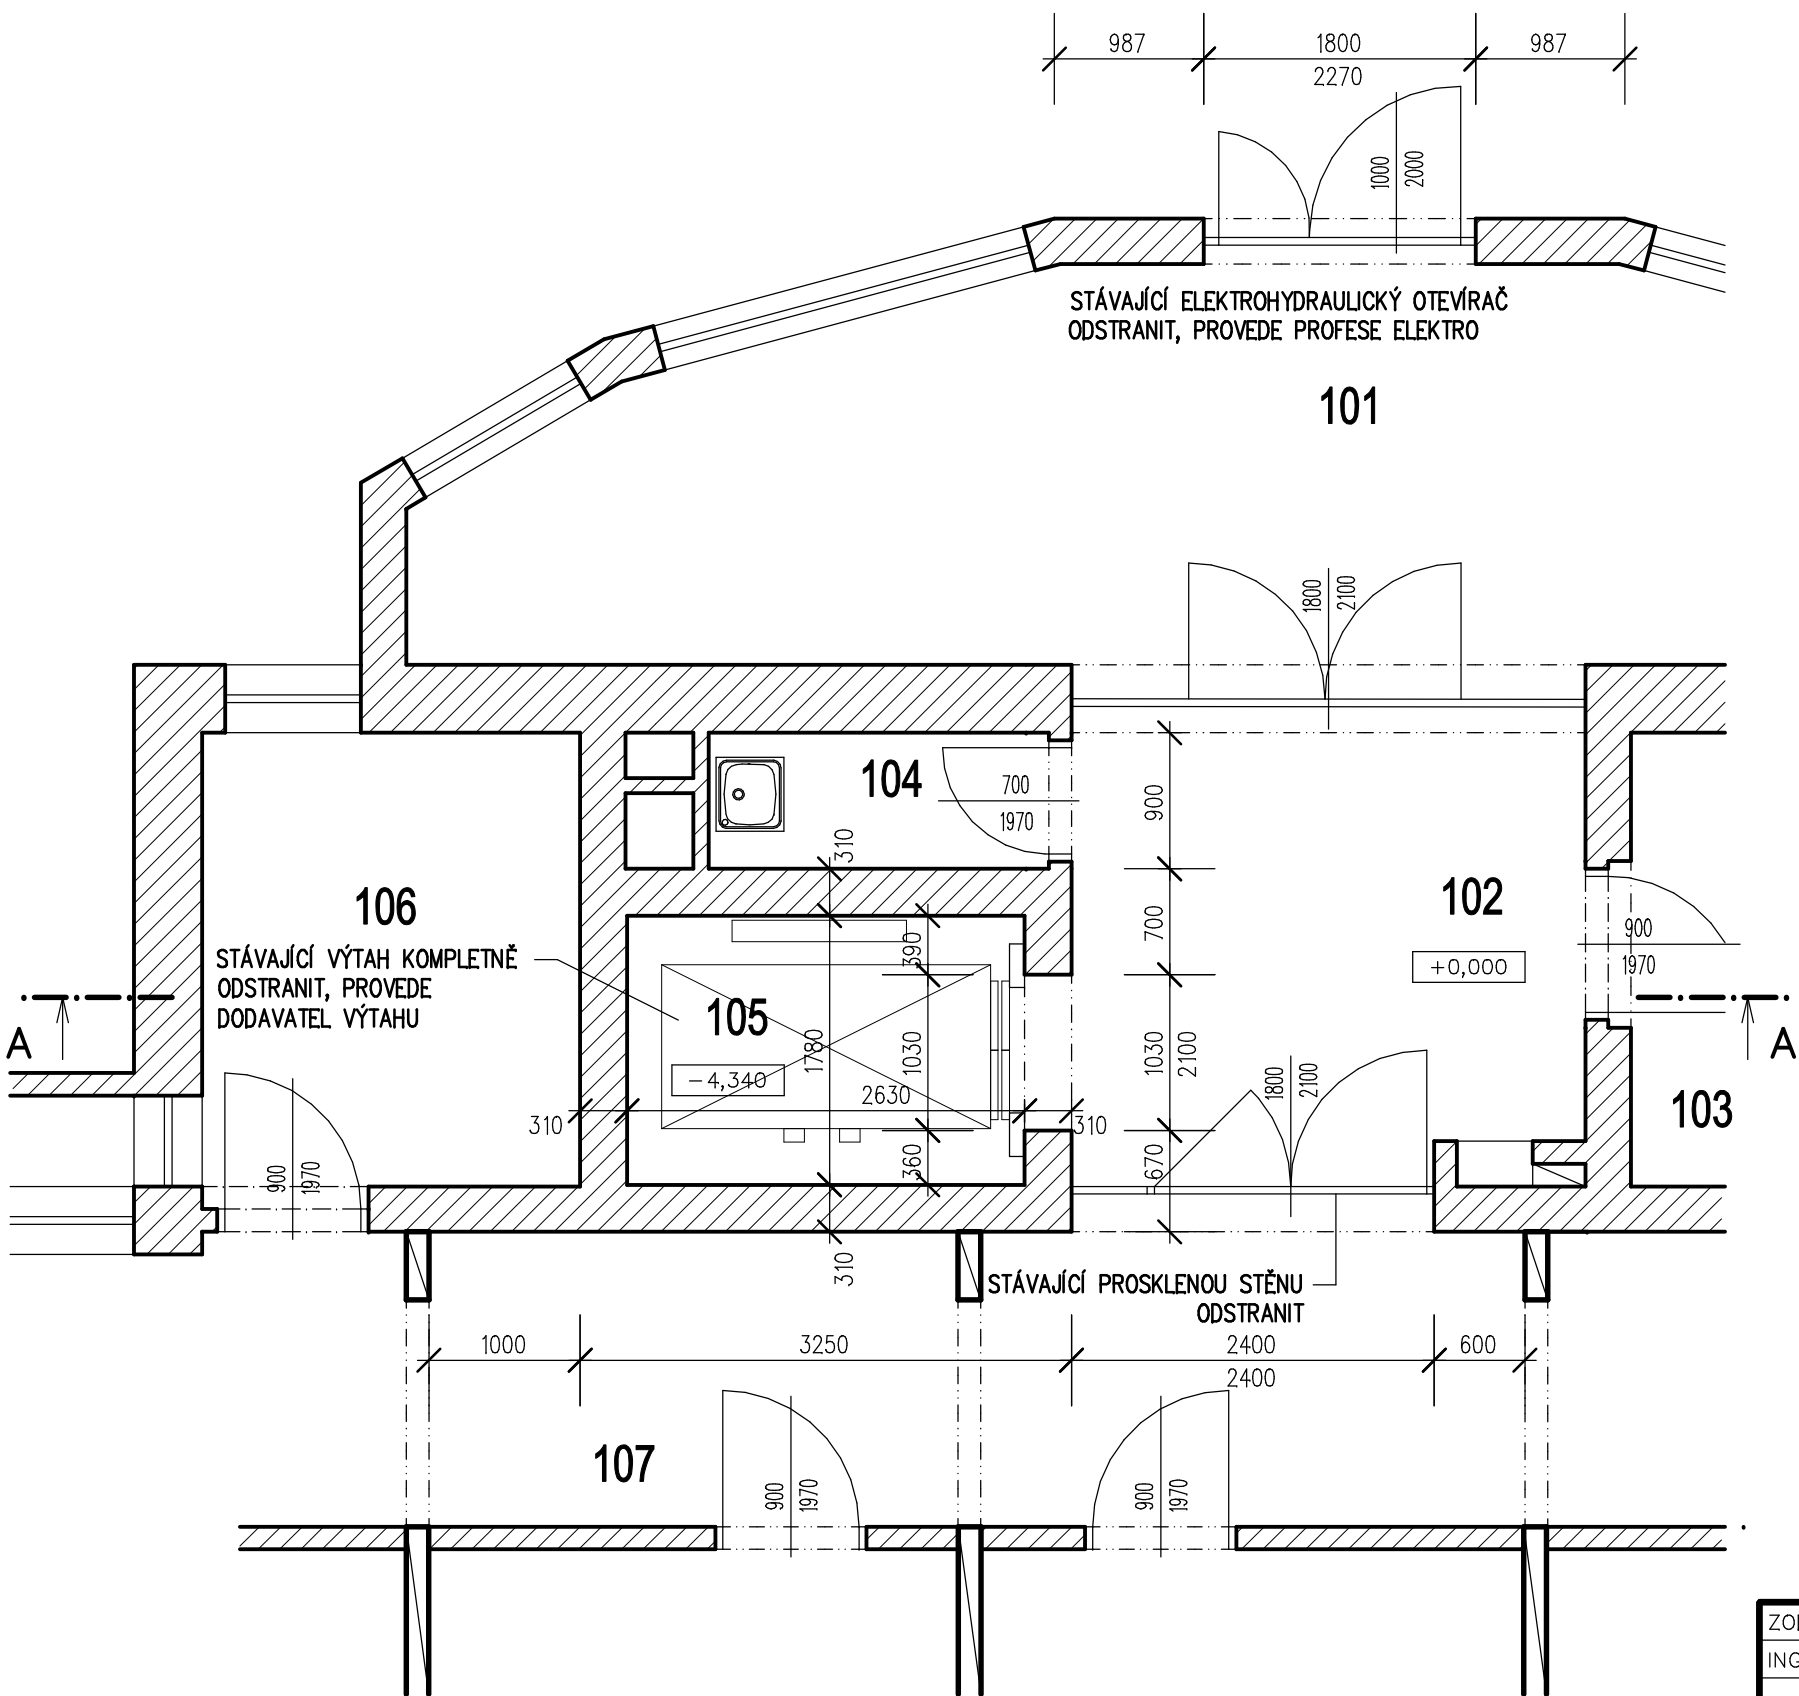

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| č.m. | účel místnosti | podlaha | m2 | ozn. | stěny |
|------|-----------------|------------------|-------|------|----------------------------------|
| 101 | VSTUPNÍ HALA | KERAMICKÁ DLAŽBA | 24.12 | | omítka hladká štuková hlazená |
| 102 | CHODBA | KERAMICKÁ DLAŽBA | 57.92 | | omítka hladká štuková hlazená |
| 103 | SCHODIŠTĚ | PVC | 19.05 | | omítka hladká štuková hlazená |
| 104 | ÚKLID | KERAMICKÁ DLAŽBA | 2.02 | | omítka hladká – |
| 105 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | – | 4.86 | | omítka hladká – |
| 106 | SKLAD VOZÍČKŮ | KERAMICKÁ DLAŽBA | 7.35 | | – |
| 107 | CHODBA | PVC | 44.32 | | – |

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou
- Prefabrikované železobetonové prvky

POZNÁMKA:

- Stávající výtah UTI 500/0,7 bude kompletně odstraněn včetně šachetních dveří, kabiny, vybavení strojovny, rozvaděče výtahu, protiváhy, veškerých lan atd. – součástí dodávky nového výtahu
- Prosklená stěna v ocelovém rámu s dveřmi 1800/2100 mezi m.č. 102 a 107 bude kompletně odstraněna, v ostatních podlažích se tato stěna nenachází
- Pro založení nové příčky bude v každém podlaží pod jejím půdorysem vyfrézovaná podlaha na nosnou konstrukci
- Stávající dveřní elektrohydraulický otevírač na hlavních vchodových dveřích bude odstraněn
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Stávající povrchy v šachtě budou před aplikací nových materiálů očištěny a odmaštěny

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|--|-----------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KATASTR | ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBAŘŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445 | |
| ING. BURÝ JAKUB | ING. BURÝ JAKUB | KROMĚŘÍŽ | | |
| | | P. Č. ST. 6430 | | |
| INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ | | | DATUM | 12/2013 |
| AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ | | | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4092 | | | ZAK. Č. | 12– 13 |
| OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1. NP - STÁVAJÍCÍ STAV | | | MĚŘÍTKO | 1: 50 |
| | | | ČÁST: | Č. VÝK. |
| | | | D. | D.1.1-111 |