


Půdorys 1. PP - nový stav

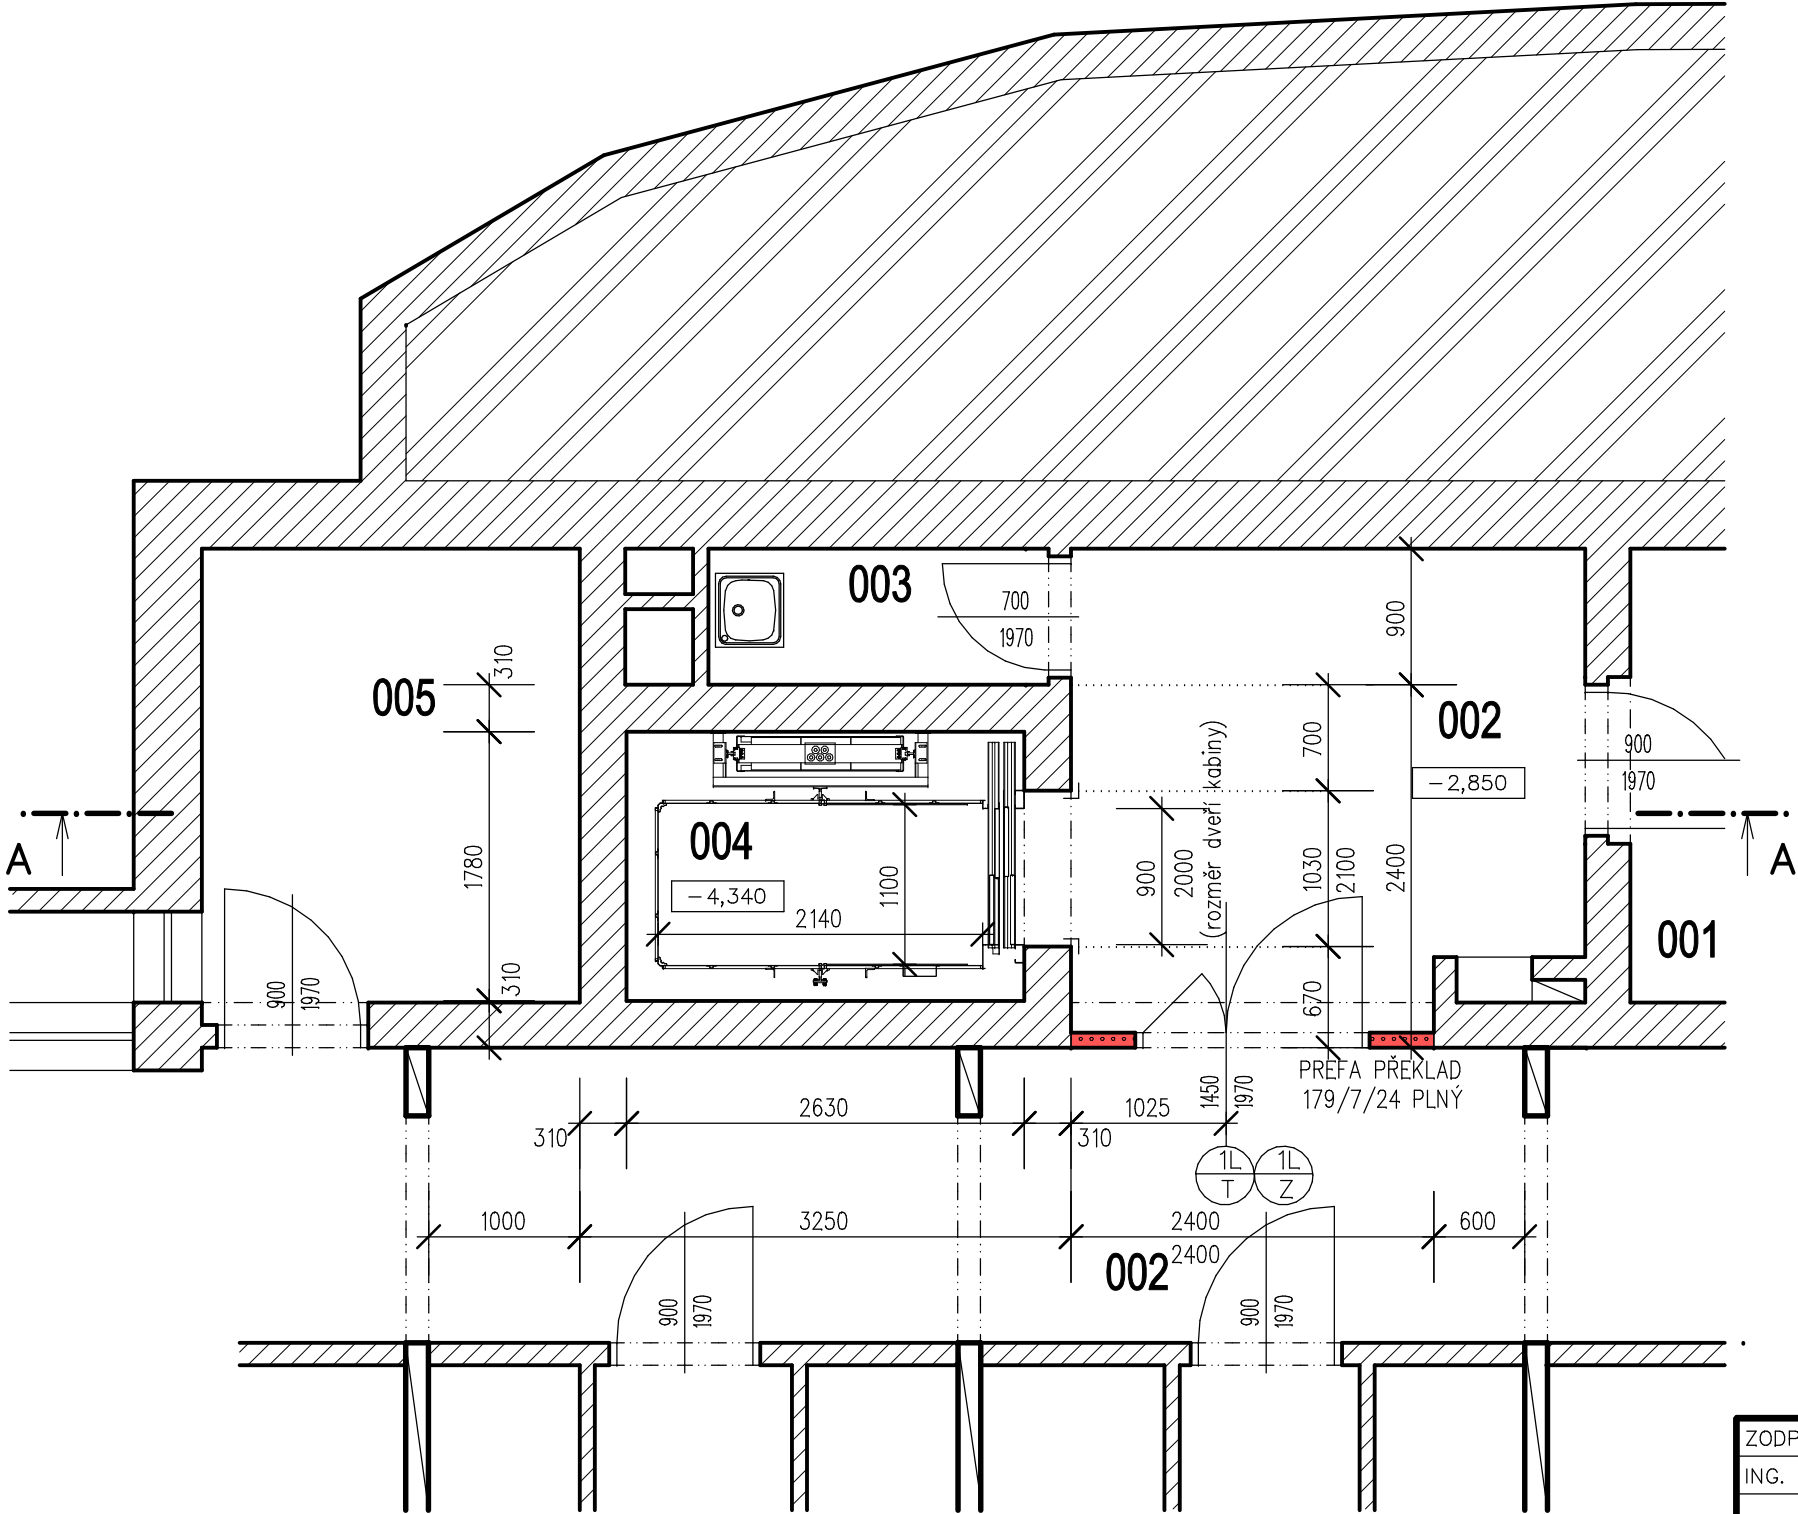

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	účel místnosti	podlaha	m2	ozn.	stěny
001	SCHODIŠTĚ	PVC	19.05		omítka hladká štuková hlazená
002	CHODBA	CEMENT. POTĚR	41.95		omítka hladká štuková hlazená
003	ÚKLID	KERAMICKÁ DLAŽBA	1.89		omítka hladká štuková hlazená
004	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	CEMENT. POTĚR	4.86		omítka hladká -
005	KOLA, KOČÁRKY	CEMENT. POTĚR	7.53		omítka hladká -

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou
- Nové zdivo příček z pórabetonových bloků tl. 100mm
- Prefabrikované železobetonové prvky

POZNÁMKA:

- Nové příčky budou kotveny do stávajícího zdiva přistřelenými plochými kotvami, osazenými do každé druhé spáry
- Překlad v příčce bude proveden jako prefabrikovaný, železobetonový
- Nový výtah bude proveden jako trakční, osobní, invalidní s nosností 1000kg, podrobná specifikace v technické zprávě
- Nové dveře v požární příčce budou provedeny s požární odolností EI 30C2 DP3-Sm (samozavírací a kouřotěsné)
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Podlaha výtahové šachty bude nově přestěrkována pochůzí samonivelační cementovou stěrkou
- Ostění dveřního otvoru do výtahu bude opatřeno ochrannou nerezovou lištou tvaru L výšky 1,5m

± 0,000 =
= 198,850

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBAŘŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445	
ING. BURÝ JAKUB	ING. BURÝ JAKUB	KROMĚŘÍŽ P. Č. ST. 6430		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	12/2013
AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4092			ZAK. Č.	12- 13
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1. PP - NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO	1: 50
			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-114