


Půdorys 1. NP

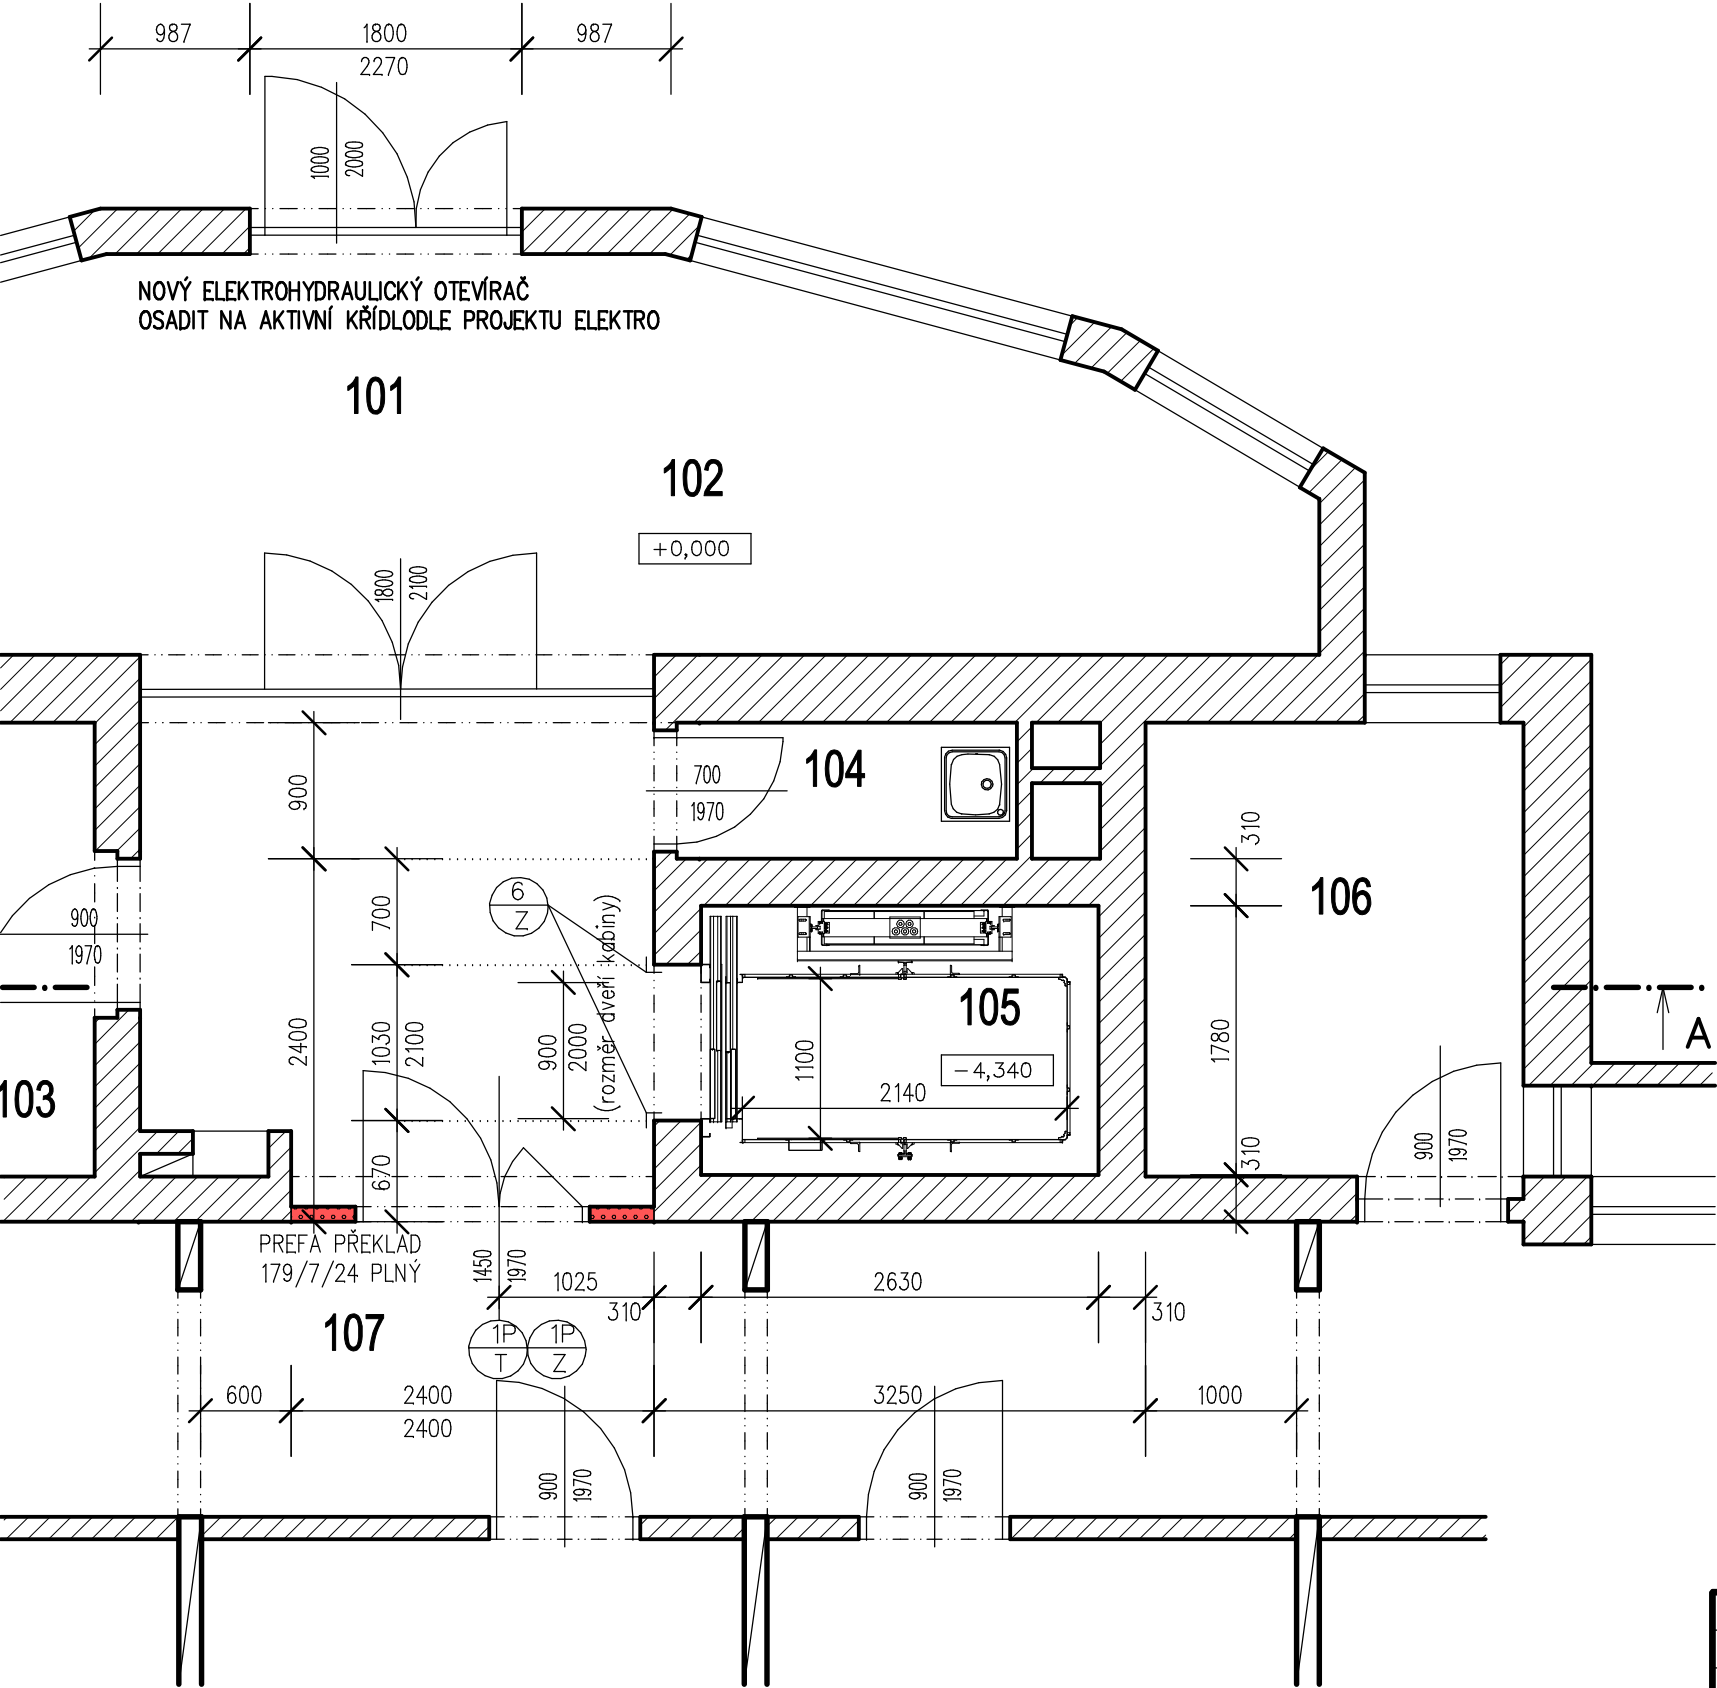

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| č.m. | úcel místnosti | podlaha | m2 | ozn. | stěny |
|------|-----------------|------------------|-------|------|----------------------------------|
| 101 | VSTUPNÍ HALA | KERAMICKÁ DLAŽBA | 24.12 | | omítka hladká štuková hlazená |
| 102 | CHODBA | KERAMICKÁ DLAŽBA | 13.60 | | omítka hladká štuková hlazená |
| 103 | SCHODIŠTĚ | PVC | 19.05 | | omítka hladká štuková hlazená |
| 104 | ÚKLID | KERAMICKÁ DLAŽBA | 2.02 | | omítka hladká - |
| 105 | VÝTAHOVÁ ŠACHTA | - | 4.86 | | omítka hladká - |
| 106 | SKLAD VOZÍČKŮ | KERAMICKÁ DLAŽBA | 7.35 | | - |
| 107 | CHODBA | PVC | 44.32 | | - |

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou
- Nové zdivo příček z pórobetonových bloků tl. 100mm
- Prefabrikované železobetonové prvky

POZNÁMKA:

- Nové příčky budou kotveny do stávajícího zdiva přistřelenými plochými kotvami, osazenými do každé druhé spáry
- Překlad v příčce bude proveden jako prefabrikovaný, železobetonový
- Nový výtah bude proveden jako trakční, osobní, invalidní s nosností 1000kg, podrobná specifikace v technické zprávě
- Dodávka a montáž elektrohydraulického otevírače vstupních dveří viz projekt elektro
- Nové dveře v požární příčce budou provedeny s požární odolností EI 30C2 DP3-Sm (samozavírací a kouřotěsné)
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Ostění dveřního otvoru do výtahu bude opatřeno ochrannou nerezovou lištou tvaru L výšky 1,5m

± 0,000 =
= 198,850

| | | | | |
|------------------|--|----------------|--|----------------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KATASTR | ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBAŘŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445 | |
| ING. BURÝ JAKUB | ING. BURÝ JAKUB | KROMĚŘÍŽ | | |
| | | P. Č. ST. 6430 | | |
| INVESTOR: | MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ | | | |
| AKCE : | MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ | | | DATUM 12/2013 |
| OBJEKT : | BUDOVA Č. P. 4091 | | | STUPEŇ DPS |
| OBSAH : | D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV | | | ZAK. Č. 12- 13 |
| | | | | MĚŘÍTKO 1: 50 |
| | | | | ČÁST: D. |
| | | | | Č. VÝK. D.1.1-106 |