


Půdorys 5. NP - stávající stav

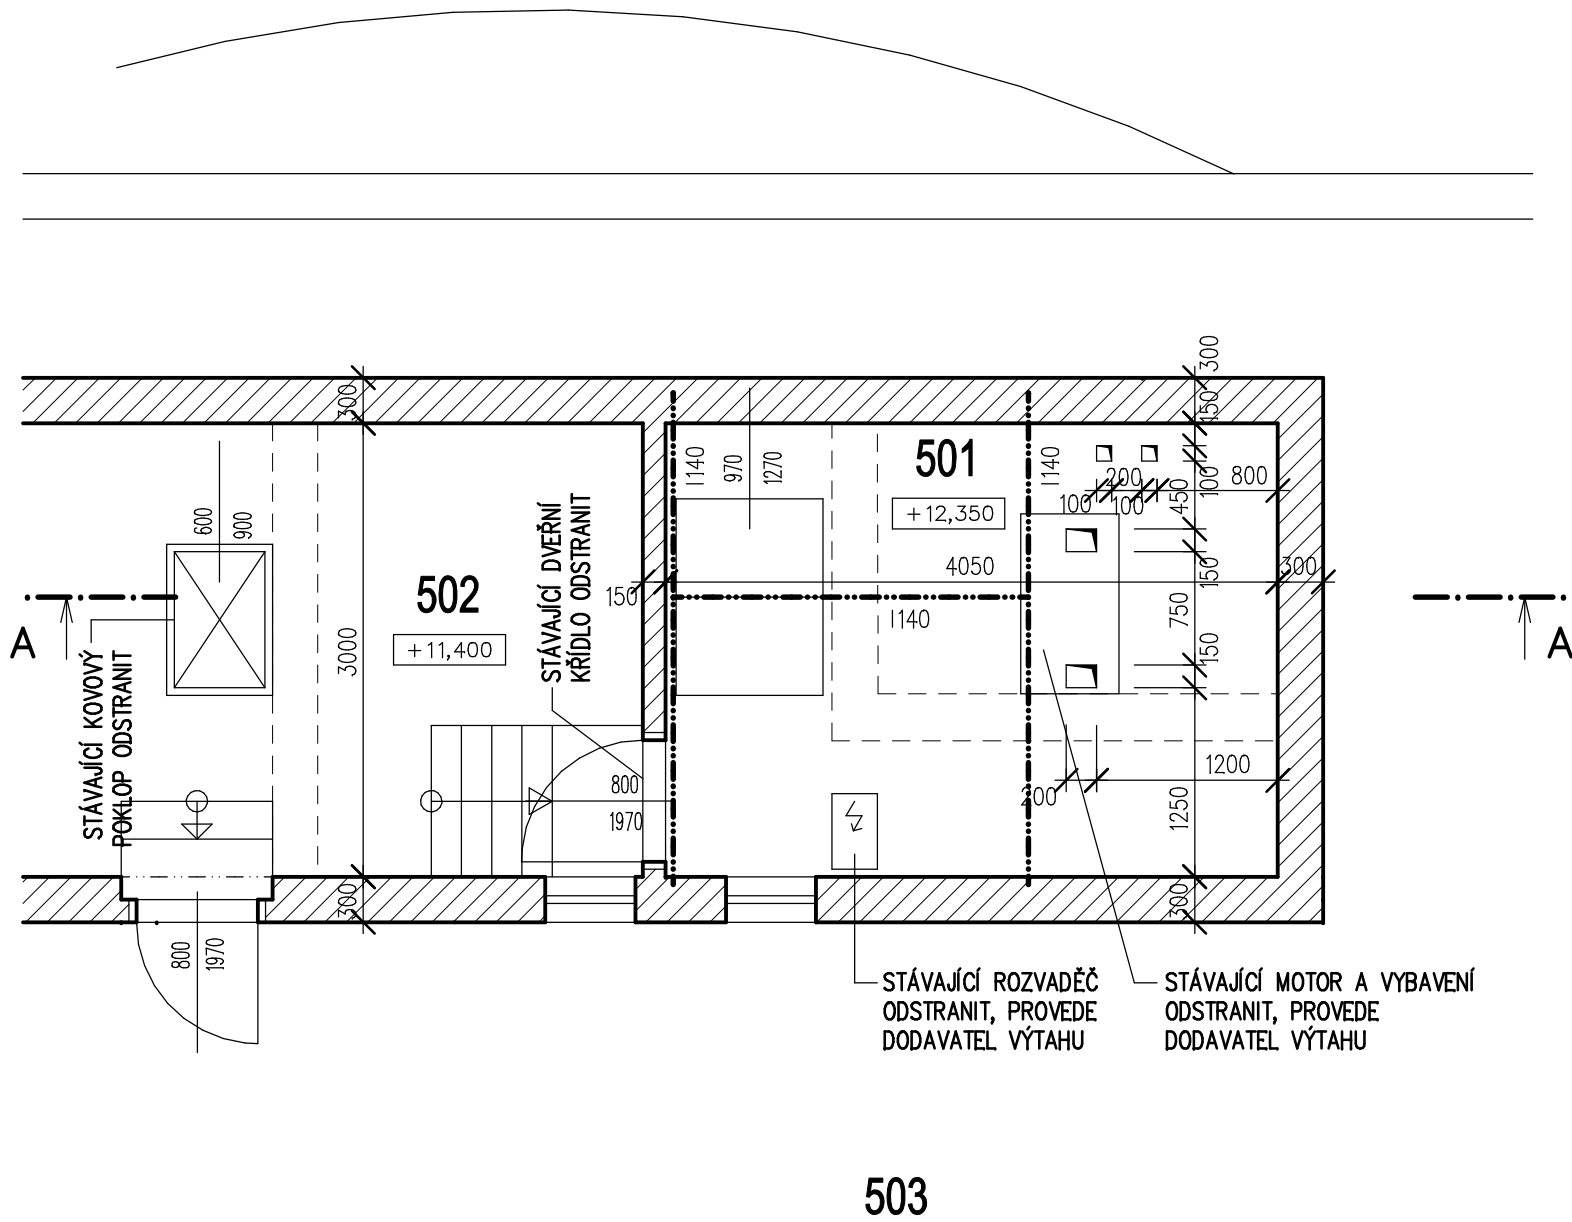

Legenda místností

č.m.	úcel místnosti	podlaha	m2	ozn.	stěny
501	STROJOVNA	CEMENTOVÝ POTĚR	13.50		omítka hladká hlazená
502	CHODBA	CEMENTOVÝ POTĚR	19.05		omítka hladká hlazená
503	STŘECHA	ASFALTOVÝ PÁS	–		–

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Stávající zdivo z keramických bloků CD na maltu vápenocementovou

POZNÁMKA:

- Stávající výtah UTI 500/0,7 bude kompletně odstraněn včetně šachetních dveří, kabiny, vybavení strojovny, rozvaděče výtahu, protiváhy, veškerých lan atd.
- Dveřní křídlo mezi místnostmi č. 501 a 502 bude odstraněno včetně zárubně
- Ocelový poklop 600x900mm v místnosti č. 502 bude odstraněn
- Budou provedeny zednické opravy výtahové šachty a strojovny (vybílání šachty a strojovny, oprava dveřních otvorů, oprava podlah v šachtě a strojovně)
- Stávající povrchy ve strojovně budou před aplikací nových materiálů očištěny a odmaštěny
- Bude provedena úprava otvorů pro průchod lan ze strojovny do výtahové šachty dle požadavku dodavatele výtahu
- Pro požadavek na nové otvory větší jak 150x150mm nebo jejich počet větší jak dva nutno přivolat generálního projektanta
- Odvětrání výtahové šachty stávajícími otvory je vyhovující
- Stávající montážní nosník má nosnost 700kg

± 0,000 =
= 198,850

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KATASTR	ING. JAKUB BURÝ PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ 767 01 KROMĚŘÍŽ, STAVBAŘŮ 184/4 TEL: 606 919814 IČ: 74298445	
ING. BURÝ JAKUB	ING. BURÝ JAKUB	KROMĚŘÍŽ		
		P. Č. ST. 6430		
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1, 767 01 KROMĚŘÍŽ			DATUM	12/2013
AKCE : MODERNIZACE VÝTAHŮ A PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ BYTOVÉHO DOMU NITRANSKÁ 4091-92, KROMĚŘÍŽ			STUPEŇ	DPS
OBJEKT : BUDOVA Č. P. 4091			ZAK. Č.	12– 13
			MĚŘÍTKO	1: 50
OBSAH : D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 5. NP - STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST:	Č. VÝK.
			D.	D.1.1-103