



POHLED JV

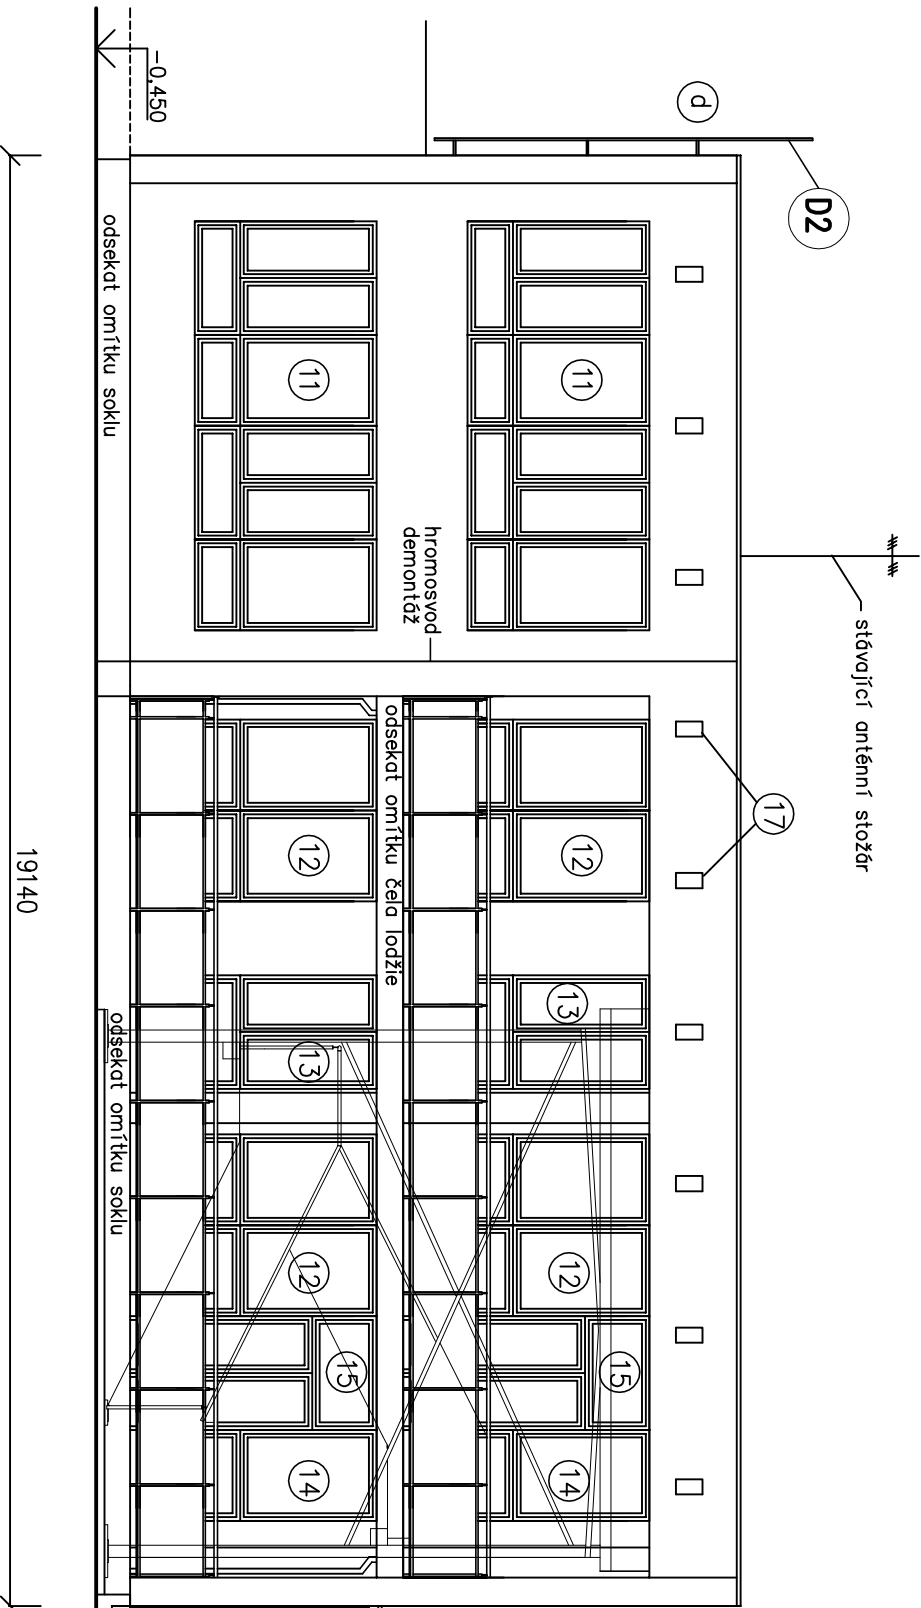

- LEGENDA**

 - 8 PÁS PROSKLENÝCH OKEN 3600/2100 mm, 3 ks
 - 9 PLASTOVÁ OKNA 1200/2100 mm, 1 ks
 - 10 DŘEVĚNÉ VENKOVNÍ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM ROZMĚRŮ 1100x3000 mm 1 ks
 - 11 PÁS PROSKLENÝCH OKEN 5400/2400 mm, 2 ks
 - 12 PÁS PROSKLENÝCH OKEN 2400/2400 mm, 4 ks
 - 13 PLASTOVÁ OKNA 1500/2400 mm, 2 ks
 - 14 PLASTOVÁ OKNA 1200/2400 mm, 2 ks
 - 15 PLASTOVÉ BALKONOVÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM 1500/3250 mm, 2 ks
 - 17 ODVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY KOVOVÉ 200/350 mm 9 ks – DEM.
- a BRIZOLITOVÁ OMÍTKA ŠEDÁ
 - b SOKL – BRIZOLITOVÁ OMÍTKA SVĚTLÉ ŠEDÁ
 - c PLASTOVÁ OKNA – BARVA BILÁ
 - d OCELOVÉ KONSTRUKCE

POHLED SV

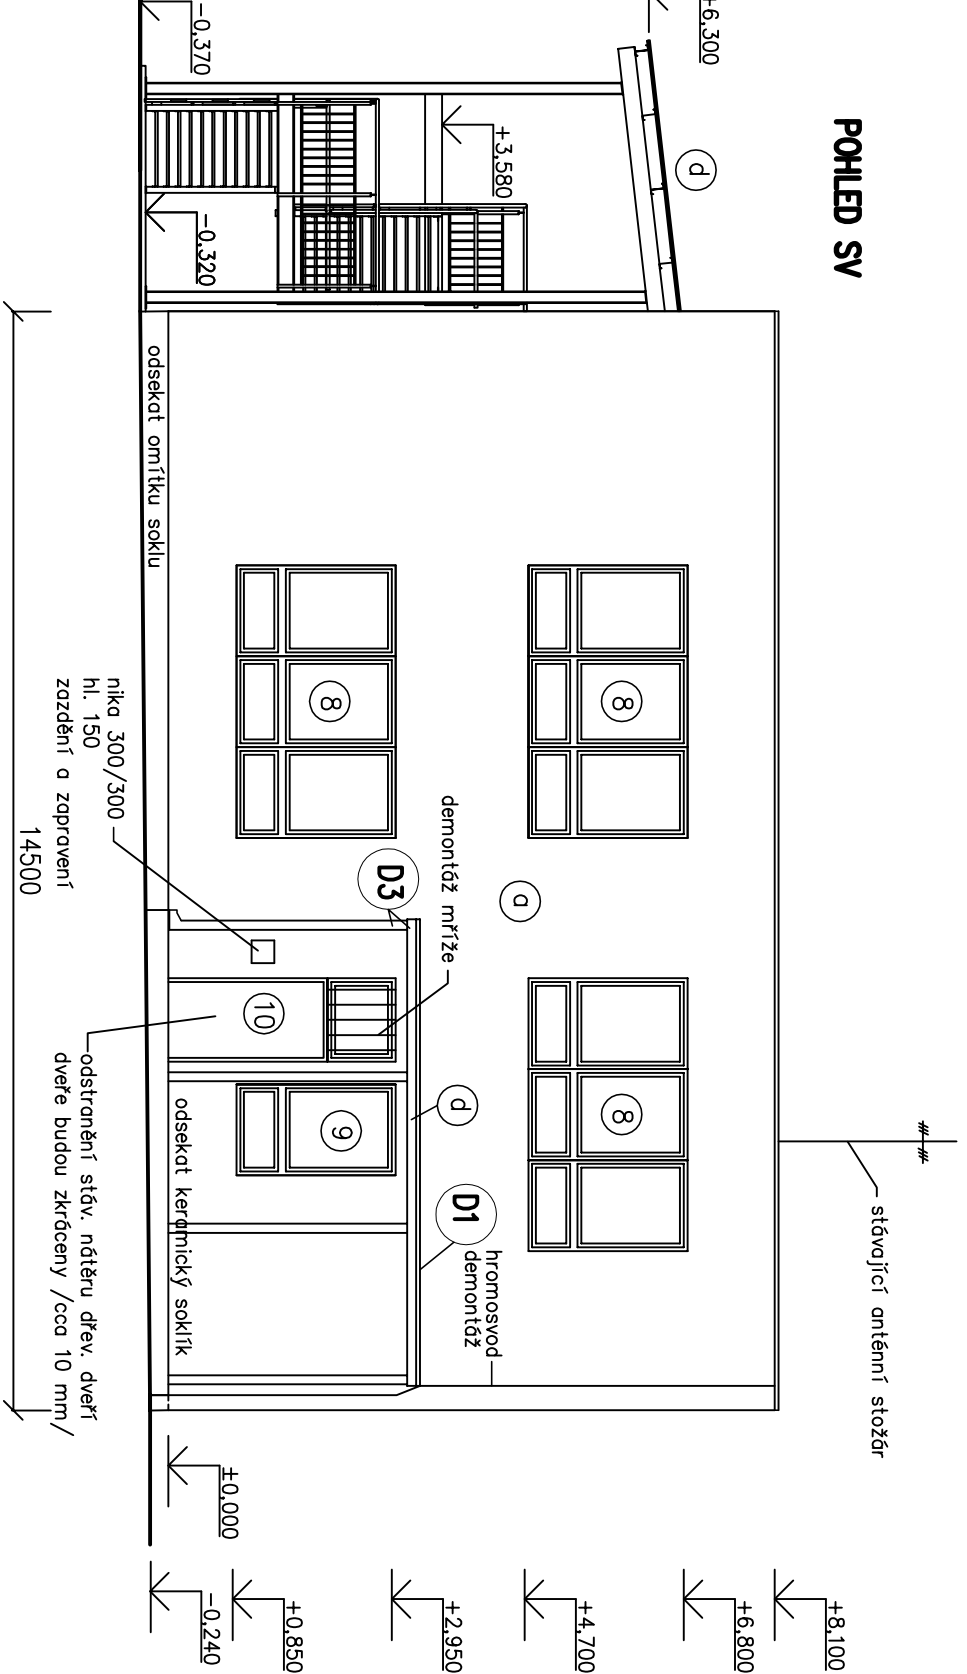

POZNÁMKA – DEMOLICE

- DEM. OPLECHOVÁNÍ VŠECH OKEN
- FASÁDU OMÝT TLAKOVOU VODOU
- DEMONTÁŽ KOVOVÝCH MŘÍŽEK 9 KS
- DEMONTÁŽ HROMOSVODU 2 KS
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ BOČNÍHO VSTUPU cca 11m²
- DEMONTÁŽ OCEL. POŽ. ŽEBŘÍKU 1 KS
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, STŘEŠNÍ KRYTINY, DEM. STŘEŠNÍCH ŽLABŮ A SVODŮ
- DEMONTÁŽ ŽLABU A SVODU BOČNÍHO VSTUPU
- DEMONTÁŽ MŘÍŽE NADSVĚTLÍKU DVEŘÍ
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH ŽLABŮ
- DEM. STÁVAJÍCÍHO ÚHELNÍKOVÉHO KRYTU HROMOSVODU 2 ks
- VYSRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH OMÍTEK cca 30%

ROZMĚRY NUTNO PROVĚRIT NA STAVBĚ !

±0,00=STÁVAJÍCÍ PODLAHA VSTUPU

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol.s r.o. 767 01 Kroměříž, Oskol 3183 E – mail : pikazkm@pikazkm.cz Tel.573 337 507, 573 337 527 Fax.573 337 507
ING. BRABEC	ING. ŠTĚPÁNOVÁ			
MĚŮ : KROMĚŘÍŽ	SÚ : KROMĚŘÍŽ			
INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁM.115				
ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI				FORMÁT 2 A4
POHLED JV A SV – STÁVAJÍCÍ STAV				DATUM 03./2013
				ÚČEL DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 11438
				ČÍSLO SOUPRAVY
MĚŘÍTKO 1 : 100		ČÍSLO VÝKRESU MK.MŠ–10		