

Nábytek a vybavení stavby

1) Lanková garnýž

Garnýž bude umístěna po levé straně od hlavního vstupu a bude sloužit k oddělení vstupní a prodejní části od dílny.

Lanková napínací souprava:

Materiál:	ocel
Barva:	stříbrná matná
Délka:	min. 2,5 m s možností zkrácení
Průměr lanka:	2 mm
Provedení koncovky:	patrona
Montáž:	na stěnu

2) Závěs

Závěs bude umístěn na lankové garnýži po levé straně od hlavního vstupu a bude sloužit k oddělení vstupní a prodejní části od dílny.

Materiál:	bavlna/len
Rozměry:	2,9 x 1,5 m (2x)
Gramáž:	do 100 g/m ² (lehký závěs vhodný pro lankovou garnýž)
Závěsný systém:	přímý (tunel nebo našitá poutka)
Barva:	bílá



3) Polstry na parapetech

Obě výlohy mají široký snížený parapet, který bude využíván k posezení. Na parapetech budou umístěny sedací polstry (délka 3000 mm, šířka 700 mm, výška 100 mm).

Potah (odnímatelný, pratelný):

Materiál:	100 % bavlna
Gramáž:	min. 200 g/m ²
Barva:	tmavě šedá
Typ zapínání:	zip

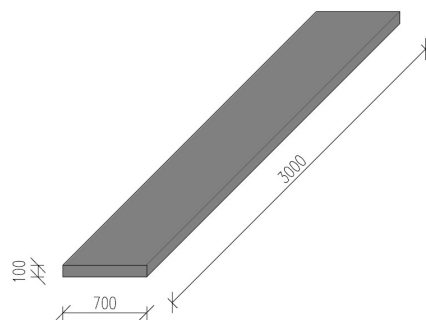

Výplň:

Materiál:

molitanové desky

Tvrдост:

min. 4

**4) Policový systém prodejny – ostrůvek:**

Uprostřed prodejní plochy bude umístěn nízký ostrůvek tvořený otevřenými bedýnkami s horní krycí deskou/pultem. Zboží bude vystaveno jak v bedýnkách po obvodu, tak na horním pultu. Konkrétní rozměry a popis viz příloha.

Celkové rozměry:

šířka 800 mm, délka 1400 mm, výška 1140 mm

Materiál spodní konstrukce:

masivní severský smrk přírodní

Materiál horní desky:

dubová/jasanová spárovka

**5) Policový systém prodejny – stěna:**

U pravé stěny prodejny bude umístěn policový díl tvořený otevřenými bedýnkami různých rozměrů, ve kterých budou umístěny výrobky. Konkrétní rozměry a popis viz příloha.

Celkové rozměry:

0,3 x 3,0 x 2,1 m

Materiál konstrukce:

masivní severský smrk přírodní



6) Němý sluha

U stěnového policového systému bude umístěn němý sluha, na kterém budou pověšeny výrobky.

Materiál:	kombinace oceli a plastu
Barva:	plast černá, kov chromová
Konstrukce:	dva rámy s nastavitelnou výškou tyče, drátěná podlážka, kolečka k lehkému převážení
Rozměry:	šířka min. 83 cm, výška min. 93 – 168 cm, hloubka min. 43 cm



7) Nástěnná drátěná police na přáníčka

Na stěně v prodejně vedle výlohy budou umístěny 3 nástěnné drátěné police na časopisy, ve kterých budou vystavena přáníčka z výroby klientů.

Materiál:	kov – drátěná konstrukce
Počet polic:	2
Rozměry:	výška min. 58 cm, délka min. 32 cm, šířka min. 12 cm
Barva:	černá

8) Pracovní/prodejní pult

Pracovní/prodejní pult bude tvořený otevřenými bedýnkami s horní krycí deskou/pultem stejně jako ostatní nábytek v prodejně. Tvar pultu bude do U. Konkrétní rozměry viz příloha. Součástí pultu bude nerezový dřež s baterií.

Materiál spodní konstrukce:	masivní severský smrk přírodní
Materiál horní desky:	dubová/jasanová spárovka

9) Šatní lavice s policí na boty

Šatní lavice budou umístěny v šatnách klientů i zaměstnanců.

Materiál:	laminovaná dřevotříska
Dekor:	bříza
Rozměry:	výška min. 420 mm, hloubka min. 360 mm, délka 1000 mm
Provedení:	bez opěradla, s policí na boty v dolní části
Nosnost:	min. 150 kg
Úprava:	hrany dílů oplepeny plastovou ABS hranou v dezénu desky, spodní hrany nohou opatřeny plastovými nožičkami



10) Šatní skříňky zaměstnanců

V šatně zaměstnanců bude umístěna trojdílná skříňka se třemi boxy.

Rozměry:	šířka 900 mm, hloubka 500 mm, výška 1800 mm
Konstrukce:	svařovaná z ocelového plechu tl. 0,6 mm bez podnože, barva šedá
Dveře:	3x dveře z laminované dřevotřísky v dekoru břízy, kovové panty pro otevření v úhlu 100 °, tlumiče dorazu, otočný zámek s kladkou na klíč
Větrání:	větrací otvory dle normy DIN 4547
Obsah každého dílu:	police, šatní tyč s 2 plastovými háčky



11) Šatní skříňky klientů - trojdílné

V obou šatnách klientů bude umístěna trojdílná skříňka se šesti boxy a dvojdílná skříňka se čtyřmi boxy.

Rozměry:	šířka 900 mm, hloubka 500 mm, výška 1800 mm
Konstrukce:	svařovaná z ocelového plechu tl. 0,6 mm bez podnože, barva šedá
Dveře:	6x dveře z laminované dřevotřísky v dekoru břízy, kovové panty pro otevření v úhlu 100 °, tlumiče dorazu, otočný zámek s kladkou na klíč
Větrání:	větrací otvory dle normy DIN 4547
Obsah každého dílu:	šatní tyč s 3 plastovými háčky
Spoj s druhým dílem skříněk:	montážní otvory v bocích korpusu – 4x šrouby M6x10 s podložkou a maticí

12) Šatní skříňky klientů - dvojdílné

V obou šatnách klientů bude umístěna trojdílná skříňka se šesti boxy a dvojdílná skříňka se čtyřmi boxy.

Rozměry:	šířka 600 mm, hloubka 500 mm, výška 1800 mm
Konstrukce:	svařovaná z ocelového plechu tl. 0,6 mm bez podnože, barva šedá
Dveře:	4x dveře z laminované dřevotřísky v dekoru břízy, kovové panty pro otevření v úhlu 100 °, tlumiče dorazu, otočný zámek s kladkou na klíč
Větrání:	větrací otvory dle normy DIN 4547
Obsah každého dílu:	šatní tyč s 3 plastovými háčky
Spoj s druhým dílem skříněk:	montážní otvory v bocích korpusu – 4x šrouby M6x10 s podložkou a maticí



13) Otevřené kovové šroubovací regály

Umístěné podél stěny v dílně. Budou sloužit k uskladnění keramických výrobků při vysychání.

Rozměry:	šířka 1000 mm, hloubka 400 mm, výška 2000 mm
Nosnost polic:	min. 200 kg
Materiál/barva:	pozinkovaný plech
Police:	min. 5 polic výškově přestavitelných v rastru 25 mm
Typ montáže:	šroubovaný

14) Uzavíratelná skříň

Umístěné podél stěny v dílně. Budou sloužit k uskladnění výrobních materiálů a pomůcek.

Rozměry:	šířka min. 800 mm, hloubka 400 mm, výška 2000 mm
Typ dveří:	křídlové
Materiál:	laminovaná dřevotříska tl. min. 18 mm
Dekor:	dub přírodní světlý
Police:	min. 5 polic s nosností min. 35 kg
Typ montáže:	šroubovaný



15) Pracovní/jídelní stůl

Stoly budou umístěny v řadě po třech v dílně a v jídelně. Skládat se budou z laminátové desky a čtyř hranatých kovových nohou. Stoly v dílně budou opatřeny omyvatelnými PVC ubrusy.

Deska:	laminovaná dřevotříska tl. min. 25 mm rozměr 1200 x 800 mm dekor dub přírodní světlý
Nohy:	ocelové profily 60 x 60 mm výška min. 700 mm s možností rektifikace barva šedostříbrná
Nosnost stolu:	min. 150 kg



16) Stohovatelné plastové židle

Židle budou umístěny u jídelních i dílenských stolů. V případě

potřeby bude možné je stohovat na sebe.

Materiál:	plast - polypropylen
Nosnost:	min. 150 kg
Barva židlí jídelna:	pastelově červená – 12 ks
Barva židlí dílna:	pastelové modrá – 12 ks
Opěrky rukou:	ne
Celková výška:	min. 80 cm
Výška sedáku:	min. 45 cm
Šířka sedáku:	min. 40 cm



17) Otevřený kovový šroubovací regál

Regál bude umístěn v úklidové místnosti a bude složit ke skladování úklidových prostředků.

Rozměry:	šířka 600 mm, hloubka 400 mm, výška 1800 mm
Nosnost polic:	min. 150 kg
Materiál:	tělo pozinkovaný plech, dřevovláknitá deska
Police:	min. 5 polic výškově přestavitelných
Typ montáže:	šroubovaný



18) Nerezový policový vozík

Vozík bude umístěn v dílně a bude sloužit k převážení keramických výrobků z polic do pece a naopak.

Materiál:	nerez, police z nerezového plechu
Rukojeti:	nerezové trubky
Kola:	4 otočná kola Ø 100 mm (dvě s brzdou), světle šedé pryžové běhouny kol proti šmouhám na podlaze
Rozměry min.:	šířka 400 mm, délka 700 mm, výška 800 mm
Počet polic:	min. 2
Nosnost polic:	min. 50 kg



19) Kancelářská židle

Židle bude umístěna v pracovní kancelářské části k práci na PC.

Podnož:	pětiramenný kříž z leštěné hliníkové slitiny, kolečka tvrdá
Typ mechaniky:	synchronní – komfortní nastavení úhlu sedáku a opěráku s nastavením protiváhy sedícího

Píst:	plynový pro výškové nastavení židle, certifikace podle BIFMA
Bederní opěrka:	výškově stavitelná
Hlavová opěrka:	výškově stavitelná, nastavení sklonu
Područky:	3D – nastavení výšky, hloubky a rotace
Potah sedák/opěrák:	látkový, světle šedý, odolnost 100 tis. cyklů
Rozměry sedáku:	min. 50x50 cm
Výška opěráku:	min. 60 cm
Celková výška židle:	min. 115 cm
Nosnost:	min. 150 kg



20) Kancelářský stůl

Stůl bude umístěn v pracovní kancelářské části. Bude na něm umístěna kancelářská počítačová sestava.

Materiál:	laminované dřevotřískové desky tl. min. 30 mm
Dekor:	dub přírodní světlý
Konstrukce:	obdélníkový stůl s bočnicemi bez zadní desky se zásuvkovým boxem
Počet zásuvek:	min. 3, min. 1 zamykatelná
Rozměry:	šířka min. 120 cm (max. 150 cm), hloubka 50 cm, výška 75 cm



21) Police plovoucí

Police bude umístěna v kancelářském výklenku nad pracovním stolem ve výšce 1,4 m nad podlahou.

Rozměry:	hloubka min. 250 mm, délka 1500 mm, tloušťka desky min. 25 mm
Materiál:	laminovaná dřevotřísková deska s ABS hranou
Dekor:	dub přírodní světlý
Kotvení:	skrytá konzole
Nosnost:	min. 10 kg



22) Pokladna

Pokladna bude umístěna na prodejním pultu. Hlavní částí bude tablet s nainstalovanou pokladní aplikací, kovový stojan a pokladní zásuvka, která bude s tabletem a nainstalovanou pokladní aplikací kompatibilní – bude se otevírat elektronicky přes tablet, ale v případě potřeby bude možné ji otevřít i mechanicky klíčem. Tisk účtenek bude zajištěn termální bluetooth tiskárnou, která bude kompatibilní s tabletem a nainstalovanou pokladní aplikací. K pokladně bude možné připojit platební terminál pro bezhotovostní platby. Nainstalovaná pokladní aplikace bude ovládána klienty, musí být proto velice jednoduchá a přehledná. Složitost aplikace bude před pořízením pokladny posouzena a odsouhlasena zástupcem Sociálních služeb města Kroměříže.

Bližší specifikace tabletu:

Uhlopříčka:	min. 10“
Rozlišení:	min. 1920 x 1200 bodů
Procesor:	osmijádrový, 1,6 GHz
Operační paměť:	min. 3 GB
Uložiště:	min. 32 GB s možností rozšíření pomocí mikro SD karty
Připojení:	Wi-Fi, Bluetooth a LTE
Baterie:	min. 6000 mAh
Operační systém:	min. Android 10 (možný jiný operační systém se stejnými parametry)

Bližší specifikace pokladní zásuvky:

Rozměry min.:	šířka 420 mm, hloubka 440 mm, výška 105 mm
---------------	--

Počet míst pro bankovky:	min. 5
Počet mincovníků:	min. 6
Otvírání zásuvky:	mechanicky klíčem i elektronicky (automaticky při dokončení nákupu)

Bližší specifikace termální bluetooth tiskárny:

Metoda tisku:	termotisk, 203DPI
Rychlost tisku:	min. 90 – 100 mm/s
Podpora OS:	Android, musí být kompatibilní s aplikací KASAmox
Rozhraní:	USB, bluetooth



23) Kávovar

Kávovar bude umístěný na prodejním pultu. Bude se jednat o plně automatický kávovar pro přípravu různých druhů kávy stiskem tlačítka.

Jmenovitý výkon:	min. 1750 W
Napájení:	230 V
Energetická třída:	min. A
Boiler:	vestavěný, mosazný, kapacita min. 300 ml
Přívod vody:	externí zásobník
Objem spařovací jednotky:	7 – 9 g
Zásobník sedliny:	min. 50 puků
Zásobník na zrnkovou kávu:	min. 1 kg + vnitřní mlýnek



Počet typů nápojů:	min. espresso, espresso lungo, cappuccino, latte
Ovládání:	LED displej + tlačítko pro každý nápoj
Další funkce:	Výškově nastavitelná nerezová mřížka na šálek Elektronické předspaření Automatické čištění Automatické odvápňování

24) Lednice nízká pod pult

Malá lednice pod prodejní pult na skladování surovin k přípravě kávy.

Typ:	volně stojící
Konstrukce:	jednodveřová, skleněné police s nastavitelnou výškou
Provedení:	monoklimatická, bez mrazícího prostoru
Výška:	max. 85 cm
Šířka:	max. 60 cm
Objem chladničky:	min. 120 l
Energetická třída:	min. D



25) Lednice vysoká

Lednice umístěná v kuchyni ke skladování jídla pro klienty.

Typ:	volně stojící
Konstrukce:	kombinovaná s mrazícím prostorem dole
Výška:	min. 200 cm
Objem chladničky:	min. 200 l
Objem mrazničky:	min. 100 l
Energetická třída:	min. A
Ostatní funkce:	automatické odmrazování (No frost) oddělená regulace super chlazení, super mražení varovný signál nezavřené lednice



26) Pračka

Pračka bude umístěna v úklidové místnosti a bude sloužit k praní pracovního oblečení klientů.

Typ:	volně stojící
Konstrukce:	předem plněná, dvířka z tvrzeného skla, buben s nerezovými lopatkami
Rozměry:	max. 650x650x900 mm
Kapacita:	min. 9 kg prádla
Energetická třída:	A
Třída výkonu odstřeďování:	A
Třída hlučnosti:	A
Spotřeba vody:	50 l na cyklus
Spotřeba energie:	50 kWh na 100 cyklů
Hlučnost:	max. 75 dB při ždímání
Max. počet otáček:	min. 1300 ot./min
Další parametry:	český displej odložený start ochrana proti úniku vody rozšířená záruka na invertorový motor 10 let smart funkce a diagnostika program pro rychlé praní Turbowash (39 min.)



27) Trezor nábytkový

Pro bezpečné uchování peněžních prostředků obchodu bude v samostatné kuchyňské skříňce vedle lednice umístěn skrytý sejf.

Bezpečnostní třída:	I. (dle ČSN EN 1142-1)
Rozměry vnější max.:	výška 400 mm, šířka 500 mm, hloubka 500 mm (max. rozměry s ohledem členění skříňky, kde bude sejf umístěn)
Objem:	min. 15 l
Hmotnost:	max. 50 kg
Zámek:	trezorový zámek na klíč
Ohnivzdornost:	základní (nemusí být certifikát)



28) Vypalovací pec

Vypalovací pec bude umístěna v místnosti 116.

Konstrukce:	komorová pec
Objem:	min. 300 l
Výkon:	22 kW
Připojení:	CEE 32 A
Maximální teplota:	min. 1200 °C
Izolace:	třívrstvá
Vyhřívání:	z pěti stran
Topné spirály:	nosná trubka



29) Hrnčířský kruh

Kruh bude umístěn v dílně v blízkosti místnosti s vypalovací pecí a bude volně přístupný klientům. Hrnčířský kruh bude doplněn ovládacím pedálem, odkládací plochou a sedátkem, které jsou dodávány společně s kruhem od výrobce.

Pracovní výška:	530 – 660 mm
Průměr točny:	min. 340 mm
Počet otáček:	0 – 250 ot./min
Výkon:	370 W
Hlučnost:	max. 30 dB



Součástí dodávky výše uvedených prvků je i doprava, rozmístění, montáž, instalace, zprovoznění, úklid a likvidace obalů.