


TVAR STROPU NAD 2.NP

M 1:50

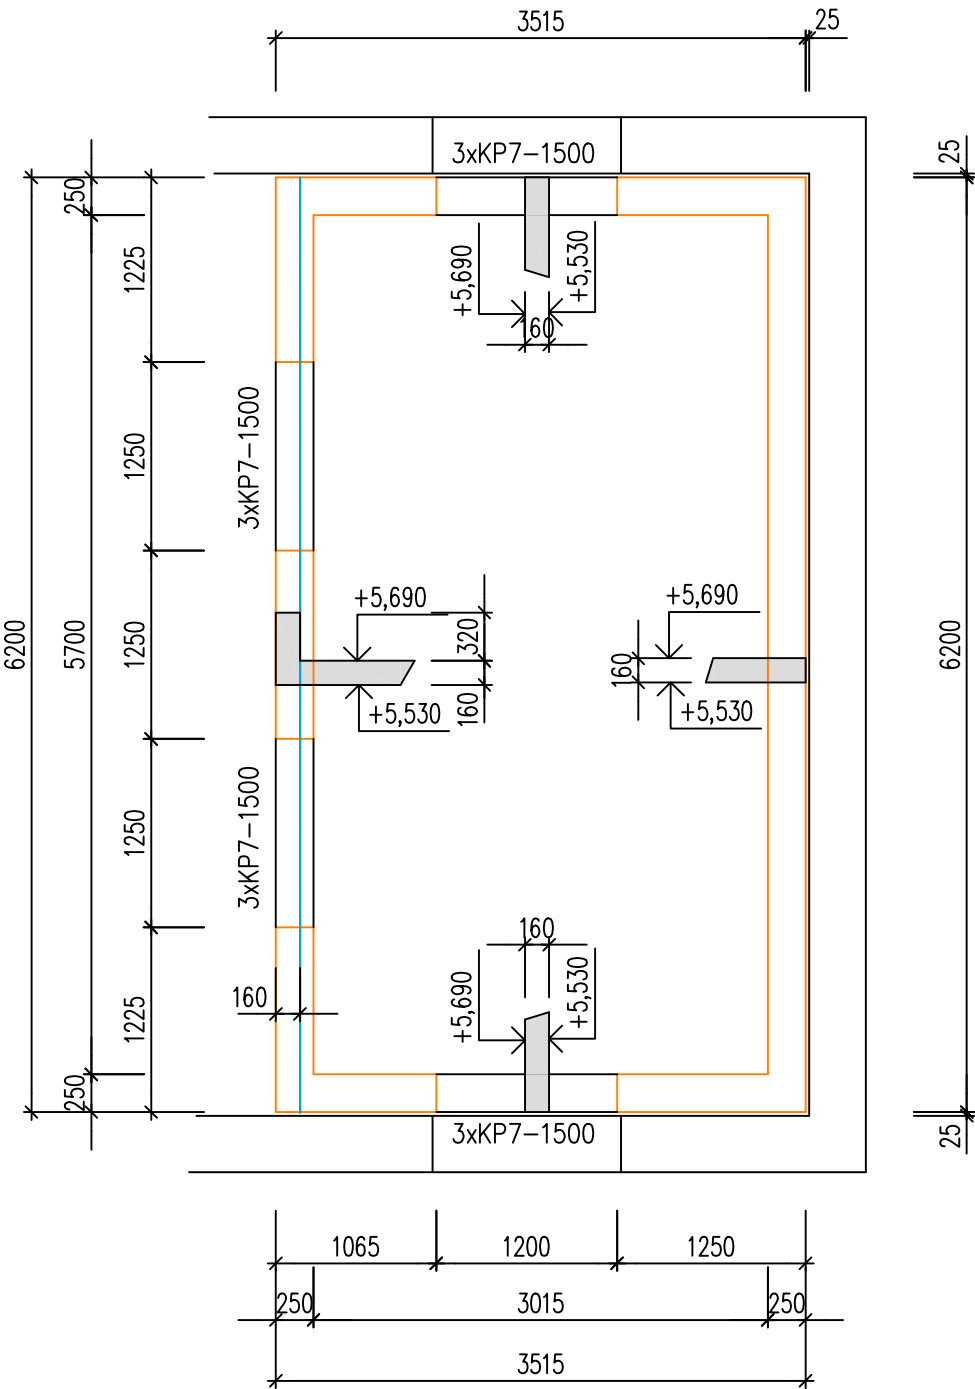

POZNÁMKA

- 1/ OTVORY DO VELIKOSTI 100/100mm NEBO PRŮMĚRU 100mm MOŽNO DODATEČNĚ VRTAT, OTVORY VĚTŠÍCH VELIKOSTÍ NUTNO ZAJISTIT PŘED BETONÁŽÍ.
- 2/ POLOHU A VELIKOST VŠECH OTVORŮ NUTNO PŘED BETONÁŽÍ ZKONTROLOVAT DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ, PŘÍP. STAVEBNÍCH VÝKRESŮ.
- 3/ PŘED BETONÁŽÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ OSADIT VŠECHNY ZABUDOVANÉ PRVKY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

BETON C25/30 – XC1 dle ČSN EN 206

AUTOR STAVBY		—	<div><div>formica<sup>®</sup></div><div>S.r.o.</div><div>SLOVENSKÁ 2685, 760 01 ZLÍN IČO: 46982663 info@formicazlin.cz Tel. 577 433 389</div></div>		
HIP		ING. PETR HRNČÍŘÍK			
VYPRACOVAL		ING. JIŘÍ ZÁBRANA			
KONTROLOVAL					
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, VELKÉ NÁMĚSTÍ 115/1 767 01 KROMĚŘÍŽ			ÚČEL DOK.	PROVEDENÍ STAVBY	
STAVBA ODLEHČOVACÍ SLUŽBA POBYTOVÁ, KROMĚŘÍŽ ul. Karla Čapka 3333/2			DATUM	01/2025	
			DATUM REVIZE		
			FORMÁT		2 A4
			ZAK. ČÍSLO		2416_A
ODDÍL: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH VESTAVBA: TVAR STROPU NAD 2.NP			MĚŘ. 1:50	Č.v. D.1.2.05	