VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	TECHNICKÁ NORMA KATALOG	ROZMĚR ROZVINUTÁ ŠÍŘKA(mm)	POPIS SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ	MĚR. JEDN.	MNOŽSTVÍ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	střecha	CELKEM	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
1 / Z			Litinový lapač střešních splavenin pro svod DN 120, včetně rozebrání části zpevněné plochy a dopojení potrubím PVC DN150 na stávající ležatou kanalizaci, zpevněnou plochu po provedení obnovit	ks	–	3	–	–	–	–	–	**3**	Surová litina	
2 / Z		500 x 500	Krycí mřížka ve funkci protidešťové žaluzie, výplň v provedení fasádní tahokov do kovového lemovacího rámečku, povrchová úprava lakováním, odstín schodný s kamenným soklem, tloušťka plechu 3 mm, integrovaná síťka proti hmyzu na vnitřní straně 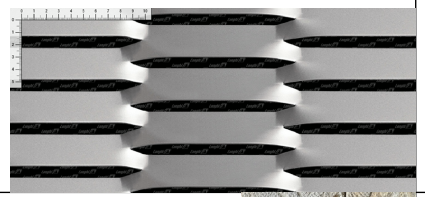	ks	–	1	–	–	–	–	–	**1**	Šedý (RAL 7044)	
3 / Z		600 x 100	Repase a oprava stávajícího větracího kanálku, očištění výrobku i celé návazné větrací šachty, nový černý nátěr	ks	–	2	–	–	–	–	–	**1**	Kovářská černá	
4 / Z		300 x 300	Kovová revizní dvířka typová, pozink, bílý nátěr dvířek, zámek čtyřhran										Bílý (RAL 9003)	