



TABULKA OKEN	ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ	POČET OKEN		
OZNAČENÍ		PATRO	1.NP	CELKEM
OK / 01		počet	1	1

POPIS	– Ocelové okno fixní.			
SKLADEBNÝ ROZMĚR	2000/1600 mm (stavební otvor)	HLUK. ÚTLUM	třída zvukové izolace 3 (39 dB)	
OTVOR V KCI	viz poznámka	TĚSNĚNÍ	systémové celoobvodové	
MATERIÁL	ocelové profily	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW 60 DP1	
POVRCH. ÚPRAVA	RAL 7024 – grafitová šedá upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	PARAPET VNITŘNÍ PARAPET VNĚJŠÍ	MDF deska, bílý mat MDF deska, bílý mat	
PROSKLENÍ	izolační dvojsklo – čiré skladba skel bude navržena dodavatelem	ŽALUZIE	–	
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA	$U < 3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ	štuková omítka systémové lišty	
OTEVÍRÁNÍ	okno fixní	KOVÁNÍ, ZÁVĚSY OTVÍRÁNÍ	–	

PŮDORYS okna:

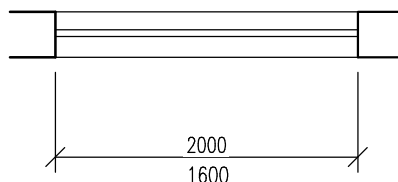

POHLED Z EXTERIERU:

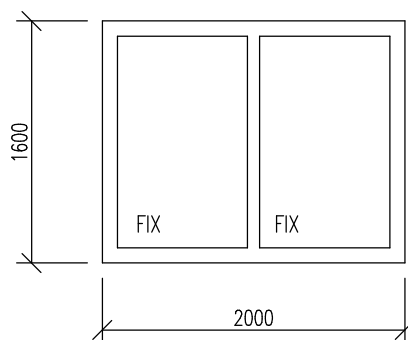

POZNÁMKA:

- Před zadáním výplní otvorů do výroby dojde k přeměření všech stavebních otvorů a bude vypracována přehledná dodavatelská dokumentace. Toto provede dodavatel výplní otvorů.
- Barva bude odsouhlasena stavebníkem na základě předložených vzorků.