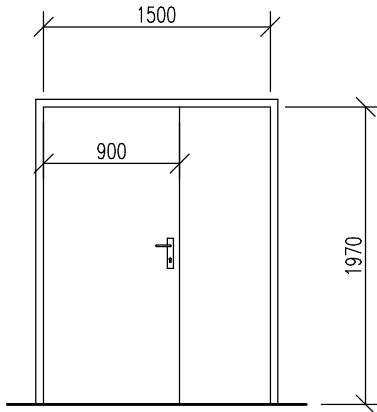
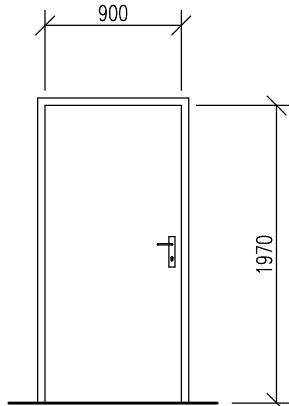


TABULKA DVEŘÍ		ZIMNÍ STADION KROMĚŘÍŽ		POČET DVEŘÍ		
DV / 05				PATRO	1.NP	CELKEM
					1	1
DVEŘE	DVEŘE vnitřní, plné, hladké dvoukřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová – EW 60 DP1–C–S			
ROZMĚR	1500/1970 mm	MATERIÁL	ocel			
MATERIÁL	oceloplechové	POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele			
POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	PŘEKLAD – typ	stávající			
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	1			
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	1600/2020 mm			
POŽÁR. ODOLNOST	EW 60 DP1-C-S	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm			
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ	systémové			
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru stavebníka	KLIKA	klíka–klíka (kovová s eloxovaným povrchem)			
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíračem, kouřotěsné	PRÁH	–			
SCHEMA DVEŘÍ:		<p>POZNÁMKA:</p> <p>Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti.</p> <p>Způsob uzamykání se upřesní dle požadavků provozu.</p>				
						
DV / 06		PATRO	1.NP	CELKEM		
			1 – levé	1		
	DVEŘE vnitřní, plné, hladké jednokřídlové – otevíravé	ZÁRUBEŇ	ocelová – EW 60 DP1–C–S			
ROZMĚR	900/1970 mm	MATERIÁL	ocel			
MATERIÁL	oceloplechové	POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele			
POVRCH. ÚPRAVA	upřesní se dle vzorkovníku dodavatele	PŘEKLAD – typ	stávající			
PROSKLENÍ	–	CELKEM ks	1			
SOUČ. PROST. TEP.	–	OTVOR V KCI	1000/2020 mm			
POŽÁR. ODOLNOST	EW 60 DP1-C-S	TLOUŠŤKA STĚNY	150 mm			
ZÁMEK, KARTA	systém generálního klíče	TĚSNĚNÍ	systémové			
KOVÁNÍ, ZÁVĚSY	dle výběru stavebníka	KLIKA	klíka–klíka (kovová s eloxovaným povrchem)			
SAMOZ./STAV./ZAR.	se samozavíračem, kouřotěsné	PRÁH	–			
SCHEMA DVEŘÍ:		<p>POZNÁMKA:</p> <p>Před zadáním do výroby nutno přeměřit otvor stavební připravenosti.</p> <p>Způsob uzamykání se upřesní dle požadavků provozu.</p>				
						

STRANA 4/5