



## Specifikace lávky pro pěší a cyklisty u Cyklostezky Kotojedy-Vážany

Trasa cyklostezky

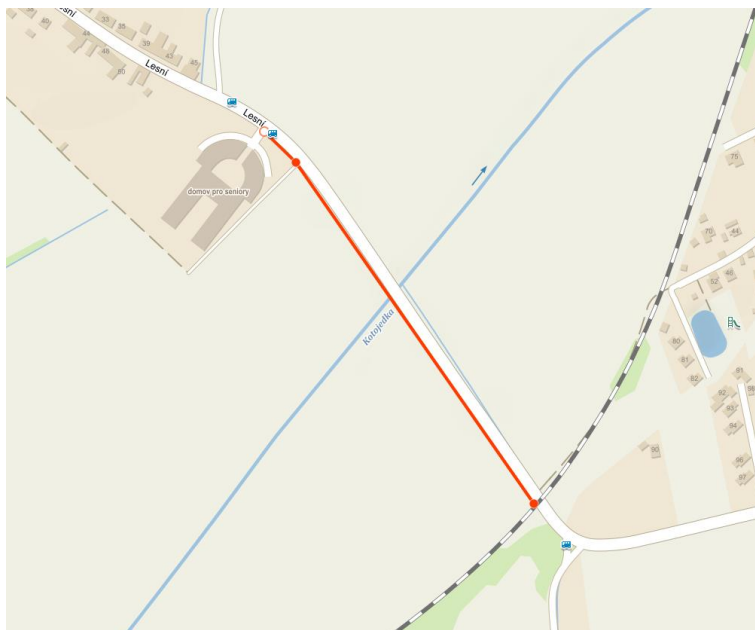

Umístění lávky pro pěší i cyklisty

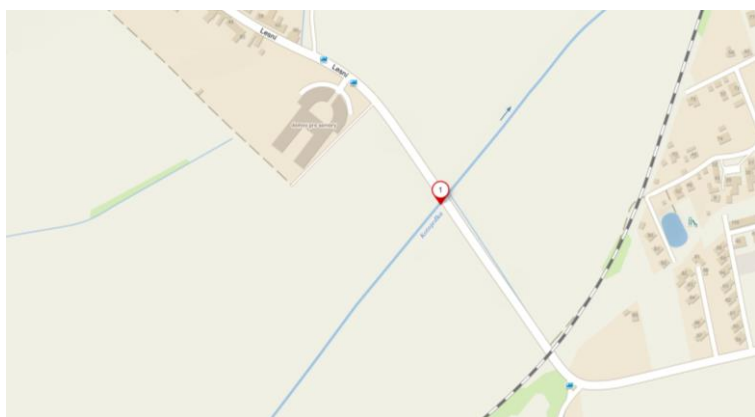

Lávka cyklostezky nesmí zhoršit odtokové poměry. Stávající silniční most je kapacitní na 5-ti letou povodeň (Q5), návrh lávky je v blízkosti mostu na návodní straně. Nutno počítat s odstraňováním naplavenin z mostní konstrukce. Uvažovat do budoucna s rekonstrukcí mostního profilu zvýšením spodní hrany konstrukce. S těmito parametry nutno uvažovat při návrhu lávky. Lávka bude komunikována nejen s investorem, ale také s Povodím Moravy.

**Délka: cca 15 m**

**Šířka: dle norem umožňující obousměrný společný provoz pěších i cyklistů**

**Konstrukce: z důvodu nižší ceny za realizaci investor preferuje lávku s využitím přírodního materiálu - dřeva**

**Ilustrativní příklady lávky pro pěší a cyklisty dle preference investora.**

**Lávka v Srbské Kamenici délka 15 metrů**



**Lávka přes řeku, Bohušov délka 22 metrů**

