


JÁNSKÁ 27, TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky, repase

list 4

Tr
6

DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM – VNITŘNÍ ROZMĚR 1200/2060 MM

1.np	2.np	3.np	celk.
	5		KS 5




Okno zdvojené dvoukřídle otevíravé, nadsvětlík otevíravý.
Rám a křídla budou očištěny od zdegradované povrchové úpravy (hlavně z exteriéru) pomocí škrabek. Poškozené okapničky nahrazeny novými.
Křídla budou spasována, těsnění kovotěs odstaněno, do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen.
Zatmelení stávajících skel opraveno a doplněno.
Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, interiérová strana odstín bezbarvá, exteriér odstín ořech.
Kování bude seřizeno, vyčištěno.
Olivy nahrazeny novými typ Bernát, Element, povrchová úprava surová mosaz.

Tr
7

VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ LEVÉ VE SPOLEČNÉ ZÁRUBNÍ S NADSVĚTLÍKEM

1.np	2.np	3.np	celk.
1			KS 1

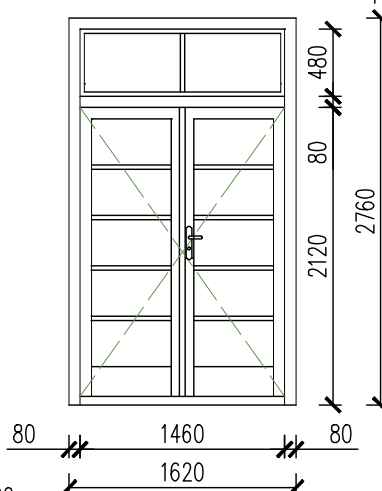


DVEŘE VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ LEVÉ – rozměr 1460/2120 mm
ve společné zárubni s nadsvětlíkem 1460/480 mm, celkový rozměr 1620/2760 mm.
Rám, křídla i zárubeň budou očištěny, přetmeleny, přebroušeny a doplněny na poškozených místech.
Křídla budou spasována a opatřena silikonovým těsněním. Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, odstín ořech.
Opravit a doplnit zatmelení stávajících skel. Výměna prahu – materiál dub.
Na venkovní straně osadit nový okopový plech, materiál a odstín stejný jako u kování. Doplnit dvevní zarážku a zavírač.
Kování štítové, bezpečnostní, klika–klika, Bernát typ Individual, mat. starobronz, zámková vložka bezpečnostní.

Tr
8

DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ ROZMĚR 1000/1150 MM (parapet 2250)

1.np	2.np	3.np	celk.
		6	KS 6



Okno zdvojené jednokřídle otevíravé pravé, umístění ve vikýři.
Rám a křídlo budou očištěny od zdegradované povrchové úpravy (hlavně z exteriéru) pomocí škrabek.
Poškozené okapničky nahrazeny novými.
Křídlo bude spasováno, těsnění kovotěs odstaněno, do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen.
Zatmelení stávajících skel opraveno a doplněno.
Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, interiérová strana odstín bezbarvá, exteriér odstín ořech.
Kování bude vyčištěno, seřizeno.
Doplněno o prodloužený otevírač.

ROZMĚRY JSOU JEN ORIENTAČNÍ – PŘESNĚ DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, DETAILS BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM