

JÁNSKÁ 28, TABULKY PRVKŮ – truhlářské výrobky, repase

list 4

Tr
16


DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM – VNITŘNÍ ROZMĚR 1150/1840 MM

1.np

2.np
5

3.np

celk.
KS
5



Okno zdvojené dvoukřídle otevíravé, nadsvětlík otevíravý. Rám a křídla budou očištěny od zdegradované povrchové úpravy (hlavně z exteriéru) pomocí škrabek. Poškozené okapničky nahrazeny novými. Křídla budou spasována, těsnění kovotěs odstaněno, do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen. Ztmelení stávajících skel opraveno a doplněno. Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, interiérová strana odstín bezbarvá, exteriér odstín ořech. Kování bude seřizeno, vyčištěno. Olivy nahrazeny novými typ Bernát, Element, povrchová úprava surová mosaz. Vrutky a podložky, kterými jsou okenní rámy spojeny, nahradit novými, mosaz mat.

Tr
17


DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ – VNITŘNÍ ROZMĚR 1100/900 MM

1.np


2.np

3.np
3

celk.
KS
3



Okno zdvojené dvoukřídle otevíravé. Rám a křídla budou očištěny od zdegradované povrchové úpravy (hlavně z exteriéru) pomocí škrabek. Poškozené okapničky nahrazeny novými. Křídla budou spasována, těsnění kovotěs odstaněno, do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen. Ztmelení stávajících skel opraveno a doplněno. Opatřit ochrannou olejovou lazuru Osmo, polomat, interiérová strana odstín bezbarvá, exteriér odstín ořech. Kování bude seřizeno, vyčištěno. Olivy nahrazeny novými typ Bernát, Element, povrchová úprava surová mosaz. Doplnit uzamykatelnou bezpečnostní kliku – nízký parapet.

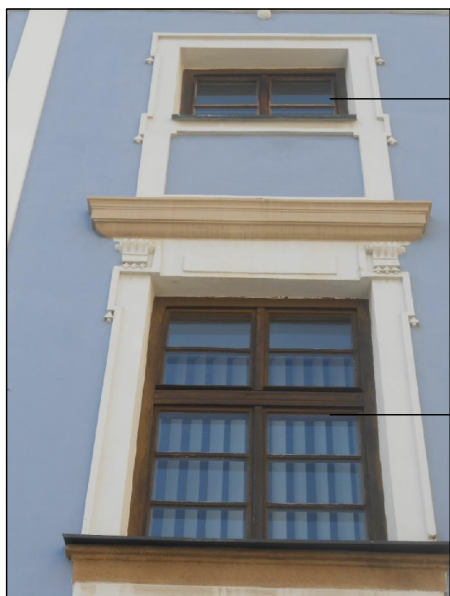

Tr
17

Tr
16

Tr
17



ROZMĚRY JSOU JEN ORIENTAČNÍ – PŘESNĚ DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, DETAILS BUDOU ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM