

SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - HLINÍKOVÝ RÁM

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ, BEZ I S POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST

POŽADOVANÉ PARAMETRY

křídlo/rám: Rám (resp. jeho tuhost) bude navržen s ohledem na navržené zasklení, rozměry dveří, způsob otevírání a z hlediska odolnosti proti účinkům zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4). Návrh rámu bude doložen statickým výpočtem.

barva: viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010)

zasklení: Návrh zasklení bude proveden ve výrobně-technické dokumentaci zhotovitele (dodavatele dveří). Zasklení musí být navrženo jako bezpečné, tj. takové které, odolají účinkům normového zatížení (např. dle ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4) a v případě rozbití nebude ohroženo zdraví či životy osob pohybujících se v těsné blízkosti zasklení. Tím je myšleno před, za a pod zasklením. Skla musí dále splňovat ČSN EN 356, vyhlášku 268/2009 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb.

bezpečnostní zasklení: „V případě zasklení sahajícího níže než 0,4m od podlahy musí být bezpečnostní zasklení vždy (požadavek 398/2009 Sb.). V ostatních případech bude bezpečnostní zasklení navrženo tam, kde to vyžadují ČSN EN 1991-1-1, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1991-1-4, případně u fixních výplní ČSN 74 3305, nebo dále vyhl.268/2009 Sb.“


závěsy: systémová součást výrobku

poznámky: Upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...). V místě okopových plechů je pevná nezasklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE HLINÍKOVÉ - s požární odolností

Protipožární dveře budou vybaveny rámy/ křídly pro požadovanou požární odolnost včetně požadovaného vybavení (samozavírač, kouřotěsné těsnění, padací prahy, panikové kování apod.

ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE
PROTIPOŽÁRNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ S
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ



ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovičky 111
503 46 Jeníkovičky

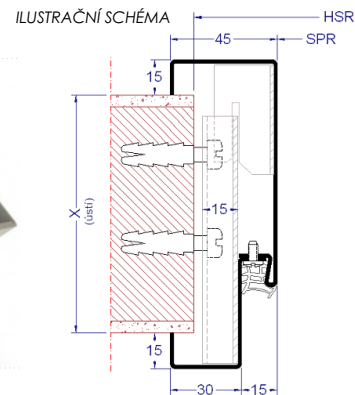
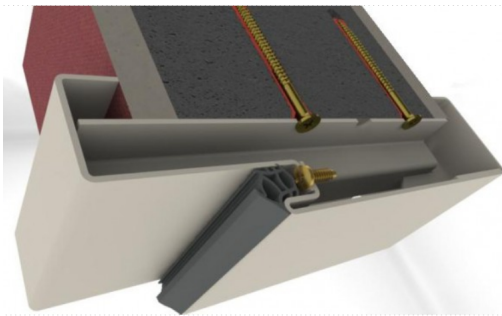
SPECIFIKACE INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - DTD

PRO OTVÍRAVÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, VSTUPNÍ DVEŘE DO BYTŮ A DVEŘE SPOLEČNÝCH PROSTOR

POŽADOVANÉ PARAMETRY

zárubeň:	ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře - požadovaný tvar viz ilustrační fotografie typ DZD s polodrážkou pro TPE, tři dveřní závěsy (v barvě zárubně - bílá), žárově pozinkový plech tl. 1,5 mm, dodatečná montáž do otvoru (dvoudílná)
povrchová úprava:	pozink ocel + práškový nástřik
barva:	viz návrh interiéru (předpoklad bílá - RAL 9010 nebo jiná základní barva v RAL)
křídlo:	bezfalcové provedení dle specifikace jednotlivých dveří
zasklení:	NÁVRH ZASKLENÍ (tl. a typ skel) bude zpracován ve výrobně - technické dokumentaci zhotovitele. Zasklení musí svou tloušťkou a typem splňovat požadavky platných norem vztahujících se na prosklené konstrukce.
materiál jádra:	odlehčená DTD deska (ne voššina) (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
materiál povrchu:	HPL laminát (dveře s pož.odolností dle nutnosti)
barva:	viz návrh interiéru (viz návrhu interiéru)
závěsy:	tři dveřní závěsy (barva viz návrhu interiéru)
poznámky:	- upřesnění specifikace jednotlivých dveří je uvedeno na dílčích listech (bezpečnostní třída, požární odolnost,...) - v místě okopových plechů je pevná nezaklená část vysoká 400 mm od podlahy dle 398/2009 Sb.

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE

**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér

Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

VÝPIS DVEŘÍ - INTERIÉR

VYBAVENÍ DVEŘÍ

DVEŘNÍ KOVÁNÍ

DK02 - rozetové kování s cylindrickou vložkou oboustranou
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



DK03 - rozetové kování v pokoji s cylindrickou vložkou s knoflíkem
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



DK06 - rozetové kování s cylindrickou vložkou oboustranou s funkcí panikové kliky
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



DK04 - rozetové kování na WC a v koupelnách
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



DK05 - bez rozetového kování do předsíněk WC
klika tvaru C z obou stran dveří

ILUSTRACNÍ FOTOGRAFIE



systém generálního klíče

Vnitřní dveře budou vybaveny systémem generálního klíče. Samostatný klíč bude pro ošetřovnu, kanceláře, technické místnosti, úklidové místnosti a sklady, šatny zaměstnanců, předsíně WC a denní místnost pro zaměstnance nebudou uzamykatelné. Toalety zaměstnanců budou opatřeny pouze WC kováním. Vedoucí pracovník a personál mající na starosti úklid bude mít generální klíč, který odemkne všechny dveře. Generální klíč bude udělán v počtu 5 ks.

DVEŘNÍ VLOŽKY

CV02 - bezpečnostní cylindrická vložka vnitřních dveří



CV03 - cylindrická vložka s knoflíkem



POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
atelier
Jeníkovičky 111
503 46 Jeníkovičky

ZADLABAVACÍ ZÁMKY PRO CYLINDRICKÉ VLOŽKY**MZ01 - mechanický zámek s panikovou funkcí do hliníkových dveří**

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

MZ04 - mechanický zámek s protipožární odolností do DTD dveří

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

MZ07 - mechanický zámek do DTD dveří - na dozické klíče

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

MZ02 - mechanický zámek s protipožární odolností a panikovou funkcí do hliníkových dveří

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

MZ05 - mechanický zámek do DTD dveří

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

SZ01 - samozavírač

Pozn.: Instalace horních samozavíračů bude provedena s ohledem na bezbariérové užívání stavby - vačková technologie, doplnění o ramínka, případně koordinátory zavření dveřních křídel. Vícekřídlé dveře budou doplněny o automatické zástrčky pasivního křídla.

materiál kov, barva stříbrná
rozměry těla 226x60x48 mm, lišty 448x20x30 mm
nastavitelná síla zavírání 1-4 dle EN 1154

MZ03 - mechanický zámek do hliníkových dveří

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

MZ06 - mechanický zámek do DTD dveří - na WC

Pozn.: Délka, rozteč a hloubka vložky dle požadavků výrobce dveří

S - padací práh**POZNÁMKY:**

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

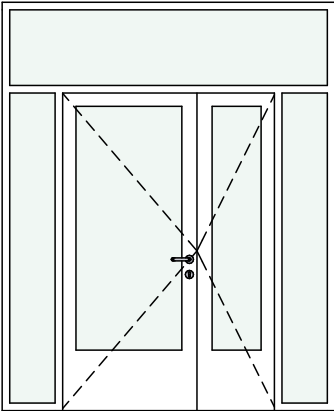
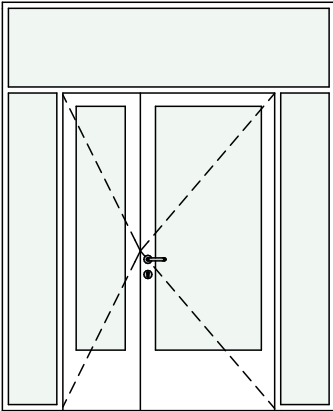
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Dvoukřídlové otvíravé dveře, 2x fixní boční světlík a 1x nadsvětlík	Dvoukřídlové otvíravé dveře, 2x fixní boční světlík a 1x nadsvětlík
označení	Di01	Di02
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	1 400×2 100	1 400×2 100
Rozměry otvoru	2 200×2 700	2 200×2 700
Materiál zárubně	Hliník	Hliník
Barva	Bílá	Bílá
Druh výplně	Bezpečnostní sklo bočních světlíků; Jednoduché sklo	Bezpečnostní sklo bočních světlíků; Jednoduché sklo
Kování	DK06	DK06
Požární odolnost	Paniková klika	---
Příslušenství	MZ03	MZ03
Ostatní	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

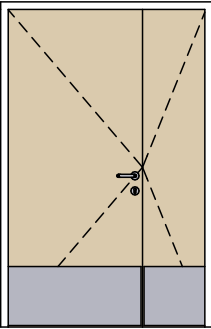
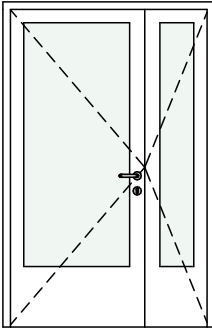
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovičky 111
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Dvoukřídlé otvíravé dveře asymetrické	Dvoukřídlé otvíravé dveře asymetrické
označení	Di03	Di04
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	1 300×2 100	1 300×2 100
Rozměry otvoru	1 400×2 150	1 400×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Hliník
Barva	Dřevodekor	Bílá
Druh výplně	Odlehčená DTD deska; Protipožární DTD deska	Bezpečnostní sklo bočních světlíků
Kování	DK06	DK06
Požární odolnost	EW 30 DP3-C; Paniková klika	Paniková klika
Příslušenství	S; MZ02; SZ01	MZ03
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

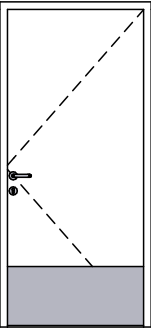
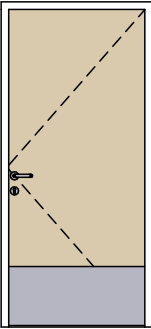
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovičky 111
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di05	Di06
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	900×2 100	900×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	1 000×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Dřevodekor
Druh výplně	Protipožární DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK02	DK04
Požární odolnost	EW 30 DP3-C	---
Příslušenství	MZ05; SZ01	MZ06
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

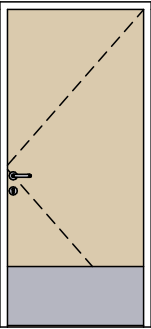
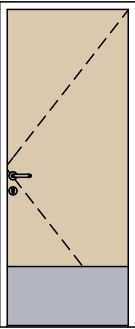
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di07	Di08
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	900×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 000×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Protipožární DTD deska
Kování	DK04	DK02
Požární odolnost	---	EW 15 DP3-C
Příslušenství	MZ06	MZ04; SZ01
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.; Vodorovné madlo na opačné straně než závěsy dle 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

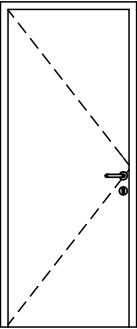
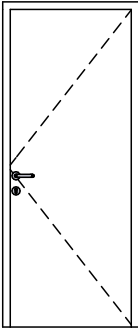
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di09	Di10
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Bílá
Druh výplně	Protipožární DTD deska	Protipožární DTD deska
Kování	DK02	DK02
Požární odolnost	EW 30 DP3-C	EW 30 DP3-C
Příslušenství	MZ04; SZ01	MZ04; SZ01
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

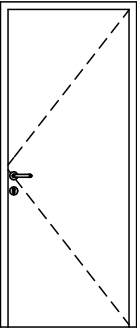
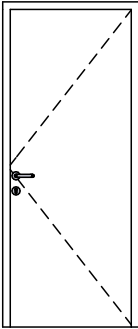
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di11	Di12
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Bílá
Druh výplně	Protipožární DTD deska	Protipožární DTD deska
Kování	DK02	DK02
Požární odolnost	EW 15 DP3-C	EW 15 DP3-C
Příslušenství	MZ04; SZ01	MZ04; SZ01
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

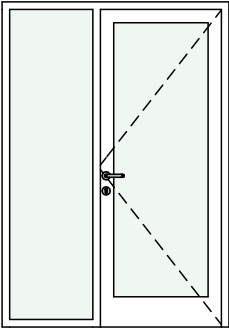
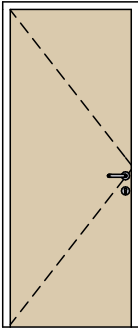
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře + boční fixní světlík	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di13	Di14
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	1 500×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Hliníkové křídlo s prosklením	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Dřevodekor
Druh výplně	Bezpečnostní sklo bočního světlíku; Protipožární sklo	Odlehčená DTD deska
Kování	DK06	DK02
Požární odolnost	EW 15 DP3-C; Paniková klika	---
Příslušenství	CV02; MZ02; SZ01	CV02; MZ05
Ostatní	Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.	

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

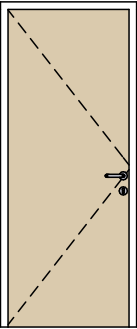
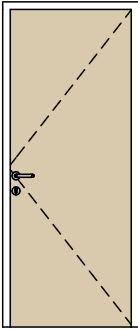
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovičky 111
503 46 Jeníkovičky

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
označení	Di15	Di16
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK02	DK02
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	CV02; MZ05	CV02; MZ05
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

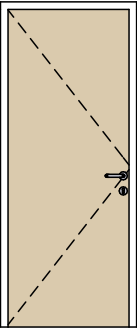
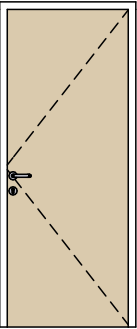
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovič 111
503 46 Jeníkovič

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di17	Di18
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK02	DK05
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	CV02; MZ05	---
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

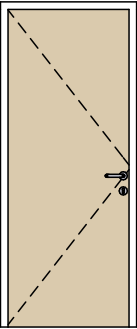
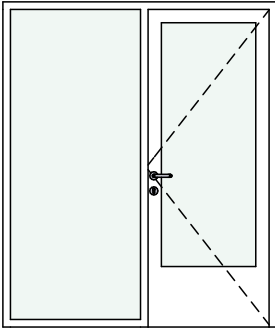
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře + boční fixní světlík
označení	Di19	Di20
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	1 810×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Hliník
Barva	Dřevodekor	Bílá
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Bezpečnostní sklo bočního světlíku; Jednoduché sklo
Kování	DK05	DK05
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	---	---
Ostatní		Zvýraznění prosklení dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

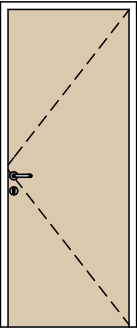
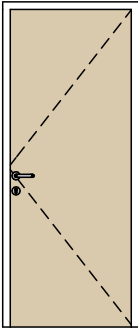
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otevíravé dveře	Jednokřídlé otevíravé dveře
označení	Di21	Di22
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh výplně	Protipožární DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK02	DK02
Požární odolnost	EW 15 DP3-C	---
Příslušenství	SZ01	CV02; MZ05
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

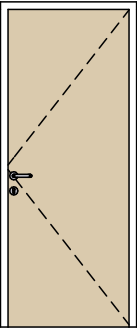
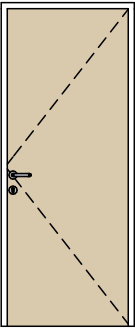
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovič 111
503 46 Jeníkovič

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di23	Di24
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	800×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	900×2 150	880×2 140
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK02	DK02
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	CV02; MZ05	CV02; MZ05
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

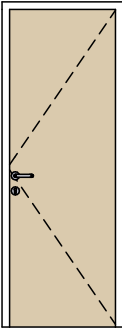
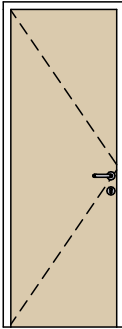
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di25	Di26
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	700×2 100	700×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150	800×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Dřevodekor	Dřevodekor
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK05	DK05
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	---	---
Ostatní	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.	Okopový plech dle vyhlášky 398/2009 Sb.

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

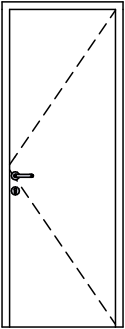
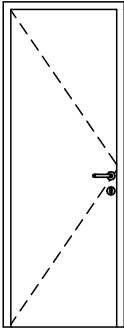
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di27	Di28
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	700×2 100	700×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150	800×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Bílá
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK04	DK04
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	MZ06	MZ06
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

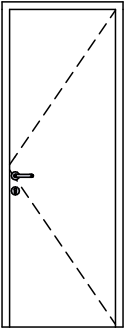
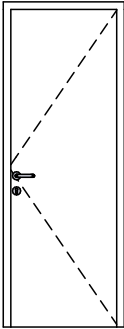
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di29	Di30
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	700×2 100	700×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150	800×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Bílá
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Odlehčená DTD deska
Kování	DK04	DK04
Požární odolnost	---	---
Příslušenství	MZ06	---
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

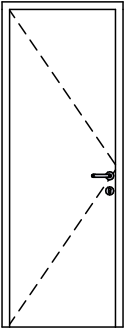
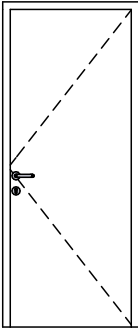
Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice

Výpis interiérových dveří		
Jméno	Jednokřídlé otvíravé dveře	Jednokřídlé otvíravé dveře
označení	Di31	Di32
Stavební objekt	SO.03	SO.03
Pohled ze strany interiéru		
Rozměry průchozí	700×2 100	800×2 100
Rozměry otvoru	800×2 150	900×2 150
Materiál zárubně	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře	Ocelová zárubeň pro bezfalcové dveře
Barva	Bílá	Bílá
Druh výplně	Odlehčená DTD deska	Protipožární DTD deska
Kování	DK04	DK02
Požární odolnost	---	EW 15 DP3-C
Příslušenství	---	CV02; MZ04; SZ01
Ostatní		

POZNÁMKY:

Tento podklad slouží pouze pro účely cenové nabídky. Neslouží jako zadávací dokumentace pro výrobu/dodávku dveří. Ty vypracuje dodavatel po zaměření skutečných rozměrů stavebních otvorů.

Před objednáním dveří bude dodavatelem předloženo zaměření skutečných rozměrů, dále způsob technického řešení.

Bez písemného souhlasu ze strany architekta, hlavního projektanta a investora nesmí být s výrobou/dodávkou započato! Musí být odsouhlasen směr otevírání dveří, kování, materiál a barva !! Speciální kování a požární odolnost nutno koordinovat dle PBŘ!

NENÍ-LI URČENO JINAK JSOU SVĚTLÍKY DVEŘÍ/SKLA FIXNÍ!

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
architektonický a projekční
ateliér
Jeníkovice 111
503 46 Jeníkovice