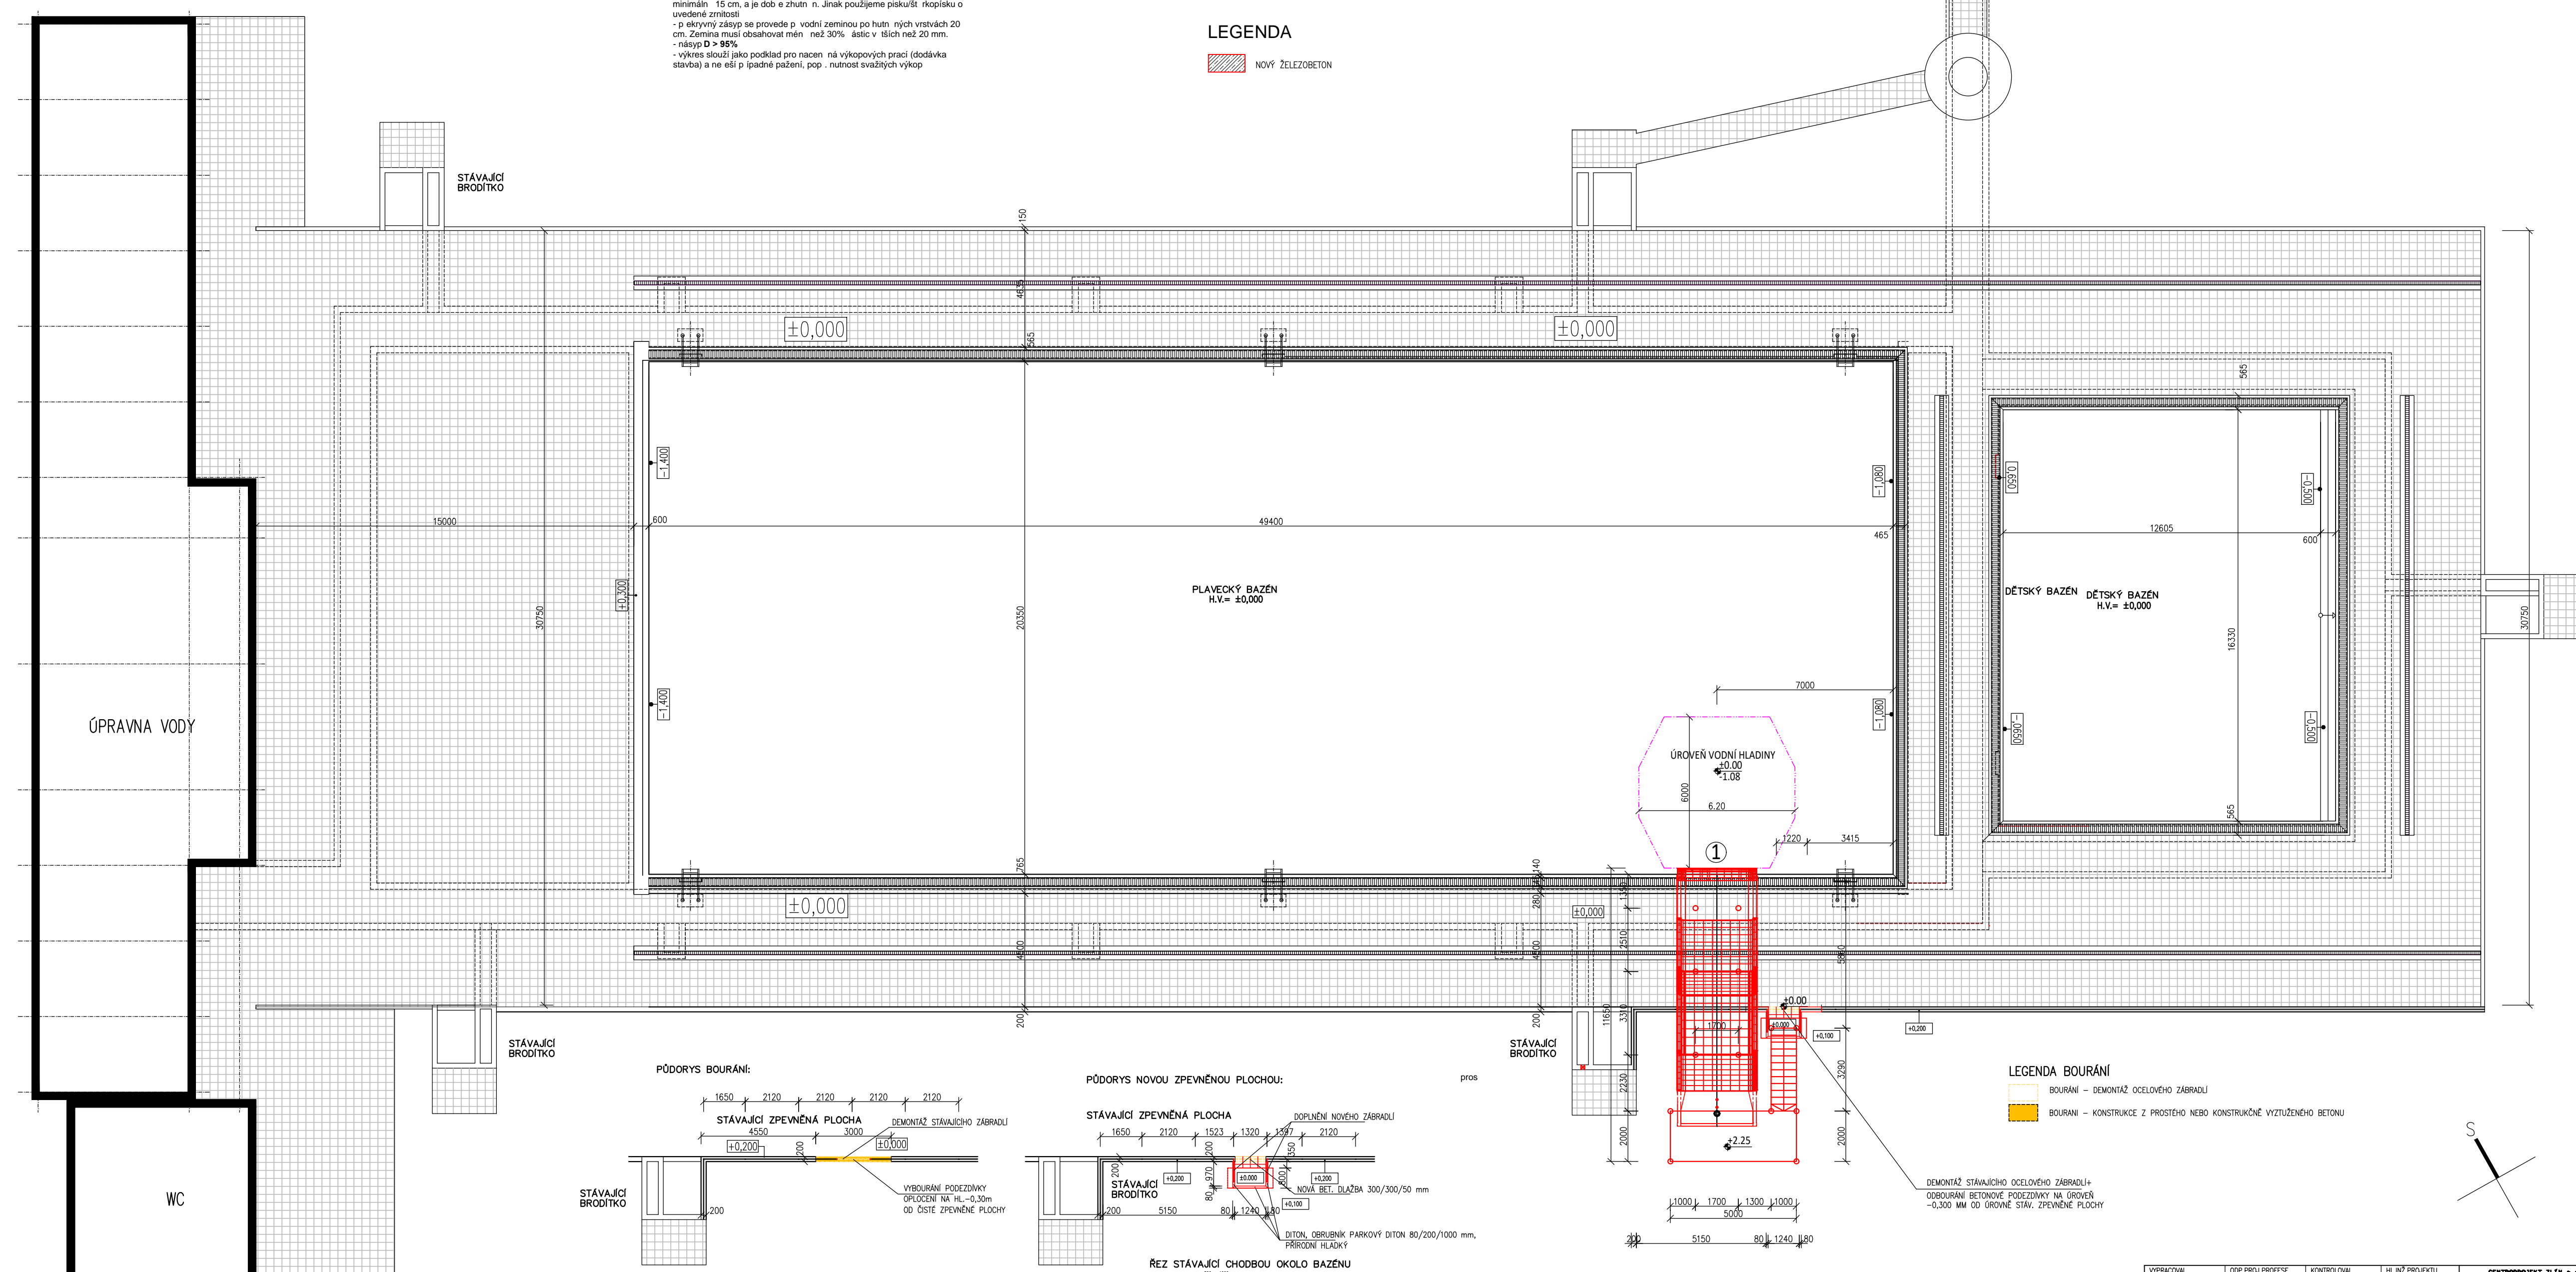



POZNÁMKA



- dno výkopu je rovné a je zbaveno velkých ostrých částí zeminy (zeminy, dr. atd.)
- dno výkopu se pokrývá do 6 hutin ným ložem z písku o zrnitosti 0/10 mm výšky minimálně 10 cm
- podloží nasypává D > 90%
- při nasypávání tržky (výšky v kontaktu s tržbou) se je provádí s využitím Zrnitosti zeminy, zbavené štěrku a bláta širší než 30 mm do výšky minimálně 15 cm, a je oduševněn N. Jinak použijeme písek štěrku (nasypává uvedené zrnitosti)
- nasypky nad štěrky se provádějí p. vrstev zeminou po hutin. jejich vlastnosti:
 - dno štěrku musí obsahovat mén. než 30% štěrku o šířce menší než 20 mm
 - nasypky D > 85%
- výkres soubor jako podklad pro práci. ná výkopychých práci (dodávka štěrku a štěrku) a se štěrky (spadné štěrky) pro. nutnost avizovaných výkopy

 NOVI ŽELEZOBETON

BOURÁNÍ – DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADÍ
BOURÁNÍ – KONSTRUKCE Z PRŮSTĚHU NEBO KONSTRUKČNĚ VYTUŽENÉHO BETONU

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ+
ODBOURÁNÍ BETONOVÉ PODEZDÍMKY NA OKRÁJ
-0,300 MM OD OKRÁJNÉ STAV. ZPEVNĚNÉ PLOCHY



VÝKONCA: ING. ĽUDOVÍT PETR	DEFINOVANÉ: JÁN JOVÁK	KONTROLNÁ: M. M. PROJEKT	NO. 00000000000000000000	DEVELOPMENT: D. L. A. - ESTABLIŠTIA: 18. 02. 2018 PRÁR NO. 00.00
				
MESTO ŽILINA: KUPACIČKA BAUDA, NA SLOVAKOV 767, 01 K0000000 PRÁRBAČ: MESTO ŽILINA, NÁSTAVBA 115/17, 767 01 K0000000				
SKLIZKAVKA, VEĽKÝ BAZÉN KUPACIČKA BAUDA, KROMÁŘOV				
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÝ REŠENÍ				
PŮDORYS ZÁKLADŮ+NOVÁ SKLIZKAVKA			FORMÁT: A4 DATUM: 12/2024 STAVBA: 00P VEŠTITA: 1:100 ZNAČKA:	ARCHIV. KÓD: 0001 K. ČÍSLO: 1