


GRAFICKÉ ZNAČENÍ	ODMĚŘENÍ MEDIA	DRUH MEDIA	POZNÁMKA
	1.1	TOPNÁ VODA VSTUP 75°C	IZ POTRIBÍ
	1.2	TOPNÁ VODA VRÁTNA 60°C	IZ POTRIBÍ
	1.3	POSUPNĚ A EXPANZNÍ POTRIBÍ	IZ POTRIBÍ
	1.4	PRŮTA VODA 60°C	IZ POTRIBÍ
	1.5	TEPLÁ VODA 60°C	IZ POTRIBÍ
	1.6	OKRUŽNICE TV 55°C	IZ POTRIBÍ
	1.7	ODPOČÍSTEK - ÚPRAVNA VODA	IZ POTRIBÍ
	2.1	VERKOVNI STL. ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU, 90 kPa	
	2.2	VNITŘNÍ STL. ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU, 2.2 kPa	
	2.3	ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVODU	
	3.1	ODVOD STŘANA 85 °C	
	3.2	KANALIZACE - ODVOD KONDENZÁTU	

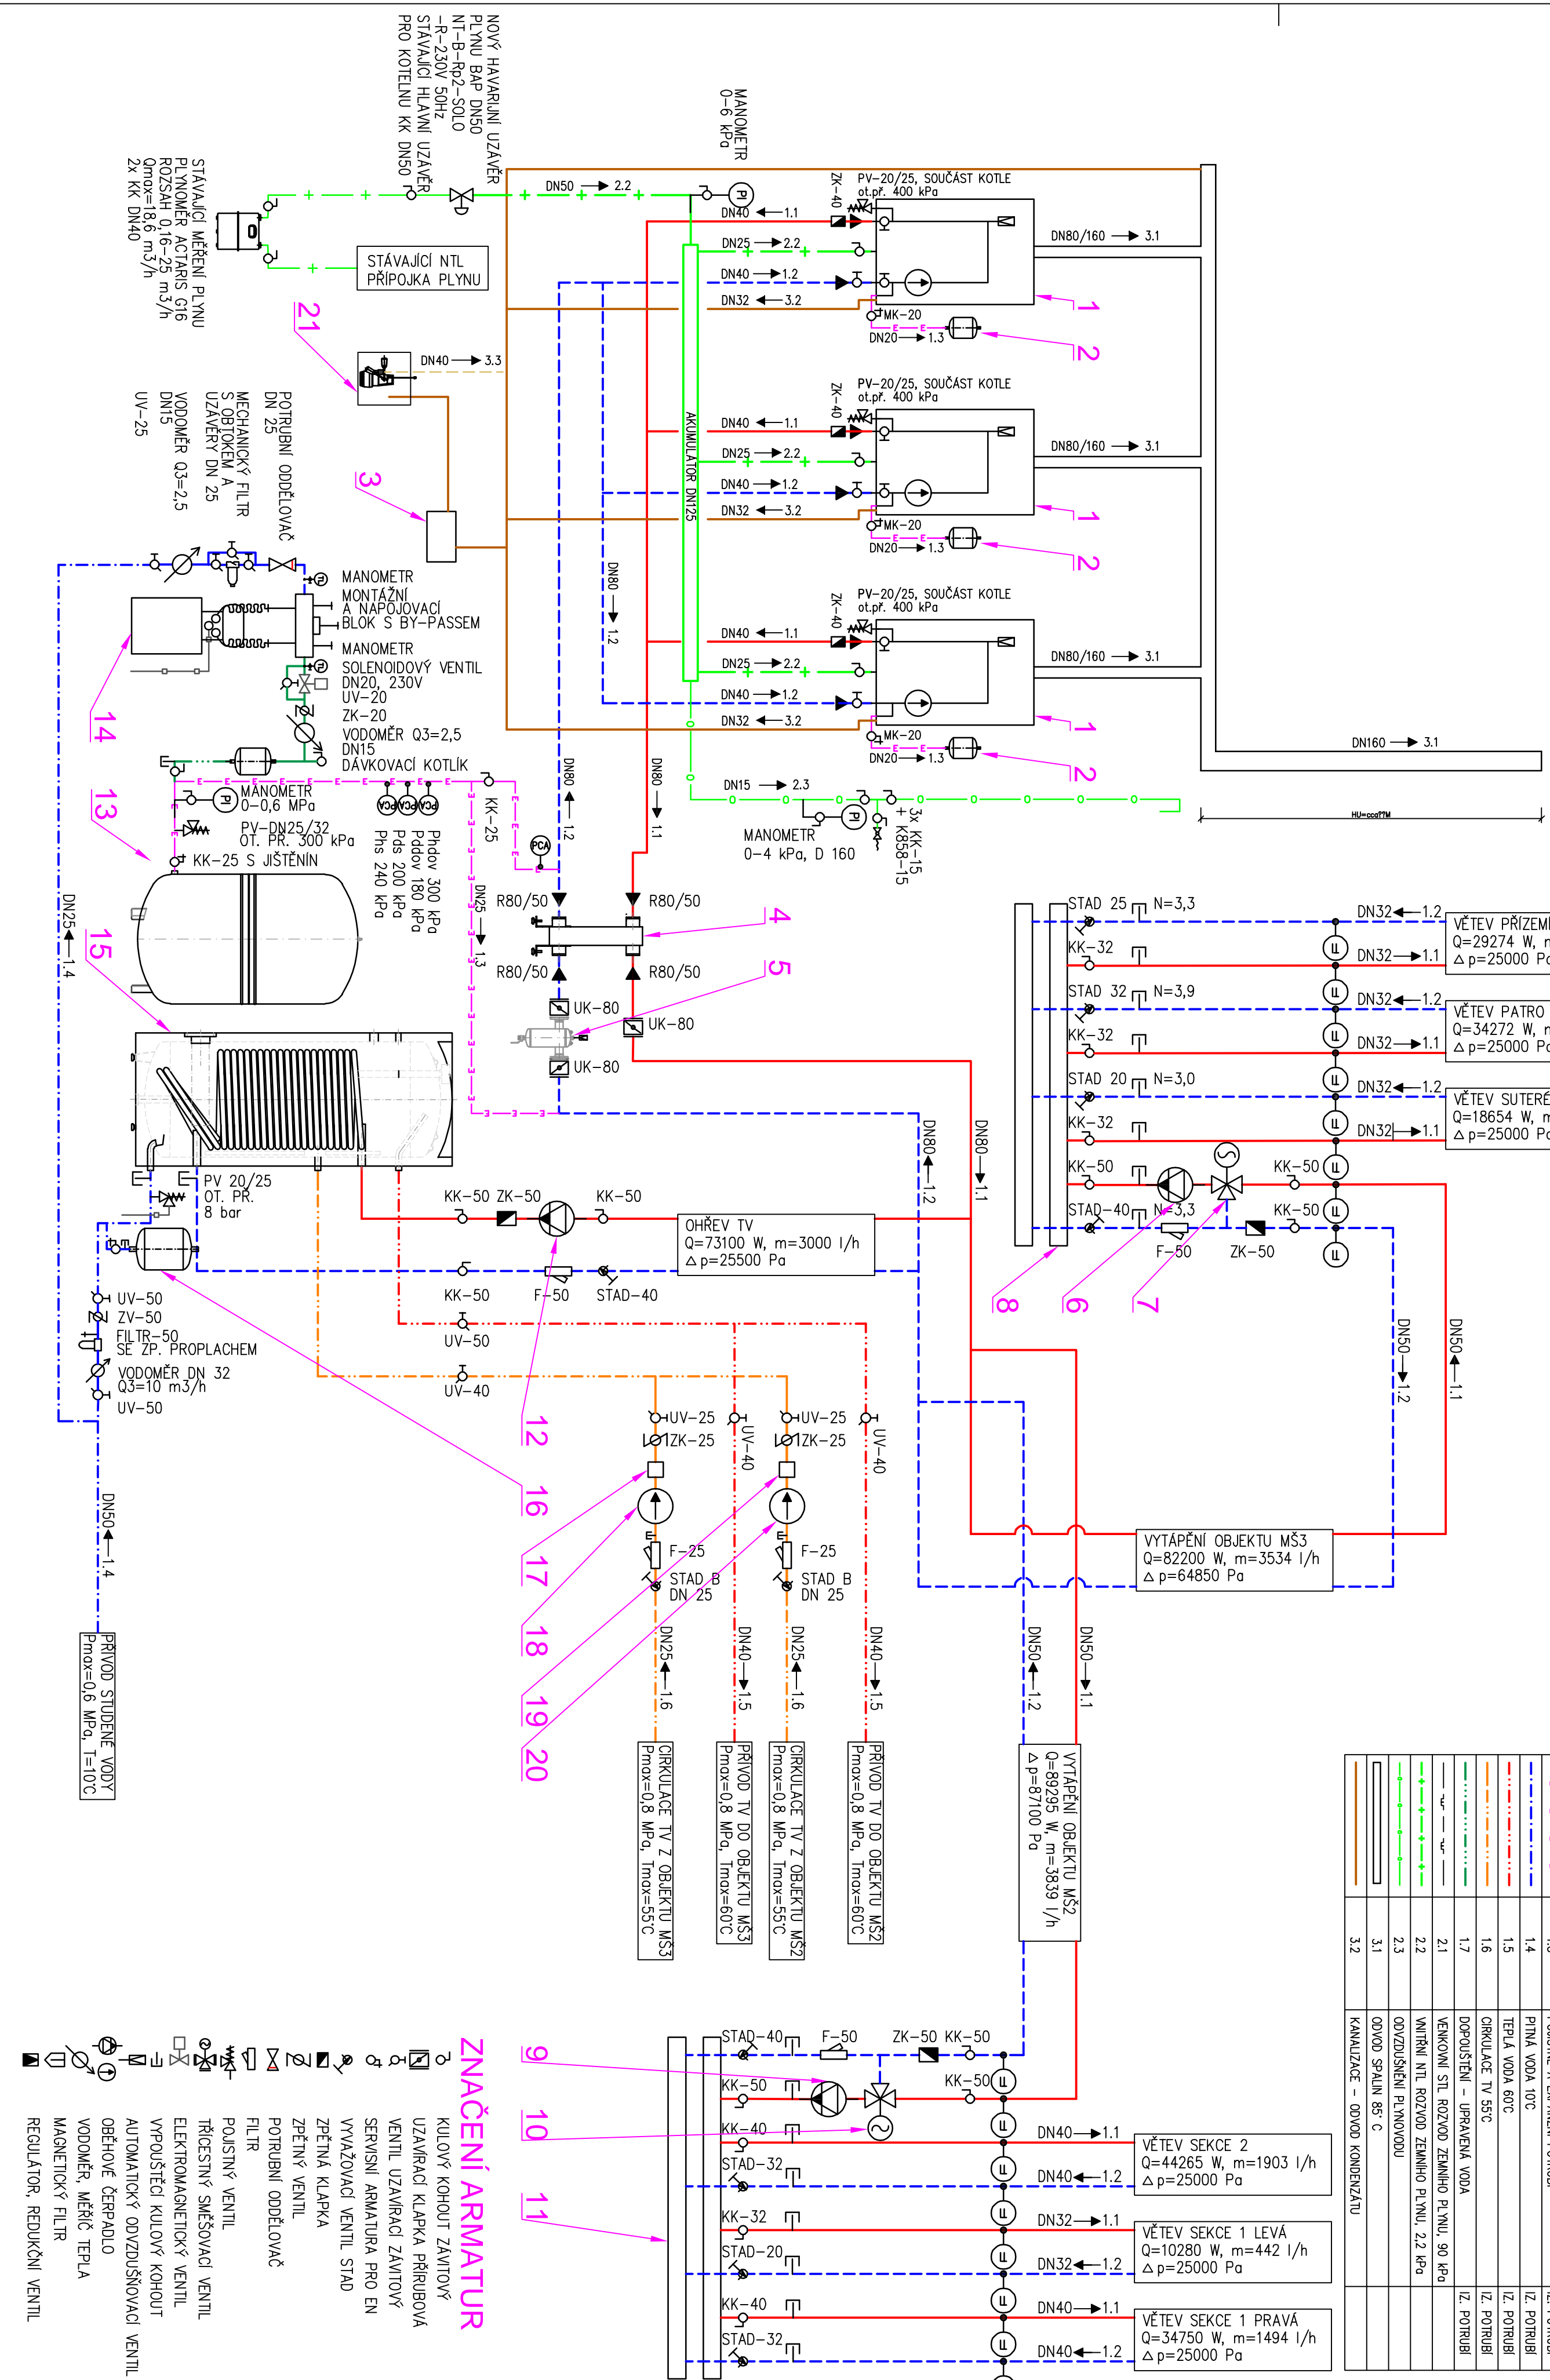

- 1 PLOCHA KONZERVÁCIE, SOULADY S NERVOZOU VYKONKAVOU A HODNENÍM VYKONKAVOU 11,0–36,7 kW (d1 80/60) SPOŘEDBA PLATU 6,2 m³/h, SOULADY S NERVOZOU VYKONKAVOU A HODNENÍM VYKONKAVOU 11,0–36,7 kW (d1 80/60)
- 2 EXPAZNÍ NADOBÁ S MĚRÁNÍM PRO JISTENÍ KOTLE OBĚHU 25 L1 PN 6, P=162W, 230V, 1,80 kPa
- 3 NEUTRALIZAČNÍ JEDNOTKA – PLYNOVÝ KONTROLÉR S NEUTRALIZAČNÍM GRANULÁTEM, DO VÝKONU 300 kW
- 4 PALIVÝ OSKOVÝ VÝMĚNÍK, TĚLA R 120x70, DN50, (70 CÍSKY) PRO VÝKONNÉ ODDĚLENÍ TOPNÉ VODY 300 kW
- 5 ODLUČOVAČ NEČISTOT A KALU DN80, PŘÍPOJENÍ PŘÍMĚRA S MAGNETICKOU KOTOUČOU A ODLUČOVAČEM MIKROBUBLIN
- 6 ELEKTROMYKOVÉ ŘÍZENÍ OBĚHOVÉ ČERPÁDKY 32, 325–100, Q=3,53 m³/h, H=6,50 m, P=153W, 230V, 1,33A
- 7 ŘÍZENÝ SYSTÉMOVÝ KVENTIL, ZOHYHOVÝ DN 32, ks 16, dp=5,01 mPa, PHONON 0–10V – DODÁVKA MAF
- 8 SPOJENÝ ROZDĚLOVAČ A SÉRIKÁ MODUL 120, VZ DETAL
- 9 ELEKTROMYKOVÉ ŘÍZENÍ OBĚHOVÉ ČERPÁDKY 32, 325–100, Q=3,52 m³/h, H=8,71 m, P=182W, 230V, 1,56A
- 10 ŘÍZENÝ SYSTÉMOVÝ KVENTIL, ZOHYHOVÝ DN 32, ks 16, dp=5,85 mPa, PHONON 0–10V – DODÁVKA MAF
- 11 SPOJENÝ ROZDĚLOVAČ A SÉRIKÁ MODUL 120, VZ DETAL
- 12 ELEKTROMYKOVÉ ŘÍZENÍ OBĚHOVÉ ČERPÁDKY 32, 325–80, Q=3,0 m³/h, H=4,55 m, P=116W, 230V, 1,02A
- 13 EXPAZNÍ NADOBÁ S MĚRÁNÍM PRO JISTENÍ TOPNĚHO SYSTÉMU NAFK, 400/6,
OBĚHU 400 litrů, PN 6, P=162W, PLATU UPRAVNÍ NA 180 kPa
- 14 KABINETOVÝ ZMĚKČOVACÍ FILTR, KAPAKOTA 60 m³/h, Q=2,0 m³/h
- 15 ZASOBNIKOVÝ NEPŘÍPOJITELNÝ OHRNÁV, VODY S INTENZIVNÍM OHŘEVEM A OBĚHU 500 LITRŮ, PŘESTUPNÍ PLOCHA 6 M²
- 16 EXPAZNÍ NADOBÁ S MĚRÁNÍM PRO JISTENÍ VODY 60 LITRŮ S PŘÍTOČNÝM ARMATÚROU
- 17 OKRAJČNÍ ČERPÁDKA S MĚRÁNÍM V NERVOZOU VYKONKAVOU PRO JISTENÍ VODY 25–60N
- 18 ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY 25 D, Q=0,9–2,7 m³/h, 4 W, 230 V
- 19 OKRAJČNÍ ČERPÁDKA S MĚRÁNÍM V NERVOZOU VYKONKAVOU PRO JISTENÍ VODY 25–80N
- 20 ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY 25 D, Q=0,9–2,7 m³/h, 4 W, 230 V
- 21 STYLÁDOU ŠAGHTA S NOVÝM KOMPONZITNÍM PACHOTĚVNÝM POKRYTÍM, STYLÁDOU KALOVÉ ČERPÁDKO

[illegible]